


TRANSFORMADOR DE TENSION VOLTAGE TRANSFORMER


UCLF-24

24 (IEC)
25 (IEEE)

BORNE A • A TERMINAL

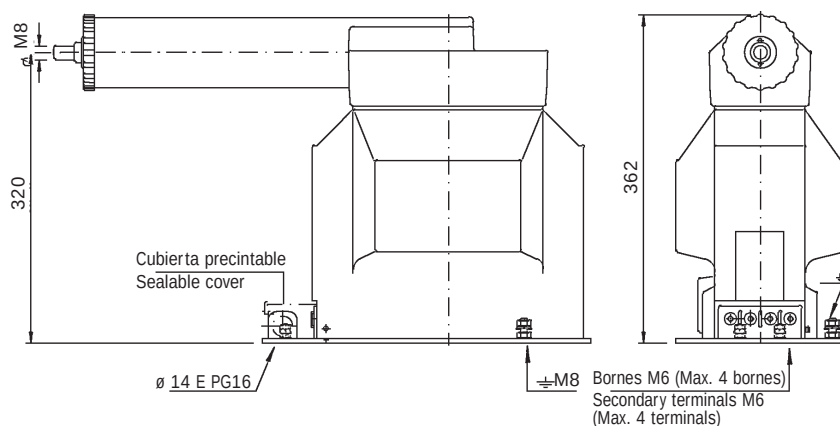

BORNE B • B TERMINAL

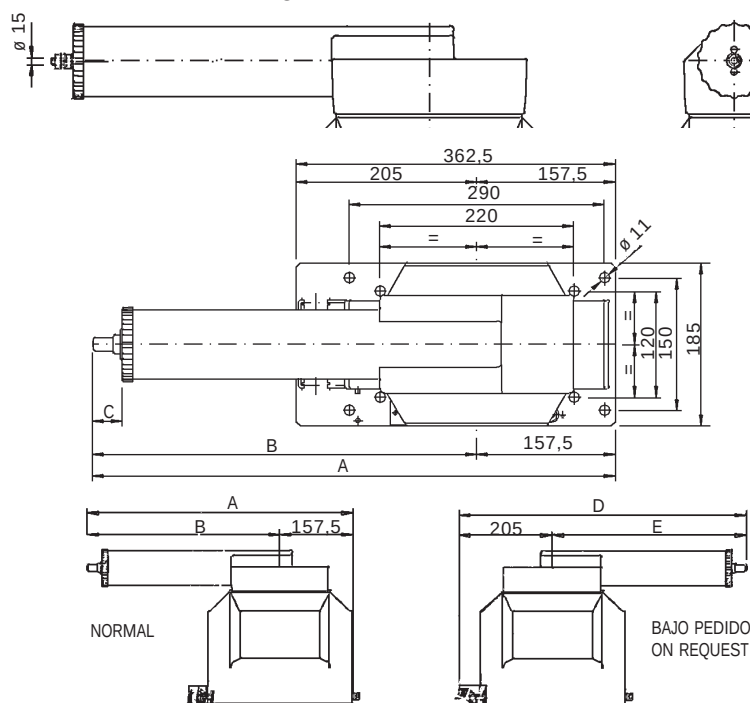


	Tipo/Type	A	B	C	D	E	Plano/Plano
BORNE A	Largo/long	593,5	436	34	641	436	4283722
TERMINAL	Corto/short	493,5	336	34	541	336	4283826
BORNE B	Largo/long	583,5	426	24	631	426	4283718
TERMINAL	Corto/short	483,5	326	24	531	326	4283825

Dimensiones aproximadas en mm • Approximate dimensions in mm




DISTANCIAS RECOMENDADAS • SUGGESTED DISTANCES




MARCAJE • MARKING (IEC • IEEE)

Conexión Fase-Tierra • Phase-Earth connection


S. R.P. y un secundario • S.P.R. and one secondary



S.R.P. y 2 secundarios • S.P.R. and two secondaries



D.R.P. por toma secundaria y dos secundarios
D.P.R. and intermediate tapping on secondary windings



DESCRIPCION

Transformador de tensión de un polo aislado (conexión fase-tierra), tipo soporte, diseñado para servicio interior y encapsulado en resina. Para medida y/o protección.
Construible bajo normas UNE, CEI, VDE, IEEE.
Otras normas o características especiales bajo consulta
Suministro de fusible opcional.

DESCRIPTION

One pole insulated voltage transformer (connection phase-earth), support type, valid for indoor service.
Cast resin. Designed for measurement and/or protection.
Manufactured as per standards UNE, IEC, VDE, IEEE.
Other standards or special technical specifications on request.
Fuse supply, optional.



www.artech.com

TRANSFO. TENSION

UCLF-24

VOLTAGE TRANSFORMER

CARACTERISTICAS ELECTRICAS

	UNE•IEC	IEEE
• Tensión nominal de aislamiento (kV)	24	25
• Tensión máxima de servicio (kV)	24	25,5
• Frecuencia de utilización (Hz)	50/60	
• Tensión de ensayo a frecuencia industrial (durante 1 min)		
- Entre primario y secundario (kV)	3	2,5
- Entre secundario y masa (kV)	3	2,5
• Tensión inducida a 120 Hz (kV máximos)	50	50
• Ensayo impulso tipo rayo (kV cresta)	125	150
• Tension secundarias		
- Medida (V)	100:√3, 110√3 or 120:√3	
- Tensión residual (V)	100:3, 110:3 or 120:3	
• Sobretensión admisible en permanencia (U_N)	1,2	

ELECTRICAL CHARACTERISTICS

- Highest voltage (kV)
- Highest voltage for equipment (kV)
- Frequency (Hz)
- Test voltage at industrial frequency (during 1 min)
 - On the primary and secondary (kV)
 - On the secondary winding (kV)
- Induced voltage at 120 Hz (maximum kV)
- BIL and full wave (kV crest)
- Secondary voltage
 - Measure (V)
 - Residual voltage (V)
- Allowed continuous overvoltage (U_N)

CARACTERISTICAS MECANICAS

- Par de apriete de la tornillería
 - Terminales primarios M10
 - Terminales secundarios M5 o M6
- Peso aproximado
- Bornes primarios y secundarios de latón.
- Cubierta de bornes secundarios de policarbonato.
Bajo pedido puede suministrarse en acero zincado y bicromatado.
- Tornillería de acero
- Otras características bajo consulta.

MECHANICAL CHARACTERISTICS

- Torque
 - Primary terminals M10
 - Secondary terminals M5 or M6
- Aproximate weight
- Primary and secondary terminals made of brass.
- Polycarbonate covers for secondary terminals.
Can be supplied in zinc - bichromium plated steel, on request.
- Screws made of steel
- Other specifications on request.

PRESTACIONES

SERVICES

CLASES Y POTENCIAS ACCURACY CLASS AND BURDEN				
NORMAS • STANDARD				
IEC				
FACTOR DE TENSION VOLTAGE FACTOR				POTENCIA DE CALENTAMIENTO THERMAL BURDEN RATINGS
1,2 U_N en permanencia	1,2 U_N en permanencia			
1,5 U_N durante 30 s	1,9 U_N durante 8 h			
1,2 U_N continuous	1,2 U_N continuous			
1,5 U_N during 30 s	1,9 U_N during 8 h			
VA	Cl.	VA	Cl.	VA
40	0,2	25	0,2	a: 20-30°C. ambiente 450
100	0,5	75	0,5	
150	1,0	150	1,0	
150	3P	150	3P	at: 20-30°C. ambient
150	6P	150	6P	

- Estas potencias son orientativas
- Posibilidad D.R.P. por toma secundario (consultar potencia).

- This rated outputs are orientative values.
- Possible D.P.R. by secondary tapping (consult burden).