



OBO Bettermann apresenta ductos de proteção contra incêndios em betão PYROLINE® Con PLC


OBO Bettermann –
Material para Instalações
Eléctricas, Lda.
Tel.: +351 219 253 220
Fax: +351 219 151 429
info@obo.pt
www.obo.pt

Ductos antifogo com classificação europeia.

A OBO Bettermann Portugal, fabricante de material eléctrico especialista em soluções para instalações eléctricas, apresenta o PYROLINE® Con PLC, o ducto de proteção contra incêndios que possui todos os certificados de usabilidade relevantes para a legislação de construção.

O PYROLINE® Con PLC pode ser instalado em saídas de emergência e vias de evacuação, edifícios industriais, áreas com elevada carga de incêndio, bem como em armazéns. Este sistema Con PLC é disponibilizado em duas dimensões, com duas classificações e duas variações de montagem distintas.

Em caso de incêndio, os ductos antifogo protegem as tubagens eléctricas e cabos, evitando a propagação do mesmo. No entanto, um ducto por si só não é suficiente, é a sua combinação de acessórios, saídas de cabos e fixação que o torna resistente ao fogo.

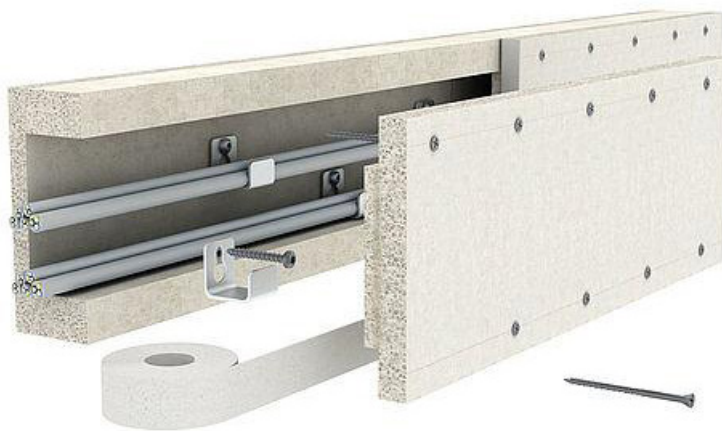

O propósito da sua instalação é a proteção dos cabos dos efeitos de incêndio, encapsulando a sua carga para que o fogo e o fumo não consigam sair do ducto.

tes à abrasão dos painéis de proteção contra incêndios.

PYROLINE® CON D-PLC PARA MONTAGEM DIRETA NA PAREDE E NO TETO


O ducto antifogo PYROLINE® Con D-PLC pode ser diretamente montado em paredes e tetos, integrando-se de forma muito discreta no edifício. A possibilidade de ser pintado ou revestido com papel de parede, aliado ao facto da sua tampa ser simplesmente aparafusada sobre o mesmo, são aspetos que contribuem para que este seja incluído subtilmente no design do edifício.

PYROLINE® CON S-PLC PARA MONTAGEM SUSPensa

O PYROLINE® Con S-PLC é a solução elegante para uma instalação posterior do ducto. Com uma conexão segura e rápida e uma montagem suspensa, facilmente se contornam as instalações de outras especialidades, integrando o ducto antifogo no ambiente existente. ▲

VANTAGENS DO SISTEMA PYROLINE® CON PLC

Entre as vantagens do sistema PYROLINE® Con PLC estão a sua elevada resistência à água e ao gelo, uma ocupação de cabos até 31,5 kg/m, não necessidade de ligação equipotencial e as superfícies duras e resistentes

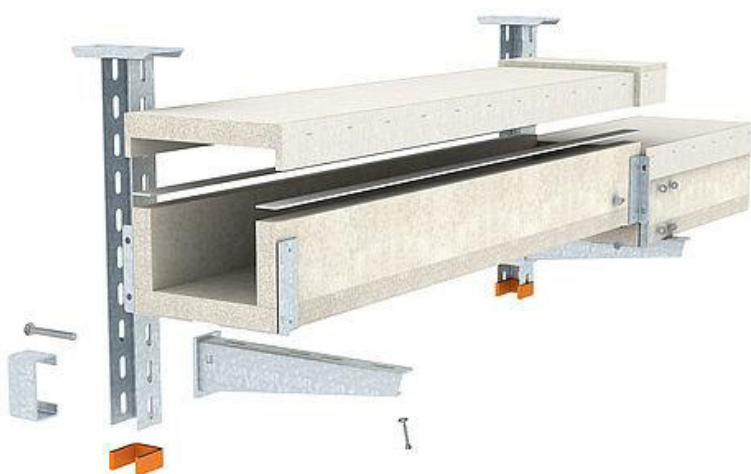

henning
MADE IN GERMANY

SCHMERSAL
Safe solutions for your industry

Excelentes características de absorção.
Seguro, confiável e silencioso.

Henning Liftpuffer - Liftbuffer HPL / HPM

Exame de tipo

DIN EN-81-20:2014, EN-81-50:2014 5.5
DIN EN-81-20:2014, EN-81-50:2014 5.5



Novo!

Modelo	Curso [mm]	Velocidade nominal [m/s]	Categoria peso min. - max. [kg]	Peso incluído óleo [kg]	Referência
HPL 40 x 80 *)	80	1,0	450 - 3500	12	241080
HPL 40 x 120*)	120	1,3	450 - 3500	13	241120
HPL 40 x 175*)	175	1,6	450 - 3500	14	241175
HPM 40 x 275*)	275	2,0	450 - 3500	17	241275
HPM 40 x 430**)	430	2,5	450 - 3500	22	241430
LP 50 x 425	425	2,5	500 - 4500	47	250425
LP 50 x 695	695	3,2	500 - 4500	68	250695
LP 50 x 950	950	3,7	500 - 4500	86	250950

Sempre à sua disposição o portal especializado no setor "Ascensores e Escadas mecânicas":
<http://www.schmersal.pt/industria/ascensores-y-escaleras/>