



AR 26


Compactação de concreto em fábricas de pré-fabricados em concreto



O especialista para superfícies de concreto de alta qualidade: AR 26

Para o fabrico de superfícies de concreto é imprescindível o concreto compacto. O vibrador externo AR 26 da Wacker Neuson oferece uma compactação precisa devido à sua construção de alta qualidade. O resultado: Belas superfícies de concreto lisas e uniformes em paredes, pilares e colunas.

- Resistente durante a utilização devido ao motor elétrico potente e estável na rotação.
- Disponível em todas as tensões e frequências internacionais correntes.
- Montagem rápida devido aos grampos fáceis de manejar.
- Aprox. 1 kg mais leve que o modelo anterior do AR 36
- Pequeno, compacto e leve

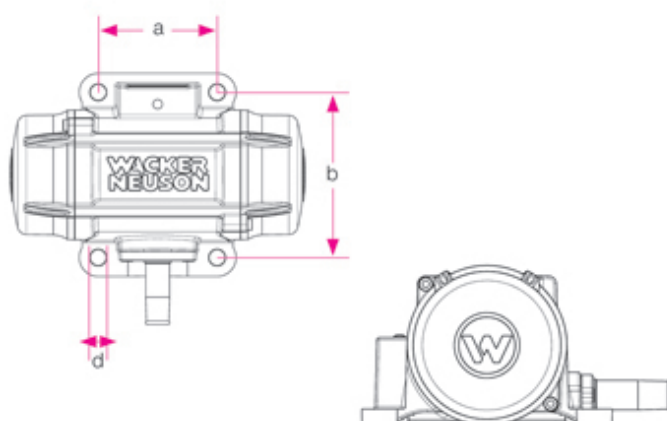

	d mm	a mm	b mm
AR/ARFU 26			
AR 36	11	90	125
AR 43			
AR 53	18	90	154
AR 34			
AR 54	17,5	120	120
AR 64			
AR 75	17	95	180

Dados técnicos



AR 26

	AR 26/6/042	AR 26/6/042 cs	AR 26/6/042 3,5 kN	AR 26/6/250
Oscilações 1/min	6,000	6,000	6,000	6,000
Força centrífuga máx. kN	3.47	3.47	3.47	3.47
Tensão nominal 3~ V	42	42	42	250
Corrente nominal A	8	8	8	1.3
Peso kg	6.2	7.5	6.4	4.6
Fixação	90 x 125	90 x 125		90 x 125

Nota

Por favor note que a disponibilidade de produto pode variar de país para país. É possível que informação/produto pode não estar disponível em seu país. Para informações mais detalhadas sobre o desempenho do motor, por favor consulte o manual, a potência real pode variar devido às condições específicas de funcionamento.

Alterações e erros estão reservados. Semelhante às imagens.

Copyright © 2016 Wacker Neuson SE.