



AR 54


Compactação de concreto em fábricas de pré-fabricados em concreto



Uma solução duradoura: AR 54

O AR 54 irá mostrar a sua força, especialmente durante utilizações constantes de 24 horas: O seu desempenho garante a máxima fiabilidade e segurança - mesmo sob as condições de operação mais exigentes. Isto deve-se aos enrolamentos do motor elétrico resistentes à vibração e ao calor (vedante de plástico, classe H até 180 °C), bem como os rolamentos extremamente robustos. O resultado: vida útil longa e o mínimo de manutenção.

- Desempenho potente e confiável
- Fiabilidade operacional elevada e vida útil longa graças à sua conceção robusta
- Forças centrífugas ajustáveis de forma precisa através de discos de pesos excêntricos ajustáveis.
- Conceção resistente à vibração
- Livre de manutenção—não é necessária lubrificação recorrente; contém rolamentos de esferas com lubrificação para toda a vida útil.

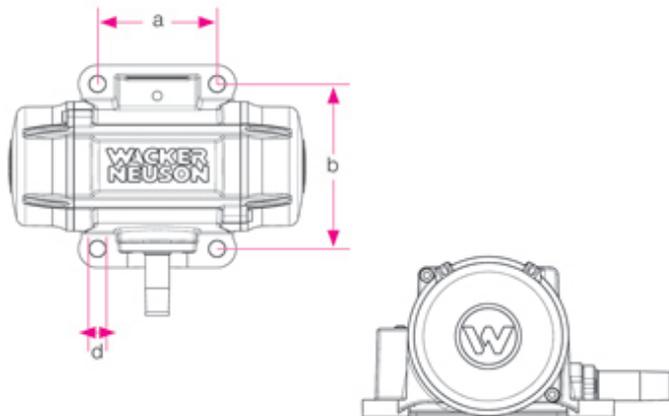

	d mm	a mm	b mm
AR/ARFU 26			
AR 36	11	90	125
AR 43			
AR 53	18	90	154
AR 34			
AR 54	17,5	120	120
AR 64			
AR 75	17	95	180

Dados técnicos

Oscilações

6,000 1/min



Força centrífuga padrão	8.22 kN
Força centrífuga máx.	14.23 kN
Tensão nominal 3~	250 V
Corrente nominal	3.1 A
Peso	13.4 kg
Fixação	120 x 120
C x L x A	245 x 150 x 186 mm

Nota

Por favor note que a disponibilidade de produto pode variar de país para país. É possível que informação/produto pode não estar disponível em seu país. Para informações mais detalhadas sobre o desempenho do motor, por favor consulte o manual, a potência real pode variar devido às condições específicas de funcionamento.

Alterações e erros estão reservados. Semelhante às imagens.

Copyright © 2016 Wacker Neuson SE.