




CRT 48


Alisadoras de condução montada

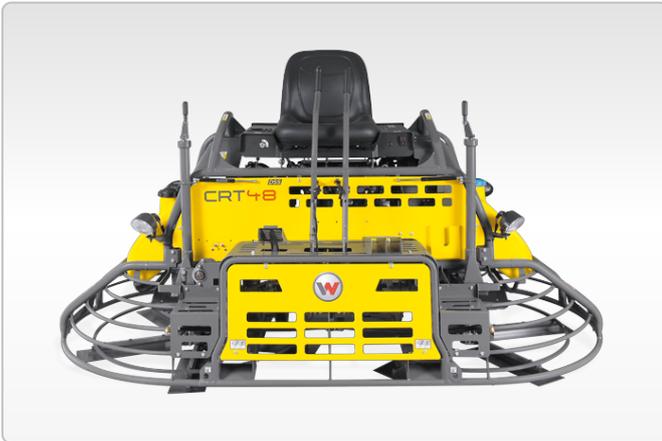

A melhor solução para as suas obras de concreto. CRT 48

A série de alisadores CRT 48 da Wacker Neuson oferece com um diâmetro de 1220 mm uma produtividade elevada e ao mesmo tempo os melhores resultados. Caracteriza-se por um excelente sistema de condução, que facilita a condução e evita o cansaço do operador. A estrutura rija também contribui para um modo de condução ótimo. Juntando ao comando de alavanca dupla ergonómico resulta numa capacidade de manobra ótima.

- Comando de alavanca dupla estruturado de modo sensível e ergonómico
- Capacidade de manobra ótima devido peso e potência equilibrado.
- Acoplamento variável: Para um binário do motor constante a baixas ou altas rotações do rotor
- Boa visibilidade devido à iluminação dianteira e traseira de série - principalmente em obras noturnas

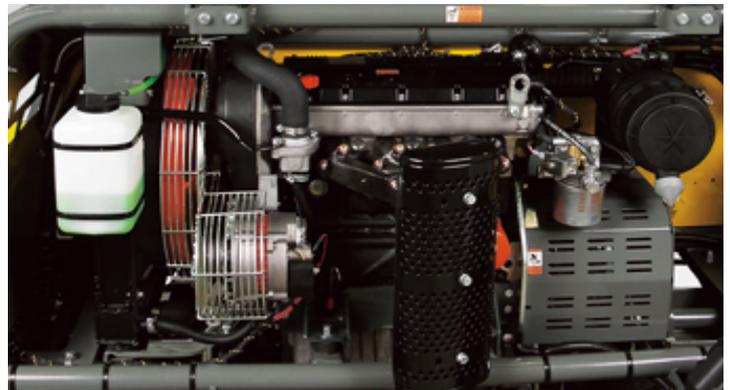

<h2/>

Está disponível em três motorizações diferentes:

1. Motor a gasolina de dois cilindros a quarto tempos refrigerado a ar
2. Motor a gasolina de três cilindros a quarto tempos refrigerado a líquido
3. Motor a gasolina de quatro cilindros a quatro tempos refrigerado a líquido

Dados técnicos

	CRT48-34V	CRT48-35V	CRT48-35L
C x L x A mm	2,566 x 1,295 x 1,473	2,566 x 1,295 x 1,473	2,566 x 1,295 x 1,473



	CRT48-34V	CRT48-35V	CRT48-35L
Peso operacional kg	558	508	603
Dados da pá e alisadora			
Diâmetro de alisamento mm	1,220	1,220	1,220
Quantidade o alisador	10	10	10
Lâminas alisadoras mm	457 x 152	457 x 152	457 x 152
Lâminas combinadas mm	457 x 203	457 x 203	457 x 203
Lâminas combinadas mm	457 x 254	457 x 254	457 x 254
Área de incidência °	0 - 25	0 - 25	0 - 25
Rotação 1/min	25 - 165	25 - 165	25 - 165
Dados do motor			
Motor	Motor a gasolina de três cilindros a quatro tempos refrigerado a líquido	Motor a gasolina de dois cilindros a quatro tempos refrigerado a ar	Motor a gasolina de quatro cilindros a quatro tempos refrigerado a líquido
Fabricante do motor	Briggs & Stratton Vanguard	Briggs & Stratton Vanguard	Kohler
Cilindrada cm ³	950	993	1,370
Potência operacional kW (PS)	25.4 (34.0)	26.1 (35.0)	26.0 (35.0)
Rotação 1/min	3,800	3,800	3,800
Consumo de combustível l/h	10	10	10
Conteúdo do reservatório l	24.6	24.6	24.6

Nota

Por favor note que a disponibilidade de produto pode variar de país para país. É possível que informação/produto pode não estar disponível em seu país. Para informações mais detalhadas sobre o desempenho do motor, por favor consulte o manual, a potência real pode variar devido às condições específicas de funcionamento.

Alterações e erros estão reservados. Semelhante às imagens.

Copyright © 2016 Wacker Neuson SE.