DT08
Dumpers de esteiras

O profissional de aluguer: DT08.

O todo terreno de lagartas DT08 da Wacker Neuson é manobrável até ao centímetro devido às suas medidas compactas e à condução exacta. Com a sua carga útil de 800 kg com apenas 79 cm de largura da máquina o DT08 é a adição ideal para qualquer parque de aluguer.

- Operação simples e confortável devido ao motor completamente hidrostático, motores potentes (a gasolina ou diesel).
- Construção da unidade robusta baseada na longevidade e desgaste reduzido.
- Relação óptima entre o peso próprio e a carga útil máxima.
- Medidas compactas (79 cm), ideal para condições estreitas e passagens por portas padrão; grande liberdade de solo.
- O rasto em borracha e uma ótima distribuição de peso diminuem a pressão do solo e evitam danos em solos sensíveis; O sistema de refrigeração otimamente talhado para a máquina garante a aplicação em terrenos com temperaturas elevadas.

Dados técnicos

	Frontkippmulde	Hochkippmulde
Dados de funcionamento		

	Frontkippmulde	Hochkippmulde
Peso de transporte Gasolina kg	520	580
Peso de transporte kg	590	0
Peso de transporte Diesel kg	560	625
Peso de transporte kg	630	0
Carga útil máx. kg	800	800
Capacidade do balde removido l	334	240
Capacidade do balde enchido* l	387	280
C x L x A * mm	1,660 x 790 x 1,203	1,545 x 790 x 1,240
Dados do motor		
Potência do motor Gasolina kW	6.7	6.7
Potência do motor Diesel kW	6.8	6.8
à rotação 1/min	3,600	3,600
Velocidade de marcha máx. km/h	4	4
Capacidade de subida %	36	36

* Versão balde frontal

Dimensões

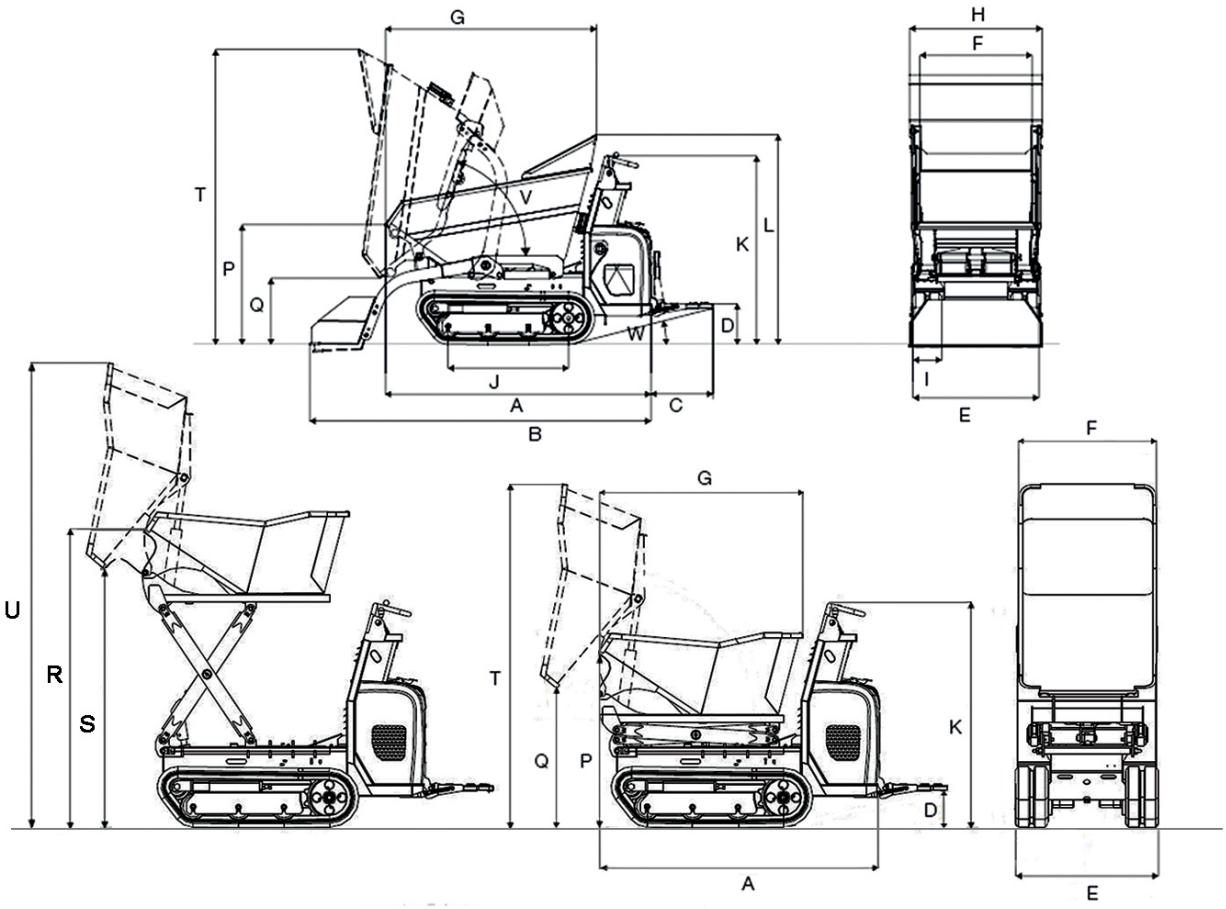

	Front tip skip	High tip skip
A Comprimento (sem plataforma de apoio para os pés) mm	1,660	1,545
B Comprimento com equipamento de auto-carregamento (sem plataforma de apoio para os pés) mm	2,132	0
C Comprimento de plataforma de apoio para os pés mm	388	387
D Altura sobre plataforma de apoio para os pés mm	235	234
E Largura Superestrutura mm	790	790
F Largura de balde mm	830	764
G Comprimento do balde mm	1,320	1,134
H Largura com equipamento de auto-carregamento mm	830	0
I Largura da corrente Lagartas mm	180	180
J Comprimento Lagartas mm	753	753
K Altura sobre painel de controlo mm	1,240	1,240

L	Altura sobre proteção manual da caçamba mm	1,313	0
P	Altura de borda dianteira de caçamba (quando levantada) mm	750	964
Q	Altura de enchimento mm	420	757
R	Altura of skip front edge when raised mm	0	1,646
S	Altura de enchimento of high-tipping skip when raised mm	0	1,426
T	Altura Máx., caçamba levantada mm	1,845	1,898
U	Altura Max., high-tipping skip raised mm	0	2,570
V	Ângulo de despejo Caçamba de descarga °	72	82
W	Ângulo de retorno Recolha de plataforma de apoio para os pés °	14	13
Y	Área de solo livre mm	110	110

Nota
Por favor note que a disponibilidade de produto pode variar de país para país. É possível que informação/produto pode não estar disponível em seu país. Para informações mais detalhadas sobre o desempenho do motor, por favor consulte o manual, a potência real pode variar devido às condições específicas de funcionamento.
Alterações e erros estão reservados. Semelhante às imagens.
Copyright © 2016 Wacker Neuson SE.