



**WACKER
NEUSON**
all it takes!

EH 75


Marteletes demolidores elétricos



O melhor desempenho de demolição na sua classe de desempenho: EH 75

Com os seus 75 joules de intensidade de impacto individual e apenas 25 kg de peso, o martelo demolidor elétrico EH 75 da Wacker Neuson é único no mercado. Agradavelmente leve, mais potente, impressiona pelo sistema de percussão de pistão oco otimizado contra onda de choque e um motor assíncrono com acionador livre de escovas de carbono. Graças à suspensão completa eficiente, oferece também um excelente amortecimento de vibração para vibrações mão-braço baixas. Os intervalos de lubrificação foram melhorados e são agora de 30 horas. Isto poupa tempo e dinheiro.

- 75 joules de intensidade de impacto individual
- Peso operacional de 25 kg
- Vibrações mão-braço de 4.8 m/s²*
- O conversor integrado protege contra sub e sobretensões no fornecimento principal
- Sistema de percussão otimizado

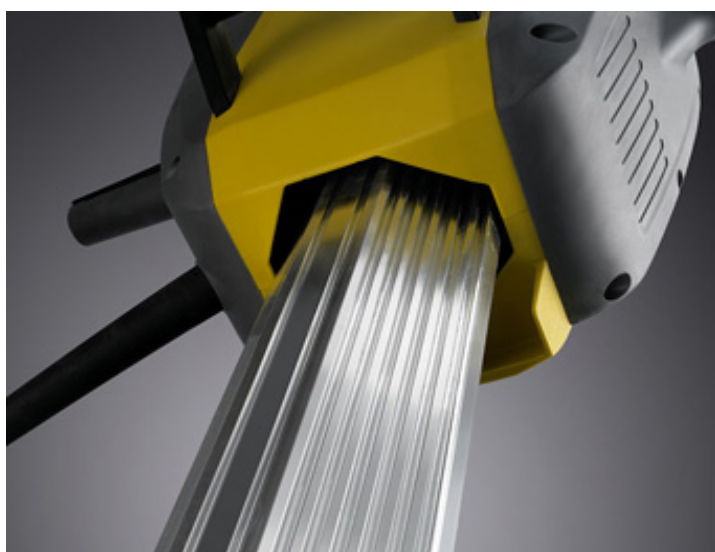



**WACKER
NEUSON**
all it takes!

Sistema de percussão de pistão oco com unidade de impacto de barra

O sistema de impacto otimizado para ondas de choque patenteado garante um elevado rendimento de demolição.

* A vibração mão-braço está assim abaixo do valor limite de 5 m/s². Isto permite uma operação contínua até oito horas de trabalho diárias. Conforme a diretiva da UE 2002/44/CE.



Dados técnicos

EH 75

	ø 27 x 80	hex 25 x 108	hex 28 x 160	hex 28 x 152	hex 32 x 160
C x L x A mm	850 x 590 x 238	850 x 590 x 238	906 x 590 x 238	906 x 590 x 238	906 x 590 x 238
Peso kg	25	25	26	26	26
Número de percussão 1/min	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300
Intensidade de impacto individual J (mkp)	75	75	75	75	75
Motor	Motor assíncrono de corrente trifásica com conversor de frequência para CA ligado em série, isolamento duplo	Motor assíncrono de corrente trifásica com conversor de frequência para CA ligado em série, isolamento duplo	Motor assíncrono de corrente trifásica com conversor de frequência para CA ligado em série, isolamento duplo	Motor assíncrono de corrente trifásica com conversor de frequência para CA ligado em série, isolamento duplo	Motor assíncrono de corrente trifásica com conversor de frequência para CA ligado em série, isolamento duplo
Tensão 1 ~ V	230	230	230	230	230
Frequência Hz	50	50	50	50	50
Corrente A	15.3	15.3	15.3	15.3	15.3
Potência kW	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5
Sistema de percussão	Sistema de percussão de mola pneumática	Sistema de percussão de mola pneumática	Sistema de percussão de mola pneumática	Sistema de percussão de mola pneumática	Sistema de percussão de mola pneumática

Nota

Por favor note que a disponibilidade de produto pode variar de país para país. É possível que informação/produto pode não estar disponível em seu país. Para informações mais detalhadas sobre o desempenho do motor, por favor consulte o manual, a potência real pode variar devido às condições específicas de funcionamento.

Alterações e erros estão reservados. Semelhante às imagens.

Copyright © 2016 Wacker Neuson SE.