



EZ28

Escavadoras de esteiras Zero Tail



O design dos campeões: EZ28

A escavadora compacta EZ28 combina as vantagens da escavadora zero tail com uma cabine bem desenhada. Um mecanismo inovador de pára-brisas para uma ventilação fácil, apoio do joystick, entrada larga para a cabine e a disposição dos elementos de operação e de indicação da EZ28 estão adaptados de forma ergonómica e perfeita às necessidades do seu local de trabalho.

- A cabine redesenhada da EZ28 é ergonómica e espaçosa.
- O sistema de abertura inovador do pára-brisas permite uma ventilação e comunicação simples.
- Os novos suportes da alavanca de controle modular: Aqui, tudo está ao alcance e encontra-se numa disposição clara.
- Oscilamento zero da consola traseira para trabalhos em espaços apertados e confinados.
- Sistema de Escavação Vertical (VDS) opcional e EASY LOCK.

Dados técnicos

Dados de funcionamento

Peso de transporte mín.	2,575 kg
-------------------------	----------



Peso operacional mín.	2,735 kg
Força de arranque máx.	16.61 kN
Força de rompimento máx.	27.7 kN
Profundidade da vala	2,544 mm
Altura de enchimento máx.	2,840 mm
Raio da vala	4,613 mm
Rotação da superestrutura	10.2 1/min
C x L x A	4,255 x 1,570 x 2,408 mm

Dados do motor

Fabricante do motor	Yanmar
Tipo de motor	3TNV76
Motor	Arrefecido a água, motor a diesel de 3 cilindros
Cilindrada	1,115 cm ³
Rotação	2,500 1/min
Potência do motor saída para ISO	15.2 kW
Bateria	44 Ah
Conteúdo do reservatório	35.2 l

Sistema hidráulico

Bomba de trabalho	Bomba variável dupla e de engrenagem dupla
Potência de descarga	89.4 l/min
Pressão operacional para sistema hidráulico de trabalho e de tração	225 bar
Pressão operacional Engrenagem para mecanismos giratórios	206 bar
Reservatório hidráulico	26.5 l

Carroçaria

Velocidade de marcha máx.	3.8 km/h
Largura da corrente	300 mm
Área de solo livre	277 mm

Lâmina niveladora

Largura	1,570 mm
---------	----------




**WACKER
NEUSON**
all it takes!

Altura	290 mm
Curso máx., acima do solo	380 mm
Curso máx., abaixo do solo	419 mm
Nível sonoro	
Nível sonoro (LwA) conforme 2000/14/CE	93 dB(A)



Dimensões

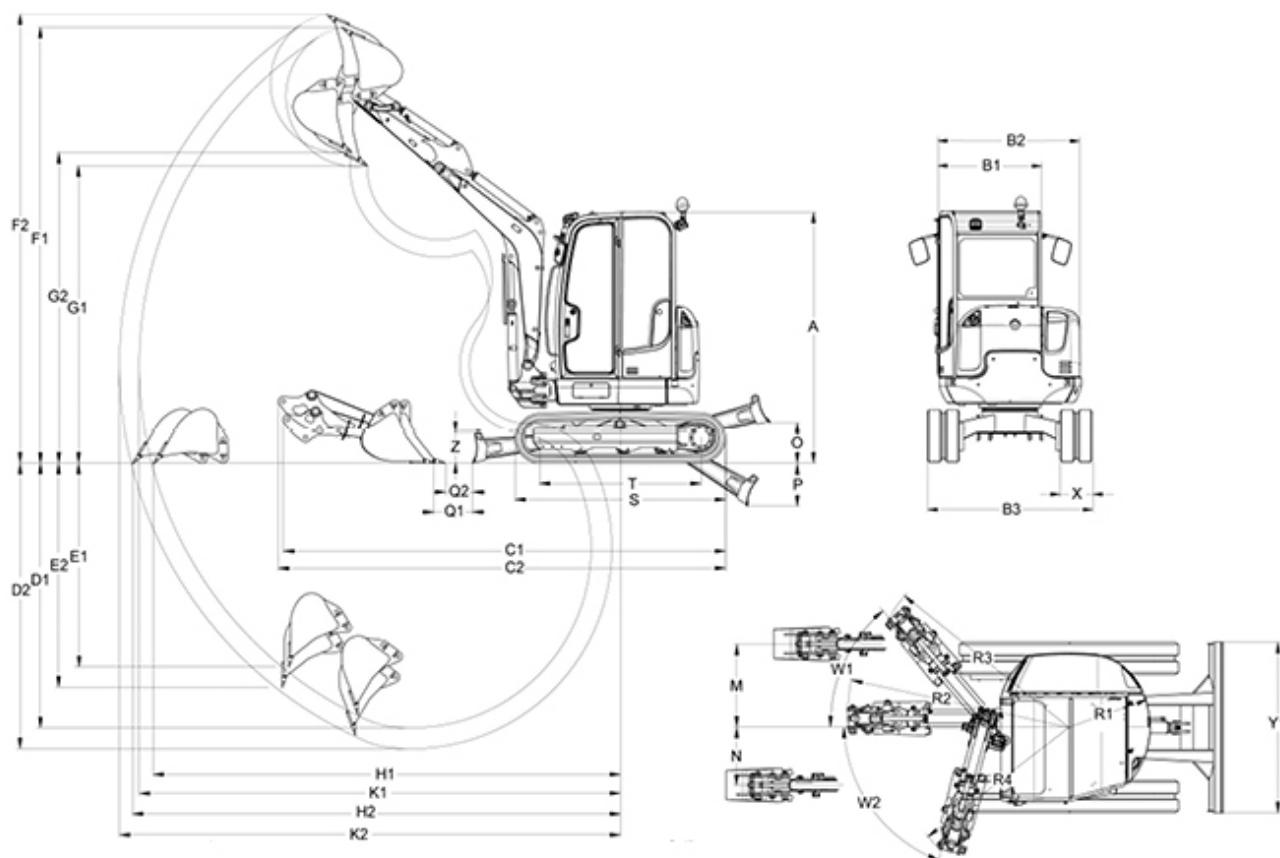

	VDS	
A Altura mm	2,408	2,526
B1 Largura da cabine mm	980	980
B2 Largura da superestrutura giratória mm	1,340	1,340
B3 Largura da superestrutura mm	1,570	1,570
C1 Comprimento de transporte braço telescópico curto mm	4,270	4,199
C2 Comprimento de transporte braço telescópico longo mm	4,290	4,241
D1 Profundidade da vala Máx. mm	2,540	2,418
D2 Profundidade da vala Máx. mm	2,740	2,617
E1 Profundidade de corte Máx. vertical mm	1,960	1,845
E2 Profundidade de corte Máx. vertical mm	2,150	2,035
F1 Altura de corte Máx. mm	4,180	4,300
F2 Altura de corte Máx. mm	4,310	4,430



G1	Altura de enchimento Máx. mm	2,850	2,960
G2	Altura de enchimento Máx. mm	2,980	3,087
K1	Raio da vala Máx. mm	4,630	4,614
K2	Raio da vala Máx. mm	4,820	4,806
H1	Alcance Máx. cobertura de solo mm	4,490	4,443
H2	Alcance Máx. cobertura de solo mm	4,690	4,644
M	Deslocamento do braço Máx. deslocamento de lança para centro do balde, lado direito mm	765	765
N	Deslocamento do braço Máx. deslocamento de lança para centro do balde, lado esquerdo mm	535	534
O	Altura de elevação Máx. de lâmina niveladora acima da base mm	390	388
P	Profundidade da escavação Máx. de lâmina niveladora abaixo da base mm	410	411
W1	Ângulo de rotação Máx. do sistema de braço para a direita °	50	50
W2	Ângulo de rotação Máx. do sistema de braço para a esquerda °	75	75
Q1	Distância de lâmina niveladora da pá braço telescópico curto mm	360	326
Q2	Distância de lâmina niveladora da pá braço telescópico longo mm	265	218
R2	Raio de rotação do braço centro mm	2,080	2,054
R3	Raio de rotação do braço direita mm	1,960	1,943
R4	Raio de rotação do braço esquerda mm	1,660	1,640
S	Comprimento Engrenagem de curso total mm	2,020	2,021
T	Comprimento Traveling gear length of the sprocket guide wheel mm	1,550	1,548
Y1	Largura Lâmina niveladora mm	1,570	1,570
Z	Altura Lâmina niveladora mm	300	300

Nota

Por favor note que a disponibilidade de produto pode variar de país para país. É possível que informação/produto pode não estar disponível em seu país. Para informações mais detalhadas sobre o desempenho do motor, por favor consulte o manual, a potência real pode variar devido às condições específicas de funcionamento.

Alterações e erros estão reservados. Semelhante às imagens.

Copyright © 2016 Wacker Neuson SE.