



**WACKER
NEUSON**
all it takes!

IRSEN

Vibradores internos de alta frequência




Compactação de concreto com mais conforto: A série IRSEN

Os vibradores internos de alta frequência IRSEN da Wacker Neuson vêm com um prático cabo de baixa vibração, proporcionando alto conforto de operação. O cabo é ergonomicamente formado, com um deslizar suave (baixa vibração) e muito popular na compactação de pisos ou tetos de concreto. Assim como todos os vibradores internos da Wacker Neuson, os modelos IRSEN são produtos de alta qualidade e apresentam diversos detalhes:

- Motor elétrico de alto desempenho com velocidades estáveis
- O motor elétrico foi desenvolvido por nós de acordo com os mais altos padrões de qualidade: Fabricado na Alemanha
- Interruptor térmico integrado
- A cabeça do vibrador endurecida por indução assegura uma alta resistência a desgaste
- Nenhuma ferramenta especial é necessária para se modificar a cabeça do vibrador

IRSEN em detalhes

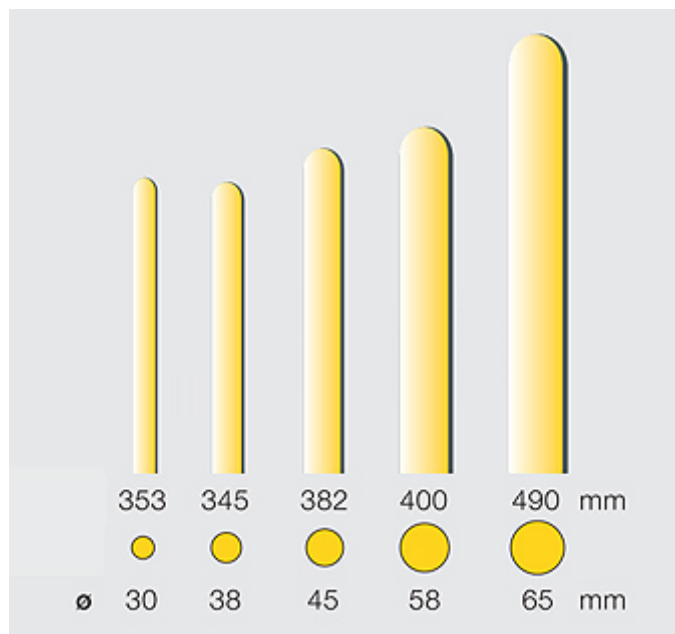

Tamanhos de cabeças vibradoras para todas as aplicações

- Ajustada para qualquer aplicação – 5 tamanhos de agulhas vibradoras disponíveis
- Diâmetros 30, 38, 45, 57, 65 mm



**WACKER
NEUSON**
all it takes!



Cabeça vibradora com rolamentos cilíndricos

- Extremamente durável – cabeça do vibrador completamente temperada
- Menor desgaste, especialmente com agregados abrasivos de concreto
- O plugue dispersa efetivamente choques na caixa
- Reparos são possíveis na cabeça do vibrador
- Substitua por conta própria partes desgastadas – Tampa de borracha fácil de ser substituída com ferramentas



Guiador prático

- Cabo ergonômico e de baixa vibração para um trabalho confortável ao compactar grandes áreas, como pisos e lajes



Mangueira de proteção

- Feito de material robusto e muito resistente à abrasão
- Diversos comprimentos de mangueiras de proteção disponíveis até o máx. de 18 metros



Cabo de alimentação

- Você não pode obter mais liberdade de movimento que isto: Cabo de alimentação com 18 metros de comprimento
- Apenas encurte-o e adapte-o para suas necessidades

Dados técnicos

	IRSEN30	IRSEN38	IRSEN45	IRSEN57*
Diâmetro da cabeça do vibrador mm	30	38	45	57
Comprimento da cabeça do vibrador mm	353	345	382	400
Peso da cabeça do vibrador kg	1.4	2.2	3.5	5.8
Mangueira de proteção m	0.8	0.8	0.8	0.8
Peso operacional kg	5.1	5.9	7.2	11.2
Diâmetro de rendimento ** cm	40	50	60	85
Oscilações 1/min	12,000	12,000	12,000	12,000
Motor ***	Motor de indução gaiola de esquilo de alta frequência	Motor de indução gaiola de esquilo de alta frequência	Motor de indução gaiola de esquilo de alta frequência	Motor de indução gaiola de esquilo de alta frequência
Tensão **** V				42
Tensão **** V	42	42	42	42
Corrente A	3.5	7	10	17.3
Frequência Hz	200	200	200	200
Cabos de alimentação m	15	15	15	15

* Versão em 250 V também disponível. *Isto é uma informação não vinculativa baseada na experiência prática dos nossos clientes sob certas condições de operação. Por favor, note que sob certas condições específicas de operação estes dados podem variar. Recomendamos sempre executar um escoamento de teste sob condições de operação normais. *** Próprio para uso com um conversor de frequência e voltagem da Wacker Neuson.



**WACKER
NEUSON**
all it takes!

Nota

Por favor note que a disponibilidade de produto pode variar de país para país. É possível que informação/produto pode não estar disponível em seu país. Para informações mais detalhadas sobre o desempenho do motor, por favor consulte o manual, a potência real pode variar devido às condições específicas de funcionamento.

Alterações e erros estão reservados. Semelhante às imagens.

Copyright © 2016 Wacker Neuson SE.