



P 35A


Réguas vibradoras



Executa 3 passos de trabalho em um: P 35A

Ao trabalhar pavimentos em concreto a prancha vibratória P 35A da Wacker Neuson executa logo três passos em um: distribuir, remover e compactar. Não é apenas prático, o aparelho também é fácil de manusear. Através dos punhos de transporte é fácil de mover o P 35A sobre o concreto, fornecendo resultados de alta qualidade. É adequada para todos tipos de concreto, porque a força centrífuga é ajustável em 7 posições.

- Conceito de aparelho extremamente móvel
- Fácil de operar
- Caixa de excêntrico encapsulada para a proteção contra sujeira, concreto e respingos de água

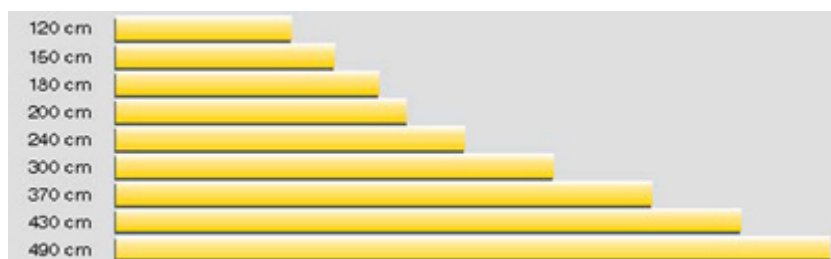

Para cada aplicação o comprimento de perfil adequado

Dependendo da superfície de concreto a remover estão disponíveis comprimentos de perfil de 120 até 490 cm para a prancha vibratória P 35A.

Dados técnicos

Prancha vibratória P 35A

Peso	15.5 kg
Motor	Motor a gasolina monocilíndrico a quatro tempos refrigerado a ar
Fabricante do motor	Honda
Cilindrada	35.8 cm³
Potência do motor à rotação	1.2 (1.6) kW (PS) 7,000 1/min
Conteúdo do reservatório	0.65 l



Consumo de combustível	0.6 l/h
Comprimento	1,117 mm
Largura	889 mm

Perfis com 1.200 - 2.400 mm de comprimento

	SBW4F	SBW15M	SBW6F	SBW20M	SBW8F
Peso kg	3.8	4.6	5.4	6.1	7.6
Comprimento mm	1,200	1,500	1,800	2,000	2,400
Largura mm	165	165	165	165	165

Perfis com 3,000 - 4,900 mm de comprimento

	SBW10F	SBW12F	SBW14F	SBW16F
Peso kg	9.5	11.4	13.3	15.2
Comprimento mm	3,000	3,700	4,300	4,900
Largura mm	165	165	165	165

Nota

Por favor note que a disponibilidade de produto pode variar de país para país. É possível que informação/produto pode não estar disponível em seu país. Para informações mais detalhadas sobre o desempenho do motor, por favor consulte o manual, a potência real pode variar devido às condições específicas de funcionamento.

Alterações e erros estão reservados. Semelhante às imagens.

Copyright © 2016 Wacker Neuson SE.