

ESPINGARDA CAÇADEIRA VALTRO PM5 Calibre 12

1 CARACTERÍSTICAS GERAIS DA ARMA

Esta arma é muito semelhante à SCORPION. Cabe agora fazer salientar as diferenças mais significativas entre ambas.

2 DADOS NUMÉRICOS

2.1 Pesos


- Peso da arma municiada (zagalote de borracha)..... 3,1485 Kg
- Peso da arma municiada (chumbo n.º 4)..... 3,215 Kg
- Peso da arma municiada (granada de gás CS APM6)..... 3,213 Kg
- Peso da arma 3 Kg

2.2 Comprimento

- Da arma..... 88,5 cm

3 DESCRIÇÃO GERAL DA ARMA

1. Chapa de coice com protecção de borracha;
2. Coronha metálica retráctil;
3. Punho;
4. Botão de segurança;
5. Gatilho;
6. Guarda-mato;
7. Destravador;
8. Orifício e tampa de carregamento (no interior: imobilizador de cartuchos e cabeça-guia da mola do depósito);
9. Guarda mão/manobrador;
10. Tampa do depósito;
11. Boca do cano;
12. Ponto de mira;
13. Cano;
14. Fita da arma;
15. Detentor da coronha;
16. Janela de ejeção;
17. Culatra.

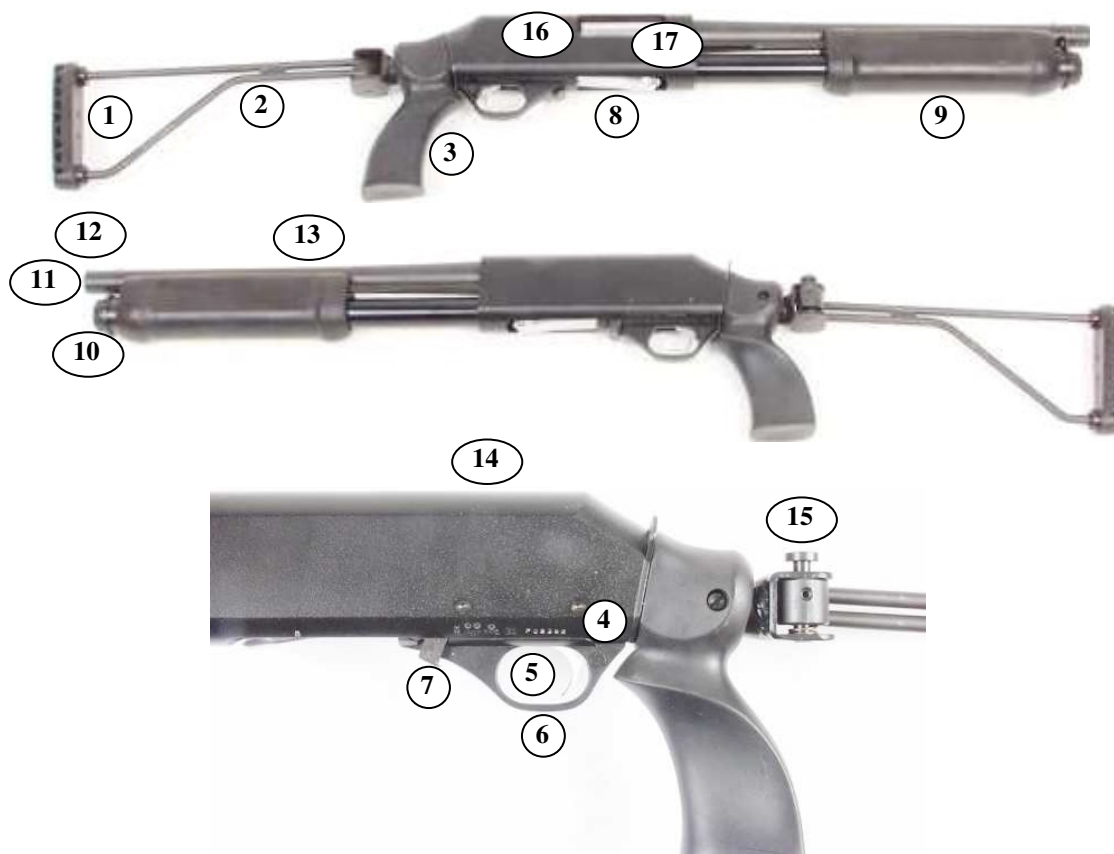

4 REBATIMENTO DA CORONHA

A coronha, por ser retráctil, pode ser rebatida, sendo apenas necessário pressionar o detentor da coronha e, simultaneamente, rodá-la para a esquerda.



5 DESMONTAGEM E MONTAGEM DA ARMA

Também a desmontagem desta arma deverá ser executada sempre que se torne estritamente necessário efectuar a sua limpeza, devendo esta operação ser executada apenas pelos mecânicos de armas ligeiras ou pessoal técnico autorizado.

5.1 Desmontagem

- 1.º Desenroscar a tampa do depósito;



- 2.º Pressionar o destravador;
- 3.º Retirar o cano, guarda-mão e a culatra (com elevador do travador e travador);

NOTA: A culatra fica completamente desmontada quando se faz a separação deste grupo



- 4.º Retirar as cavilhas de fixação do mecanismo de disparar;



- 5.º Retirar o mecanismo de disparar;



5.2 Montagem

A montagem efectua-se na ordem inversa da desmontagem.

- 1.º Montar o mecanismo de disparar;
- 2.º Montar o elevador do travador na culatra;



- 3.º Encaixar a culatra nas alavancas do manobrador;



- 4.º Encaixar o manobrador, deixando-o conforme se ilustra na figura;



- 5.º Encaixar o cano e levá-lo completamente à retaguarda;



- 6.º Enroscar a tampa do depósito.