

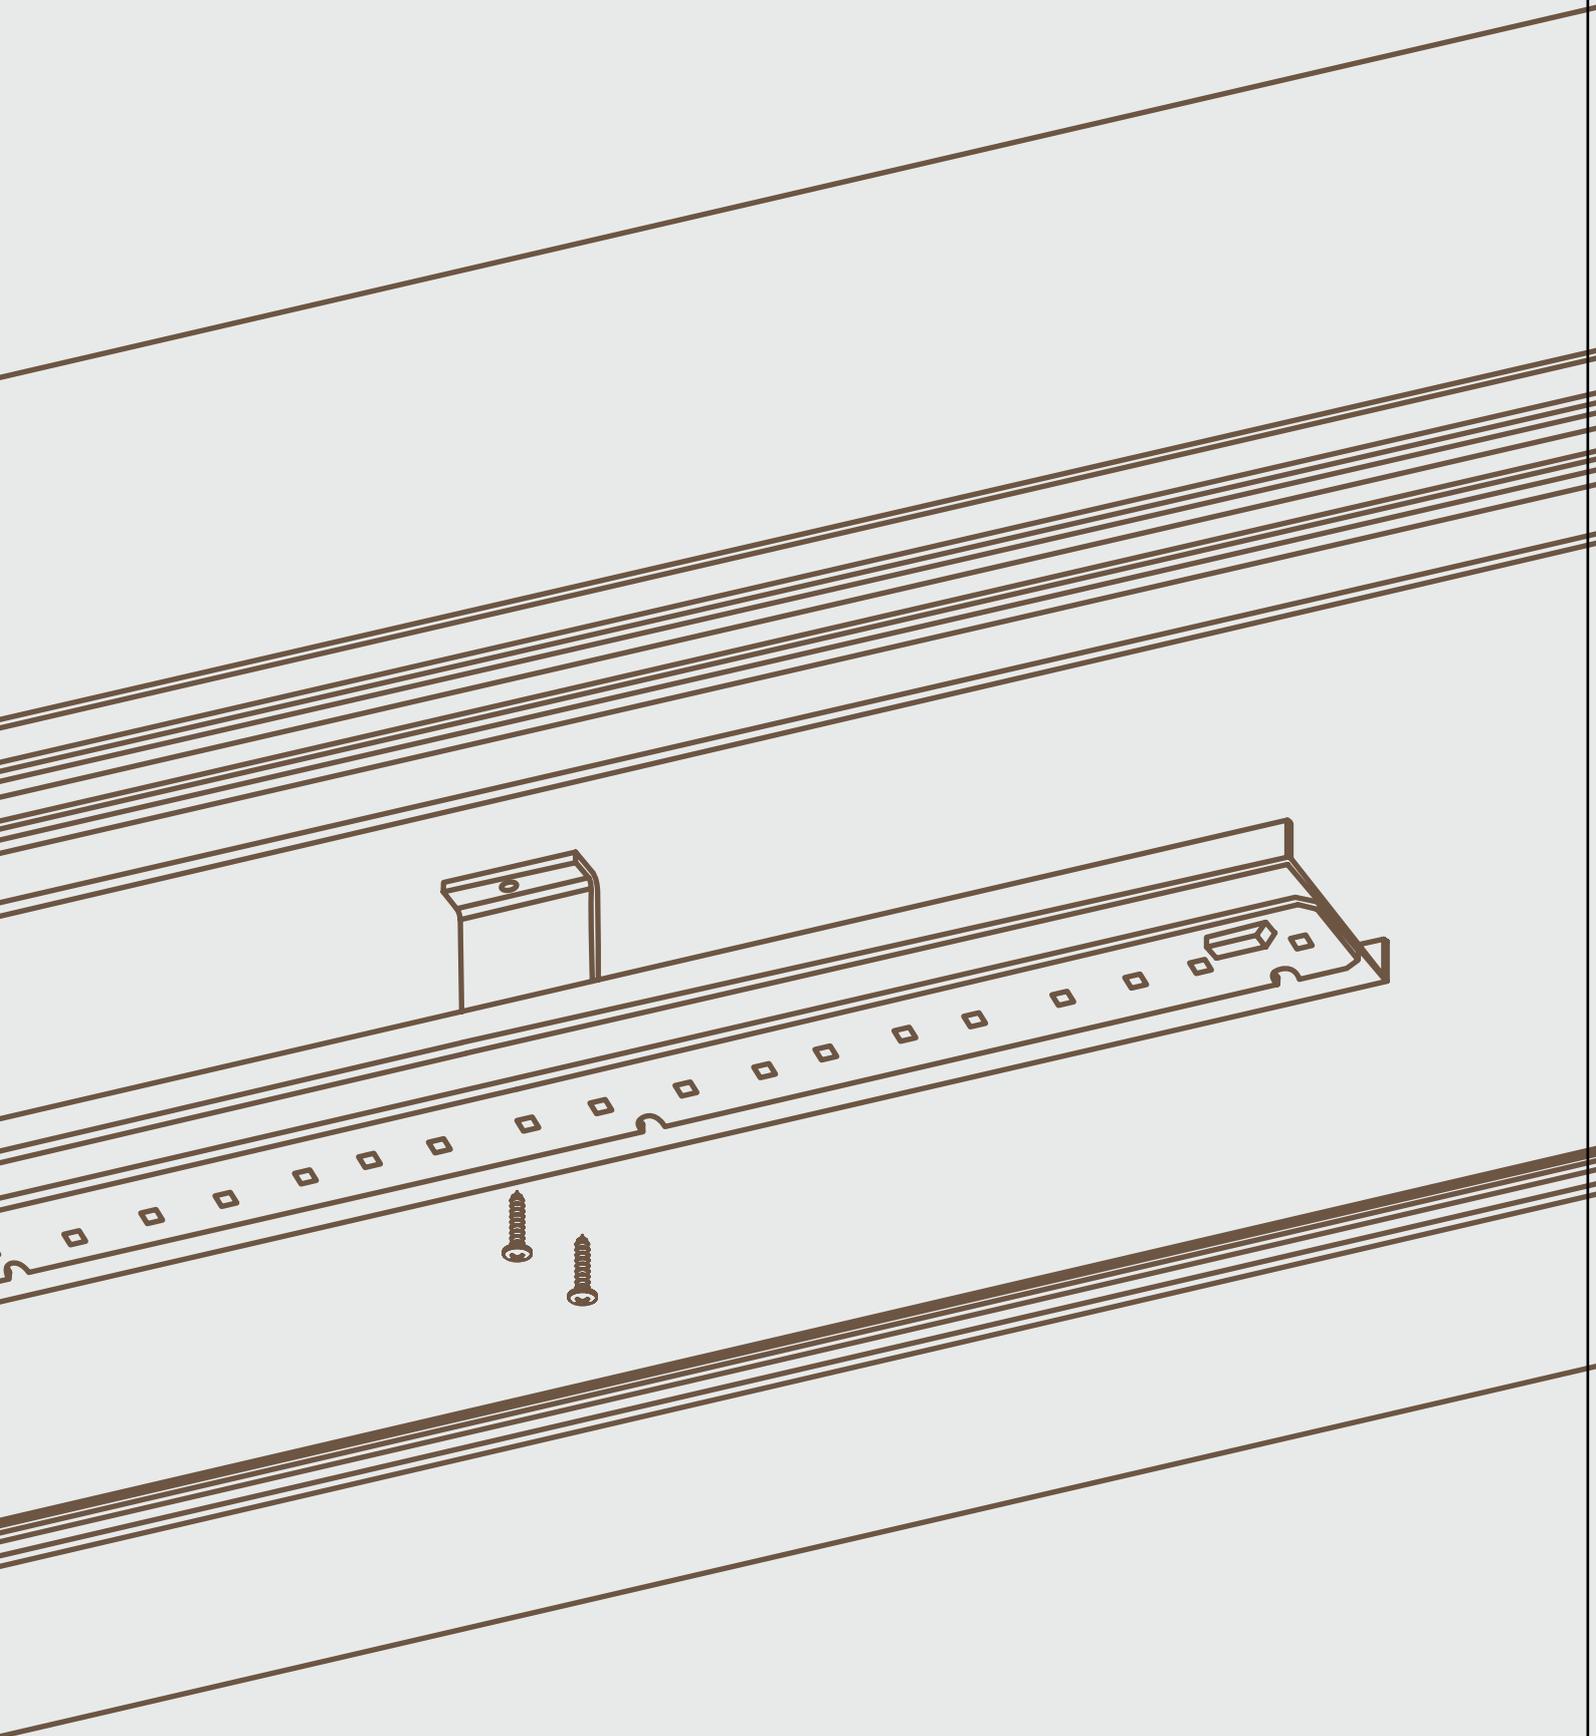


BEGOLUX

2021

2022

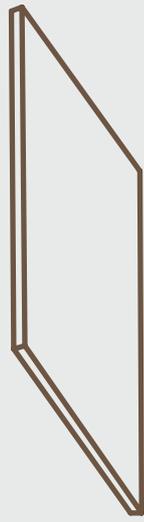

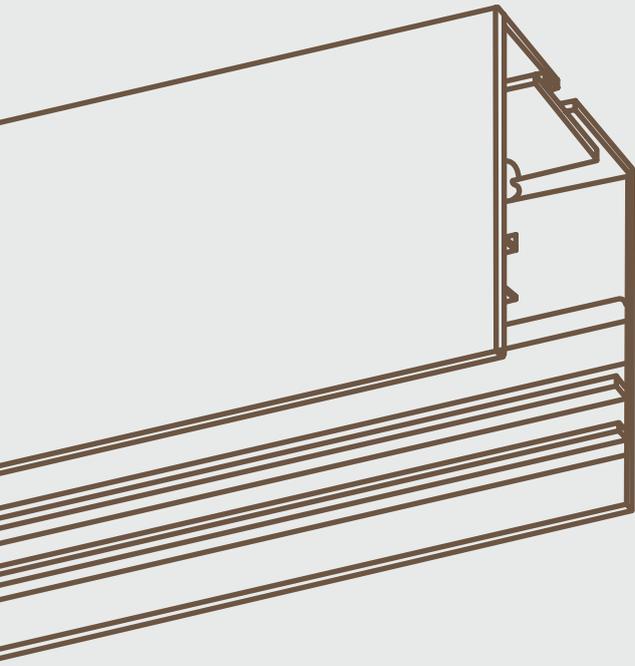

"A nossa história
está prestes a começar..."

"Notre histoire est sur
le point de commencer ..."

BEGOLUX
Creative Lighting

ARQUITETURAL • TÉCNICA

ARCHITECTURAL • TECHNIQUE

ARQUITETURAL • TÉCNICA

Na Begolux Creative Lighting somos exímios na concepção e fabrico de soluções de iluminação arquitetural e técnica. Desde 2010 que desenvolvemos produtos que aliam inovação, design e funcionalidade de acordo com as necessidades de cada espaço.

Com o permanente enfoque na capacidade de resposta às necessidades dos nossos clientes, contamos com uma equipa altamente qualificada e orientada para a concepção e desenvolvimento de soluções de iluminação interior e exterior que acrescentem valor aos vários ambientes.

Privilegiamos o acompanhamento contínuo da nossa ampla gama de produtos, proporcionando aos nossos clientes a melhor solução para cada espaço, com a garantia de qualidade que nos caracteriza.

Neste sentido, recorremos a matérias-primas de qualidade comprovada e garantimos a personalização integral da nossa oferta de acordo com as exigências dos nossos clientes por forma a adequar o produto final ao espaço a que se destina.

Focados em permanência na excelência das nossas ofertas, apresentamos soluções versáteis e adequadas a cada envolvente e apostamos no desenvolvimento de produtos de elevada componente estética e funcional.

PT



ARCHITECTURAL • TECHNIQUE

Chez Begolux Creative Lighting, nous sommes experts dans la conception et la fabrication de solutions d'éclairage architecturales et techniques. Depuis 2010, nous développons des produits qui allient innovation, design et fonctionnalité en fonction des besoins de chaque espace.


Avec un accent permanent sur la capacité à répondre aux besoins de nos clients, nous avons une équipe hautement qualifiée orientée vers la conception et le développement de solutions d'éclairage intérieur et extérieur qui ajoutent de la valeur aux différents environnements.

Nous privilégions le suivi continu de notre large gamme de produits, offrant à nos clients la meilleure solution pour chaque espace, avec la garantie de qualité qui nous caractérise.

En ce sens, nous utilisons des matières premières de qualité éprouvée et garantissons la personnalisation complète de notre offre en fonction des exigences de nos clients afin d'adapter le produit final à l'espace auquel il est destiné.

Focalisés en permanence sur l'excellence de nos offres, nous présentons des solutions polyvalentes et adaptées à chaque environnement et investissons dans le développement de produits à haute composante esthétique et fonctionnelle.

FR

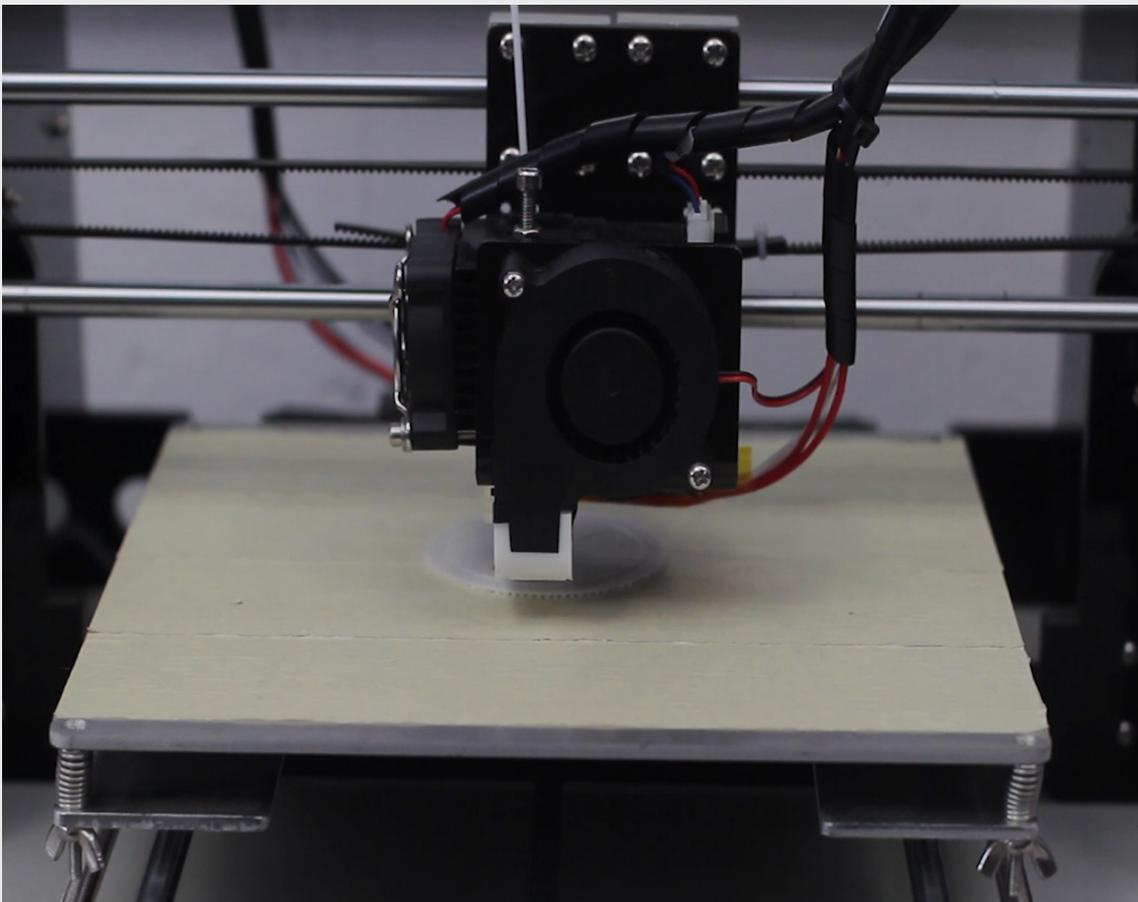

MISSÃO

Trabalhamos diariamente para oferecer aos nossos clientes um produto de excelência e inovação, para o crescimento sustentável e diversificado, mediante a oferta de produtos e serviços de elevada qualidade. Assumimos o compromisso de disponibilizar os nossos produtos em condições competitivas, surgindo com soluções que superem as expectativas dos nossos clientes.

Asseguramos a competência de toda a equipa Begolux, que representa para todos vantagens competitivas, sempre com respeito pelo meio ambiente, responsabilidade social e economia circular.

MISSION

Nous travaillons au quotidien pour offrir à nos clients un produit d'excellence et d'innovation, pour une croissance durable et diversifiée, en proposant des produits et services de haute qualité. Nous nous engageons à rendre nos produits disponibles dans des conditions compétitives, en proposant des solutions qui dépassent les attentes de nos clients.

Nous assurons la compétence de toute l'équipe de Begolux, ce qui représente des avantages compétitifs pour tous, toujours dans le respect de l'environnement, de la responsabilité sociale et de l'économie circulaire.



VISÃO

A Begolux Creative Lighting tem como foco a inovação no desenvolvimento e fabrico de soluções de iluminação arquitetural e técnica, acreditando no grande potencial de todos os seus parceiros de negócios e colaboradores.

VALORES


Os nossos principais valores são a responsabilidade, respeito, confiança e princípio ético, garantindo que sejam valores de todos e para todos.

VISION

Begolux Creative Lighting se concentre sur l'innovation dans le développement et la fabrication de solutions d'éclairage architecturales et techniques, croyant au grand potentiel de tous ses partenaires commerciaux et employés.

VALEURS

Nos principales valeurs son notre sens de la responsabilité, la confiance, et le principe éthique, en veillant à ce qu'ils soient des valeurs de tous et pour tous.

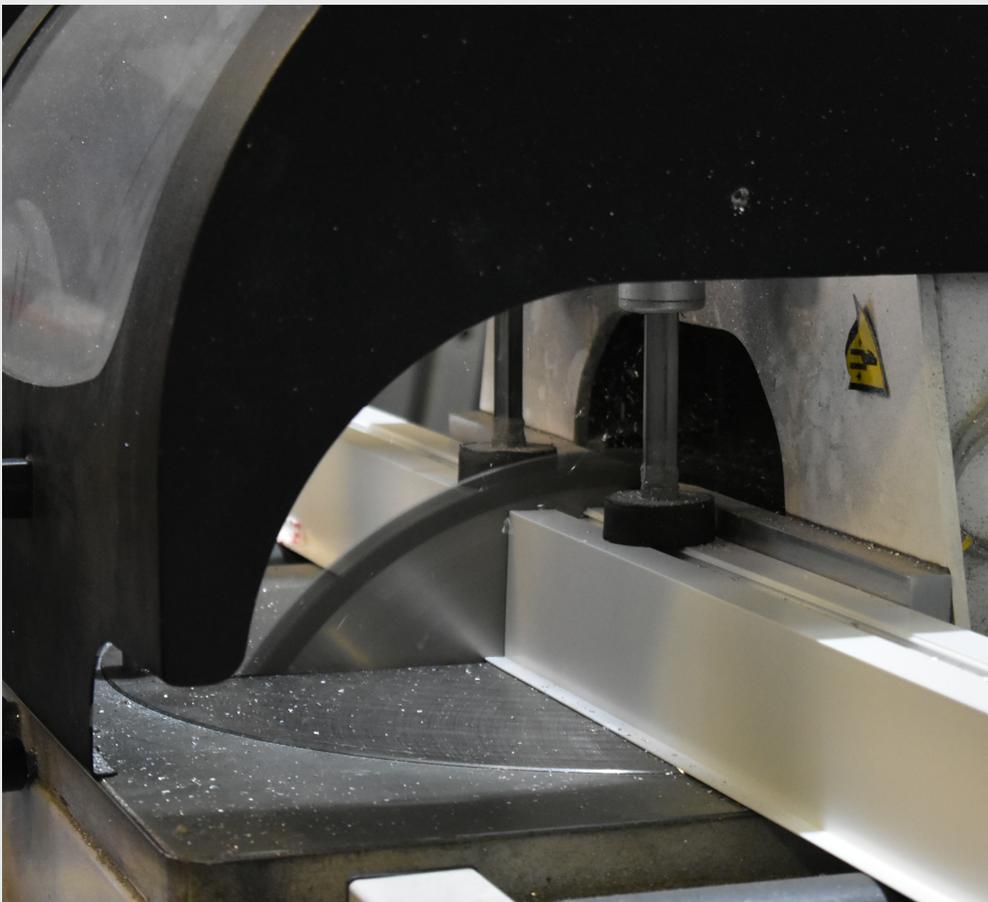

A ILUMINAÇÃO E O SER HUMANO

CICLO CIRCADIANO

Na Begolux estamos atentos à relação da iluminação com os seres humanos.

O ciclo circadiano refere-se ao ciclo de 24 horas no qual se baseia o ciclo biológico dos diferentes seres vivos. O conceito HCL – Human Centric Lighting, é um conceito cada vez mais atual e tem como objetivo alcançar uma relação equilibrada entre nós e o meio em que nos encontramos, oferecendo efeitos luminosos distintos para cada atividade.

O ciclo diário da luz regula a química dos nossos corpos, que têm vindo a ser programados ao longo de milénios para esse ciclo natural dia/noite.

No início da história da iluminação, as lâmpadas tinham apenas a função de iluminar. Ao longo das últimas décadas, numerosos estudos científicos comprovaram que a iluminação serve, não apenas para auxiliar na nossa visão, mas também para manter as funções normais do nosso corpo, quer do ponto de vista biológico, quer psicológico.

Através de sistemas DALI e Casambi, em conjunto com luminárias equipadas com Tunable White de baixo risco fotobiológico, conseguimos regular a iluminação e a sua temperatura de cor em função das horas e da contribuição da luz do dia, a fim de aumentar o conforto e a eficiência energética.

Conseguimos ainda prolongar a vida útil das luminárias e reduzir substancialmente o consumo de energia.

Desta forma simulamos, dentro dos edifícios, o que acontece com a luz natural no exterior, adequando-a ao ritmo biológico dos seres humanos, aumentando assim o seu bem-estar físico e psicológico, a sua produtividade, trazendo efeitos positivos para a sua saúde.

O controlo da sua iluminação, seja do seu escritório ou de casa, poderá ser feito remotamente através do seu smartphone de uma forma simples, intuitiva e eficaz.



"NA BEGOLUX CONCEBEMOS LUMINÁRIAS DE ELEVADA PERFORMANCE QUE RESPEITAM O SEU CICLO CIRCADIANO COM TODAS AS VANTAGENS PARA OS UTILIZADORES."



L'ÉCLAIRAGE ET L'HUMAIN

CYCLE CIRCADIEN

Chez Begolux, nous sommes attentifs à la relation qu'il peut y avoir entre l'éclairage et l'être humain.

Le cycle circadien fait référence au cycle de 24 heures sur lequel repose le cycle biologique des différents êtres vivants. Le concept HCL - Human Centric Lighting, est un concept de plus en plus actuel et vise à établir une relation équilibrée entre nous et l'environnement dans lequel nous nous trouvons, en offrant différents effets d'éclairage pour chaque activité.

Le cycle quotidien de la lumière régule la chimie de notre corps, qui a été programmée pendant des millénaires par ce cycle naturel jour / nuit.

Au début de l'histoire de l'éclairage, les lampes n'avaient qu'une fonction d'éclairage. Au cours des dernières décennies, de nombreuses études scientifiques ont prouvé que l'éclairage sert non seulement à aider notre vision, mais aussi à maintenir les fonctions normales de notre corps, à la fois d'un point de vue biologique et psychologique.

"CHEZ BEGOLUX, NOUS CONCEVONS DES LUMINAIRES HAUTES PERFORMANCES QUI RESPECTENT LE CYCLE CIRCADIEN, TOUT EN CONSERVANT L'INTÉGRALITÉ DES AVANTAGES POUR LES UTILISATEURS."

Grâce aux systèmes DALI et Casambi, ainsi qu'aux luminaires équipés de Tunable White à faible risque photobiologique, nous sommes en mesure de régler l'éclairage et sa température de couleur en fonction des heures et de l'apport de la lumière du jour, afin d'augmenter le confort, ainsi que l'efficacité énergétique. Nous avons également pu prolonger la durée de vie des luminaires et réduire considérablement la consommation d'énergie.


De cette manière, nous simulons, à l'intérieur des bâtiments, ce qui se passe avec la lumière naturelle à l'extérieur, en l'adaptant au rythme biologique des êtres humains, augmentant ainsi leur bien-être physique et psychologique, leur productivité, et en apportant des effets positifs sur leur santé.

Le contrôle de votre éclairage, que ce soit depuis votre bureau ou votre domicile, peut se faire à distance via votre smartphone de manière simple, intuitive et efficace.




INFINITY


PERFIL DE ALUMÍNIO / PROFILÉ EN ALUMINIUM 65x75



SALIENTE
SURFACE
P. 16




SUSPENS
A
SUSPENDU
P. 17




BIDIRECIONAL SUSP.
BIDIRECTIONNEL SUSP.
P. 19




DUPLA SUSP.
DOUBLE SUSP.
P. 20




ENCASTRAR C/ ABA
ENCASTRÉ AVEC FLAPS
P. 23



TRIMLESS
P. 24




COOL SALIENTE
COOL SURFACE
P. 26



COOL SUSPENS
A
COOL SUSPENDU
P. 27




PAREDE
MURALE
P. 28



BIDIREC. PAREDE
BIDIREC. MURALE
P. 29



BOARD
P. 31




SCHOOL SALIENTE
SCHOOL SURFACE
P. 32



SCHOOL ENCASTRAR
SCHOOL ENCASTRÉ
P. 33



MARKET SUSP.
P. 35



PARA CALHA
POUR RAIL
P. 36

INFINITY

PERFIL DE ALUMÍNIO COM CALHA TRIFÁSICA/ PROFILÉ EN ALUMINIUM AVEC RAIL TRIPHASÉ 65x75



SALIENTE
SURFACE
P. 39



SUSPENS
A
SUSPENDU
P. 40




ENCASTRAR C/ ABA
ENCASTRÉ AVEC FLAPS
P. 41



TRIMLESS
P. 42

INFINITY SLIM


PERFIL DE ALUMÍNIO / PROFILÉ EN ALUMINIUM 50x60




SALIENTE
SURFACE
P. 44




SUSPENS
A
SUSPENDU
P. 45




DUPLA SUSPENS
A
DOUBLE SUSPENDU
P. 46



BIDIRECIONAL SUSP.
BIDIRECTIONNEL SUSP.
P. 47



TRIMLESS
P. 49



PAREDE
MURALE
P. 50



BIDIREC. PAREDE
BIDIREC. MURALE
P. 53



ROTATIVA PAREDE
MURALE ROTATIF
P. 54



MARKET SUSP.
P. 57

INFINITY XSLIM


PERFIL DE ALUMÍNIO / PROFILÉ EN ALUMINIUM 35x68




SUSP. C/ REFLETOR
SUSP. AVEC RÉFLECTEUR
P. 58



SUSP. C/ DIFUSOR
SUSP. AVEC DIFFUSEUR
P. 61



TRIMLESS
P. 62



BIDIRECIONAL SUSP.
BIDIRECTIONNEL SUSP.
P. 63



BIDIRECIONAL C/ CALHA
BIDIRECTIONNEL AVEC RIEL
P. 65



DELUXE
P. 66




UNIQUE
P. 69




TRIMLESS REFLETORA
TRIMLESS RÉFLECTEUR
P. 70



FLAPS SUSPENSA
FLAPS SUSPENDU
P. 73



FLAPS PAREDE
FLAPS MURALE
P. 74



FLAPS BIDIREC. PAREDE
FLAPS BIDIREC. MURALE
P. 75




TABLE
P. 76

TUBULAR / TUBULAIRE Ø50




INFINITY TUBE OPAL.
P. 79



INFINITY TUBE TRANSP.
P. 80



AURA H
P. 83



AURA V
P. 84

TRONLINE

PERFIL DE ALUMÍNIO / PROFILÉ EN ALUMINIUM 65x37



TRONLINE
P. 87

QUADRA

PERFIL DE ALUMÍNIO / PROFILÉ EN ALUMINIUM 65x75



RING SUSPENSO
RING SUSPENDU
P. 90



RING SALIENTE
RING SURFACE
P. 90



R RING SUSPENSO
R RING SUSPENDU
P. 91

HEXAGONAL

PERFIL DE ALUMÍNIO / PROFILÉ EN ALUMINIUM 65x75



HEXAGONAL SUSPENSO
HEXAGONAL SUSPENDU
P. 92

TRI

PERFIL DE ALUMÍNIO TRIANGULAR / PROFILÉ EN ALUMINIUM TRIANGULAIRE




TRI TRIMLESS
P. 95



TRI SALIENTE
TRI SURFACE
P. 95

CIRCULAR

PERFIL DE ALUMÍNIO CIRCULAR / CIRCULAR PROFILÉ EN ALUMINIUM




RING SUSPENSO
RING SUSPENDU
P. 96



RING TRIMLESS
P. 100




RING SALIENTE
RING SURFACE
P. 101




RING 90 SUSPENSO
RING 90 SUSPENDU
P. 102



RING 90 SALIENTE
RING 90 SURFACE
P. 103



RING UP & DOWN
P. 104



90 HOLE SUSPENSO
90 HOLE SUSPENDU
P. 106



SPLASH SUSPENSO
SPLASH SUSPENDU
P. 107



PLATE SUSPENSO
PLATE SUSPENDU
P. 110



PLATE SALIENTE
PLATE SURFACE
P. 111



PLATE TRIMLESS
P. 112



PLATE ENCASTRAR C/ ABA
PLATE ENCASTRÉ AVEC FLAPS
P. 113




PLATE 90 SUSPENSO
PLATE 90 SUSPENDU
P. 114





PLATE 90 SALIENTE
PLATE 90 SURFACE
P. 115



PLATE UP & DOWN
P. 117



INLUX SUSPENSO
INLUX SUSPENDU
P. 118



OUTLUX SUSPENSO
OUTLUX SUSPENDU
P. 121



CURVE SUSPENSO
CURVE SUSPENDU
P. 122



CURVE SALIENTE
CURVE SURFACE
P. 123



CURVE TRIMLESS
P. 124

ARQUITETURAL / ARCHITECTURAL



AQUILA
P. 129



MENSA
P. 130



INFINITY XSLIM APLIQUE
P. 133




LYCA SALIENTE
LYCA SURFACE
P. 134



LYCA WALL
P. 135



LYCA FISSURE
P. 136



LYCA TRIMLESS
P. 139



LIBRA
P. 140

WOODLINE

REVESTIMENTO EM MADEIRA / REVÊTEMENT DE BOIS



AQUILA WOODLINE
P. 143



MENSA WOODLINE
P. 144



WOODLINE 70 SLIM
P. 148




WOODLINE 90 FLAPS
P. 149



WOODLINE 90
P. 151

SAN SEBASTIAN

PERFIL DE ALUMÍNIO / PROFILÉ EN ALUMINIUM 220x220



SAN SEBASTIAN
P. 152

DOWNLIGHTS



FÉNIX Q
P. 156



FÉNIX R
P. 156



PANDORA Q
P. 159



PANDORA R
P. 159



FÉNIX R PARA CALHA
FÉNIX R POUR RAIL
P. 160



PANDORA R PARA CALHA
PANDORA R POUR RAIL
P. 161




DIKO
P. 162



LASO
P. 162



GIANI R SAL.
GIANI R SURF.
P. 165



GIANI Q SAL.
GIANI Q SURF.
P. 165



GIANI R SUSP.
P. 166



GIANI Q SUSP.
P. 166



SATURNO SAL.
SATURNO SURF.
P. 169



SATURNO SUSP.
P. 169



BERNA Q BRANCO
BERNA Q BLANC
P. 170



BERNA R BRANCO
BERNA R BLANC
P. 70



BERNA Q AÇO ESC.
BERNA Q ACIERBROS.
P. 171



BERNA R AÇO ESC.
BERNA R ACIERBROS.
P. 171



BERNA 600x300/
600x600/ 1200x300
P. 172



BERNA Q ACRÍLICO
BERNA Q ACRYLIQUE
P. 174



BERNA R ACRÍLICO
BERNA R ACRYLIQUE
P. 174



BERNA 1200 SUSP.
P. 175



LUPO Q BRANCO
LUPO Q BLANC
P. 176



LUPO R BRANCO
LUPO R BLANC
P. 176



LUPO Q AÇO ESC.
LUPO Q ACIERBROS.
P. 177



LUPO R AÇO ESC.
LUPO R ACIERBROS.
P. 177



LUPO 600x300/
600x600/ 1200x300
P. 178



ELLO
P. 180



VENEZA
P. 181



AXA R
P. 183



AXA Q
P. 183



KLEO R
P. 184



KLEO Q
P. 184



CÔA
P. 187



MODULAR I
P. 188




MODULAR II
P. 188



MODULAR TRIMLESS
P. 191




MODULAR SALIENTE
MODULAR SURFACE
P. 191



PRIMUS
P. 192



PRIMUS TRIO
P. 192



PRIMUS PRETO
PRIMUS NOIR
P. 193



PRIMUS TRIO PRETO
PRIMUS TRIO NOIR
P. 193

MEGAN

CAMPÂNULA INDUSTRIAL / CAMPAGNE INDUSTRIELLE



MEGAN
P. 194

LINEALED



LINEALED PERFIL
LINEALED PROFILÉ
P. 196

TRACKLIGHTS



TORE
P. 203



CALHAS E ACESSÓRIOS - TRIFÁSICA
RIEL ET ACCESSOIRES - TRIPHASÉ
P. 204



CALHAS E ACESSÓRIOS - MONOFÁSICA
RIEL ET ACCESSOIRES - MONOPHASÉ
P. 205

OUTDOOR

OUTDOOR JARDIM/ OUTDOOR JARDÍN



ROMA
P. 209



PARIS
P. 210



MADRID
P. 211



AMESTERDÃO
AMSTERDAM
P. 213

OUTDOOR PAREDE/ OUTDOOR MURALE



ARGES
P. 214



ARGES DUO
P. 214



POLO
P. 216



STAR
P. 217



STAR DUO
P. 217



LAUS
P. 218



LEDA
P. 218




URANO
P. 219

OUTDOOR CHÃO/ OUTDOOR SOL



DECO
P. 220



OCEANO
P. 220



GEMINI R
P. 222



GEMINI Q
P. 222



FLEXI R
P. 223



FLEXI Q
P. 223



APOLO ICE Q
P. 224



APOLO Q
P. 224




APOLO ICE
P. 227



APOLO
P. 227



BOXER
P. 228




SIRIUS
P. 229



LIMUS
P. 229

OUTDOOR PROJETORES/ OUTDOOR PROJECTEURS



MONDEGO
P. 230



SADO
P. 230



DOURO
P. 231

OUTDOOR ILUMINAÇÃO PÚBLICA / OUTDOOR LUMINAIRE PUBLIC



NISA
P. 232

DECORATIVO / DÉCORATIF



BEAM
P. 237



GLOBO D500 SUSP.
P. 238



GLOBO D500
P. 238



GLOBO D300 SUSP.
P. 239

INFINITY 65x75

- 16 SALIENTE / SURFACE
- 17 SUSPENSIA / SUSPENDU
- 19 BIDIRECIONAL SUSP. / BIDIRECTIONNEL SUSP.
- 20 DUPLA SUSP. / DOUBLE SUSP.
- 23 ENCASTRAR C/ ABA / ENCASTRÉ AVEC FLAPS
- 24 TRIMLESS
- 26 COOL SALIENTE / COOL SURFACE
- 27 COOL SUSPENSIA / COOL SUSPENDU
- 28 PAREDE / MURALE
- 29 BIDIREC. PAREDE / BIDIREC. MURALE
- 31 BOARD
- 32 SCHOOL SALIENTE / SCHOOL SURFACE
- 33 SCHOOL ENCASTRAR / SCHOOL ENCASTRÉ
- 35 MARKET SUSPENSIA / MARKET SUSPENDU
- 36 PARA CALHA / POUR RAIL
- 39 SALIENTE C/ CALHA TRIFÁSICA / SURFACE AVEC RAIL TRIPHASÉ
- 40 SUSPENSIA C/ CALHA TRIFÁSICA / SUSPENDU AVEC RAIL TRIPHASÉ
- 41 ENCASTRAR C/ ABA E CALHA TRIFÁSICA / ENCASTRÉ AVEC FLAPS ET RAIL TRIPHASÉ
- 42 TRIMLESS C/ CALHA TRIFÁSICA / TRIMLESS AVEC RAIL TRIPHASÉ

TUBULAR / TUBULAIRE Ø50

- 79 INFINITY TUBE OPALINA / INFINITY TUBE OPALE
- 80 INFINITY TUBE TRANSPARENTE / INFINITY TUBE TRANSPARENT
- 83 AURA H SUSPENSIA / AURA H SUSPENDU
- 84 AURA V SUSPENSIA / AURA V SUSPENDU

TRONLINE 65x37

- 87 TRONLINE

QUADRA

- 90 RING SUSPENSO / RING SUSPENDU
- 90 RING SALIENTE / RING SURFACE
- 91 R RING SUSPENSO / R RING SUSPENDU

CIRCULAR

- 96 RING SUSPENSO / RING SUSPENDU
- 100 RING TRIMLESS
- 101 RING SALIENTE / RING SURFACE
- 102 RING 90 SUSPENSO / RING 90 SUSPENDU
- 103 RING 90 SALIENTE / RING 90 SURFACE
- 104 RING UP & DOWN

- 106 90 HOLE SUSPENSO / 90 HOLE SUSPENDU
- 107 SPLASH SUSPENSO / SPLASH SUSPENDU

INFINITY SLIM 50x60

- 44 SALIENTE / SURFACE
- 45 SUSPENSIA / SUSPENDU
- 46 DUPLA SUSPENSIA / DOUBLE SUSPENDU
- 47 BIDIRECIONAL SUSP. / BIDIRECTIONNEL SUSP.
- 49 TRIMLESS
- 50 PAREDE / MURALE
- 53 BIDIRECIONAL PAREDE / BIDIRECTIONNEL MURALE
- 54 ROTATIVA PAREDE / MURALE ROTATIF
- 57 MARKET SUSPENSIA / MARKET SUSPENDU

INFINITY XSLIM 35x68

- 58 SUSP. C/ REFLETOR / SUSP. AVEC RÉFLECTEUR
- 61 SUSP. C/ DIFUSOR / SUSP. AVEC DIFFUSEUR
- 62 TRIMLESS
- 63 BIDIRECIONAL SUSP. / BIDIRECTIONNEL SUSP.
- 65 BIDIRECIONAL C/ CALHA / BIDIRECTIONNEL AVEC RIEL
- 66 DELUXE
- 69 UNIQUE
- 70 TRIMLESS REFLETORA / TRIMLESS RÉFLECTEUR
- 73 FLAPS SUSPENSIA / FLAPS SUSPENDU
- 74 FLAPS PAREDE / FLAPS MURALE
- 75 FLAPS BIDIRECIONAL PAREDE / FLAPS BIDIRECTIONNEL MURALE
- 76 TABLE

HEXAGONAL

- 92 HEXAGONAL SUSPENSO / HEXAGONAL SUSPENDU

TRI

- 95 TRI TRIMLESS
- 95 TRI SALIENTE / TRI SURFACE

- 110 PLATE SUSPENSO / PLATE SUSPENDU
- 111 PLATE SALIENTE / PLATE SURFACE
- 112 PLATE TRIMLESS
- 113 PLATE ENCASTRAR COM ABA / PLATE ENCASTRÉ AVEC FLAPS
- 114 PLATE 90 SUSPENSO / PLATE 90 SUSPENDU
- 115 PLATE 90 SALIENTE / PLATE 90 SURFACE
- 117 PLATE UP & DOWN



- 118 INLUX SUSPENSO / INLUX SUSPENDU
- 121 OUTLUX SUSPENSO / OUTLUX SUSPENDU

- 122 CURVE SUSPENSO / CURVE SUSPENDU
- 123 CURVE SALIENTE / CURVE SURFACE
- 124 CURVE TRIMLESS


LUMINÁRIAS

LUMINAIRES



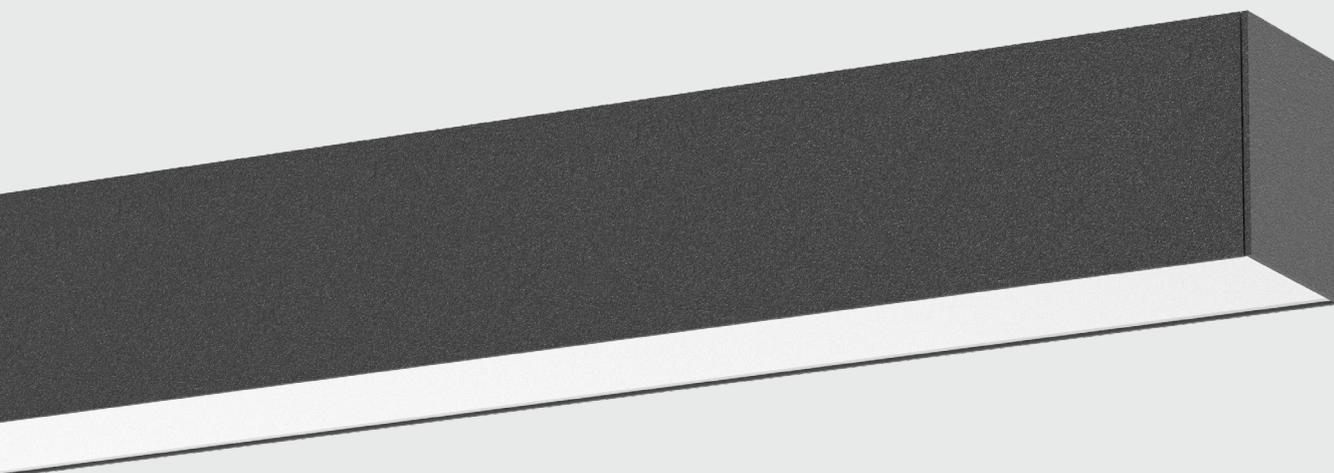

Dif. Microp.



Dif. Opal.

PT:

Luminária linear, saliente, em perfil de alumínio, com emissão direta do fluxo luminoso.
Aplicação individual ou em linha contínua.

FR:

Luminaire linéaire, surface, profilé en aluminium avec émission directe de flux lumineux.
Application en ligne individuelle ou continue.


MEDIDAS DISPONÍVEIS | MESURES DISPONIBLES

L1 (mm)	LED		T5	
	W	Lumens	L1 (mm)	W
304	9	1100	600	14 / 24
444	12	1600	900	21 / 39
568	18	2446	1200	28 / 54
708	20	2700	1500	35 / 49 / 80
848	23	3300		
988	28	3900		
1128	30	4300		
1268	35	4900		
1408	37	5500		
1548	42	6100		
1688	45	6500		
1828	48	7100		
1968	51	7600		
2108	57	8200		
2248	60	8700		
2388	64	9300		
2528	70	9700		
2668	73	10300		
2808	77	10900		
2948	80	11400		
3090	84	11900		

Outras dimensões sob consulta. / Autres dimensions sur demande.

RG1 Standard. RG0 sob consulta. / RG1 Standard. RG0 sur demande.

Difusor Micropismático UGR <19. / Diffuseur Micropismatique UGR <19.

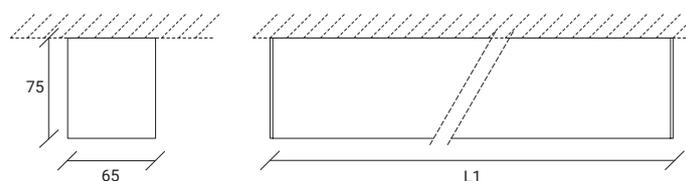

BIM

Ficheiro BIM Disponível. / Fichier BIM disponible.

OPÇÕES / OPTIONS

Regulação 1-10V / Controlo DALI / Kit de Emergência (1h ou 3h de autonomia)

Régulation 1-10V / Contrôle DALI / Kit d'urgence (1h ou 3h d'autonomie)

MÓDULO LED / MODULE LED



Módulo / Module LED 2700K / 3000K / 4000K / 5000K / 6500K / Tunable White

ACABAMENTO / FINITION


Branco*
 Preto*
 Cinzento*
 Antracite
 Corten

Outras cores RAL disponíveis. / Autres couleurs RAL disponibles.

*Mate Texturado / *Mate texturé

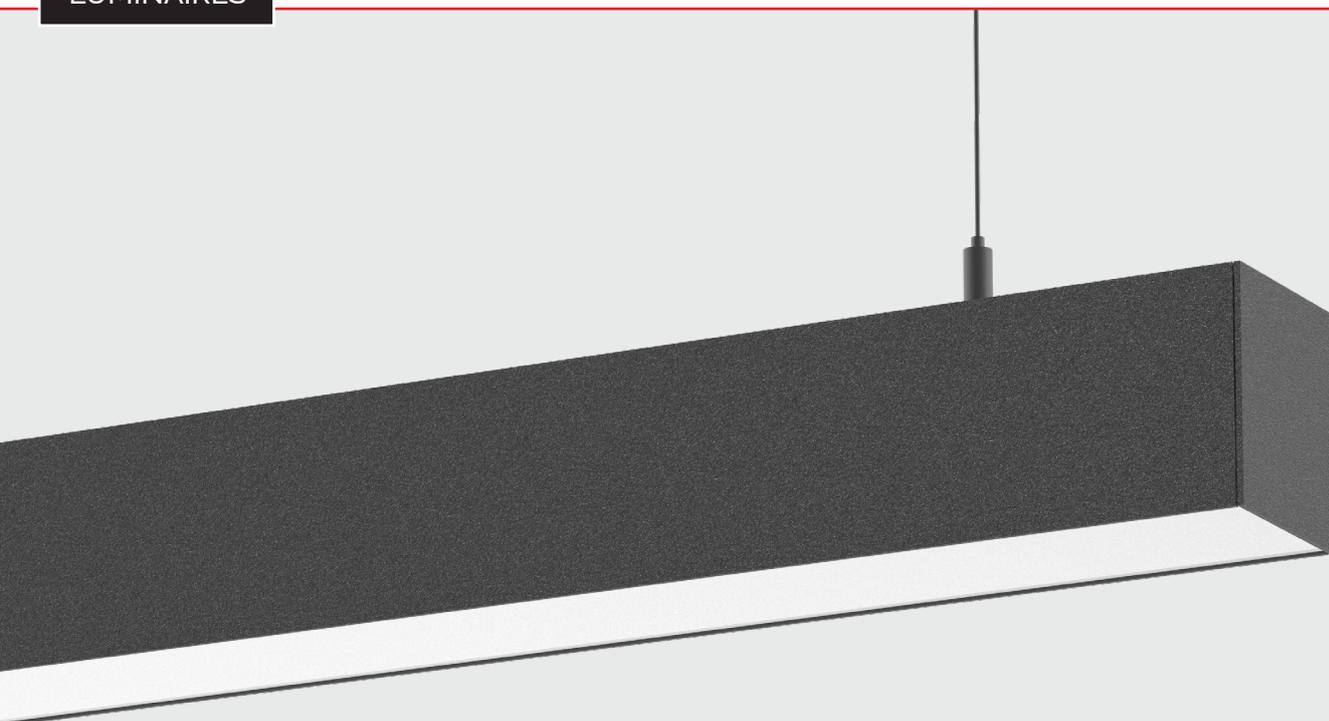

Dif. Microp.



Dif. Opal.

PT:


Luminária linear, suspensa, em perfil de alumínio, com emissão direta do fluxo luminoso.
Aplicação individual ou em linha contínua.

FR:

Luminaire linéaire, suspendu, en profilé aluminium, avec émission directe du flux lumineux.
Application en ligne individuelle ou continue.

MEDIDAS DISPONÍVEIS | MESURES DISPONIBLES

LED			T5	
L1 (mm)	W	Lumens	L1 (mm)	W
568	18	2446	600	14 / 24
708	20	2700	900	21 / 39
848	23	3300	1200	28 / 54
988	28	3900	1500	35 / 49 / 80
1128	30	4300		
1268	35	4900		
1408	37	5500		
1548	42	6100		
1688	45	6500		
1828	48	7100		
1968	51	7600		
2108	57	8200		
2248	60	8700		
2388	64	9300		
2528	70	9700		
2668	73	10300		
2808	77	10900		
2948	80	11400		
3090	84	11900		

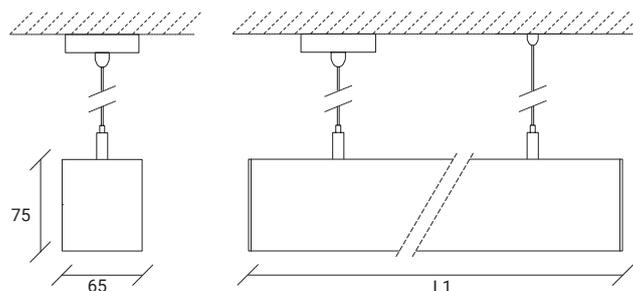**BIM**

Ficheiro BIM Disponível. / Fichier BIM disponible.

OPÇÕES / OPTIONS

Regulação 1-10V / Controlo DALI / Kit de Emergência (1h ou 3h de autonomia)
Régulation 1-10V / Contrôle DALI / Kit d'urgence (1h ou 3h d'autonomie)

MÓDULO LED / MODULE LED

Módulo / Module LED 2700K / 3000K / 4000K / 5000K / 6500K / Tunable White

ACABAMENTO / FINITION

RAL 9003 Branco* / Blanc*
 RAL 9005 Preto* / Noir*
 RAL 9006 Cinzento* / Gris*
 RAL 7016 Antracite / Anthracite
 ● Corten

Outras cores RAL disponíveis. / Autres couleurs RAL disponibles.

*Mate Texturado / *Mate texturé

ACESSÓRIOS / ACCESSOIRES

Base Fixação Simples Saliente - Cabo de Suspensão com 1,20m (opção 1)
Base de Fixation Simple Surface - Câble de Suspension avec 1,20m (option 1)

Base Fixação Encastrada - Cabo de Suspensão com 1,20m (opção 2)
Base de Fixation Encastré - Câble de Suspension avec 1,20m (option 2)





Outras dimensões sob consulta. / Autres dimensions sur demande.

RG1 Standard. RG0 sob consulta. / RG1 Standard. RG0 sur demande.

Difusor Microprismático UGR <19. / Diffuseur Microprismatique UGR <19.



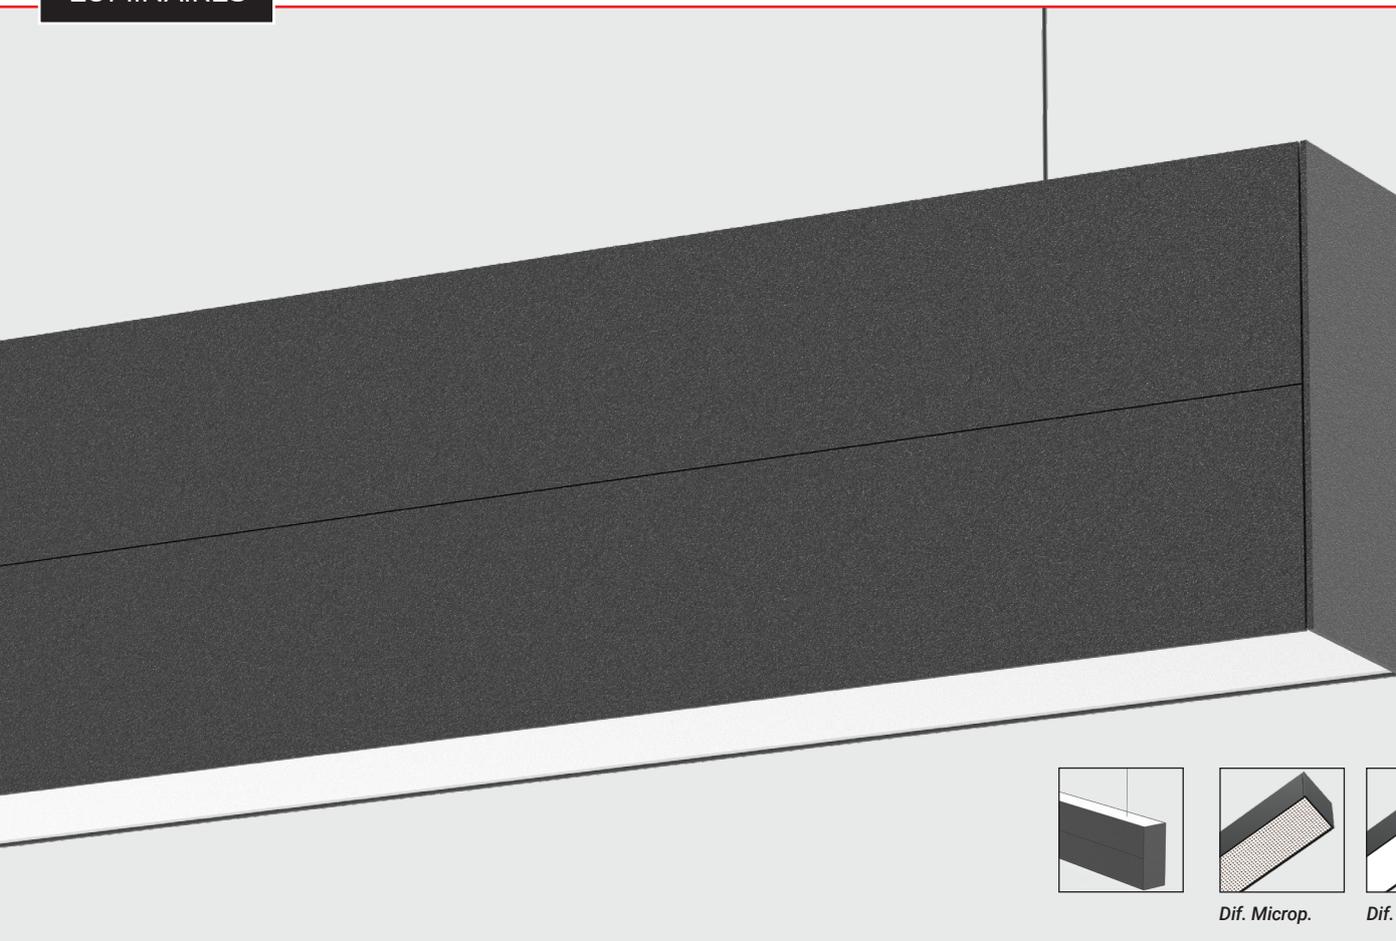

Dif. Microp.

Dif. Opal.

PT:

Luminária linear, bidirecional suspensa, em perfil de alumínio, com emissão direta e indireta do fluxo luminoso.

Aplicação individual ou em linha contínua.

FR:

Luminaire suspendu linéaire bidirectionnel, en profilé aluminium, avec émission directe et indirecte du flux lumineux.

Application en ligne individuelle ou continue.


MEDIDAS DISPONÍVEIS | MESURES DISPONIBLES

L1 (mm)	LED	
	W	Lumens
568	36	4892
708	40	5400
848	46	6600
988	56	7800
1128	60	8600
1268	70	9800
1408	74	11000
1548	84	12200
1688	90	13000
1828	96	14200
1968	102	15200
2108	114	16400
2248	120	17400
2388	128	18600
2528	140	19400
2668	146	20600
2808	154	21800
2948	160	22800
3090	168	23800

Outras dimensões sob consulta. / Autres dimensions sur demande.

RG1 Standard. RG0 sob consulta. / RG1 Standard. RG0 sur demande.

Difusor Microprismático UGR <19. / Diffuseur Microprismatique UGR <19.

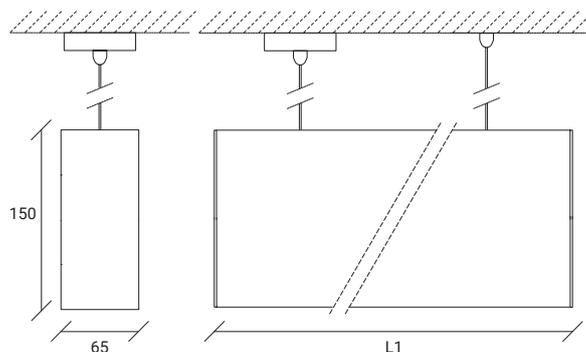**OPÇÕES / OPTIONS**

Regulação 1-10V / Controlo DALI / Kit de Emergência (1h ou 3h de autonomia)
Régulation 1-10V / Contrôle DALI / Kit d'urgence (1h ou 3h d'autonomie)

MÓDULO LED / MODULE LED

Módulo / Module LED 2700K / 3000K / 4000K / 5000K / 6500K / Tunable White

ACABAMENTO / FINITION

RAL 9003 Branco* / Blanc*
 RAL 9005 Preto* / Noir*
 RAL 9006 Cinzento* / Gris*
 RAL 7016 Antracite / Anthracite
 Corten

Outras cores RAL disponíveis. / Autres couleurs RAL disponibles.

*Mate Texturado / *Mate texturé

ACESSÓRIOS / ACCESSOIRES



Base Fixação Simples Saliente - Cabo de Suspensão com 1,20m (opção 1)

Base de Fixation Simple Surface - Câble de Suspension avec 1,20m (option 1)


Base Fixação Encastrada - Cabo de Suspensão com 1,20m (opção 2)

Base de Fixation Encastré - Câble de Suspension avec 1,20m (option 2)



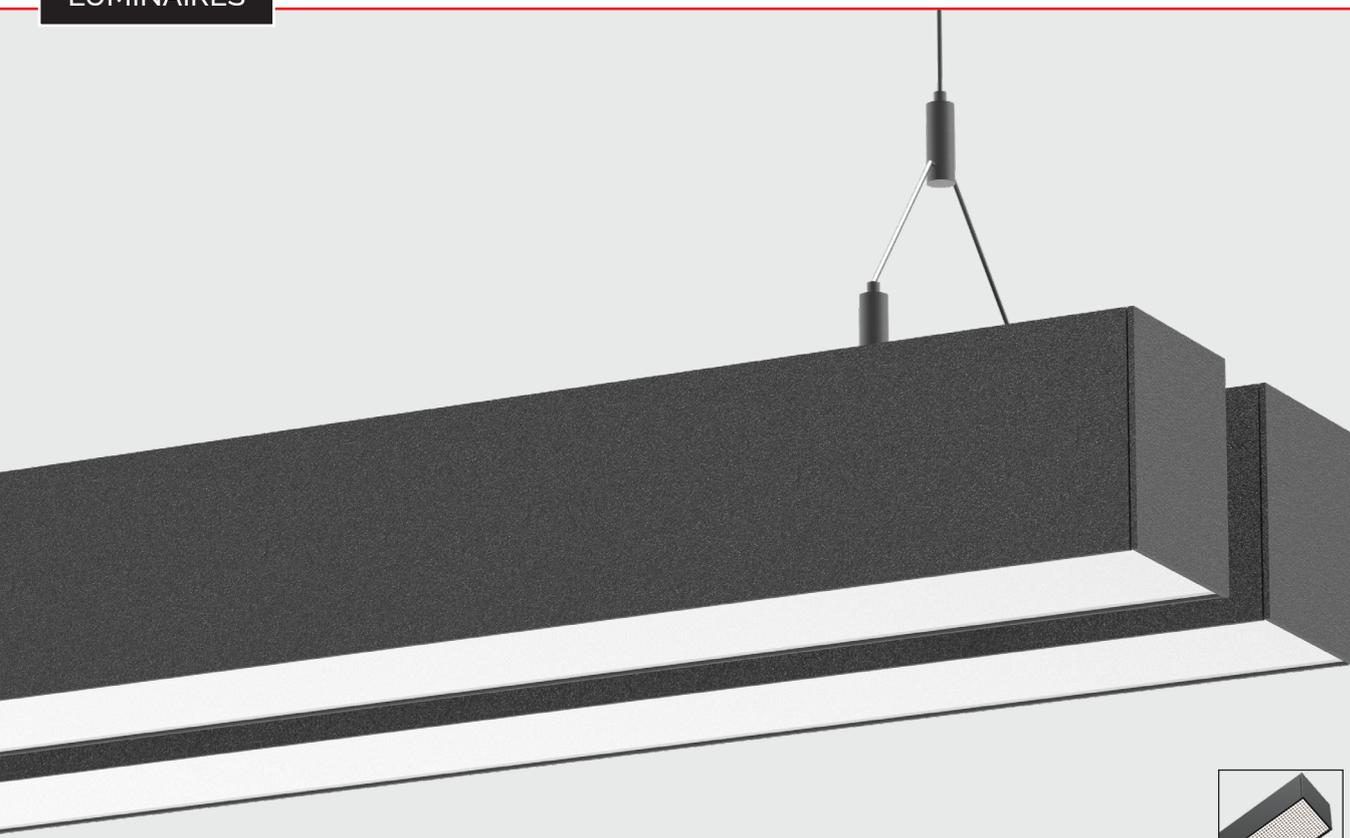

Dif. Microp.



Dif. Opal.

PT:

Luminária linear, dupla suspensa, em perfil de alumínio, com emissão direta do fluxo luminoso.

Aplicação individual ou em linha contínua.

FR:

Luminaire linéaire double suspendu, en profilé aluminium, avec émission directe du flux lumineux.

Application en ligne individuelle ou continue.


MEDIDAS DISPONÍVEIS | MESURES DISPONIBLES

L1 (mm)	LED	
	W	Lumens
568	36	4892
708	40	5400
848	46	6600
988	56	7800
1128	60	8600
1268	70	9800
1408	74	11000
1548	84	12200
1688	90	13000
1828	96	14200
1968	102	15200
2108	114	16400
2248	120	17400
2388	128	18600
2528	140	19400
2668	146	20600
2808	154	21800
2948	160	22800
3090	168	23800

Outras dimensões sob consulta. / Autres dimensions sur demande.

RG1 Standard. RG0 sob consulta. / RG1 Standard. RG0 sur demande.

Difusor Microprismático UGR <19. / Diffuseur Microprismatique UGR <19.

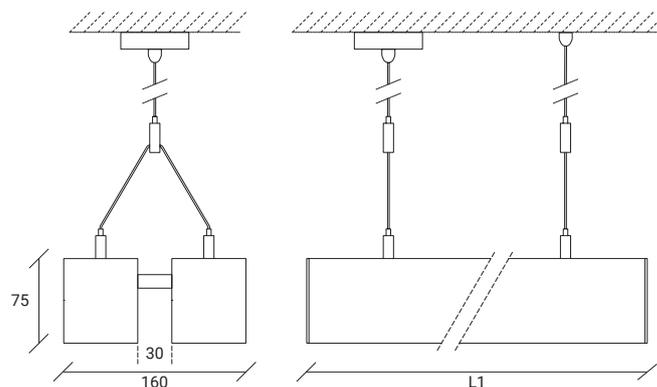

OPÇÕES / OPTIONS

Regulação 1-10V / Controlo DALI / Kit de Emergência (1h ou 3h de autonomia)
Régulation 1-10V / Contrôle DALI / Kit d'urgence (1h ou 3h d'autonomie)

MÓDULO LED / MODULE LED

Módulo / Module LED 2700K / 3000K / 4000K / 5000K / 6500K / Tunable White

ACABAMENTO / FINITION

Outras cores RAL disponíveis. / Autres couleurs RAL disponibles.

*Mate Texturado / *Mate texturé

ACESSÓRIOS / ACCESSOIRES

Base Fixação Simples Saliente - Cabo de Suspensão com 1,20m (opção 1)

Base de Fixation Simple Surface - Câble de Suspension avec 1,20m (option 1)



Base Fixação Encastrada - Cabo de Suspensão com 1,20m (opção 2)

Base de Fixation Encastré - Câble de Suspension avec 1,20m (option 2)







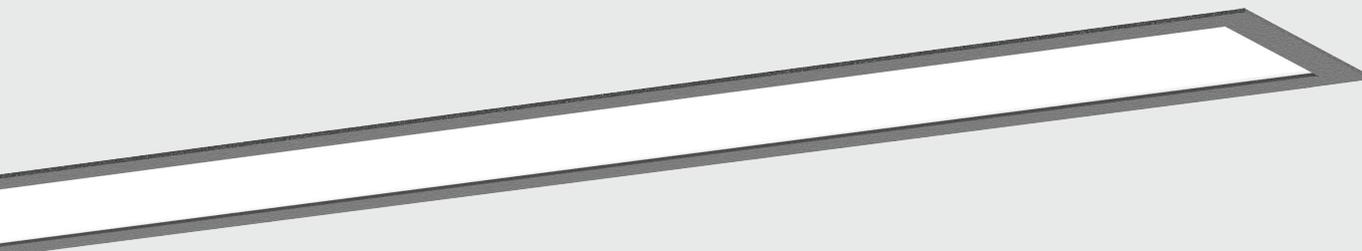

Dif. Microp.

Dif. Opal.

PT:

Luminária linear, de encastrar, com aba de remate, em perfil de alumínio, com emissão direta do fluxo luminoso.

Aplicação individual ou em linha contínua.


FR:

Luminaire linéaire encastré, avec volet de finition, en profilé aluminium, avec émission directe du flux lumineux.

Application en ligne individuelle ou continue.

MEDIDAS DISPONÍVEIS | MESURES DISPONIBLES

LED				T5		
L1 (mm)	L2 (mm)	W	Lumens	L1(mm)	L2(mm)	W
320	304	9	1100	600	584	14 / 24
460	444	12	1600	900	884	21 / 39
588	572	18	2446	1200	1184	28 / 54
728	712	20	2700	1500	1484	35 / 49 / 80
868	852	23	3300			
1008	992	28	3900			
1148	1132	30	4300			
1288	1272	35	4900			
1428	1412	37	5500			
1568	1552	42	6100			
1708	1692	45	6500			
1848	1832	48	7100			
1988	1972	51	7600			
2128	2112	57	8200			
2268	2252	60	8700			
2408	2392	64	9300			
2548	2532	70	9700			
2688	2672	73	10300			
2828	2812	77	10900			
2968	2952	80	11400			
3110	3094	84	11900			

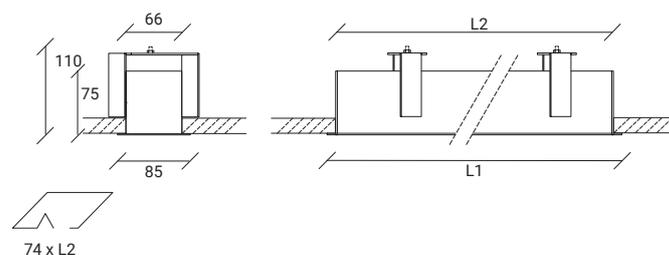**BIM**

Ficheiro BIM Disponível. / Fichier BIM disponible.

OPÇÕES / OPTIONS

Regulação 1-10V / Controlo DALI / Kit de Emergência (1h ou 3h de autonomia)
Régulation 1-10V / Contrôle DALI / Kit d'urgence (1h ou 3h d'autonomie)

MÓDULO LED / MODULE LED

Módulo / Module LED 2700K / 3000K / 4000K / 5000K / 6500K / Tunable White

ACABAMENTO / FINITION



Outras cores RAL disponíveis. / Autres couleurs RAL disponibles.

*Mate Texturado / *Mate texturé


Outras dimensões sob consulta. / Autres dimensions sur demande.

RG1 Standard. RG0 sob consulta. / RG1 Standard. RG0 sur demande.

Difusor Microprismático UGR <19. / Diffuseur Microprismatique UGR <19.

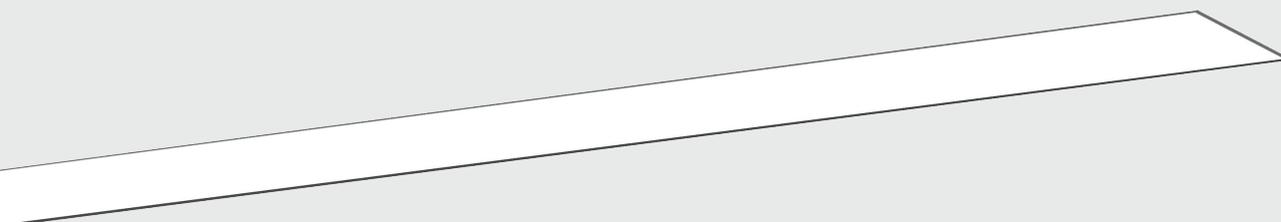

Dif. Microp.



Dif. Opal.

PT:

Luminária linear, de encastrar trimless, em perfil de alumínio, com emissão direta do fluxo luminoso.

Aplicação individual ou em linha contínua.

FR:

Luminaire linéaire encastré sans garniture, en profilé aluminium, avec émission directe du flux lumineux.

Application en ligne individuelle ou continue.


MEDIDAS DISPONÍVEIS | MESURES DISPONIBLES**LED**

L1 (mm)	L2 (mm)	W	Lumens
568	570	18	2446
708	710	20	2700
848	850	23	3300
988	990	28	3900
1128	1130	30	4300
1268	1270	35	4900
1408	1410	37	5500
1548	1550	42	6100
1688	1690	45	6500
1828	1830	48	7100
1968	1970	51	7600
2108	2110	57	8200
2248	2250	60	8700
2388	2390	64	9300
2528	2530	70	9700
2668	2670	73	10300
2808	2810	77	10900
2948	2950	80	11400
3090	3092	84	11900

Outras dimensões sob consulta. / Autres dimensions sur demande.

RG1 Standard. RG0 sob consulta. / RG1 Standard. RG0 sur demande.

Difusor Microprismático UGR <19. / Diffuseur Microprismatique UGR <19.

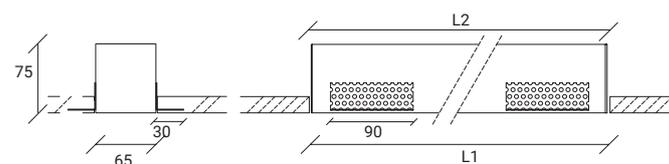**BIM**

Ficheiro BIM Disponível. / Fichier BIM disponible.

OPÇÕES / OPTIONS

Regulação 1-10V / Controlo DALI / Kit de Emergência (1h ou 3h de autonomia)
Régulation 1-10V / Contrôle DALI / Kit d'urgence (1h ou 3h d'autonomie)

MÓDULO LED / MODULE LED

Módulo / Module LED 2700K / 3000K / 4000K / 5000K / 6500K / Tunable White



ACABAMENTO / FINITION

Branco* Preto* Cinzento* Antracite Corten
 Blanc* Noir* Gris* Anthracite Corten


Outras cores RAL disponíveis. / Autres couleurs RAL disponibles.

*Mate Texturado / *Mate texturé



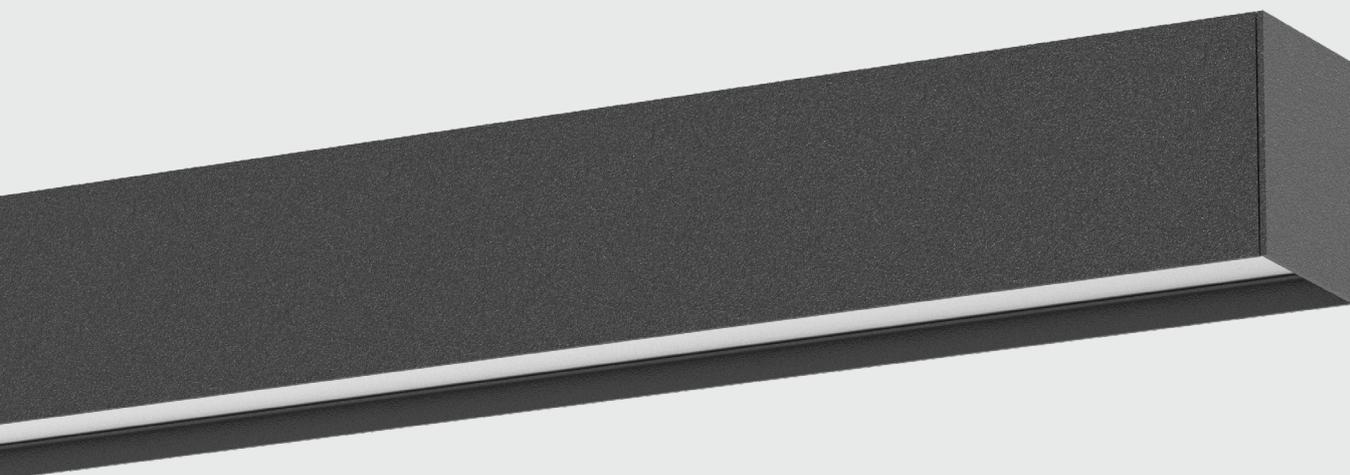

Dif. Microp.



Dif. Opal.

PT:

Luminária linear, saliente, em perfil de alumínio, com o difusor retrocedido permitindo um elevado conforto visual e controlo do encandeamento. Aplicação individual ou em linha contínua.

FR:

Luminaire linéaire, surface, profilé en aluminium avec diffuseur rétracté permettant un confort visuel élevé et un contrôle de l'éblouissement. Application en ligne individuelle ou continue.


MEDIDAS DISPONÍVEIS | MESURES DISPONIBLES

L1 (mm)	LED	
	W	Lumens
568	18	2446
708	20	2700
848	23	3300
988	28	3900
1128	30	4300
1268	35	4900
1408	37	5500
1548	42	6100
1688	45	6500
1828	48	7100
1968	51	7600
2108	57	8200
2248	60	8700
2388	64	9300
2528	70	9700
2668	73	10300
2808	77	10900
2948	80	11400
3090	84	11900

Outras dimensões sob consulta. / Autres dimensions sur demande.

RG1 Standard. RG0 sob consulta. / RG1 Standard. RG0 sur demande.

Difusor Microprismático UGR <19. / Diffuseur Microprismatique UGR <19.

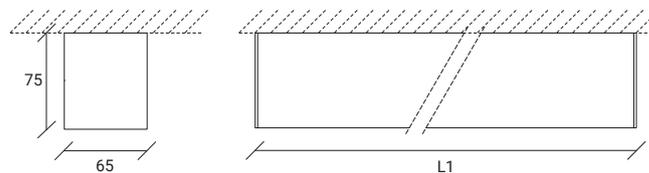

OPÇÕES / OPTIONS

Regulação 1-10V / Controlo DALI / Kit de Emergência (1h ou 3h de autonomia)
Régulation 1-10V / Contrôle DALI / Kit d'urgence (1h ou 3h d'autonomie)

MÓDULO LED / MODULE LED



Módulo / Module LED 2700K / 3000K / 4000K / 5000K / 6500K / Tunable White

ACABAMENTO / FINITION

RAL 9003 Branco* RAL 9005 Preto* RAL 9006 Cinzento* RAL 7016 Antracite Corten
 Blanc* Noir* Gris* Anthracite Corten

Outras cores RAL disponíveis. / Autres couleurs RAL disponibles.

*Mate Texturado / *Mate texturé

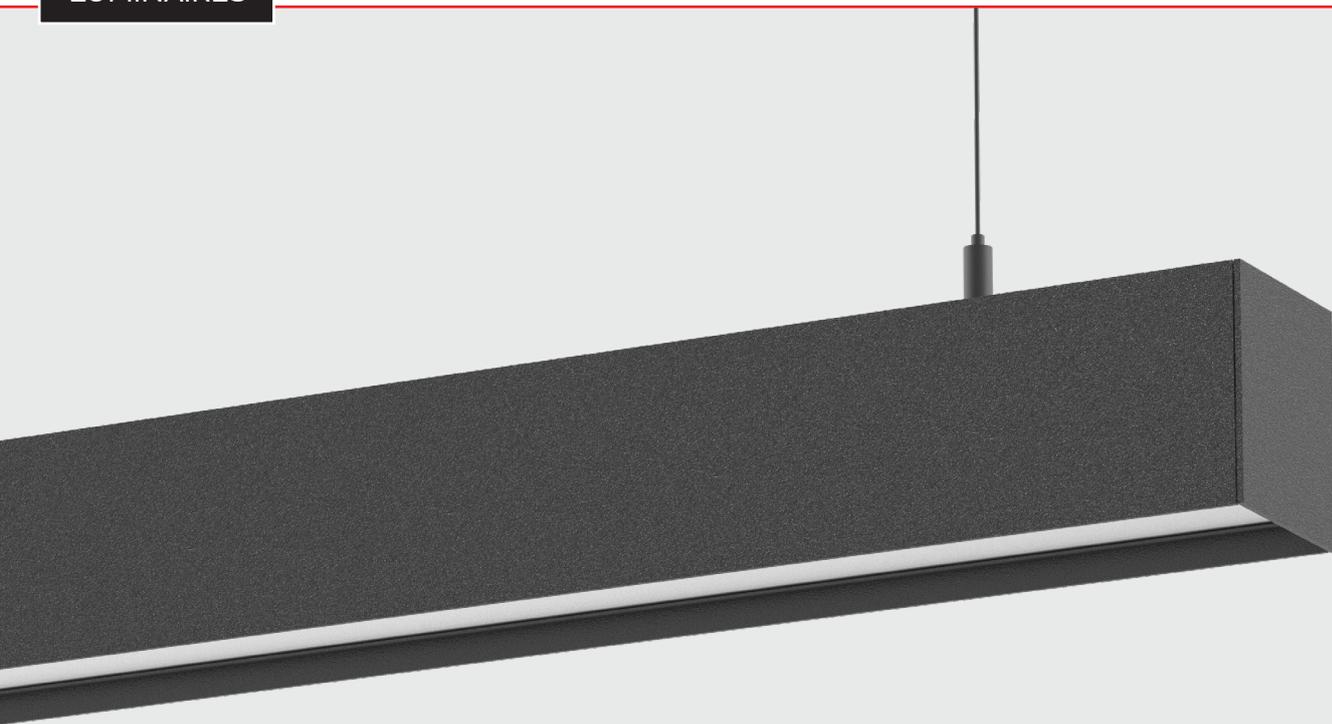

Dif. Microp.

Dif. Opal.

PT:

Luminária linear, suspensa, em perfil de alumínio, com o difusor retrocedido permitindo um elevado conforto visual e controlo do encandeamento. Aplicação individual ou em linha contínua.

FR:

Luminaire linéaire, suspendu, en profilé aluminium, avec diffuseur rétracté permettant un confort visuel élevé et un contrôle de l'éblouissement. Application en ligne individuelle ou continue.


MEDIDAS DISPONÍVEIS | MESURES DISPONIBLES

LED		
L1 (mm)	W	Lumens
568	18	2446
708	20	2700
848	23	3300
988	28	3900
1128	30	4300
1268	35	4900
1408	37	5500
1548	42	6100
1688	45	6500
1828	48	7100
1968	51	7600
2108	57	8200
2248	60	8700
2388	64	9300
2528	70	9700
2668	73	10300
2808	77	10900
2948	80	11400
3090	84	11900

Outras dimensões sob consulta. / Autres dimensions sur demande.

RG1 Standard. RG0 sob consulta. / RG1 Standard. RG0 sur demande.

Difusor Micropismático UGR <19. / Diffuseur Microprismatique UGR <19.

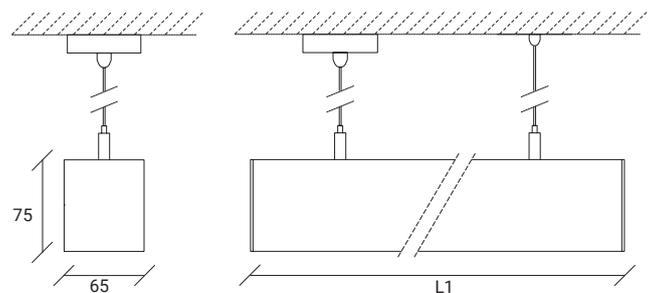**OPÇÕES / OPTIONS**

Regulação 1-10V / Controlo DALI / Kit de Emergência (1h ou 3h de autonomia)
Régulation 1-10V / Contrôle DALI / Kit d'urgence (1h ou 3h d'autonomie)

MÓDULO LED / MODULE LED

Módulo / Module LED 2700K / 3000K / 4000K / 5000K / 6500K / Tunable White

ACABAMENTO / FINITION

RAL 9003 Branco* / Blanc*
 RAL 9005 Preto* / Noir*
 RAL 9006 Cinzento* / Gris*
 RAL 7016 Antracite / Anthracite
 Corten Corten

Outras cores RAL disponíveis. / Autres couleurs RAL disponibles.

*Mate Texturado / *Mate texturé


ACESSÓRIOS / ACCESSOIRES


Base Fixação Simples Saliente - Cabo de Suspensão com 1,20m (opção 1)

Base de Fixation Simple Surface - Câble de Suspension avec 1,20m (option 1)


Base Fixação Encastrada - Cabo de Suspensão com 1,20m (opção 2)

Base de Fixation Encastré - Câble de Suspension avec 1,20m (option 2)





Dif. Microp.



Dif. Opal.

PT:

Luminária linear, de parede, em perfil de alumínio, com emissão direta do fluxo luminoso.
Aplicação individual ou em linha contínua.

FR:

Applique murale linéaire en profilé aluminium, avec émission directe du flux lumineux.
Application en ligne individuelle ou continue.


MEDIDAS DISPONÍVEIS | MESURES DISPONIBLES

L1 (mm)	LED	
	W	Lumens
304	9	1100
444	12	1600
568	18	2446
708	20	2700
848	23	3300
988	28	3900
1128	30	4300
1268	35	4900
1408	37	5500
1548	42	6100
1688	45	6500
1828	48	7100
1968	51	7600
2108	57	8200
2248	60	8700
2388	64	9300
2528	70	9700
2668	73	10300
2808	77	10900
2948	80	11400
3090	84	11900

Outras dimensões sob consulta. / Autres dimensions sur demande.

RG1 Standard. RG0 sob consulta. / RG1 Standard. RG0 sur demande.

Diffusor Microprismático UGR <19. / Diffuseur Microprismatique UGR <19.

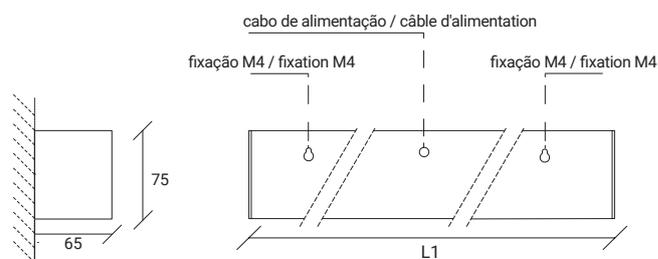**OPÇÕES / OPTIONS**

Regulação 1-10V / Controlo DALI / Kit de Emergência (1h ou 3h de autonomia)
Régulation 1-10V / Contrôle DALI / Kit d'urgence (1h ou 3h d'autonomie)

MÓDULO LED / MODULE LED




Módulo / Module LED 2700K / 3000K / 4000K / 5000K / 6500K / Tunable White

ACABAMENTO / FINITION

Branco* /
 Preto* /
 Cinzento* /
 Antracite /
 Corten

Outras cores RAL disponíveis. / Autres couleurs RAL disponibles.

*Mate Texturado / *Mate texturé

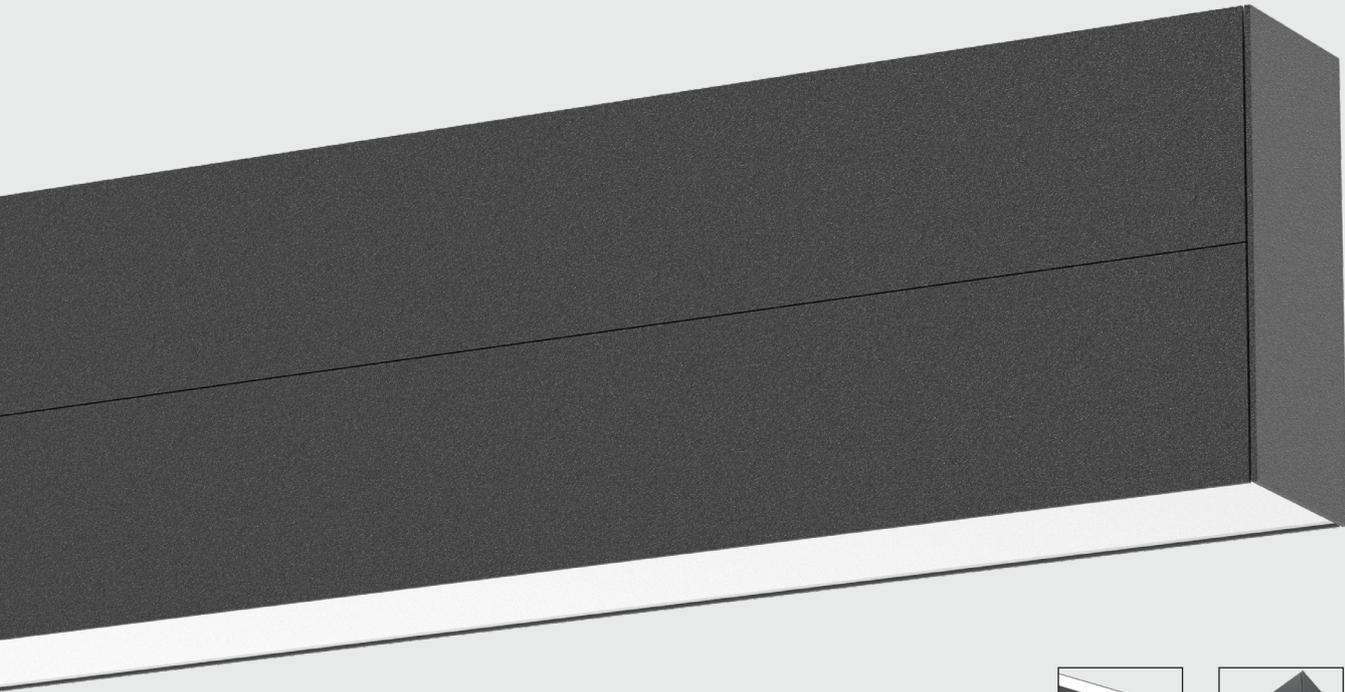

Dif. Microp.

Dif. Opal.

PT:

Luminária linear, bidirecional de parede, em perfil de alumínio, com emissão direta e indireta do fluxo luminoso.
Aplicação individual ou em linha contínua.

FR:

Applique linéaire bidirectionnelle, en profilé aluminium, avec émission directe et indirecte du flux lumineux.
Application en ligne individuelle ou continue.


MEDIDAS DISPONÍVEIS | MESURES DISPONIBLES

L1 (mm)	LED	
	W	Lumens
568	36	4892
708	40	5400
848	46	6600
988	56	7800
1128	60	8600
1268	70	9800
1408	74	11000
1548	84	12200
1688	90	13000
1828	96	14200
1968	102	15200
2108	114	16400
2248	120	17400
2388	128	18600
2528	140	19400
2668	146	20600
2808	154	21800
2948	160	22800
3090	168	23800

Outras dimensões sob consulta. / Autres dimensions sur demande.

RG1 Standard. RG0 sob consulta. / RG1 Standard. RG0 sur demande.

Difusor Microprismático UGR <19. / Diffuseur Microprismatique UGR <19.

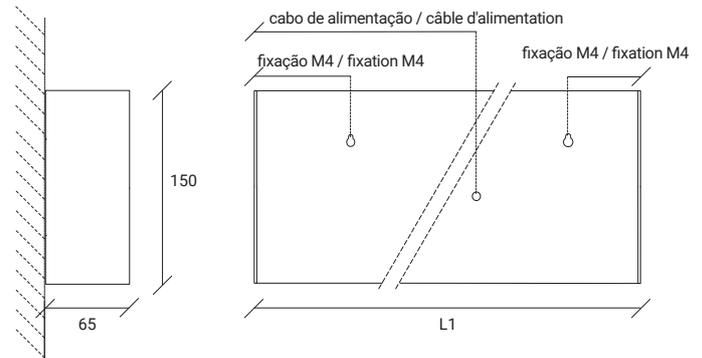**OPÇÕES / OPTIONS**

Regulação 1-10V / Controlo DALI / Kit de Emergência (1h ou 3h de autonomia)
Régulation 1-10V / Contrôle DALI / Kit d'urgence (1h ou 3h d'autonomie)

MÓDULO LED / MODULE LED

Módulo / Module LED 2700K / 3000K / 4000K / 5000K / 6500K / Tunable White

ACABAMENTO / FINITION

Branco* / Blanc*
 Preto* / Noir*
 Cinzento* / Gris*
 Antracite / Anthracite
 Corten

Outras cores RAL disponíveis. / Autres couleurs RAL disponibles.

*Mate Texturado / *Mate texturé



**PT:**

Luminária linear orientável, de parede, em perfil de alumínio, com emissão direta do fluxo luminoso. Especialmente concebida para ambiente educativo. Aplicação individual.

FR:

Applique linéaire orientable, en profilé aluminium, avec émission directe de flux lumineux. Spécialement conçu pour l'environnement éducatif. Application individuelle.


MEDIDAS DISPONÍVEIS | MESURES DISPONIBLES

L1 (mm)	LED	
	W	Lumens
852	23	3300
1132	30	4300
1412	37	5500

Outras dimensões sob consulta. / Autres dimensions sur demande.

RG1 Standard. RG0 sob consulta. / RG1 Standard. RG0 sur demande.

Difusor Microprismático UGR <19. / Diffuseur Microprismatique UGR <19.

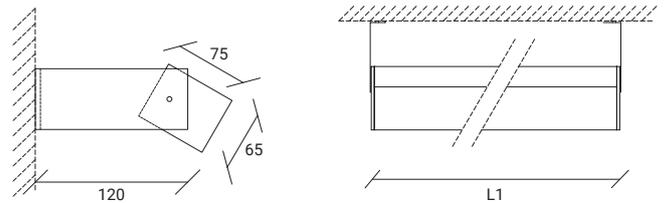**LENTE / LENTILLE**

Lente Assimétrica 45°

Lentille Asymétrique 45°

OPÇÕES / OPTIONS

Regulação 1-10V / Controlo DALI / Kit de Emergência (1h ou 3h de autonomia)

Régulation 1-10V / Contrôle DALI / Kit d'urgence (1h ou 3h d'autonomie)

MÓDULO LED / MODULE LED



Módulo / Module LED 3000K / 4000K

ACABAMENTO / FINITION


Branco* / Blanc*
 Preto* / Noir*
 Cinzento* / Gris*
 Antracite / Anthracite
 Corten

Outras cores RAL disponíveis. / Autres couleurs RAL disponibles.

*Mate Texturado / *Mate texturé

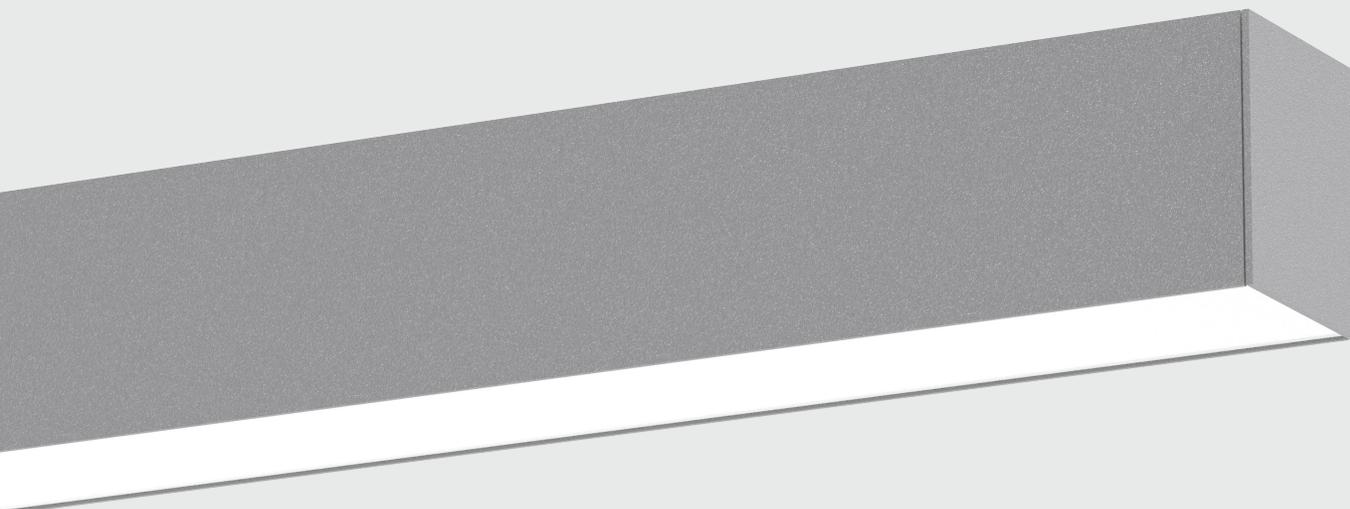

Dif. Microp.



Dif. Opal.

PT:

Luminária linear, saliente, em perfil de alumínio, com emissão direta do fluxo luminoso, especialmente concebida para aplicação em ambiente educativo.
Aplicação individual ou em linha contínua.

FR:

Luminaire linéaire surface en profilé d'aluminium, avec émission directe du flux lumineux, spécialement conçu pour une application dans un environnement éducatif.
Application en ligne individuelle ou continue.


MEDIDAS DISPONÍVEIS | MESURES DISPONIBLES

LED		
L1 (mm)	W	Lumens
1408	52	7300

Outras dimensões sob consulta. / Autres dimensions sur demande.

RG1 Standard. RG0 sob consulta. / RG1 Standard. RG0 sur demande.

Difusor Microprismático UGR <19. / Diffuseur Microprismatique UGR <19.

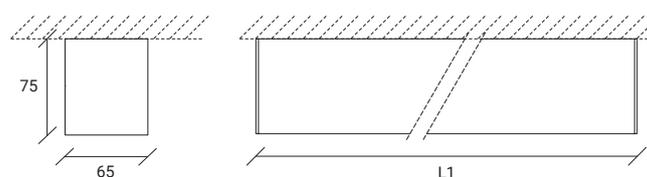**OPÇÕES / OPTIONS**

Regulação 1-10V / Controlo DALI / Kit de Emergência (1h ou 3h de autonomia)
Régulation 1-10V / Contrôle DALI / Kit d'urgence (1h ou 3h d'autonomie)

MÓDULO LED / MODULE LED


Módulo / Module LED 3000K / 4000K

ACABAMENTO / FINITION

Branco* / Blanc*
 Preto* / Noir*
 Cinzento* / Gris*
 Antracite / Anthracite
 Corten

Outras cores RAL disponíveis. / Autres couleurs RAL disponibles.

*Mate Texturado / *Mate texturé

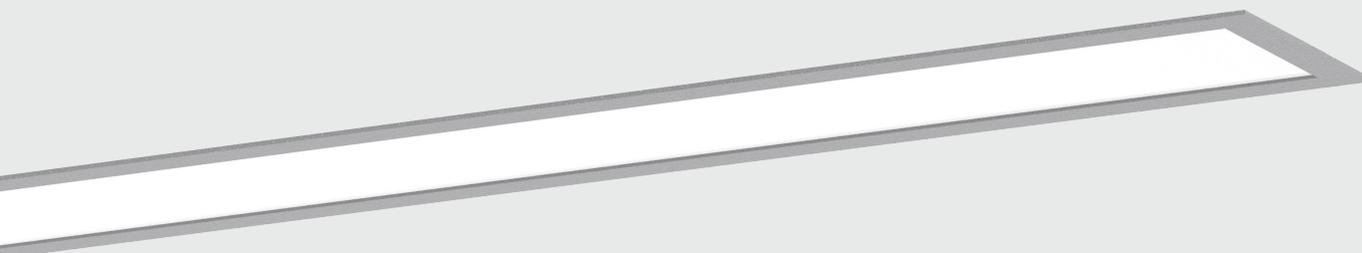

Dif. Microp.

Dif. Opal.

PT:

Luminária linear, de encastrar com aba de remate, em perfil de alumínio, com emissão direta do fluxo luminoso, especialmente concebida para aplicação em ambiente educativo. Aplicação individual ou em linha contínua.

FR:

Luminaire linéaire encastré avec volet de finition, en profilé aluminium, avec émission directe du flux lumineux, spécialement conçu pour une application dans un environnement éducatif. Application en ligne individuelle ou continue.


MEDIDAS DISPONÍVEIS | MESURES DISPONIBLES

LED			
L1 (mm)	L2 (mm)	W	Lumens
1428	1412	52	7300

Outras dimensões sob consulta. / Autres dimensions sur demande.

RG1 Standard. RG0 sob consulta. / RG1 Standard. RG0 sur demande.

Difusor Microprismático UGR <19. / Diffuseur Microprismatique UGR <19.

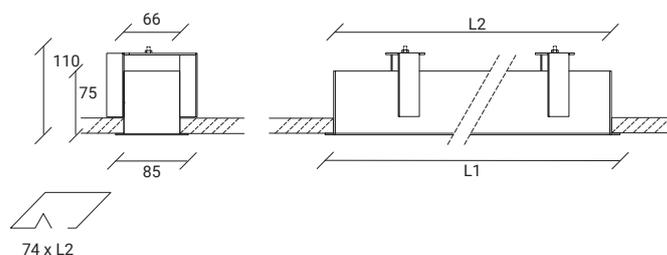**OPÇÕES / OPTIONS**

Regulação 1-10V / Controlo DALI / Kit de Emergência (1h ou 3h de autonomia)
Régulation 1-10V / Contrôle DALI / Kit d'urgence (1h ou 3h d'autonomie)

MÓDULO LED / MODULE LED

Módulo / Module LED 3000K / 4000K

ACABAMENTO / FINITION


Outras cores RAL disponíveis. / Autres couleurs RAL disponibles.

*Mate Texturado / *Mate texturé



Mercearia

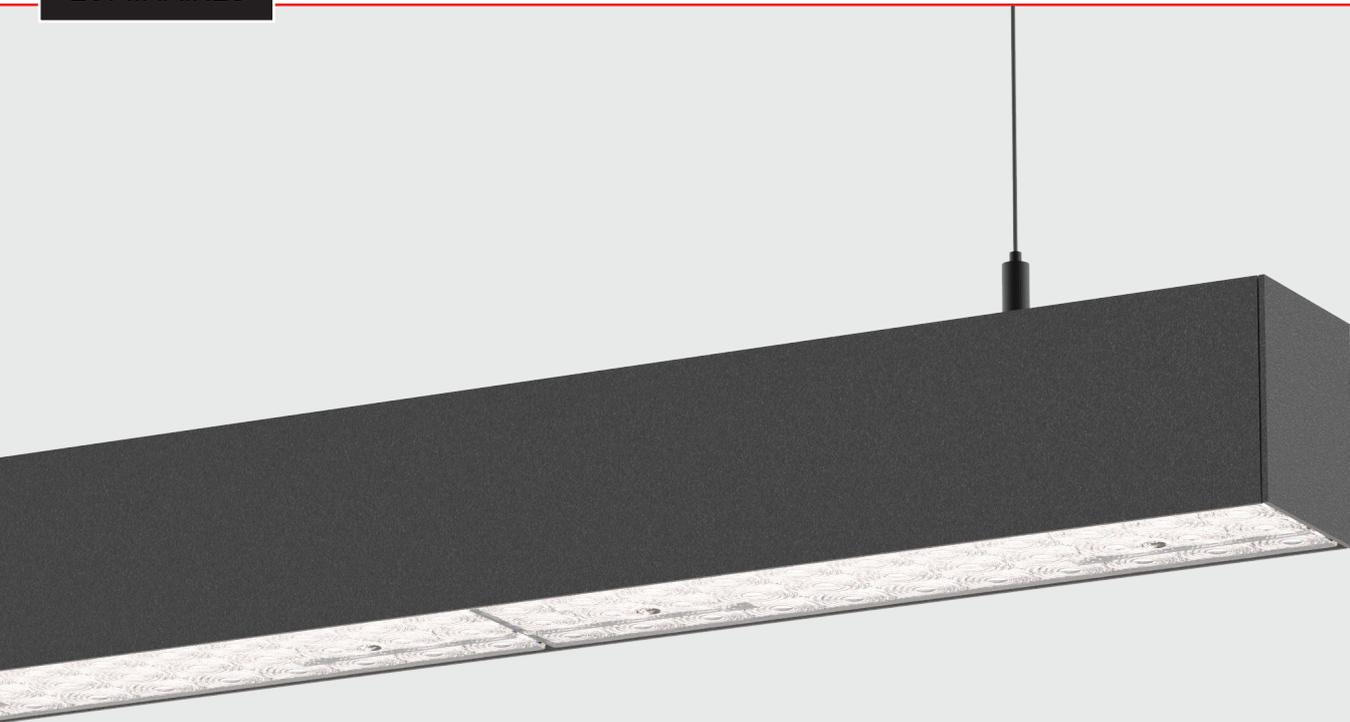

**PT:**

Luminária linear, suspensa, em perfil de alumínio, com emissão direta do fluxo luminoso, especialmente concebida para superfícies comerciais. Aplicação individual ou em linha contínua.


FR:

Luminaire linéaire, suspendu, en profilé aluminium, avec émission directe du flux lumineux, spécialement conçu pour les surfaces commerciales. Application en ligne individuelle ou continue.

MEDIDAS DISPONÍVEIS | MESURES DISPONIBLES

L1 (mm)	LED	
	W	Lumens
580	27	4100
1154	56	8350
1441	70	10500

Outras dimensões sob consulta. / Autres dimensions sur demande.

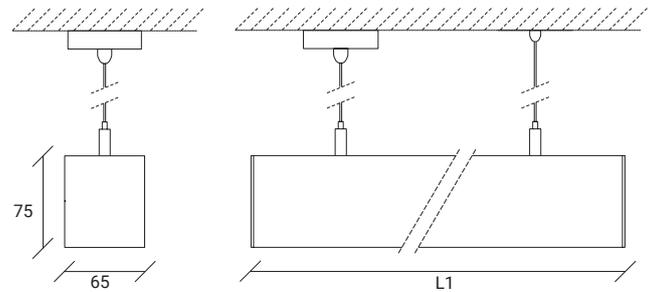**DIFUSOR / DIFFUSEUR**

60° / 90° / 90x45° / Duplo Assimétrico 25° / Assimétrico 20°
60° / 90° / 90x45° / Double asymétrique 25° / Asymétrique 20°

ACABAMENTO / FINITION

Branco* / Preto* / Cinzento* / Antracite
 Blanc* / Noir* / Gris* / Anthracite
 Corten

Outras cores RAL disponíveis. / Autres couleurs RAL disponibles.

*Mate Texturado / *Mate texturé

OPÇÕES / OPTIONS

Regulação 1-10V / Controlo DALI / Kit de Emergência (1h ou 3h de autonomia)
Régulation 1-10V / Contrôle DALI / Kit d'urgence (1h ou 3h d'autonomie)


MÓDULO LED / MODULE LED


Módulo / Module LED 2700K / 3000K / 4000K / 5000K / 6500K / Tunable White

ACESSÓRIOS / ACCESSOIRES


Base Fixação Simples Saliente - Cabo de Suspensão com 1,20m (opção 1)
Base de Fixation Simple Surface - Câble de Suspension avec 1,20m (option 1)

Base Fixação Encastrada - Cabo de Suspensão com 1,20m (opção 2)
Base de Fixation Encastré - Câble de Suspension avec 1,20m (option 2)





Dif. Microp.



Dif. Opal.

PT:

Luminária linear, saliente, em perfil de alumínio, com emissão direta do fluxo luminoso, especialmente concebida para aplicação em calha.
Aplicação individual.

FR:

Luminaire linéaire, surface, profilé en aluminium, avec émission directe du flux lumineux, spécialement conçu pour les applications sur goulottes.
Application en ligne individuelle.



MEDIDAS DISPONÍVEIS | MESURES DISPONIBLES

L1 (mm)	LED	
	W	Lumens
568	18	2446
708	20	2700
848	23	3300
988	28	3900
1128	30	4300
1268	35	4900

Outras dimensões sob consulta. / Autres dimensions sur demande.

RG1 Standard. RG0 sob consulta. / RG1 Standard. RG0 sur demande.

Difusor Microprismático UGR <19. / Diffuseur Microprismatique UGR <19.

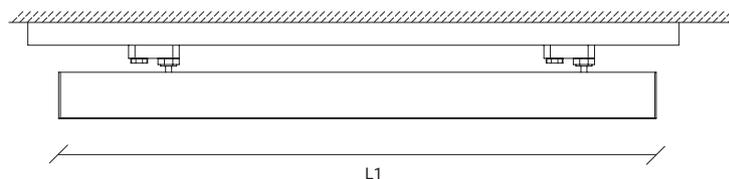**OPÇÕES / OPTIONS**

Regulação 1-10V / Controlo DALI / Kit de Emergência (1h ou 3h de autonomia)
Régulation 1-10V / Contrôle DALI / Kit d'urgence (1h ou 3h d'autonomie)

MÓDULO LED / MODULE LED

Módulo / Module LED 2700K / 3000K / 4000K / 5000K / 6500K / Tunable White

ACABAMENTO / FINITION


Branco* / Blanc*
 Preto* / Noir*
 Cinzento* / Gris*
 Antracite / Anthracite
 Corten

Outras cores RAL disponíveis. / Autres couleurs RAL disponibles.

*Mate Texturado / *Mate texturé



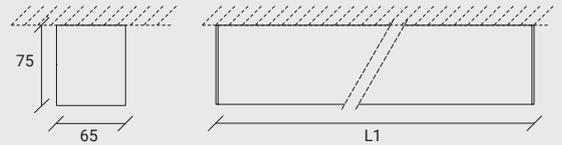

**PT:**

Luminária linear, saliente, em perfil de alumínio com calha trifásica incorporada. Pode ser fornecida com calha e difusor no mesmo perfil.

FR:

Luminaire linéaire surface en profilé aluminium avec rail triphasé intégré. Il peut être fourni avec gouttière et diffuseur dans le même profil.


MEDIDAS DISPONÍVEIS | MESURES DISPONIBLES

LED		
L1* (mm)	W	Lumens
1000	-	-
2000	-	-
3000	-	-

Outras dimensões sob consulta. / Autres dimensions sur demande.

Medidas meramente indicativas. Variam consoante personalização. /

Mesures indicatives uniquement. Ils varient en fonction de la personnalisation.

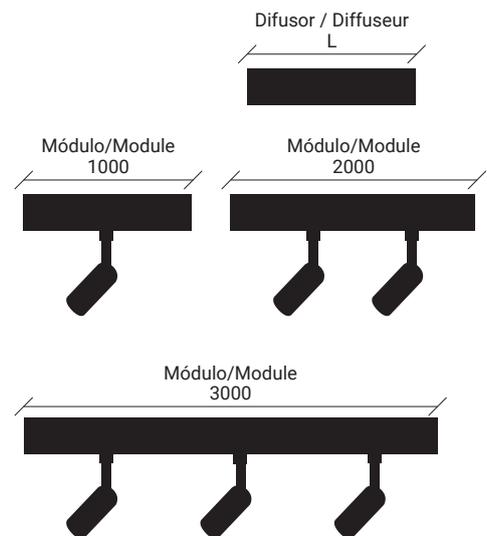**ACABAMENTO / FINITION**

Outras cores RAL disponíveis. / Autres couleurs RAL disponibles.

*Mate Texturado / *Mate texturé

**PT:**

Luminária linear, suspensa, em perfil de alumínio com calha trifásica incorporada. Pode ser fornecida com calha e difusor no mesmo perfil.

FR:


Luminaire suspendu linéaire, en profilé aluminium avec rail triphasé intégré. Il peut être fourni avec gouttière et diffuseur dans le même profil.

MEDIDAS DISPONÍVEIS | MESURES DISPONIBLES

LED		
L1* (mm)	W	Lumens
1000	-	-
2000	-	-
3000	-	-

Outras dimensões sob consulta. / Autres dimensions sur demande.

Medidas meramente indicativas. Variam consoante personalização. / Mesures indicatives uniquement. Ils varient en fonction de la personnalisation.

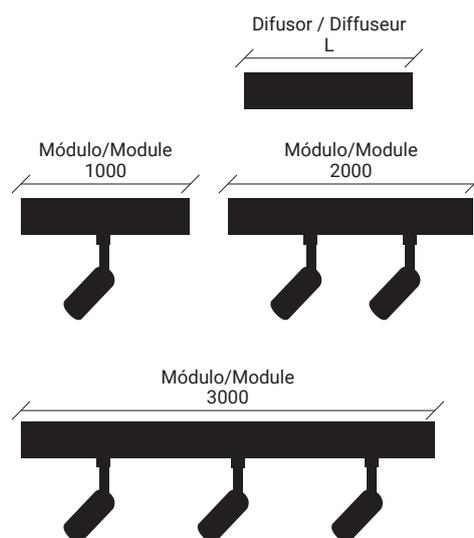**ACABAMENTO / FINITION**

Outras cores RAL disponíveis. / Autres couleurs RAL disponibles.



*Mate Texturado / *Mate texturé

ACESSÓRIOS / ACCESSOIRES

Base Fixação Simples Saliente - Cabo de Suspensão com 1,20m (opção 1)
Base de Fixation Simple Surface - Câble de Suspension avec 1,20m (option 1)

Base Fixação Encastrada - Cabo de Suspensão com 1,20m (opção 2)
Base de Fixation Encastré - Câble de Suspension avec 1,20m (option 2)

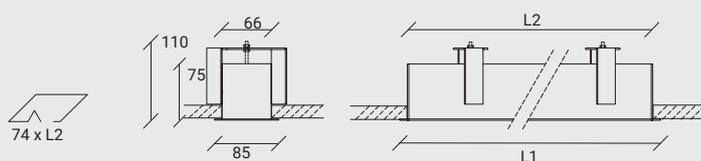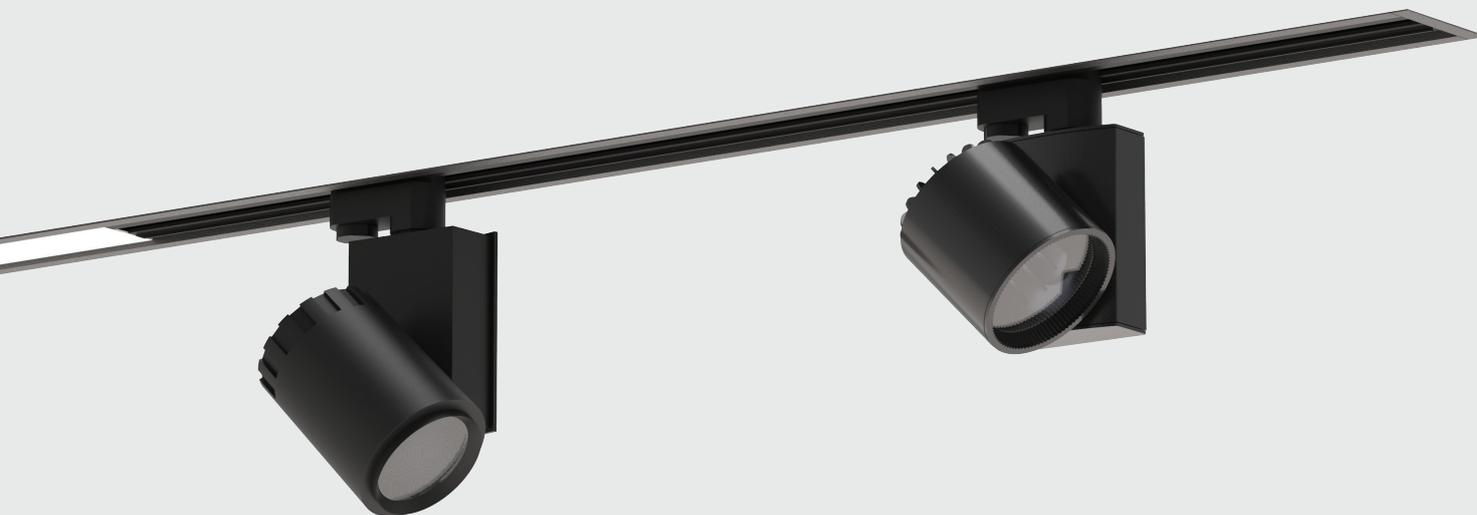

**PT:**

Luminária linear, de encastrar com aba de remate, em perfil de alumínio, com calha trifásica incorporada.

Pode ser fornecida com calha e difusor no mesmo perfil.

FR:

Luminaire linéaire encastré avec volet de finition, en profilé aluminium, avec rail triphasé intégré.


Il peut être fourni avec gouttière et diffuseur dans le même profil.

MEDIDAS DISPONÍVEIS | MESURES DISPONIBLES

L1* (mm)	LED	
	W	Lumens
1000	-	-
2000	-	-
3000	-	-


Outras dimensões sob consulta. / Autres dimensions sur demande.

Medidas meramente indicativas. Variam consoante personalização. / Mesures indicatives uniquement. Ils varient en fonction de la personnalisation.

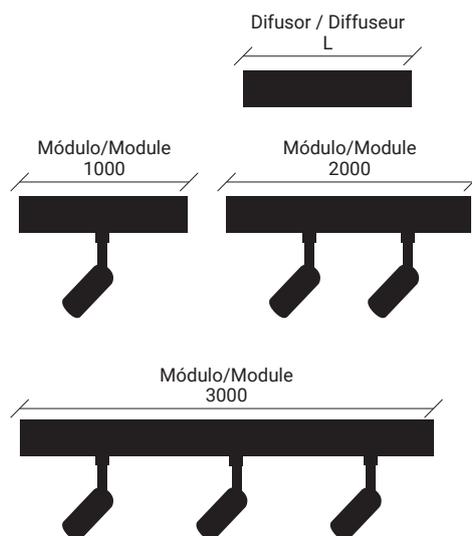**ACABAMENTO / FINITION**

Outras cores RAL disponíveis. / Autres couleurs RAL disponibles.

*Mate Texturado / *Mate texturé

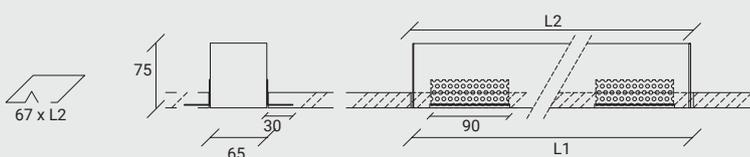**PT:**

Luminária linear, de encastrar trimless, em perfil de alumínio, com calha trifásica incorporada. Pode ser fornecida com calha e difusor no mesmo perfil.

FR:

Luminaire linéaire encastré sans garniture, en profilé aluminium, avec rail triphasé intégré. Il peut être fourni avec gouttière et diffuseur dans le même profil.


MEDIDAS DISPONÍVEIS | MESURES DISPONIBLES

L1* (mm)	LED	
	W	Lumens
1000	-	-
2000	-	-
3000	-	-

Outras dimensões sob consulta. / Autres dimensions sur demande.

Medidas meramente indicativas. Variam consoante personalização. /



Mesures indicatives uniquement. Ils varient en fonction de la personnalisation.

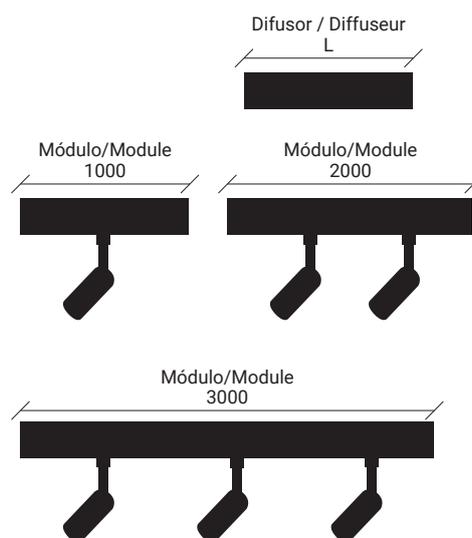**ACABAMENTO / FINITION**

Outras cores RAL disponíveis. / Autres couleurs RAL disponibles.

*Mate Texturado / *Mate texturé



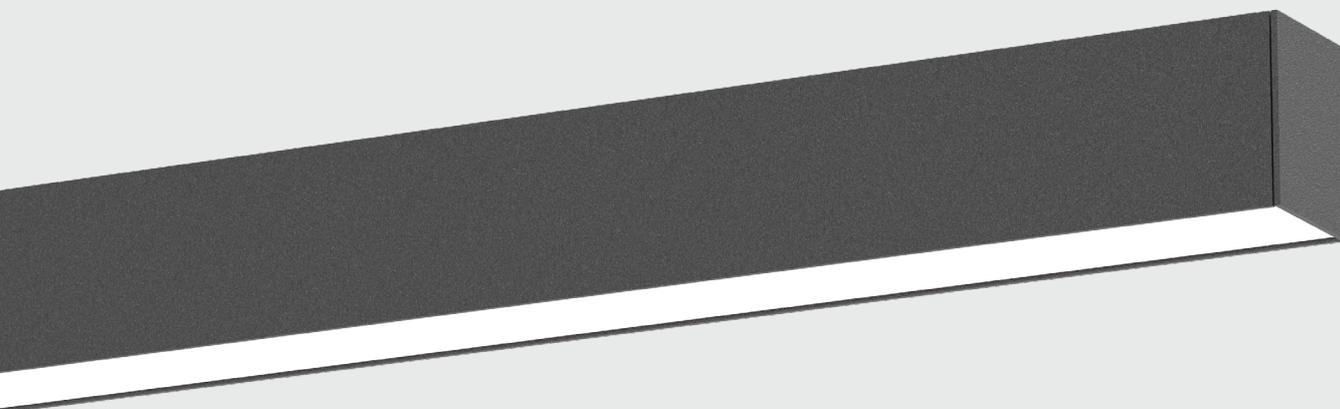

Dif. Microp.



Dif. Opal.

PT:

Luminária linear, saliente, em perfil de alumínio, com emissão direta do fluxo luminoso.
Aplicação individual ou em linha contínua.

FR:

Luminaire linéaire, surface, profilé en aluminium avec émission directe de flux lumineux.
Application en ligne individuelle ou continue.


MEDIDAS DISPONÍVEIS | MESURES DISPONIBLES

L1 (mm)	LED	
	W	Lumens
308	9	1100
448	12	1600
568	18	2446
708	20	2700
848	23	3300
988	28	3900
1128	30	4300
1268	35	4900
1408	37	5500
1548	42	6100
1688	45	6500
1828	48	7100
1968	51	7600
2108	57	8200
2248	60	8700
2388	64	9300
2528	70	9700
2668	73	10300
2808	77	10900
2948	80	11400
3090	84	11900

Outras dimensões sob consulta. / Autres dimensions sur demande.

RG1 Standard. RG0 sob consulta. / RG1 Standard. RG0 sur demande.

Diffusor Microprismático UGR <19. / Diffuseur Microprismatique UGR <19.

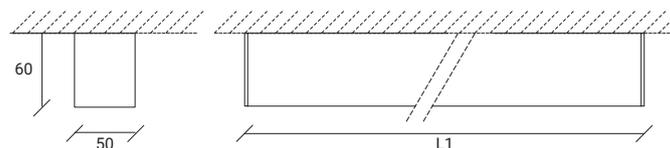

BIM

Ficheiro BIM Disponível. / Fichier BIM disponible.

OPÇÕES / OPTIONS

Regulação 1-10V / Contrôle DALI

Régulation 1-10V / Contrôle DALI

MÓDULO LED / MODULE LED



Módulo / Module LED 2700K / 3000K / 4000K / 5000K / 6500K / Tunable White

ACABAMENTO / FINITION

Branco* / Preto* / Cinzento* / Antracite / Corten

Outras cores RAL disponíveis. / Autres couleurs RAL disponibles.

*Mate Texturado / *Mate texturé

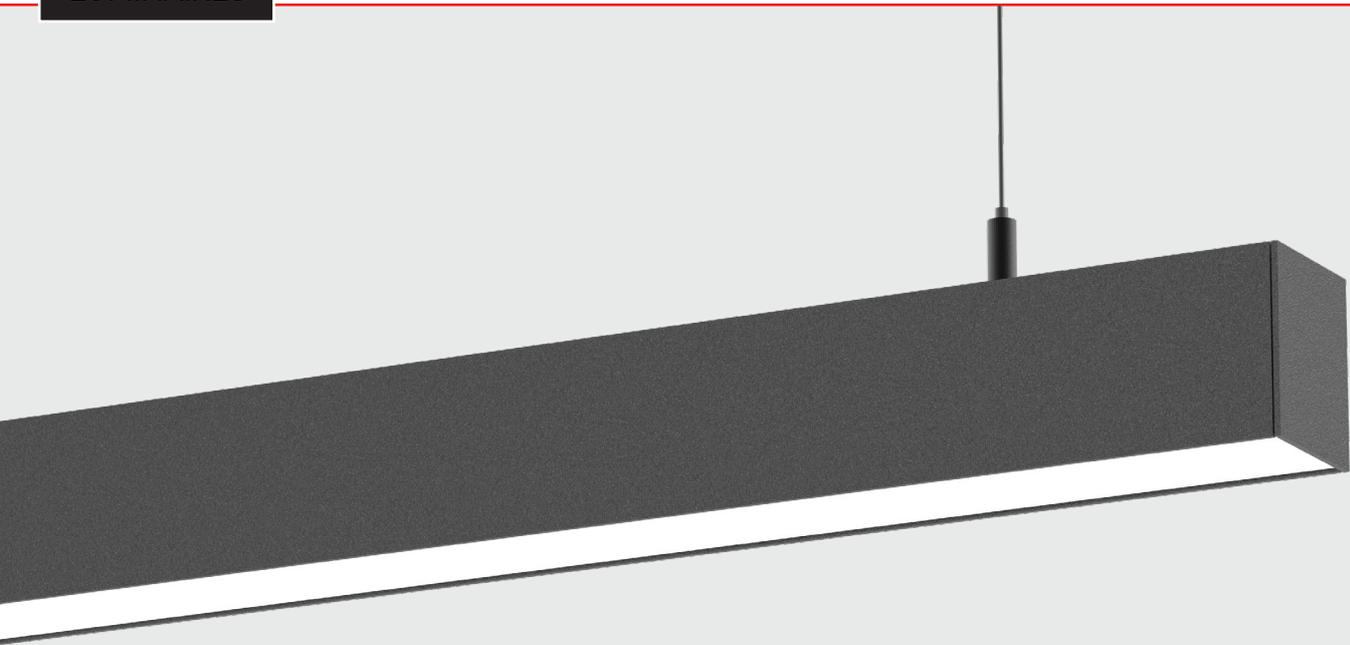

Dif. Microp.



Dif. Opal.

PT:

Luminária linear, suspensa, em perfil de alumínio, com emissão direta do fluxo luminoso.
Aplicação individual ou em linha contínua.

FR:

Luminaire suspendu linéaire, en profilé aluminium, avec émission directe du flux lumineux.
Application en ligne individuelle ou continue.


MEDIDAS DISPONÍVEIS | MESURES DISPONIBLES

L1 (mm)	LED	
	W	Lumens
568	18	2446
708	20	2700
848	23	3300
988	28	3900
1128	30	4300
1268	35	4900
1408	37	5500
1548	42	6100
1688	45	6500
1828	48	7100
1968	51	7600
2108	57	8200
2248	60	8700
2388	64	9300
2528	70	9700
2668	73	10300
2808	77	10900
2948	80	11400
3090	84	11900

Outras dimensões sob consulta. / Autres dimensions sur demande.

RG1 Standard. RG0 sob consulta. / RG1 Standard. RG0 sur demande.

Difusor Microprismático UGR <19. / Diffuseur Microprismatique UGR <19.

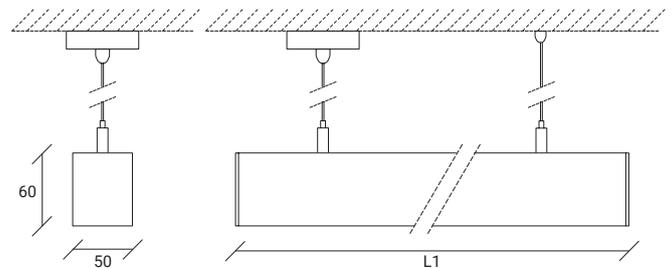**BIM**

Ficheiro BIM Disponível. / Fichier BIM disponible.

OPÇÕES / OPTIONS

Regulação 1-10V / Controlo DALI
Régulation 1-10V / Contrôle DALI

MÓDULO LED / MODULE LED

Módulo / Module LED 2700K / 3000K / 4000K / 5000K / 6500K / Tunable White

ACABAMENTO / FINITION

RAL 9003 Branco* / Blanc*
 RAL 9005 Preto* / Noir*
 RAL 9006 Cinzento* / Gris*
 RAL 7016 Antracite / Anthracite
 Corten

Outras cores RAL disponíveis. / Autres couleurs RAL disponibles.

*Mate Texturado / *Mate texturé

ACESSÓRIOS / ACCESSOIRES



Base Fixação Simples Saliente - Cabo de Suspensão com 1,20m (opção 1)

Base de Fixation Simple Surface - Câble de Suspension avec 1,20m (option 1)

Base Fixação Encastrada - Cabo de Suspensão com 1,20m (opção 2)

Base de Fixation Encastré - Câble de Suspension avec 1,20m (option 2)



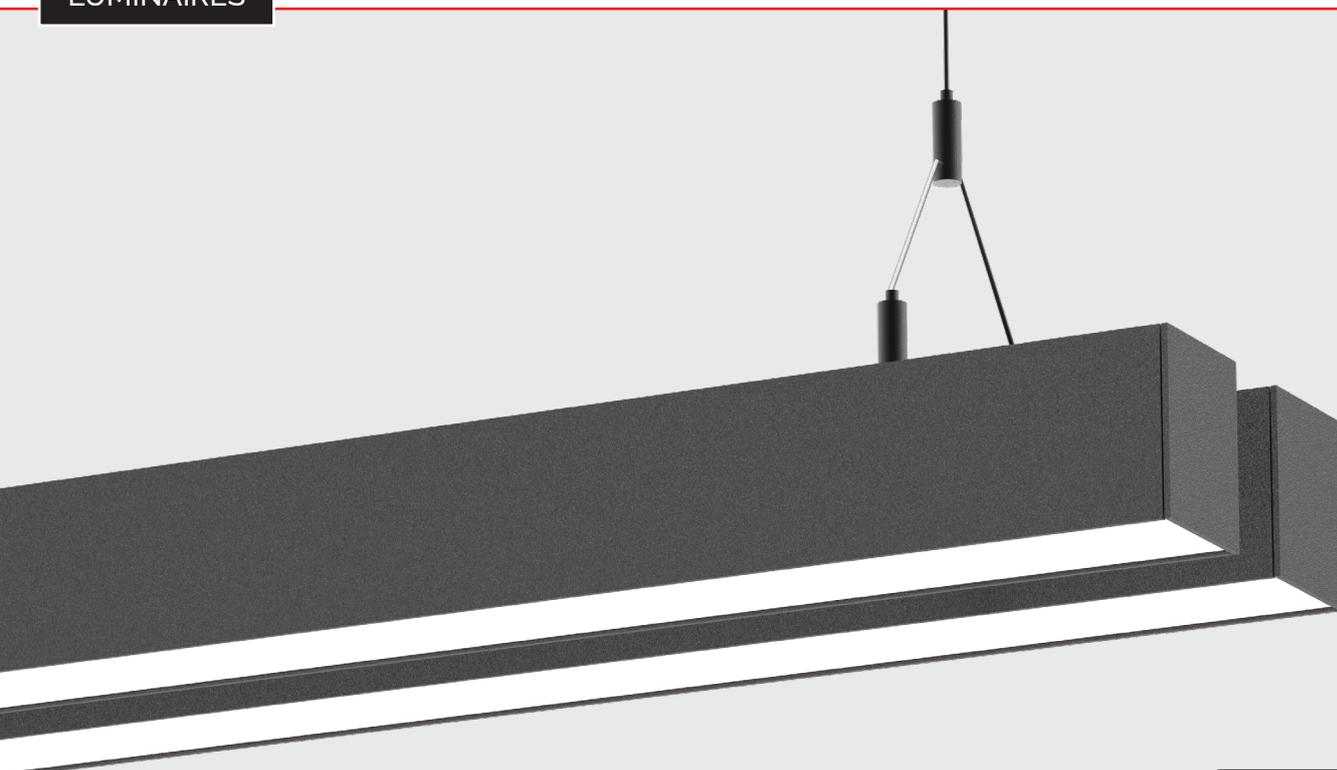

Dif. Microp.



Dif. Opal.

PT:

Luminária linear, dupla suspensa, em perfil de alumínio, com emissão direta do fluxo luminoso.

Aplicação individual ou em linha contínua.

FR:

Luminaire linéaire double suspendu, en profilé aluminium, avec émission directe du flux lumineux.

Application en ligne individuelle ou continue.


MEDIDAS DISPONÍVEIS | MESURES DISPONIBLES

L1 (mm)	LED	
	W	Lumens
568	36	4892
708	40	5400
848	46	6600
988	56	7800
1128	60	8600
1268	70	9800
1408	74	11000
1548	84	12200
1688	90	13000
1828	96	14200
1968	102	15200
2108	114	16400
2248	120	17400
2388	128	18600
2528	140	19400
2668	146	20600
2808	154	21800
2948	160	22800
3090	168	23800

Outras dimensões sob consulta. / Autres dimensions sur demande.

RG1 Standard. RG0 sob consulta. / RG1 Standard. RG0 sur demande.

Difusor Microprismático UGR <19. / Diffuseur Microprismatique UGR <19.

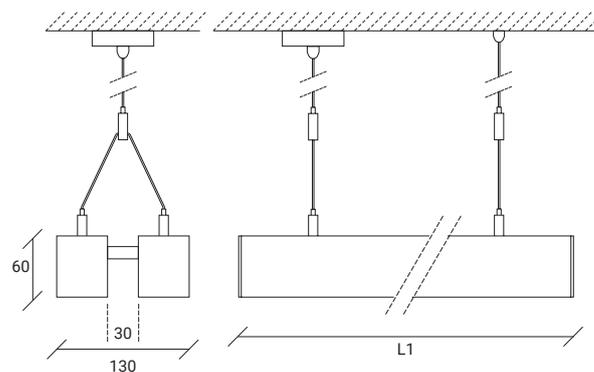

OPÇÕES / OPTIONS

Regulação 1-10V / Controlo DALI
Régulation 1-10V / Contrôle DALI

MÓDULO LED / MODULE LED

Módulo / Module LED 2700K / 3000K / 4000K / 5000K / 6500K / Tunable White

ACABAMENTO / FINITION

RAL 9003 Branco* / Blanc*
 RAL 9005 Preto* / Noir*
 RAL 9006 Cinzento* / Gris*
 RAL 7016 Antracite / Anthracite
 Corten Corten

Outras cores RAL disponíveis. / Autres couleurs RAL disponibles.

*Mate Texturado / *Mate texturé


ACESSÓRIOS / ACCESSOIRES




Base Fixação Simples Saliente - Cabo de Suspensão com 1,20m (opção 1)

Base de Fixation Simple Surface - Câble de Suspension avec 1,20m (option 1)

Base Fixação Encastrada - Cabo de Suspensão com 1,20m (opção 2)

Base de Fixation Encastré - Câble de Suspension avec 1,20m (option 2)



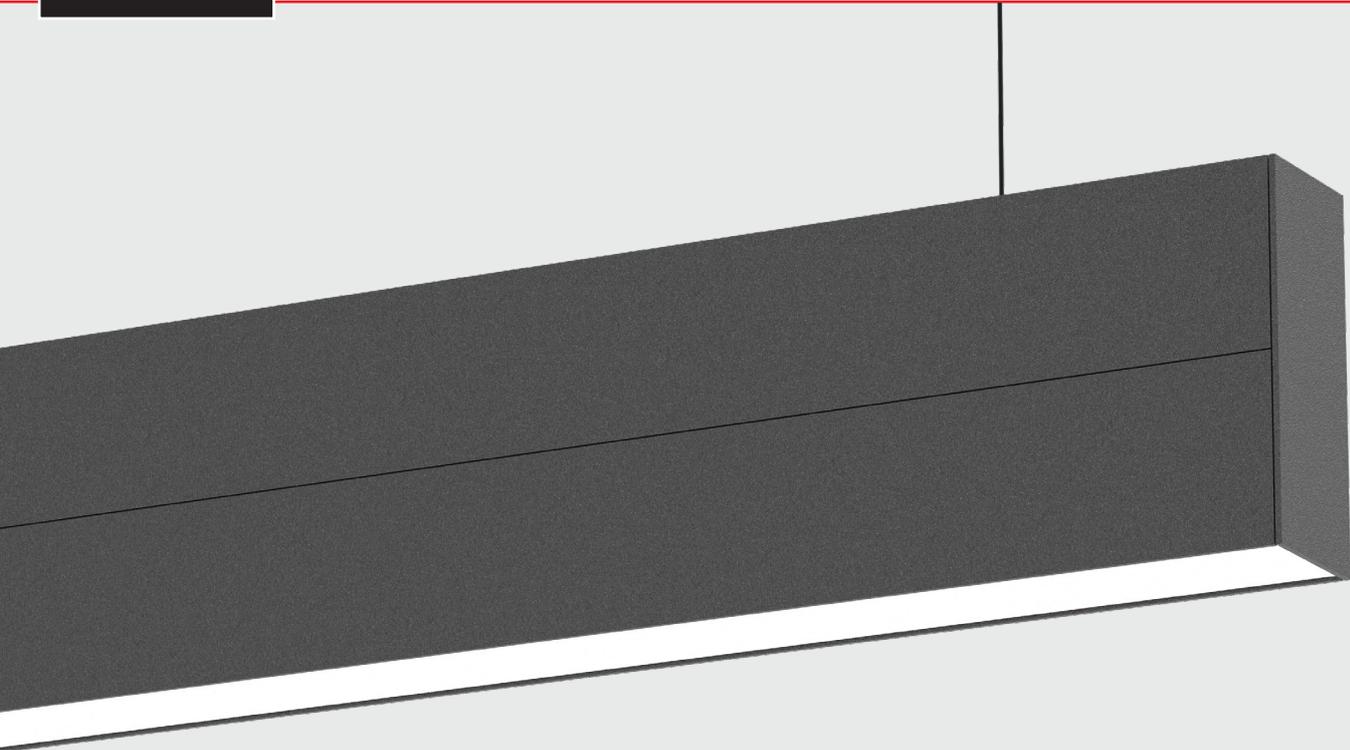

Dif. Microp.

Dif. Opal.

PT:

Luminária linear, bidirecional suspensa, em perfil de alumínio, com emissão direta e indireta do fluxo luminoso.
Aplicação individual ou em linha contínua.

FR:

Luminaire suspendu linéaire bidirectionnel, en profilé aluminium, avec émission directe et indirecte du flux lumineux.
Application en ligne individuelle ou continue.


MEDIDAS DISPONÍVEIS | MESURES DISPONIBLES

L1 (mm)	LED	
	W	Lumens
568	36	4892
708	40	5400
848	46	6600
988	56	7800
1128	60	8600
1268	70	9800
1408	74	11000
1548	84	12200
1688	90	13000
1828	96	14200
1968	102	15200
2108	114	16400
2248	120	17400
2388	128	18600
2528	140	19400
2668	146	20600
2808	154	21800
2948	160	22800
3090	168	23800

Outras dimensões sob consulta. / Autres dimensions sur demande.

RG1 Standard. RG0 sob consulta. / RG1 Standard. RG0 sur demande.

Difusor Microprismático UGR <19. / Diffuseur Microprismatique UGR <19.

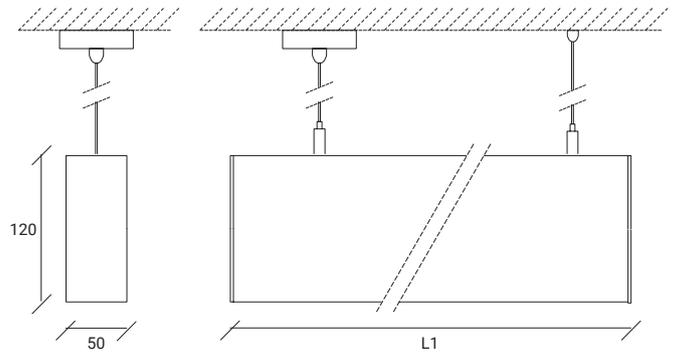**OPÇÕES / OPTIONS**

Regulação 1-10V / Controlo DALI
Régulation 1-10V / Contrôle DALI

MÓDULO LED / MODULE LED

Módulo / Module LED 2700K / 3000K / 4000K / 5000K / 6500K / Tunable White

ACABAMENTO / FINITION

RAL 9003 Branco* / Blanc*
 RAL 9005 Preto* / Noir*
 RAL 9006 Cinzento* / Gris*
 RAL 7016 Antracite / Anthracite
 ● Corten

Outras cores RAL disponíveis. / Autres couleurs RAL disponibles.

*Mate Texturado / *Mate texturé

ACESSÓRIOS / ACCESSOIRES

Base Fixação Simples Saliente - Cabo de Suspensão com 1,20m (opção 1)



Base de Fixation Simple Surface - Câble de Suspension avec 1,20m (option 1)

Base Fixação Encastrada - Cabo de Suspensão com 1,20m (opção 2)


Base de Fixation Encastré - Câble de Suspension avec 1,20m (option 2)





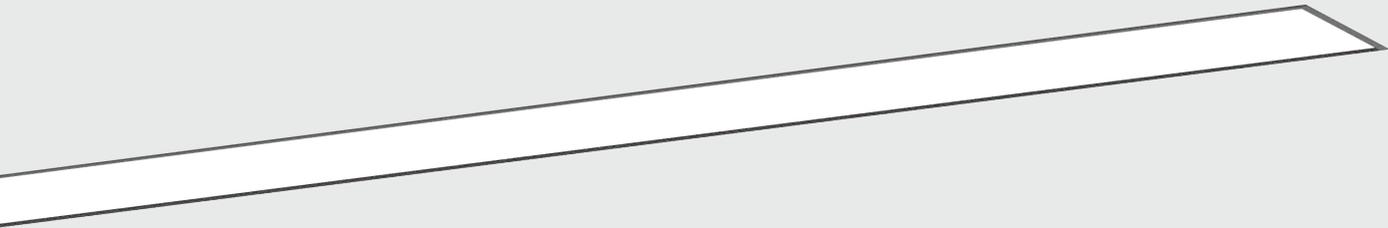

Dif. Microp.



Dif. Opal.

PT:

Luminária linear, de encastrar trimless, em perfil de alumínio, com emissão direta do fluxo luminoso.

Aplicação individual ou em linha contínua.

FR:

Luminaire linéaire encastré sans garniture, en profilé aluminium, avec émission directe du flux lumineux.

Application en ligne individuelle ou continue.


MEDIDAS DISPONÍVEIS | MESURES DISPONIBLES**LED**

L1 (mm)	L2 (mm)	W	Lumens
308	310	9	1100
448	450	12	1600
568	570	18	2446
708	710	20	2700
848	850	23	3300
988	990	28	3900
1128	1130	30	4300
1268	1270	35	4900
1408	1410	37	5500
1548	1550	42	6100
1688	1690	45	6500
1828	1830	48	7100
1968	1970	51	7600
2108	2110	57	8200
2248	2250	60	8700
2388	2390	64	9300
2528	2530	70	9700
2668	2670	73	10300
2808	2810	77	10900
2948	2950	80	11400
3090	3092	84	11900

Outras dimensões sob consulta. / Autres dimensions sur demande.

RG1 Standard. RG0 sob consulta. / RG1 Standard. RG0 sur demande.

Difusor Microprismático UGR <19. / Diffuseur Microprismatique UGR <19.

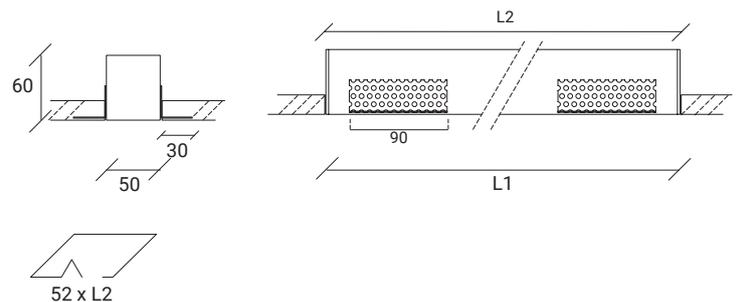**BIM**

Ficheiro BIM Disponível. / Fichier BIM disponible.

OPÇÕES / OPTIONS

Regulação 1-10V / Controlo DALI
Régulation 1-10V / Contrôle DALI

MÓDULO LED / MODULE LED



Módulo / Module LED 2700K / 3000K / 4000K / 5000K / 6500K / Tunable White

ACABAMENTO / FINITION

Branco* / Preto* / Cinzento* / Antracite / Corten
 Blanc* / Noir* / Gris* / Anthracite / Corten

Outras cores RAL disponíveis. / Autres couleurs RAL disponibles.

*Mate Texturado / *Mate texturé

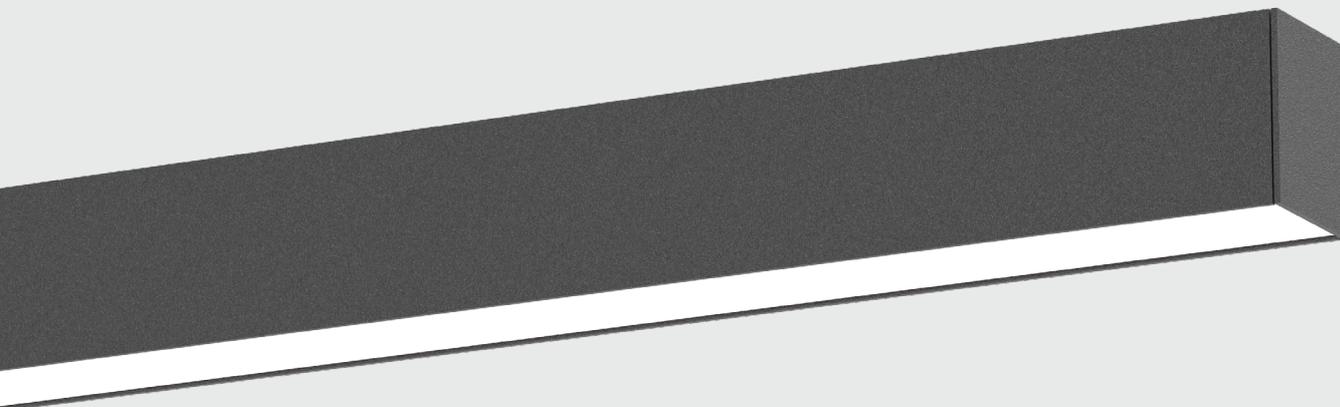

Dif. Microp.



Dif. Opal.

PT:

Luminária linear, de parede, em perfil de alumínio, com emissão direta do fluxo luminoso.
Aplicação individual ou em linha contínua.

FR:

Applique murale linéaire en profilé aluminium, avec émission directe du flux lumineux.
Application en ligne individuelle ou continue.


MEDIDAS DISPONÍVEIS | MESURES DISPONIBLES

L1 (mm)	LED	
	W	Lumens
308	9	1100
448	12	1600
568	18	2446
708	20	2700
848	23	3300
988	28	3900
1128	30	4300
1268	35	4900
1408	37	5500
1548	42	6100
1688	45	6500
1828	48	7100
1968	51	7600

Outras dimensões sob consulta. / Autres dimensions sur demande.

RG1 Standard. RG0 sob consulta. / RG1 Standard. RG0 sur demande.

Difusor Microprismático UGR <19. / Diffuseur Microprismatique UGR <19.

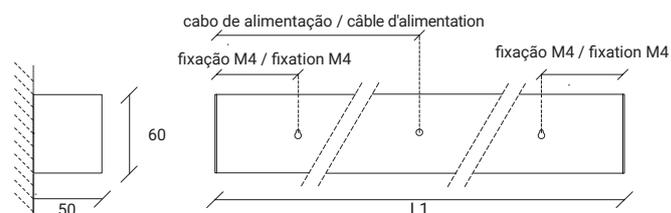**OPÇÕES / OPTIONS**

Regulação 1-10V / Controlo DALI
Régulation 1-10V / Contrôle DALI

MÓDULO LED / MODULE LED

Módulo / Module LED 2700K / 3000K / 4000K / 5000K / 6500K / Tunable White

ACABAMENTO / FINITION


Branco* /
 Preto* /
 Cinzento* /
 Antracite /
 Corten

Outras cores RAL disponíveis. / Autres couleurs RAL disponibles.

*Mate Texturado / *Mate texturé







Dif. Microp.

Dif. Opal.

PT:

Luminária linear, bidirecional de parede, em perfil de alumínio, com emissão direta e indireta do fluxo luminoso.

Aplicação individual ou em linha contínua.

FR:

Applique linéaire bidirectionnelle, en profilé aluminium, avec émission directe et indirecte du flux lumineux.

Application en ligne individuelle ou continue.


MEDIDAS DISPONÍVEIS | MESURES DISPONIBLES

L1 (mm)	LED	
	W	Lumens
308	18	2200
448	24	3200
568	36	4892
708	40	5400
848	46	6600
988	56	7800
1128	60	8600
1268	70	9800
1408	74	11000
1548	84	12200
1688	90	13000
1828	96	14200
1968	102	15200

Outras dimensões sob consulta. / Autres dimensions sur demande.

RG1 Standard. RG0 sob consulta. / RG1 Standard. RG0 sur demande.

Difusor Microprismático UGR <19. / Diffuseur Microprismatique UGR <19.

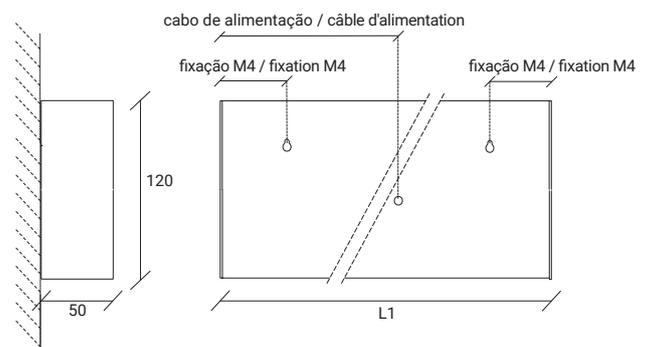**OPÇÕES / OPTIONS**

Regulação 1-10V / Controlo DALI
Régulation 1-10V / Contrôle DALI

MÓDULO LED / MODULE LED


Módulo / Module LED 2700K / 3000K / 4000K / 5000K / 6500K / Tunable White

ACABAMENTO / FINITION

RAL 9003 Branco* / Blanc*
 RAL 9005 Preto* / Noir*
 RAL 9006 Cinzento* / Gris*
 RAL 7016 Antracite / Anthracite
 Corten

Outras cores RAL disponíveis. / Autres couleurs RAL disponibles.

*Mate Texturado / *Mate texturé

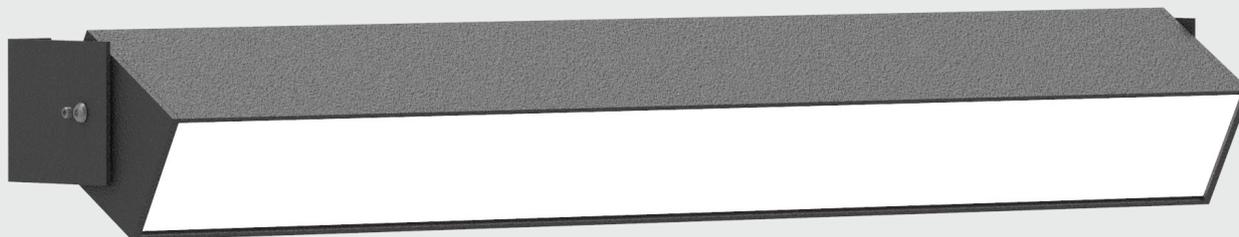

Dif. Microp.



Dif. Opal.

PT:

Luminária linear rotativa, de parede, em perfil de alumínio, com emissão direta do fluxo luminoso. Possibilidade de ser equipada com interruptor de botão ou de cordão.

FR:

Applique linéaire rotative en profilé d'aluminium avec émission directe de flux lumineux. Possibilité d'être équipé d'un bouton ou d'un interrupteur à cordon.



MEDIDAS DISPONÍVEIS | MESURES DISPONIBLES

L1 (mm)	LED	
	W	Lumens
308	9	1100
448	12	1600
568	18	2446
708	20	2700
848	23	3300
988	28	3900
1128	30	4300
1268	35	4900
1408	37	5500

Outras dimensões sob consulta. / Autres dimensions sur demande.

RG1 Standard. RG0 sob consulta. / RG1 Standard. RG0 sur demande.

Difusor Microprismático UGR <19. / Diffuseur Microprismatique UGR <19.

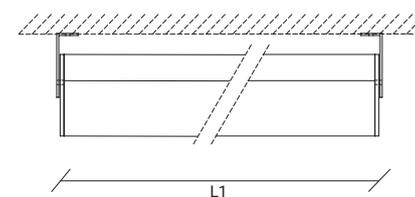**OPÇÕES / OPTIONS**

Regulação 1-10V / Controlo DALI
Régulation 1-10V / Contrôle DALI

MÓDULO LED / MODULE LED

Módulo / Module LED 2700K / 3000K / 4000K / 5000K / 6500K / Tunable White

ACABAMENTO / FINITION

Outras cores RAL disponíveis. / Autres couleurs RAL disponibles.


*Mate Texturado / *Mate texturé



Fresh Salads



ALFARDIA CHEESE
4.350
7.590
15.000
27.750
36.000
38.250

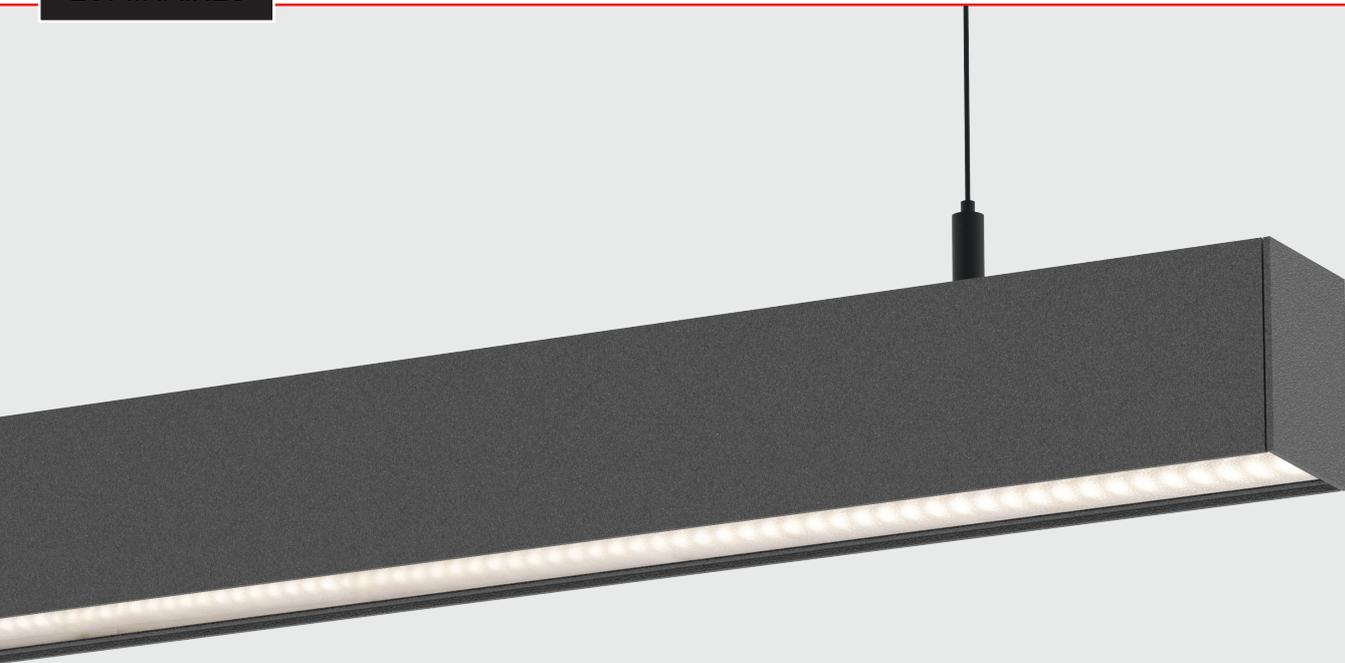**PT:**

Luminária linear suspensa, com pcb led 1R e lente refletora. Emissão direta do fluxo luminoso. Aplicação individual ou em linha contínua.


FR:

Luminaire suspendu linéaire, avec led 1R pcb et lentille réfléchissante. Émission directe du flux lumineux. Application en ligne individuelle ou continue.

MEDIDAS DISPONÍVEIS | MESURES DISPONIBLES

LED		
L1 (mm)	W	Lumens
1200	51	8400

Outras dimensões sob consulta. / Autres dimensions sur demande.

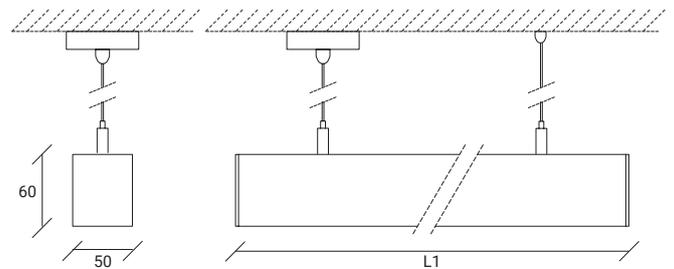**DIFUSOR / DIFFUSEUR**

Standard 60° (Opção 40° / 90° / Duplo Assimétrico 25° / Assimétrico 20°)
Standard 60° (Option 40° / 90° / Double asymétrique 25° / Asymétrique 20°)

ACABAMENTO / FINITION

RAL 9003 Branco* / Blanc*
 RAL 9005 Preto* / Noir*
 RAL 9006 Cinzento* / Gris*
 RAL 7016 Antracite / Anthracite
 Corten

Outras cores RAL disponíveis. / Autres couleurs RAL disponibles.

*Mate Texturado / *Mate texturé

OPÇÕES / OPTIONS

Regulação 1-10V / Controlo DALI
Régulation 1-10V / Contrôle DALI

MÓDULO LED / MODULE LED

Módulo / Module LED 2700K / 3000K / 4000K / 5000K / 6500K / Tunable White

ACESSÓRIOS / ACCESSOIRES

Base Fixação Simples Saliente - Cabo de Suspensão com 1,20m (opção 1)
Base de Fixation Simple Surface - Câble de Suspension avec 1,20m (option 1)

Base Fixação Encastrada - Cabo de Suspensão com 1,20m (opção 2)
Base de Fixation Encastré - Câble de Suspension avec 1,20m (option 2)





Lente 24°

PT:

Luminária linear, suspensa, em perfil de alumínio extra fino, fornecida com lentes de 24°, com emissão direta do fluxo luminoso.
Aplicação individual ou em linha contínua.


FR:

Luminaire suspendu linéaire, en profilé aluminium extra fin, fourni avec lentilles 24°, avec émission directe du flux lumineux.
Application en ligne individuelle ou continue.

MEDIDAS DISPONÍVEIS | MESURES DISPONIBLES

L1 (mm)	LED	
	W	Lumens
536	19	2700
802	28	4050
1068	38	5400
1334	47	6750
1600	57	8100
1866	67	9450
2132	76	10800
2398	86	12150
2664	95	13500

Outras dimensões sob consulta. / Autres dimensions sur demande.
Lente Refractora UGR <16. / Lentille réfléchissante UGR <16.

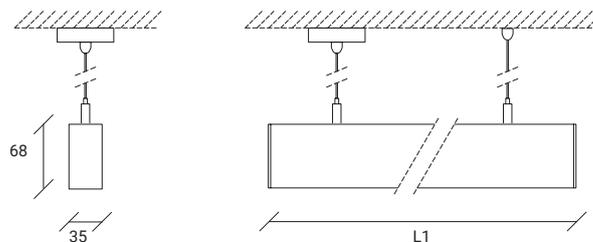**BIM**

Ficheiro BIM Disponível. / Fichier BIM disponible.

LENTE REFLETORA / LENTILLE RÉFLÉCHISSANTE**MÓDULO LED / MODULE LED**

Módulo / Module LED 2700K / 3000K / 4000K / 5000K

ACABAMENTO / FINITION

Outras cores RAL disponíveis. / Autres couleurs RAL disponibles.

*Mate Texturado / *Mate texturé

OPÇÕES / OPTIONS

Regulação 1-10V / Controlo DALI
Régulation 1-10V / Contrôle DALI

ACESSÓRIOS / ACCESSOIRES



Base Fixação Simples Saliente - Cabo de Suspensão com 1,20m (opção 1)
Base de Fixation Simple Surface - Câble de Suspension avec 1,20m (option 1)

Base Fixação Encastrada - Cabo de Suspensão com 1,20m (opção 2)
Base de Fixation Encastré - Câble de Suspension avec 1,20m (option 2)







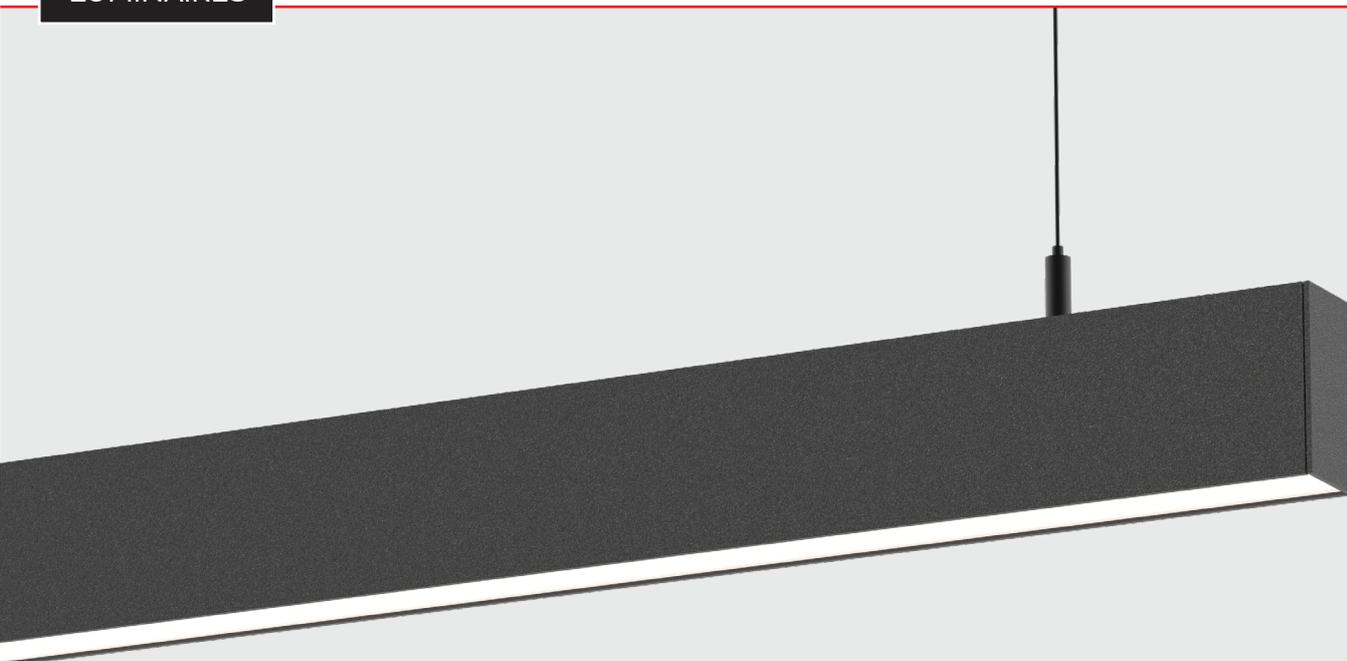

Dif. Microp.



Dif. Opal.

PT:

Luminária linear, suspensa, em perfil de alumínio extra fino, com emissão direta do fluxo luminoso.

Aplicação individual ou em linha contínua.

FR:

Luminaire suspendu linéaire, en profilé aluminium extra fin, avec émission directe du flux lumineux.

Application en ligne individuelle ou continue.



MEDIDAS DISPONÍVEIS | MESURES DISPONIBLES

L1 (mm)	LED	
	W	Lumens
568	18	2446
708	20	2700
848	23	3300
988	28	3900
1128	30	4300
1268	35	4900
1408	37	5500
1548	42	6100
1688	45	6500
1828	48	7100
1968	51	7600
2108	57	8200
2248	60	8700
2388	64	9300
2528	70	9700
2668	73	10300
2808	77	10900
2948	80	11400
3090	84	11900

Outras dimensões sob consulta. / Autres dimensions sur demande.

RG1 Standard. RG0 sob consulta. / RG1 Standard. RG0 sur demande.

Difusor Microprismático UGR <19. / Diffuseur Microprismatique UGR <19.

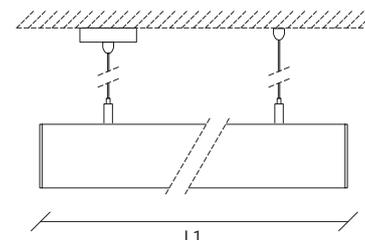**BIM**

Ficheiro BIM Disponível. / Fichier BIM disponible.

OPÇÕES / OPTIONS

Regulação 1-10V / Controlo DALI

Régulation 1-10V / Contrôle DALI

MÓDULO LED / MODULE LED

Módulo / Module LED 2700K / 3000K / 4000K / 5000K / 6500K / Tunable White

ACABAMENTO / FINITION

Branco* / Preto* / Cinzento* / Antracite / Corten
 Blanc* / Noir* / Gris* / Anthracite / Corten

Outras cores RAL disponíveis. / Autres couleurs RAL disponibles.

*Mate Texturado / *Mate texturé


ACESSÓRIOS / ACCESSOIRES



Base Fixação Simples Saliente - Cabo de Suspensão com 1,20m (opção 1)

Base de Fixation Simple Surface - Câble de Suspension avec 1,20m (option 1)


Base Fixação Encastrada - Cabo de Suspensão com 1,20m (opção 2)

Base de Fixation Encastré - Câble de Suspension avec 1,20m (option 2)



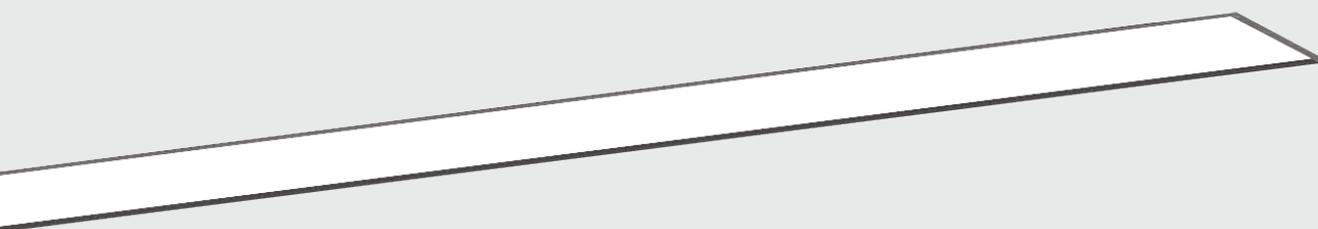

Dif. Microp.



Dif. Opal.

PT:

Luminária linear, de encastrar trimless, em perfil de alumínio extra fino, com emissão direta do fluxo luminoso.
Aplicação individual ou em linha contínua.

FR:

Luminaire linéaire encastré sans garniture, en profilé aluminium extra fin, avec émission directe du flux lumineux.
Application en ligne individuelle ou continue.


MEDIDAS DISPONÍVEIS | MESURES DISPONIBLES**LED**

L1 (mm)	L2 (mm)	W	Lumens
300	302	9	1100
440	442	12	1600
568	570	18	2446
708	710	20	2700
848	850	23	3300
988	990	28	3900
1128	1130	30	4300
1268	1270	35	4900
1408	1410	37	5500
1548	1550	42	6100
1688	1690	45	6500
1828	1830	48	7100
1968	1970	51	7600
2108	2110	57	8200
2248	2250	60	8700
2388	2390	64	9300
2528	2530	70	9700
2668	2670	73	10300
2808	2810	77	10900
2948	2950	80	11400
3090	3092	84	11900

Outras dimensões sob consulta. / Autres dimensions sur demande.

RG1 Standard. RG0 sob consulta. / RG1 Standard. RG0 sur demande.

Difusor Microprismático UGR <19. / Diffuseur Microprismatique UGR <19.

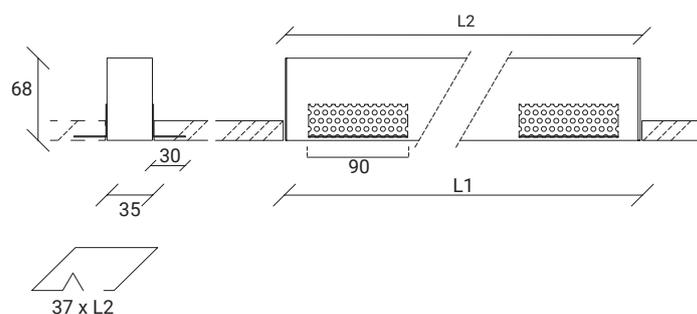**OPÇÕES / OPTIONS**

Regulação 1-10V / Controle DALI

Régulation 1-10V / Contrôle DALI

MÓDULO LED / MODULE LED



Módulo / Module LED 2700K / 3000K / 4000K / 5000K / 6500K / Tunable White

ACABAMENTO / FINITION

Branco* / Preto* / Cinzento* / Antracite / Corten
 Blanc* / Noir* / Gris* / Anthracite / Corten

Outras cores RAL disponíveis. / Autres couleurs RAL disponibles.

*Mate Texturado / *Mate texturé

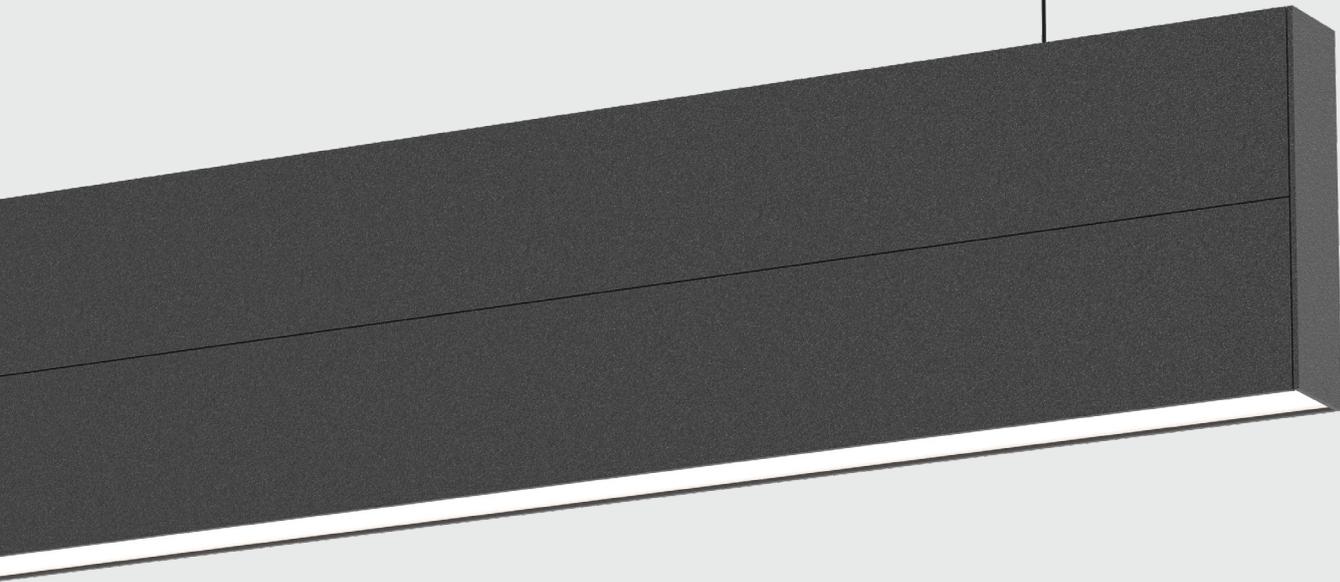

Dif. Microp.

Dif. Opal.

PT:

Luminária linear, suspensa bidirecional, em perfil de alumínio extra fino, com emissão direta do fluxo luminoso.
Aplicação individual ou em linha contínua.

FR:

Luminaire linéaire, suspendu bidirectionnel, en profilé aluminium extra fin, avec émission directe du flux lumineux.
Application en ligne individuelle ou continue.


MEDIDAS DISPONÍVEIS | MESURES DISPONIBLES

L1 (mm)	LED	
	W	Lumens
568	36	4892
708	40	5400
848	46	6600
988	56	7800
1128	60	8600
1268	70	9800
1408	74	11000
1548	84	12200
1688	90	13000
1828	96	14200
1968	102	15200
2108	114	16400
2248	120	17400
2388	128	18600
2528	140	19400
2668	146	20600
2808	154	21800
2948	160	22800
3090	168	23800

Outras dimensões sob consulta. / Autres dimensions sur demande.

RG1 Standard. RG0 sob consulta. / RG1 Standard. RG0 sur demande.

Difusor Microprismático UGR <19. / Diffuseur Microprismatique UGR <19.

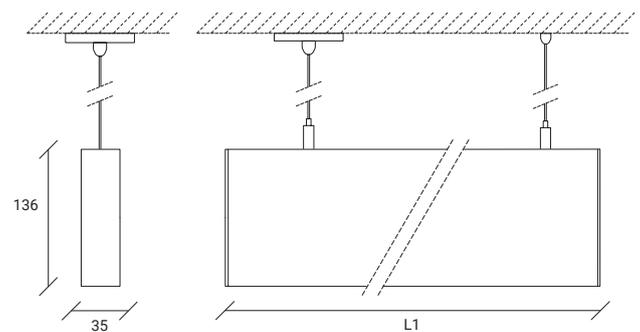**OPÇÕES / OPTIONS**

Regulação 1-10V / Controlo DALI
Régulation 1-10V / Contrôle DALI

MÓDULO LED / MODULE LED

Módulo / Module LED 2700K / 3000K / 4000K / 5000K / 6500K / Tunable White

ACABAMENTO / FINITION

Branco* / Blanc* Preto* / Noir* Cinzento* / Gris* Antracite / Anthracite Corten

Outras cores RAL disponíveis. / Autres couleurs RAL disponibles.

*Mate Texturado / *Mate texturé

ACESSÓRIOS / ACCESSOIRES

Base Fixação Simples Saliente - Cabo de Suspensão com 1,20m (opção 1)

Base de Fixation Simple Surface - Câble de Suspension avec 1,20m (option 1)

Base Fixação Encastrada - Cabo de Suspensão com 1,20m (opção 2)

Base de Fixation Encastré - Câble de Suspension avec 1,20m (option 2)





PT:


Luminária suspensa, em perfil de alumínio extra fino, com emissão indireta do fluxo luminoso, e calha electrificada trifásica incorporada para a colocação de iluminação de realce.

Aplicação individual ou em fila contínua

FR:

Luminaire suspendu, en profilé aluminium extra fin, avec émission indirecte du flux lumineux, et gouttière électrifiée TRIPHASÉ intégrée pour placer un éclairage d'accentuation.

Application individuelle ou continue.

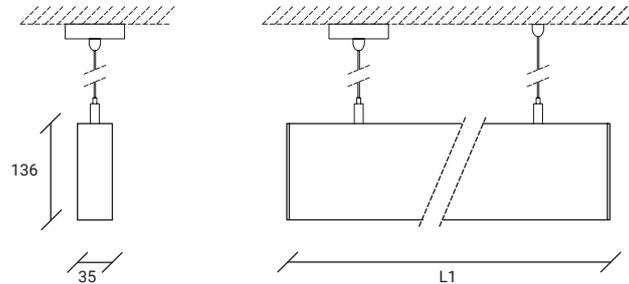
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MEDIDAS DISPONÍVEIS | MESURES DISPONIBLES

LED		
L1* (mm)	W	Lumens
1000	-	-
2000	-	-
3000	-	-

Outras dimensões sob consulta. / Autres dimensions sur demande.

*Medidas meramente indicativas. Variam consoante personalização. /

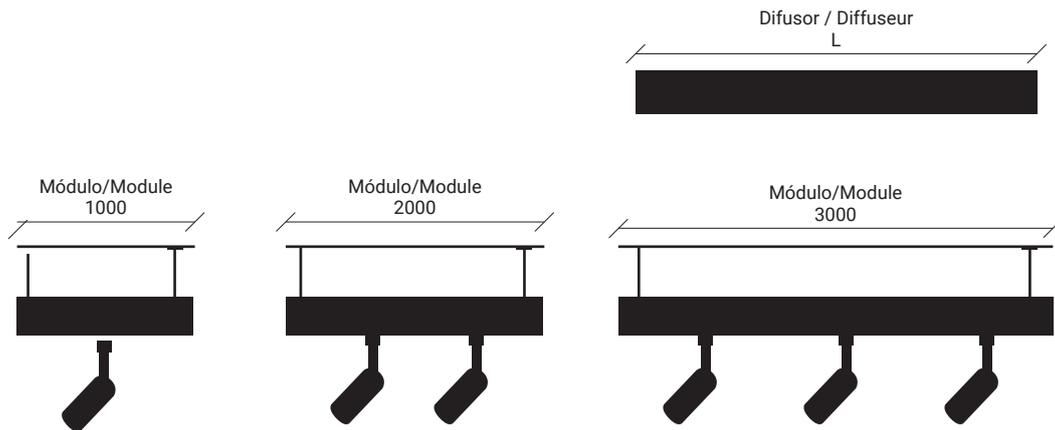* Mesures indicatives uniquement. Varie selon la personnalisation.


MÓDULO LED / MODULE LED

Módulo LED (iluminação Indireta) 2700K / 3000K / 4000K / 5000K / 6500K / Tunable White
 Module LED (Éclairage Indirect) 2700K / 3000K / 4000K / 5000K / 6500K / Tunable White

ACABAMENTO / FINITION

RAL 9003 Branco* / Blanc*
 RAL 9005 Preto* / Noir*
 RAL 9006 Cinzento* / Gris*
 RAL 7016 Antracite / Anthracite
 Corten

Outras cores RAL disponíveis. / Autres couleurs RAL disponibles.

*Mate Texturado / *Mate texturé

OPÇÕES / OPTIONS

Regulação 1-10V / Controlo DALI
 Régulation 1-10V / Contrôle DALI

ACESSÓRIOS / ACCESSOIRES


Base Fixação Simples Saliente - Cabo de Suspensão com 1,20m (opção 1)
 Base de Fixation Simple Surface - Câble de Suspension avec 1,20m (option 1)

Base Fixação Encastrada - Cabo de Suspensão com 1,20m (opção 2)
 Base de Fixation Encastré - Câble de Suspension avec 1,20m (option 2)





Lente 24°



Dif. Microp.



Dif. Opal.

PT:

Luminária suspensa, em perfil de alumínio extra fino, com iluminação de realce por lentes de 24° e iluminação geral através de difusor. Aplicação individual ou em fila contínua.



FR:

Luminaire suspendu, en profilé aluminium extra fin, avec éclairage d'accentuation par lentilles 24° et éclairage général par diffuseur. Application individuelle ou en file d'attente continue.

MEDIDAS DISPONÍVEIS | MESURES DISPONIBLES

Outras dimensões sob consulta. / Autres dimensions sur demande.

Difusor Microprismático UGR <19. / Diffuseur Microprismatique UGR <19.

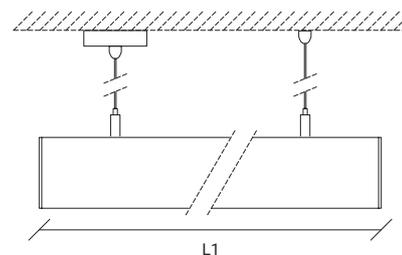**MÓDULO LED / MODULE LED**

Módulo / Module LED 2700K / 3000K / 4000K / 5000K

ACABAMENTO / FINITION

Branco* / Blanc*
 Preto* / Noir*
 Cinzento* / Gris*
 Antracite / Anthracite
 Corten

Outras cores RAL disponíveis. / Autres couleurs RAL disponibles.

*Mate Texturado / *Mate texturé

LENTE REFLETORA / LENTILLE RÉFLÉCHISSANTE

Branco / Blanc
 Preto / Noir
 Dourado / D'or

OPÇÕES / OPTIONS

Regulação 1-10V / Controle DALI
Régulation 1-10V / Contrôle DALI

ACESSÓRIOS / ACCESSOIRES

Base Fixação Simples Saliente - Cabo de Suspensão com 1,20m (opção 1)

Base de Fixation Simple Surface - Câble de Suspension avec 1,20m (option 1)

Base Fixação Encastrada - Cabo de Suspensão com 1,20m (opção 2)


Base de Fixation Encastré - Câble de Suspension avec 1,20m (option 2)





Monforte
Sempione
Magenta



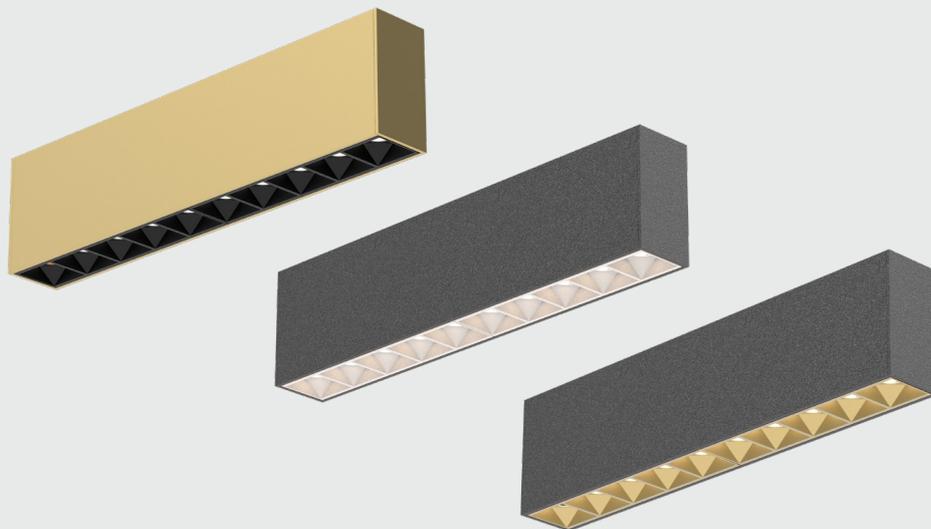

Lente 24°

PT:

Luminária linear, saliente, em perfil de alumínio extrafino, com lente reflectora de 24° e iluminância controlada (UGR <16).
Aplicação individual ou fila contínua.

FR:


Luminaire linéaire, surface, en profilé aluminium extra-plat, avec une lentille réfléchissante à 24 ° et un éclairage contrôlé (UGR <16).
Application individuelle ou file d'attente continue.

MEDIDAS DISPONÍVEIS | MESURES DISPONIBLES

LED		
L1 (mm)	W	Lumens
270	9	1350

Outras dimensões sob consulta. / Autres dimensions sur demande.

RG1 Standard. / RG1 Standard.

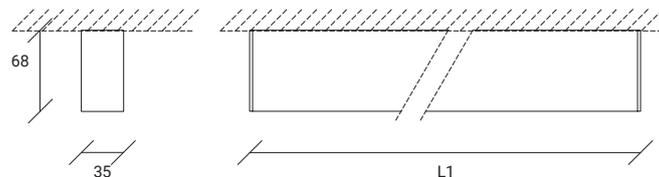**LENTE REFLETORA / LENTILLE RÉFLÉCHISSANTE****MÓDULO LED / MODULE LED**

Módulo / Module LED 2700K / 3000K / 4000K

ACABAMENTO / FINITION


Outras cores RAL disponíveis. / Autres couleurs RAL disponibles.

*Mate Texturado / *Mate texturé


OPÇÕES / OPTIONS

Regulação 1-10V / Controlo DALI
Régulation 1-10V / Contrôle DALI

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

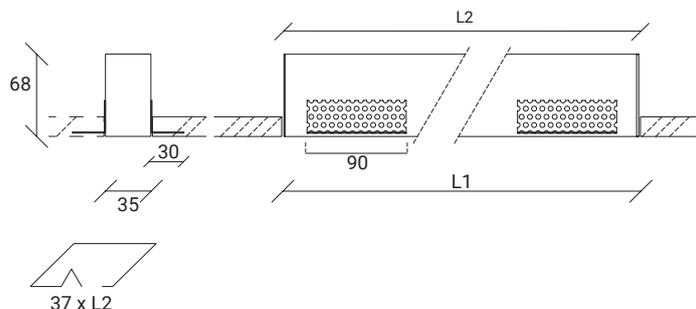

Lente Refletora / Lentille Réfléchissante



MEDIDAS DISPONÍVEIS | MESURES DISPONIBLES

LED

L1 (mm)	L2 (mm)	W	Lumens
536	538	19	2700
802	804	28	4050
1068	1070	38	5400
1334	1336	47	6750
1600	1602	57	8100
1866	1868	67	9450
2132	2134	76	10800
2398	2400	86	12150
2664	2666	95	13500

Outras dimensões sob consulta. / Autres dimensions sur demande.

Lente Refletora UGR <16. / Lentille réfléchissante UGR <16.

LENTE REFLETORA / LENTILLE RÉFLÉCHISSANTE



MÓDULO LED / MODULE LED

Módulo / Module LED 2700K / 3000K / 4000K / 5000K

ACABAMENTO / FINITION




Outras cores RAL disponíveis. / Autres couleurs RAL disponibles.

*Mate Texturado / *Mate texturé

OPÇÕES / OPTIONS

Regulação 1-10V / Contrôle DALI
Régulation 1-10V / Contrôle DALI

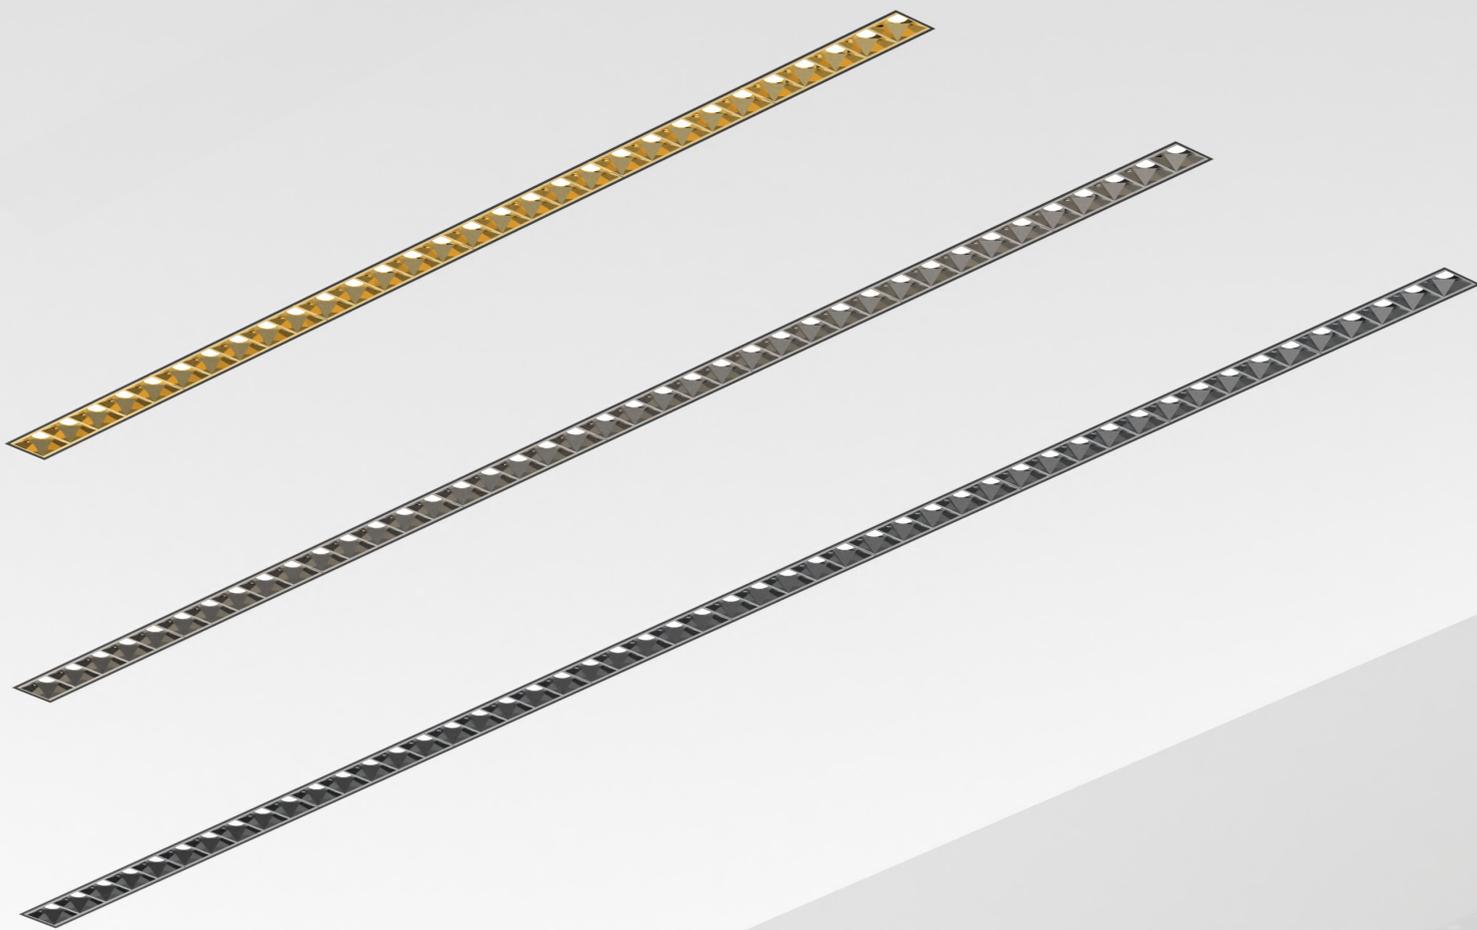

PT:

Luminária linear, de encastrar trimless, em perfil de alumínio extra fino, com emissão direta do fluxo luminoso.




Aplicação individual ou em linha contínua.

FR:

Luminaire linéaire encastré sans garniture, en profilé aluminium extra fin, avec émission directe du flux lumineux.

Application en ligne individuelle ou continue.



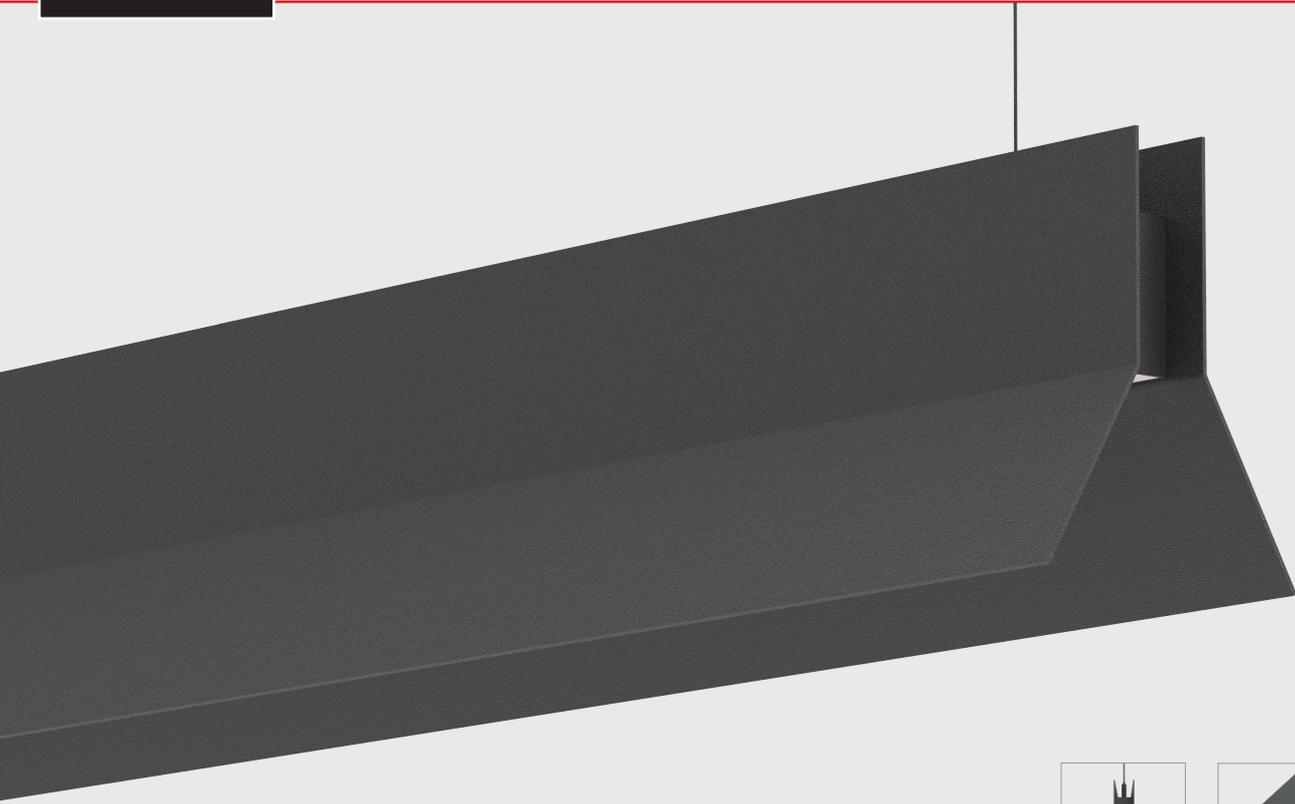

Dif. Microp.

Dif. Opal.

PT:

Luminária linear, suspensa, em perfil de alumínio extra fino, e abas para melhor controlo da luz, com emissão direta do fluxo luminoso.
Aplicação individual.

FR:

Luminaire linéaire, suspendu, en profilé aluminium extra fin, et volets pour un meilleur contrôle de la lumière, avec émission directe du flux lumineux.
Application individuelle.


MEDIDAS DISPONÍVEIS | MESURES DISPONIBLES

LED		
L1 (mm)	W	Lumens
612	18	2446
752	20	2700
892	23	3300
1032	28	3900
1172	30	4300
1312	35	4900
1452	37	5500
1592	42	6100
1732	45	6500

Outras dimensões sob consulta. / Autres dimensions sur demande.

RG1 Standard. RG0 sob consulta. / RG1 Standard. RG0 sur demande.

Difusor Microprismático UGR <19. / Diffuseur Microprismatique UGR <19.

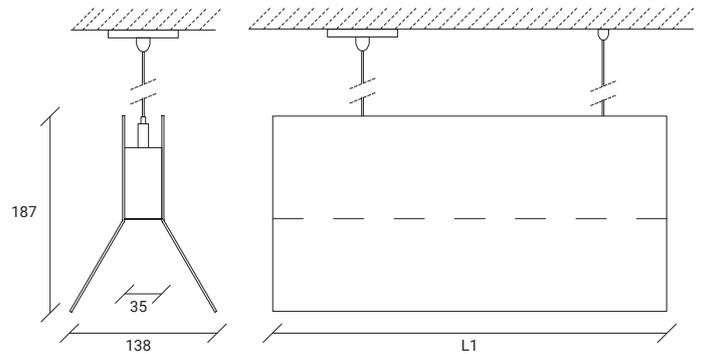**MÓDULO LED / MODULE LED**

Módulo / Module LED 2700K / 3000K / 4000K / 5000K / 6500K / Tunable White

OPÇÕES / OPTIONS

Regulação 1-10V / Controlo DALI
Régulation 1-10V / Contrôle DALI

ACABAMENTO / FINITION

Branco* / Blanc*
 Preto* / Noir*
 Cinzento* / Gris*
 Antracite / Anthracite
 Corten

Outras cores RAL disponíveis. / Autres couleurs RAL disponibles.

*Mate Texturado / *Mate texturé

ACESSÓRIOS / ACCESSOIRES

Base Fixação Simples Saliente - Cabo de Suspensão com 1,20m (opção 1)
Base de Fixation Simple Surface - Câble de Suspension avec 1,20m (option 1)

Base Fixação Encastrada - Cabo de Suspensão com 1,20m (opção 2)
Base de Fixation Encastré - Câble de Suspension avec 1,20m (option 2)



**PT:**

Luminária linear, de parede, em perfil de alumínio extra fino, com emissão direta do fluxo luminoso.

Aplicação individual ou em linha contínua.

FR:

Applique linéaire en profilé aluminium extra fin, avec émission directe du flux lumineux.

Application en ligne individuelle ou continue.


MEDIDAS DISPONÍVEIS | MESURES DISPONIBLES

L1 (mm)	LED	
	W	Lumens
612	18	2446
752	20	2700
892	23	3300
1032	28	3900
1172	30	4300
1312	35	4900
1452	37	5500
1592	42	6100
1732	45	6500
1872	48	7100
2012	51	7600

Outras dimensões sob consulta. / Autres dimensions sur demande.

RG1 Standard. RG0 sob consulta. / RG1 Standard. RG0 sur demande.

Difusor Microprismático UGR <19. / Diffuseur Microprismatique UGR <19.

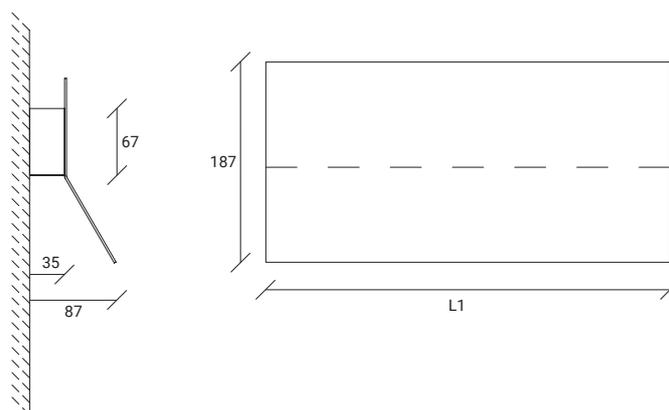**OPÇÕES / OPTIONS**

Regulação 1-10V / Controlo DALI
Régulation 1-10V / Contrôle DALI

MÓDULO LED / MODULE LED

Módulo / Module LED 2700K / 3000K / 4000K / 5000K / 6500K / Tunable White

ACABAMENTO / FINITION

Outras cores RAL disponíveis. / Autres couleurs RAL disponibles.

*Mate Texturado / *Mate texturé

**PT:**

Luminária linear, bidirecional de parede, em perfil de alumínio extra fino, com emissão direta e indireta do fluxo luminoso.
Aplicação individual ou em linha contínua.

FR:

Applique linéaire bidirectionnelle, en profilé aluminium extra fin, avec émission directe et indirecte du flux lumineux.
Application en ligne individuelle ou continue.


MEDIDAS DISPONÍVEIS | MESURES DISPONIBLES

L1 (mm)	LED	
	W	Lumens
612	36	4892
752	40	5400
892	46	6600
1032	56	7800
1172	60	8600
1312	70	9800
1452	74	11000
1592	84	12200
1732	90	13000
1872	96	14200
2012	102	15200

Outras dimensões sob consulta. / Autres dimensions sur demande.

RG1 Standard. RG0 sob consulta. / RG1 Standard. RG0 sur demande.

Difusor Microprismático UGR <19. / Diffuseur Microprismatique UGR <19.

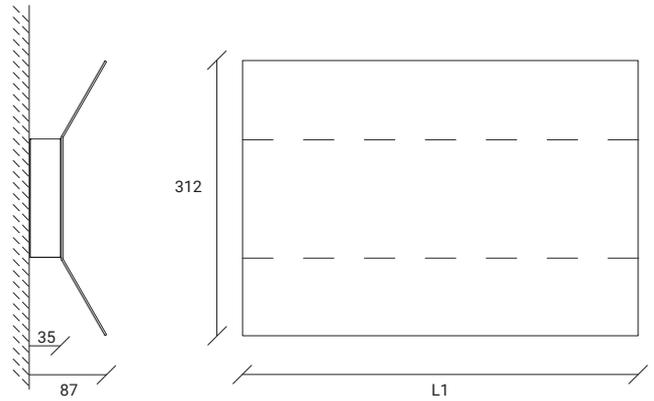**OPÇÕES / OPTIONS**

Regulação 1-10V / Controlo DALI
Régulation 1-10V / Contrôle DALI

MÓDULO LED / MODULE LED


Módulo / Module LED 2700K / 3000K / 4000K / 5000K / 6500K / Tunable White

ACABAMENTO / FINITION

Branco* / Blanc*
 Preto* / Noir*
 Cinzento* / Gris*
 Antracite / Anthracite
 Corten

Outras cores RAL disponíveis. / Autres couleurs RAL disponibles.

*Mate Texturado / *Mate texturé



Dif. Microp.



Dif. Opal.

PT:

Luminária linear fornecida com interruptor de botão, para secretárias.
Especialmente concebida para aplicação em ambiente educativo, como salas
de estudo ou bibliotecas.

FR:


Luminaire linéaire avec interrupteur à bouton, pour bureaux.
Spécialement conçu pour une application dans un environnement éducatif,
tel que des salles d'étude ou des bibliothèques.

MEDIDAS DISPONÍVEIS | MESURES DISPONIBLES

LED		
L1 (mm)	W	Lumens
1600	25	4586

Outras dimensões sob consulta. / Autres dimensions sur demande.

RG1 Standard. RG0 sob consulta. / RG1 Standard. RG0 sur demande.

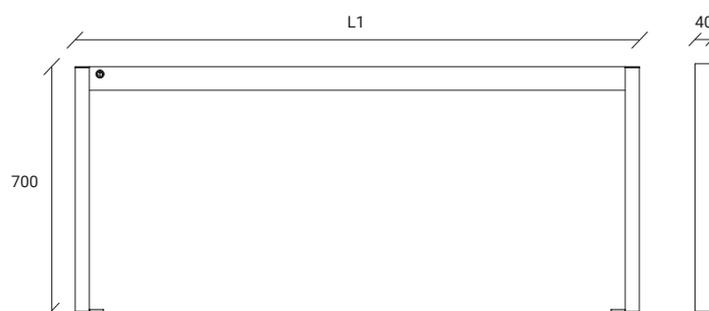**OPÇÕES / OPTIONS**

Regulação 1-10V / Controlo DALI
Régulation 1-10V / Contrôle DALI

MÓDULO LED / MODULE LED

Módulo / Module LED 2700K / 3000K / 4000K / 5000K / 6500K / Tunable White

ACABAMENTO / FINITION


Branco* / Blanc*
 Preto* / Noir*
 Cinzento* / Gris*
 Antracite / Anthracite
 Corten

Outras cores RAL disponíveis. / Autres couleurs RAL disponibles.



*Mate Texturado / *Mate texturé







Parede / Murale

Saliente /
SurfaceSuspensa /
Suspendu**PT:**

Luminária linear, suspensa, em tubo de policarbonato opalino, para emissão direta do fluxo luminoso. Aplicação individual.
Também disponível nas versões de parede e saliente.



FR:

Luminaire linéaire, suspendu, en tube polycarbonate opalin, pour émission directe du flux lumineux. Application individuelle.
Également disponible en versions mur et surface.

MEDIDAS DISPONÍVEIS | MESURES DISPONIBLES

L1 (mm)	LED	
	W	Lumens
597	18	2346
877	23	3200
1157	30	4200
1437	37	5350
1717	45	6350
1997	51	7450
2277	60	8650

Outras dimensões sob consulta. / Autres dimensions sur demande.
RG1 Standard. RG0 sob consulta. / RG1 Standard. RG0 sur demande.

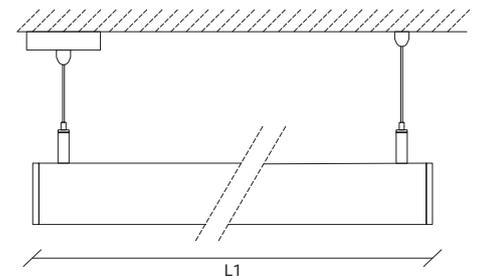**OPÇÕES / OPTIONS**

Controlo DALI
Contrôle DALI

MÓDULO LED / MODULE LED

Módulo / Module LED 2700K / 3000K / 4000K / 5000K / 6500K / Tunable White

DIFUSOR / DIFFUSEUR

Policarbonato Opalino
 Polycarbonate Opale


ACESSÓRIOS / ACCESSOIRES

Base Fixação Simples Saliente - Cabo de Suspensão com 1,20m (opção 1)
Base de Fixation Simple Surface - Câble de Suspension avec 1,20m (option 1)

Base Fixação Encastrada - Cabo de Suspensão com 1,20m (opção 2)
Base de Fixation Encastré - Câble de Suspension avec 1,20m (option 2)

Abraçadeira Inox - Fixação Teto / Parede
Pince en Acier Inoxydable - Fixation au Plafond / au Mur



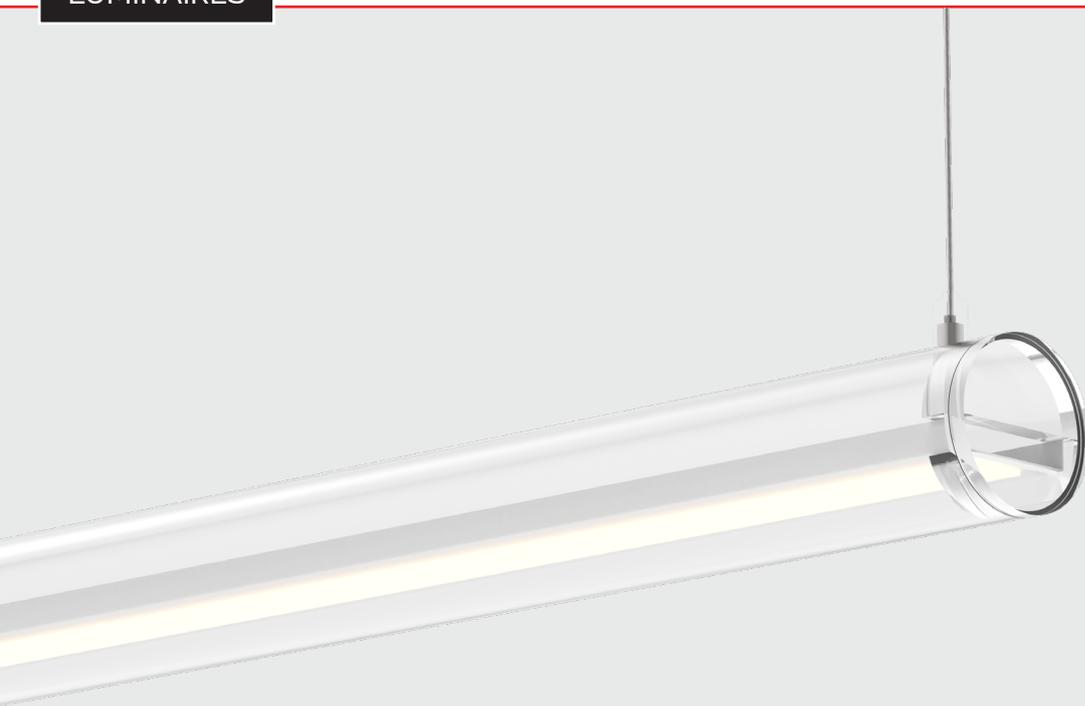

Parede / Murale

Saliente /
SurfaceSuspensa /
Suspendu**PT:**

Luminária linear, suspensa, em tubo de policarbonato transparente, para emissão direta do fluxo luminoso. Aplicação individual.

Também disponível nas versões de parede e saliente.

FR:

Luminaire linéaire, suspendu, en tube polycarbonate transparent, pour émission directe du flux lumineux. Application individuelle.



Également disponible en versions mur et surface.

MEDIDAS DISPONÍVEIS | MESURES DISPONIBLES

L1 (mm)	LED	
	W	Lumens
597	18	2346
877	23	3200
1157	30	4200
1437	37	5350
1717	45	6350
1997	51	7450
2277	60	8650

Outras dimensões sob consulta. / Autres dimensions sur demande.

RG1 Standard. RG0 sob consulta. / RG1 Standard. RG0 sur demande.

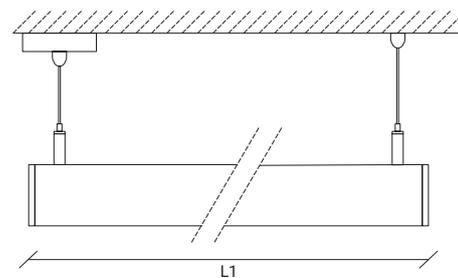**OPÇÕES / OPTIONS**

Controlo DALI
Contrôle DALI

MÓDULO LED / MODULE LED

Módulo / Module LED 2700K / 3000K / 4000K / 5000K / 6500K / Tunable White

DIFUSOR / DIFFUSEUR

Policarbonato Opalino Transparente
Polycarbonate Opale Transparent

ACESSÓRIOS / ACCESSOIRES

Base Fixação Simples Saliente - Cabo de Suspensão com 1,20m (opção 1)
Base de Fixation Simple Surface - Câble de Suspension avec 1,20m (option 1)


Base Fixação Encastrada - Cabo de Suspensão com 1,20m (opção 2)
Base de Fixation Encastré - Câble de Suspension avec 1,20m (option 2)

Abraçadeira Inox - Fixação Teto / Parede
Pince en Acier Inoxydable - Fixation au Plafond / au Mur







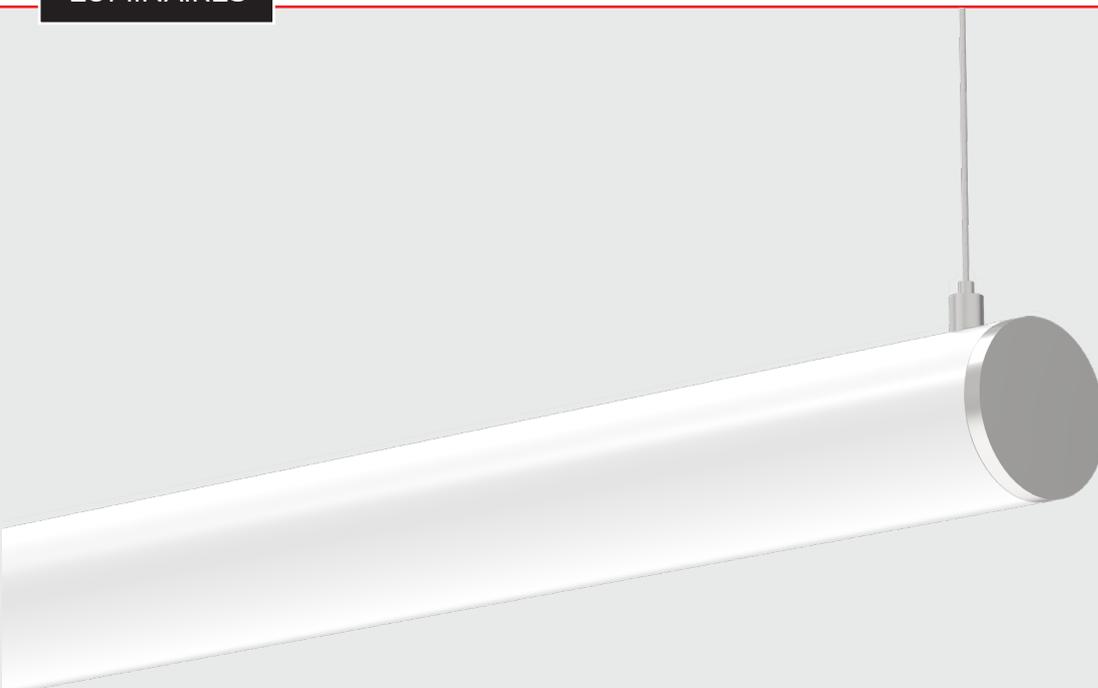

PT:

Luminária linear, suspensa, em tubo de policarbonato opalino, para iluminação de 360°.


FR:

Luminaire linéaire, suspendu, en tube polycarbonate opalin, pour un éclairage à 360°.

MEDIDAS DISPONÍVEIS | MESURES DISPONIBLES

L1 (mm)	LED	
	W	Lumens
320	18	2160
520	30	3600
1020	60	7200
1520	90	10800

Outras dimensões sob consulta. / Autres dimensions sur demande.

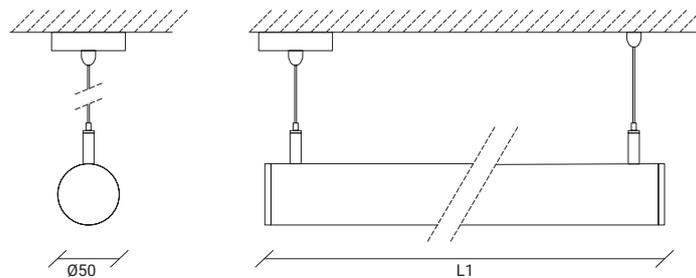

MÓDULO LED / MODULE LED

Módulo / Module LED 3000K / 4000K

DIFUSOR / DIFFUSEUR


○ Policarbonato Opalino
○ Polycarbonate Opale

ACESSÓRIOS / ACCESSOIRES

Base Fixação Simples Saliente - Cabo de Suspensão com 1,20m (opção 1)
Base de Fixation Simple Surface - Câble de Suspension avec 1,20m (option 1)

Base Fixação Encastrada - Cabo de Suspensão com 1,20m (opção 2)
Base de Fixation Encastré - Câble de Suspension avec 1,20m (option 2)

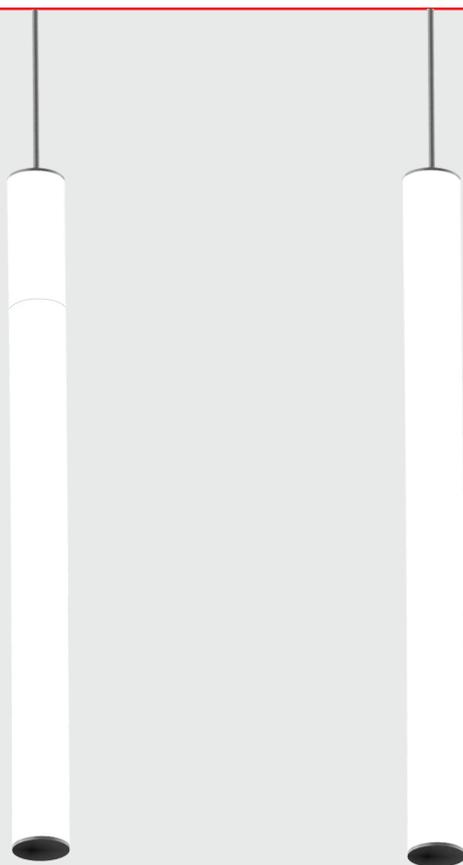

**PT:**

Luminária linear vertical, suspensa, em tubo de policarbonato opalino, para iluminação de 360°.

FR:


Luminaire linéaire vertical, suspendu, en tube polycarbonate opalin, pour un éclairage à 360°.

MEDIDAS DISPONÍVEIS | MESURES DISPONIBLES

LED		
L1 (mm)	W	Lumens
320	18	2160
520	30	3600
1020	60	7200
1520	90	10800

Outras dimensões sob consulta. / Autres dimensions sur demande.

Componentes técnicos
(Secção não iluminada)
Composants techniques
(Section non éclairée)

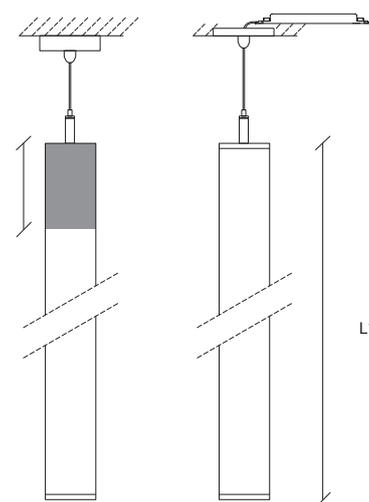**MÓDULO LED / MODULE LED**

Módulo / Module LED 3000K / 4000K

DIFUSOR / DIFFUSEUR

Policarbonato Opalino
Polycarbonate Opale

ACESSÓRIOS / ACCESSOIRES

Base Fixação Simples Saliente - Cabo de Suspensão com 1,20m (opção 1)

Base de Fixation Simple Surface - Câble de Suspension avec 1,20m (option 1)

Base Fixação Encastrada - Cabo de Suspensão com 1,20m (opção 2)


Base de Fixation Encastré - Câble de Suspension avec 1,20m (option 2)



Caixa do Driver para aplicação Saliente
Boîte de Driver pour application surface



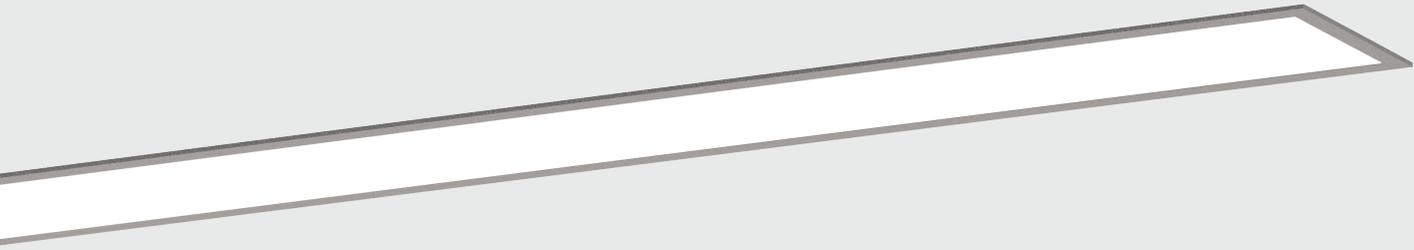

**PT:**

Luminária linear, de encastrar com fixação por molas, em perfil de alumínio, com emissão direta do fluxo luminoso. Sempre que a distância do teto real ao teto falso for diminuta, a pedido, o driver poderá ser colocado ao lado da luminária.

Aplicação individual ou em linha contínua.

FR:

Luminaire linéaire encastré avec fixation par ressorts, en profilé aluminium, avec émission directe du flux lumineux. Chaque fois que la distance entre le plafond réel et le faux plafond est réduite, sur demande, le conducteur peut être placé à côté du luminaire.


Application en ligne individuelle ou continue.

MEDIDAS DISPONÍVEIS | MESURES DISPONIBLES

L1 (mm)	L2 (mm)	W	Lumens
300	293	9	1100
440	433	12	1600
578	571	18	2446
718	711	20	2700
858	851	23	3300
998	991	28	3900
1138	1131	30	4300
1278	1271	35	4900
1418	1411	37	5500
1558	1551	42	6100
1698	1691	45	6500
1838	1831	48	7100
1978	1971	51	7600
2118	2111	57	8200
2258	2251	60	8700
2398	2391	64	9300
2538	2522	70	9700
2678	2671	73	10300
2818	2811	77	10900

Outras dimensões sob consulta. / Autres dimensions sur demande.

RG1 Standard. RG0 sob consulta. / RG1 Standard. RG0 sur demande.

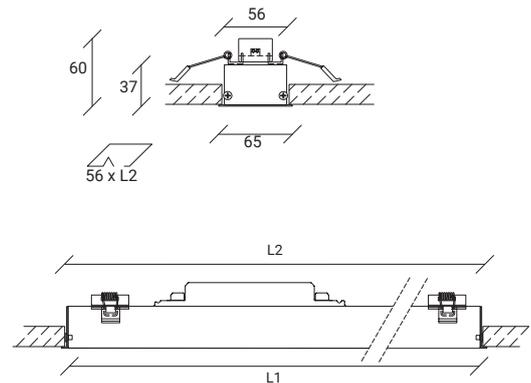**OPÇÕES / OPTIONS**

Regulação 1-10V / Controlo DALI / Kit de Emergência (1h ou 3h de autonomia)
Régulation 1-10V / Contrôle DALI / Kit d'urgence (1h ou 3h d'autonomie)

MÓDULO LED / MODULE LED

Módulo / Module LED 2700K / 3000K / 4000K / 5000K / 6500K / Tunable White

ACABAMENTO / FINITION

RAL 9003 Branco* / RAL 9005 Preto*
Blanc* / Noir*


Outras cores RAL disponíveis. / Autres couleurs RAL disponibles.





QUADRA RING SUSPENSO


QUADRA RING SUSPENDU

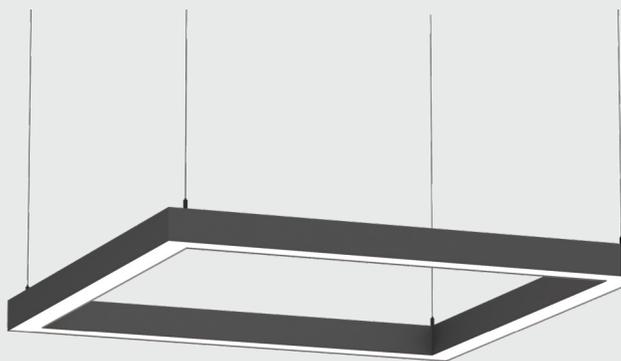**PT:**


Luminária quadrada suspensa, em perfil de alumínio, com emissão direta do fluxo luminoso. Dimensões personalizadas mediante solicitação do cliente.

FR:

Luminaire carré suspendu en profilé aluminium, avec émission directe du flux lumineux. Dimensions personnalisées sur demande du client.



VISTA EM PLANTA / VUE EN PLAN

**DISPONÍVEL EM: | DISPONIBLE EN:**

A x B (mm)
75 x 65
60 x 50
60 x 35

MÓDULO LED / MODULE LED

Módulo / Module LED 2700K / 3000K / 4000K / 5000K / 6500K / Tunable White

ACESSÓRIOS / ACCESSOIRES

Base Fixação Simples Saliente - Cabo de Suspensão com 1,20m (opção 1)

Base de Fixation Simple Surface - Câble de Suspension avec 1,20m (option 1)

Base Fixação Encastrada - Cabo de Suspensão com 1,20m (opção 2)

Base de Fixation Encastré - Câble de Suspension avec 1,20m (option 2)

**OPÇÕES / OPTIONS**

Regulação 1-10V / Controlo DALI / Kit de Emergência (1h ou 3h de autonomia)

Régulation 1-10V / Contrôle DALI / Kit d'urgence (1h ou 3h d'autonomie)

ACABAMENTO / FINITION

RAL 9003	Branco* Blanc*	RAL 9005	Preto* Noir*	RAL 9006	Cinzentos* Gris*	RAL 7016	Antracite Anthracite	Corten
----------	-------------------	----------	-----------------	----------	---------------------	----------	-------------------------	--------

Outras cores RAL disponíveis. / Autres couleurs RAL disponibles.

*Mate Texturado / *Mate texturé

QUADRA RING SALIENTE


QUADRA RING SURFACE

**PT:**


Luminária quadrada saliente, em perfil de alumínio, com emissão direta do fluxo luminoso. Dimensões personalizadas mediante solicitação do cliente.

FR:

Luminaire carré surface en profilé aluminium, avec émission directe du flux lumineux. Dimensions personnalisées sur demande du client.



VISTA EM PLANTA / VUE EN PLAN

**DISPONÍVEL EM: | DISPONIBLE EN:**

A x B (mm)
75 x 65
60 x 50
60 x 35

OPÇÕES / OPTIONS

Regulação 1-10V / Controlo DALI / Kit de Emergência (1h ou 3h de autonomia)

Régulation 1-10V / Contrôle DALI / Kit d'urgence (1h ou 3h d'autonomie)

MÓDULO LED / MODULE LED


Módulo / Module LED 2700K / 3000K / 4000K / 5000K / 6500K / Tunable White

ACABAMENTO / FINITION

RAL 9003	Branco* Blanc*	RAL 9005	Preto* Noir*	RAL 9006	Cinzentos* Gris*	RAL 7016	Antracite Anthracite	Corten
----------	-------------------	----------	-----------------	----------	---------------------	----------	-------------------------	--------

Outras cores RAL disponíveis. / Autres couleurs RAL disponibles.

*Mate Texturado / *Mate texturé



Dif. Microp.




Dif. Opal.

PT:

Luminária retangular suspensa, em perfil de alumínio, com emissão direta do fluxo luminoso.
Dimensões personalizadas mediante solicitação do cliente.

FR:

Luminaire rectangulaire suspendu en profilé aluminium, avec émission directe du flux lumineux.
Dimensions personnalisées sur demande du client.



VISTA EM PLANTA / VUE EN PLAN

**DISPONÍVEL EM: | DISPONIBLE EN:**

A x B (mm)


75 x 65

60 x 50

60 x 35

MÓDULO LED / MODULE LED



Módulo / Module LED 2700K / 3000K / 4000K / 5000K / 6500K / Tunable White

ACABAMENTO / FINITION


Outras cores RAL disponíveis. / Autres couleurs RAL disponibles.

*Mate Texturado / *Mate texturé

OPÇÕES / OPTIONSRegulação 1-10V / Controlo DALI / Kit de Emergência (1h ou 3h de autonomia)
Régulation 1-10V / Contrôle DALI / Kit d'urgence (1h ou 3h d'autonomie)**ACESSÓRIOS / ACCESSOIRES**Base Fixação Simples Saliente - Cabo de Suspensão com 1,20m (opção 1)
Base de Fixation Simple Surface - Câble de Suspension avec 1,20m (option 1)Base Fixação Encastrada - Cabo de Suspensão com 1,20m (opção 2)
Base de Fixation Encastré - Câble de Suspension avec 1,20m (option 2)

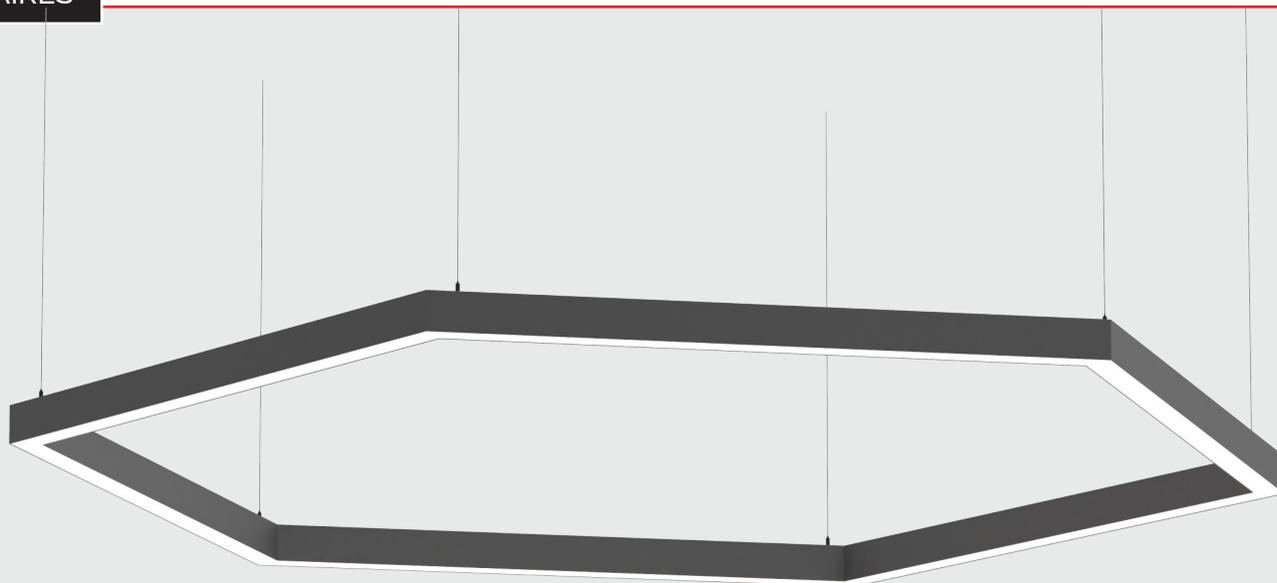

Dif. Microp.




Dif. Opal.

PT:


Luminária hexagonal suspensa em perfil de alumínio, com emissão direta do fluxo luminoso.
Dimensões personalizadas mediante solicitação do cliente.

FR:

Luminaire hexagonal suspendu en profilé aluminium, avec émission directe de flux lumineux.
Dimensions personnalisées sur demande du client.



VISTA EM PLANTA / VUE EN PLAN

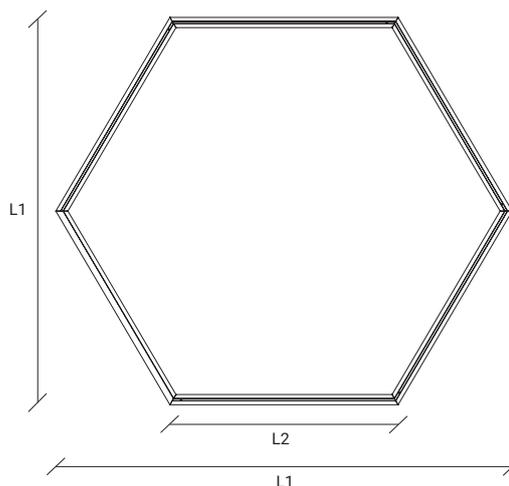**DISPONÍVEL EM: | DISPONIBLE EN:**

A x B (mm)
75 x 65
60 x 50
60 x 35

MÓDULO LED / MODULE LED

Módulo / Module LED 2700K / 3000K / 4000K / 5000K / 6500K / Tunable White

ACABAMENTO / FINITION

RAL 9003 Branco* / RAL 9005 Preto* / RAL 9006 Cinzento* / RAL 7016 Antracite / Corten
 Blanc* / Noir* / Gris* / Anthracite / Corten

Outras cores RAL disponíveis. / Autres couleurs RAL disponibles.

*Mate Texturado / *Mate texturé

OPÇÕES / OPTIONS

Regulação 1-10V / Controle DALI / Kit de Emergência (1h ou 3h de autonomia)
Régulation 1-10V / Contrôle DALI / Kit d'urgence (1h ou 3h d'autonomie)


ACESSÓRIOS / ACCESSOIRES

Base Fixação Simples Saliente - Cabo de Suspensão com 1,20m (opção 1)


Base de Fixation Simple Surface - Câble de Suspension avec 1,20m (option 1)



Base Fixação Encastrada - Cabo de Suspensão com 1,20m (opção 2)

Base de Fixation Encastré - Câble de Suspension avec 1,20m (option 2)







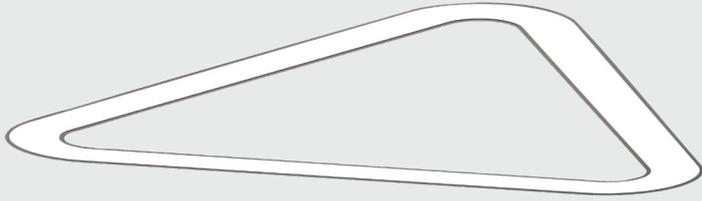

OPÇÕES / OPTIONS


Regulação 1-10V / Controlo DALI / Kit de Emergência (1h ou 3h de autonomia)
Régulation 1-10V / Contrôle DALI / Kit d'urgence (1h ou 3h d'autonomie)

PT:

Luminária triangular de encastrar trimless em perfil de alumínio, com emissão direta do fluxo luminoso. Dimensões personalizadas mediante solicitação do cliente.

FR:

Luminaire triangulaire encastré sans garniture en profilé d'aluminium, avec émission directe du flux lumineux. Dimensions personnalisées sur demande du client.

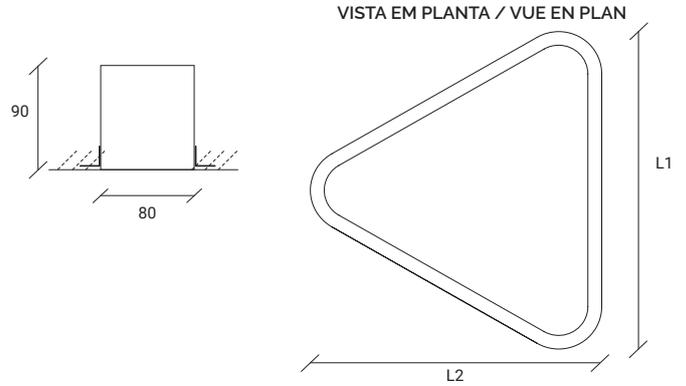

MÓDULO LED / MODULE LED



Módulo / Module LED 2700K / 3000K / 4000K / 5000K / 6500K / Tunable White

ACABAMENTO / FINITION



Outras cores RAL disponíveis. / Autres couleurs RAL disponibles.

*Mate Texturado / *Mate texturé

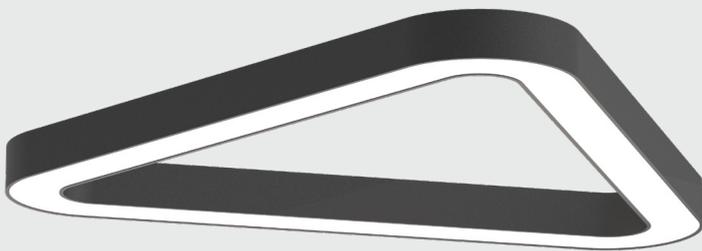

OPÇÕES / OPTIONS


Regulação 1-10V / Controlo DALI / Kit de Emergência (1h ou 3h de autonomia)
Régulation 1-10V / Contrôle DALI / Kit d'urgence (1h ou 3h d'autonomie)

PT:

Luminária triangular saliente em perfil de alumínio, com emissão direta do fluxo luminoso. Dimensões personalizadas mediante solicitação do cliente.

FR:

Luminaire triangulaire surface en profilé aluminium, avec émission directe du flux lumineux. Dimensions personnalisées sur demande du client.

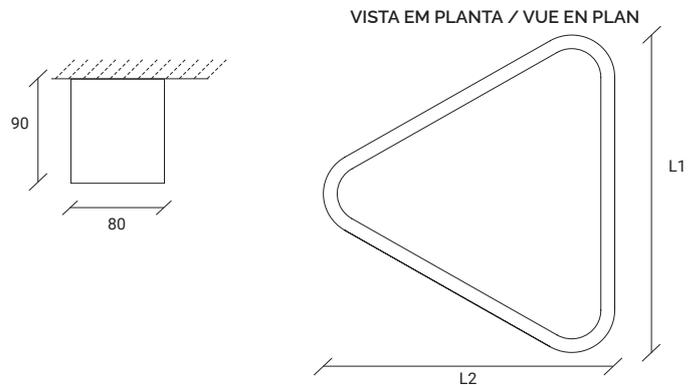

MÓDULO LED / MODULE LED


Módulo / Module LED 2700K / 3000K / 4000K / 5000K / 6500K / Tunable White

ACABAMENTO / FINITION



Outras cores RAL disponíveis. / Autres couleurs RAL disponibles.

*Mate Texturado / *Mate texturé

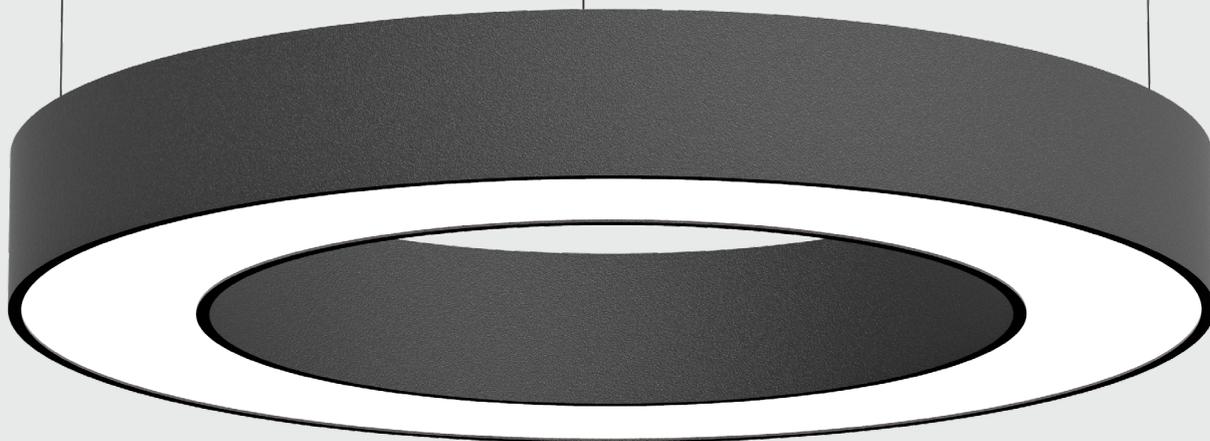

Dif. Microp.



Dif. Opal.

PT:

Luminária circular suspensa em perfil de alumínio, com emissão direta do fluxo luminoso.



FR:

Luminaire circulaire suspendu en profilé aluminium, avec émission directe du flux lumineux.

MEDIDAS DISPONÍVEIS | MESURES DISPONIBLES

LED			
D1 (mm)	L2 (mm)	W	Lumens
Ø900	120	74	12506
Ø1200		97	16587
Ø1500		112	19028

Outras dimensões sob consulta. / Autres dimensions sur demande.

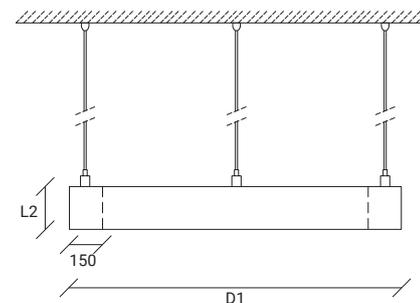

MÓDULO LED / MODULE LED

Módulo / Module LED 2700K / 3000K / 4000K / 5000K / 6500K

ACABAMENTO / FINITION

Branco* / Preto* / Cinzento* / Antracite / Corten
 Blanc* / Noir* / Gris* / Anthracite / Corten

Outras cores RAL disponíveis. / Autres couleurs RAL disponibles.

*Mate Texturado / *Mate texturé

BIM

Ficheiro BIM Disponível. / Fichier BIM disponible.

OPÇÕES / OPTIONS

Regulação 1-10V / Controle DALI / Kit de Emergência (1h ou 3h de autonomia)
Régulation 1-10V / Contrôle DALI / Kit d'urgence (1h ou 3h d'autonomie)

ACESSÓRIOS / ACCESSOIRES

Base Fixação Central - Cabo de Suspensão com 1,20m (opção 1)
Base de Fixation Centrale - Câble de Suspension avec 1,20m (option 1)

Base Fixação Simples Saliente - Cabo de Suspensão com 1,20m (opção 2)
Base de Fixation Simple Surface - Câble de Suspension avec 1,20m (option 2)

Base Fixação Encastrada - Cabo de Suspensão com 1,20m (opção 3)
Base de Fixation Encastré - Câble de Suspension avec 1,20m (option 3)





Self-Power
Your Home

POWERWALL

Store surplus solar energy
to power your home day or night.

**FULLY CHARGED
EVERY MORNING**

Controlled your battery's power level
from home. Accessible on the app or through
at your destination.

DESIGN STUDIO

SEATS

SEATS

SEATS






DESIGN STUDIO

BETTER OVER TIME

Over time updates add functionality... enhancing the overall experience.

Enhancing safety on the convenience behind the wheel.



**PT:**

Luminária circular de encastrar trimless, em perfil de alumínio, com emissão direta do fluxo luminoso.



FR:

Luminaire circulaire encastré sans garniture, en profilé aluminium, avec émission directe du flux lumineux.

MEDIDAS DISPONÍVEIS | MESURES DISPONIBLES**LED**

D1 (mm)	L2 (mm)	W	Lumens
Ø900	120	74	12506
Ø1200		97	16587
Ø1500		112	19028

Outras dimensões sob consulta. / Autres dimensions sur demande.

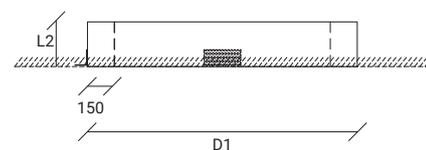**MÓDULO LED / MODULE LED**

Módulo / Module LED 2700K / 3000K / 4000K / 5000K / 6500K

ACABAMENTO / FINITION


Branco* / Preto* / Cinzento* / Antracite / Corten
 Branco* / Blanc* / Noir* / Gris* / Anthracite / Corten

Outras cores RAL disponíveis. / Autres couleurs RAL disponibles.

*Mate Texturado / *Mate texturé

OPÇÕES / OPTIONS

Regulação 1-10V / Controlo DALI / Kit de Emergência (1h ou 3h de autonomia)
 Régulation 1-10V / Contrôle DALI / Kit d'urgence (1h ou 3h d'autonomie)

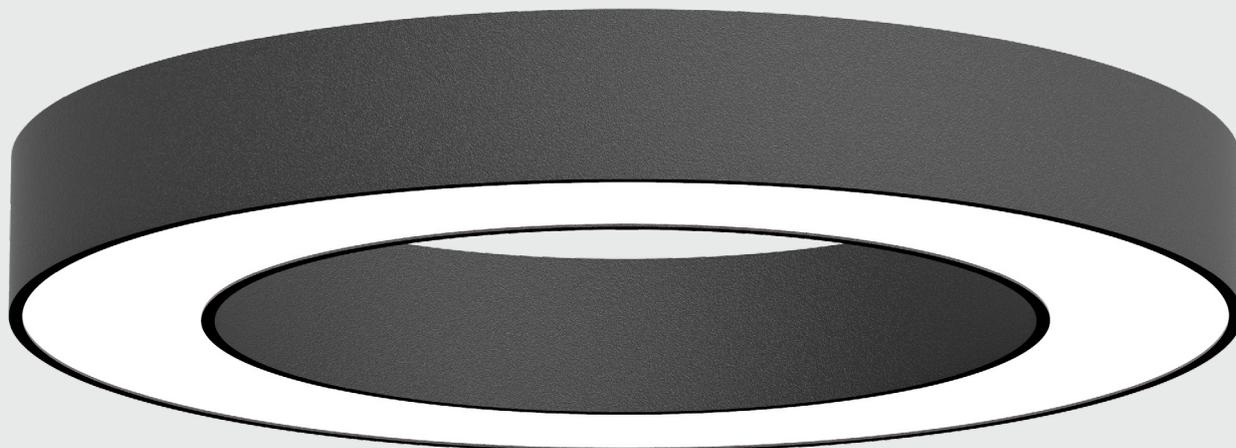

Dif. Microp.



Dif. Opal.

PT:

Luminária circular saliente em perfil de alumínio, com emissão direta do fluxo luminoso.



FR:

Luminaire circulaire surface en profilé aluminium, avec émission directe du flux lumineux.

MEDIDAS DISPONÍVEIS | MESURES DISPONIBLES

LED			
D1 (mm)	L2 (mm)	W	Lumens
Ø900	120	74	12506
Ø1200		97	16587
Ø1500		112	19028

Outras dimensões sob consulta. / Autres dimensions sur demande.

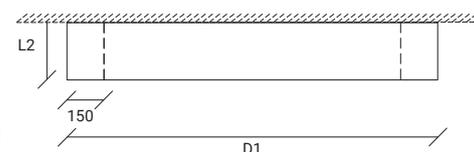**MÓDULO LED / MODULE LED**

Módulo / Module LED 2700K / 3000K / 4000K / 5000K / 6500K

ACABAMENTO / FINITION



Branco* / Preto* / Cinzento* / Antracite / Corten
 Blanc* / Noir* / Gris* / Anthracite / Corten

Outras cores RAL disponíveis. / Autres couleurs RAL disponibles.

*Mate Texturado / *Mate texturé

OPÇÕES / OPTIONS

Regulação 1-10V / Controlo DALI / Kit de Emergência (1h ou 3h de autonomia)
 Régulation 1-10V / Contrôle DALI / Kit d'urgence (1h ou 3h d'autonomie)

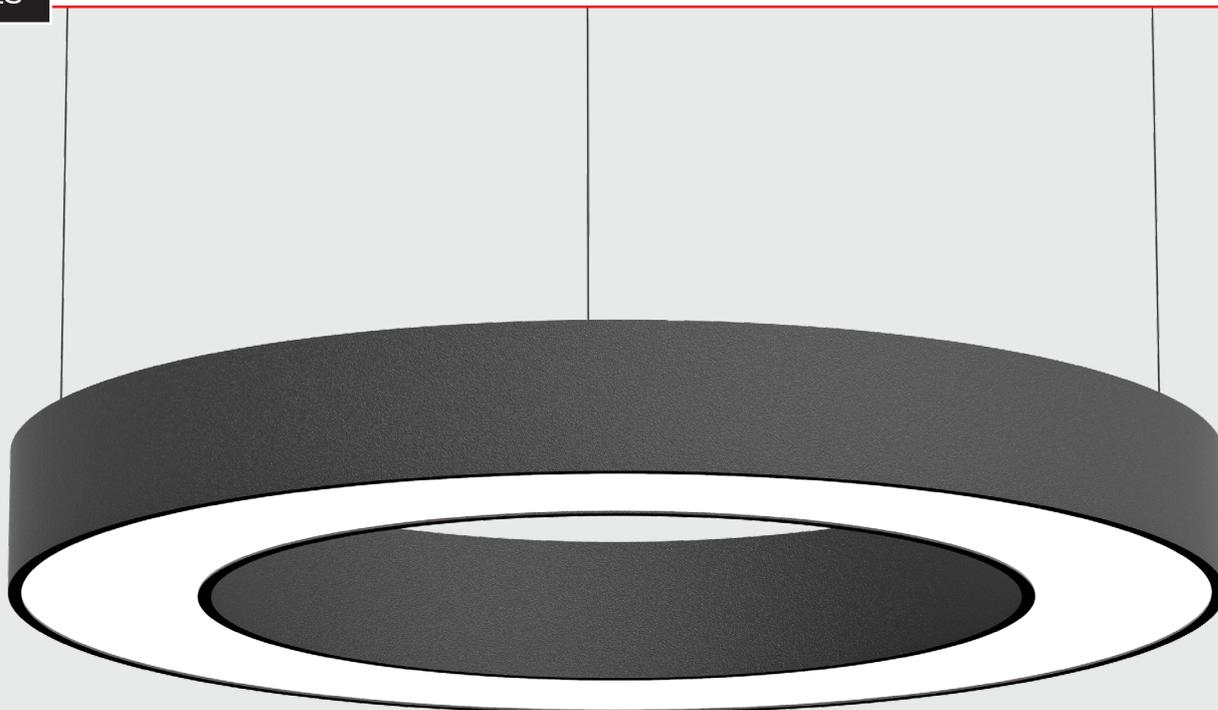

Dif. Microp.

Dif. Opal.

PT:

Luminária circular suspensa em perfil de alumínio, com emissão direta do fluxo luminoso.

FR:



Luminaire circulaire suspendu en profilé aluminium, avec émission directe du flux lumineux.

MEDIDAS DISPONÍVEIS | MESURES DISPONIBLES

LED

D1 (mm)	L2 (mm)	W	Lumens
Ø900	90	97	16587
Ø1200		112	19028

Outras dimensões sob consulta. / Autres dimensions sur demande.

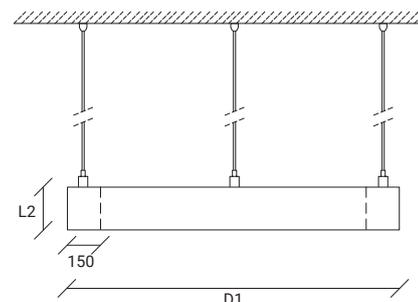

MÓDULO LED / MODULE LED

Módulo / Module LED 2700K / 3000K / 4000K / 5000K / 6500K

ACABAMENTO / FINITION

Branco* / Preto* / Cinzento* / Antracite / Corten
 Blanc* / Noir* / Gris* / Anthracite / Corten

Outras cores RAL disponíveis. / Autres couleurs RAL disponibles.

*Mate Texturado / *Mate texturé

OPÇÕES / OPTIONS

Regulação 1-10V / Controle DALI / Kit de Emergência (1h ou 3h de autonomia)
Régulation 1-10V / Contrôle DALI / Kit d'urgence (1h ou 3h d'autonomie)


ACESSÓRIOS / ACCESSOIRES

Base Fixação Central - Cabo de Suspensão com 1,20m (opção 1)
Base de Fixation Centrale - Câble de Suspension avec 1,20m (option 1)

Base Fixação Simples Saliente - Cabo de Suspensão com 1,20m (opção 2)
Base de Fixation Simple Surface - Câble de Suspension avec 1,20m (option 2)

Base Fixação Encastrada - Cabo de Suspensão com 1,20m (opção 3)
Base de Fixation Encastré - Câble de Suspension avec 1,20m (option 3)



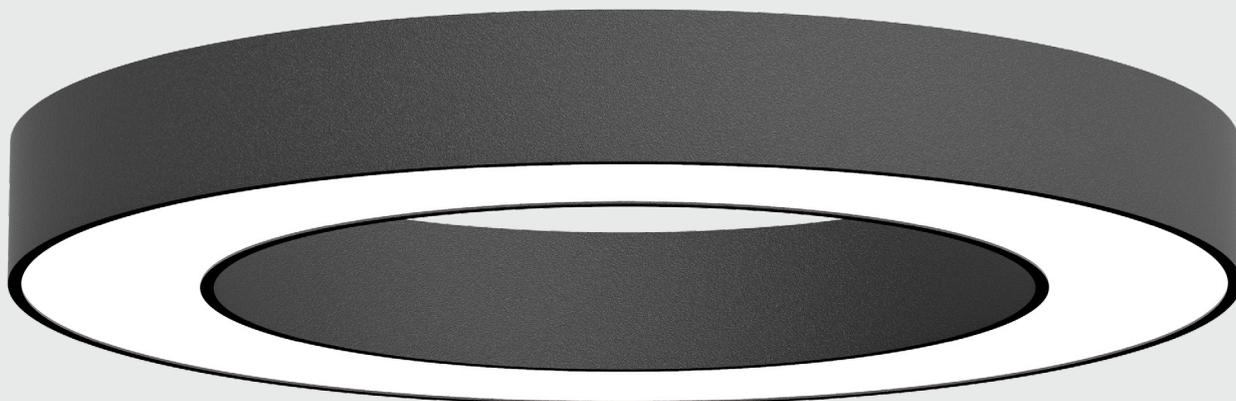

Dif. Microp.



Dif. Opal.

PT:

Luminária circular saliente em perfil de alumínio, com emissão direta do fluxo luminoso.



FR:

Luminaire circulaire surface en profilé aluminium, avec émission directe du flux lumineux.

MEDIDAS DISPONÍVEIS | MESURES DISPONIBLES

LED			
D1 (mm)	L2 (mm)	W	Lumens
Ø900	90	97	16587
Ø1200		112	19028

Outras dimensões sob consulta. / Autres dimensions sur demande.

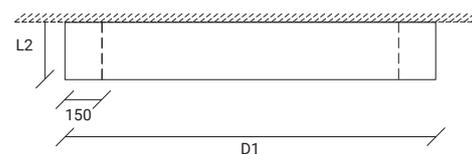**MÓDULO LED / MODULE LED**

Módulo / Module LED 2700K / 3000K / 4000K / 5000K / 6500K

ACABAMENTO / FINITION


RAL 9003 Branco* / Blanc*
 RAL 9005 Preto* / Noir*
 RAL 9006 Cinzento* / Gris*
 RAL 7016 Antracite / Anthracite
 Corten Corten

Outras cores RAL disponíveis. / Autres couleurs RAL disponibles.

*Mate Texturado / *Mate texturé

OPÇÕES / OPTIONS

Regulação 1-10V / Contrôle DALI / Kit de Emergência (1h ou 3h de autonomia)
Régulation 1-10V / Contrôle DALI / Kit d'urgence (1h ou 3h d'autonomie)

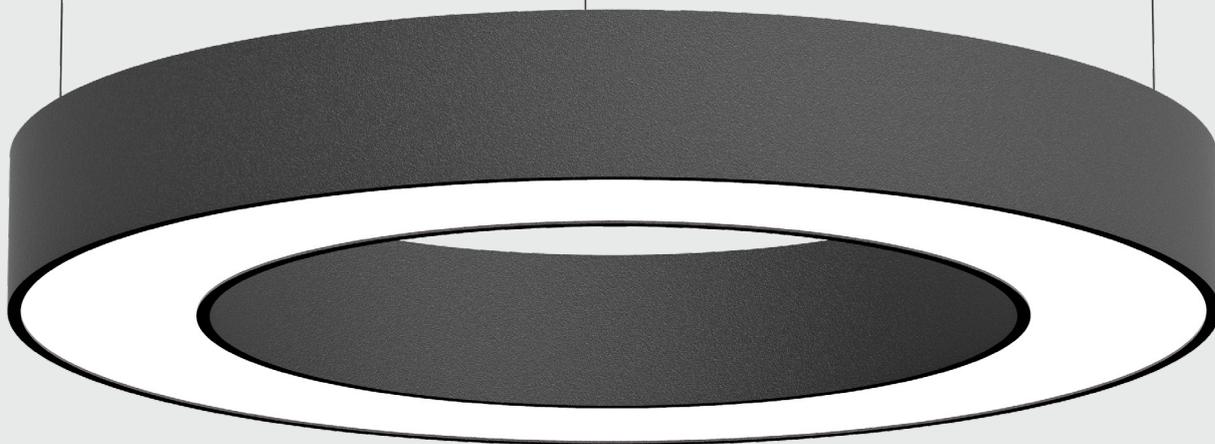

Dif. Microp.



Dif. Opal.

**PT:**

Luminária circular suspensa em perfil de alumínio, com emissão direta e indireta do fluxo luminoso.



FR:

Luminaire circulaire suspendu en profilé aluminium, avec émission directe et indirecte du flux lumineux.

MEDIDAS DISPONÍVEIS | MESURES DISPONIBLES**LED**

D1 (mm)	L2 (mm)	W	Lumens
Ø900	120	105	17955
Ø1200		119	20111
Ø1500		160	27182

Outras dimensões sob consulta. / Autres dimensions sur demande.

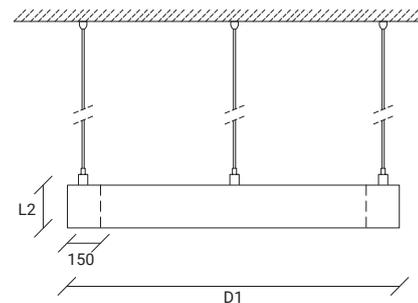**MÓDULO LED / MODULE LED**

Módulo / Module LED 2700K / 3000K / 4000K / 5000K / 6500K

ACABAMENTO / FINITION

Branco* / Preto* / Cinzento* / Antracite / Corten
 Blanc* / Noir* / Gris* / Anthracite / Corten

Outras cores RAL disponíveis. / Autres couleurs RAL disponibles.

*Mate Texturado / *Mate texturé

OPÇÕES / OPTIONS

Regulação 1-10V / Controlo DALI / Kit de Emergência (1h ou 3h de autonomia)
 Régulation 1-10V / Contrôle DALI / Kit d'urgence (1h ou 3h d'autonomie)

ACESSÓRIOS / ACCESSOIRES

Base Fixação Central - Cabo de Suspensão com 1,20m (opção 1)
 Base de Fixation Centrale - Câble de Suspension avec 1,20m (option 1)

Base Fixação Simples Saliente - Cabo de Suspensão com 1,20m (opção 2)
 Base de Fixation Simple Surface - Câble de Suspension avec 1,20m (option 2)

Base Fixação Encastrada - Cabo de Suspensão com 1,20m (opção 3)
 Base de Fixation Encastré - Câble de Suspension avec 1,20m (option 3)





LESESAAL
LITERATUR
HÖRBÜCHER & FILME
ZEITSCHRIFTEN
DEUTSCHLAND & REGION

V 01 OG

01 001 OG




FOYER
KINDERBIBLIOTHEK
WC 1.11

V 11

12 OG

SACHBÜCHER
FANTASY
JUGEND & SPIELE
MUSIK

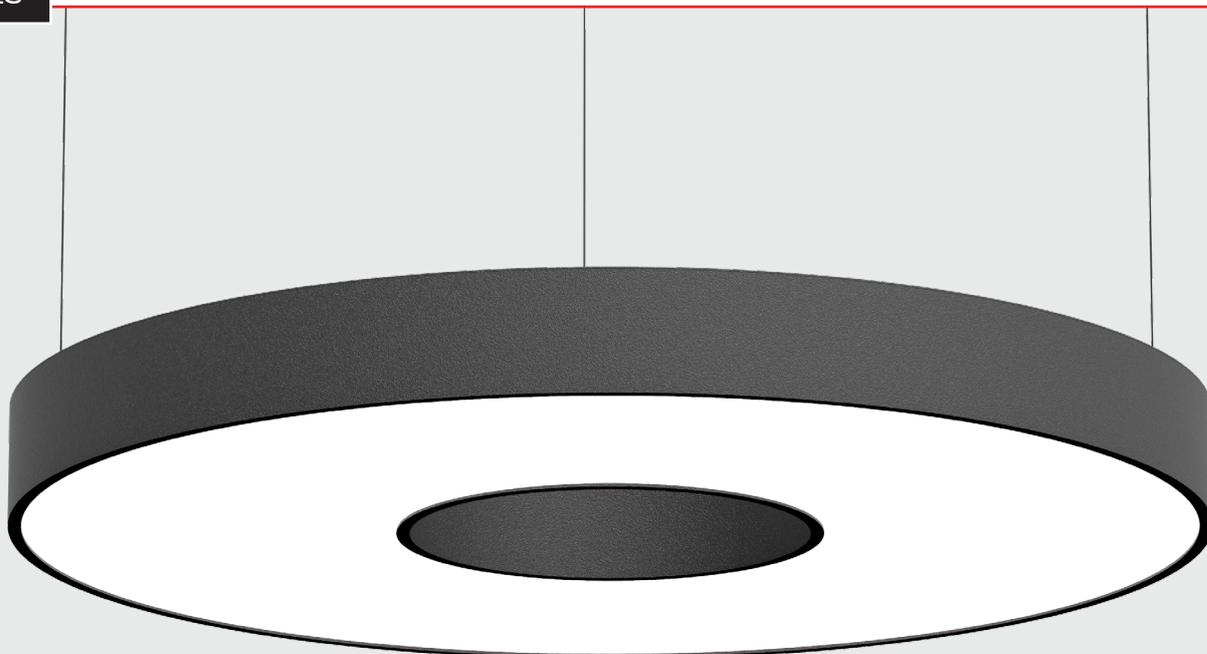

Dif. Microp.



Dif. Opal.

PT:

Luminária circular suspensa, em perfil de alumínio, com emissão direta do fluxo luminoso.



FR:

Luminaire suspendu circulaire, en profilé aluminium, avec émission directe du flux lumineux.

MEDIDAS DISPONÍVEIS | MESURES DISPONIBLES**LED**

D1 (mm)	L2 (mm)	W	Lumens
Ø900	90	80	11550

Outras dimensões sob consulta. / Autres dimensions sur demande.

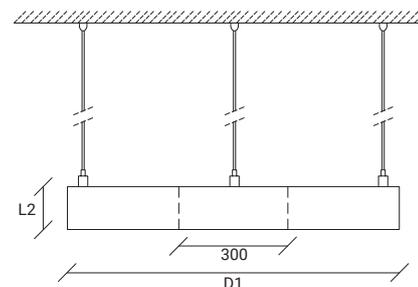**MÓDULO LED / MODULE LED**

Módulo / Module LED 2700K / 3000K / 4000K / 5000K / 6500K

ACABAMENTO / FINITION

RAL 9003 Branco* / Blanc*
 RAL 9005 Preto* / Noir*
 RAL 9006 Cinzento* / Gris*
 RAL 7016 Antracite / Anthracite
 Corten Corten

Outras cores RAL disponíveis. / Autres couleurs RAL disponibles.

*Mate Texturado / *Mate texturé

OPÇÕES / OPTIONS

Regulação 1-10V / Contrôle DALI / Kit de Emergência (1h ou 3h de autonomia)
Régulation 1-10V / Contrôle DALI / Kit d'urgence (1h ou 3h d'autonomie)



ACESSÓRIOS / ACCESSOIRES

Base Fixação Central - Cabo de Suspensão com 1,20m (opção 1)
Base de Fixation Centrale - Câble de Suspension avec 1,20m (option 1)

Base Fixação Simples Saliente - Cabo de Suspensão com 1,20m (opção 2)
Base de Fixation Simple Surface - Câble de Suspension avec 1,20m (option 2)

Base Fixação Encastrada - Cabo de Suspensão com 1,20m (opção 3)
Base de Fixation Encastré - Câble de Suspension avec 1,20m (option 3)

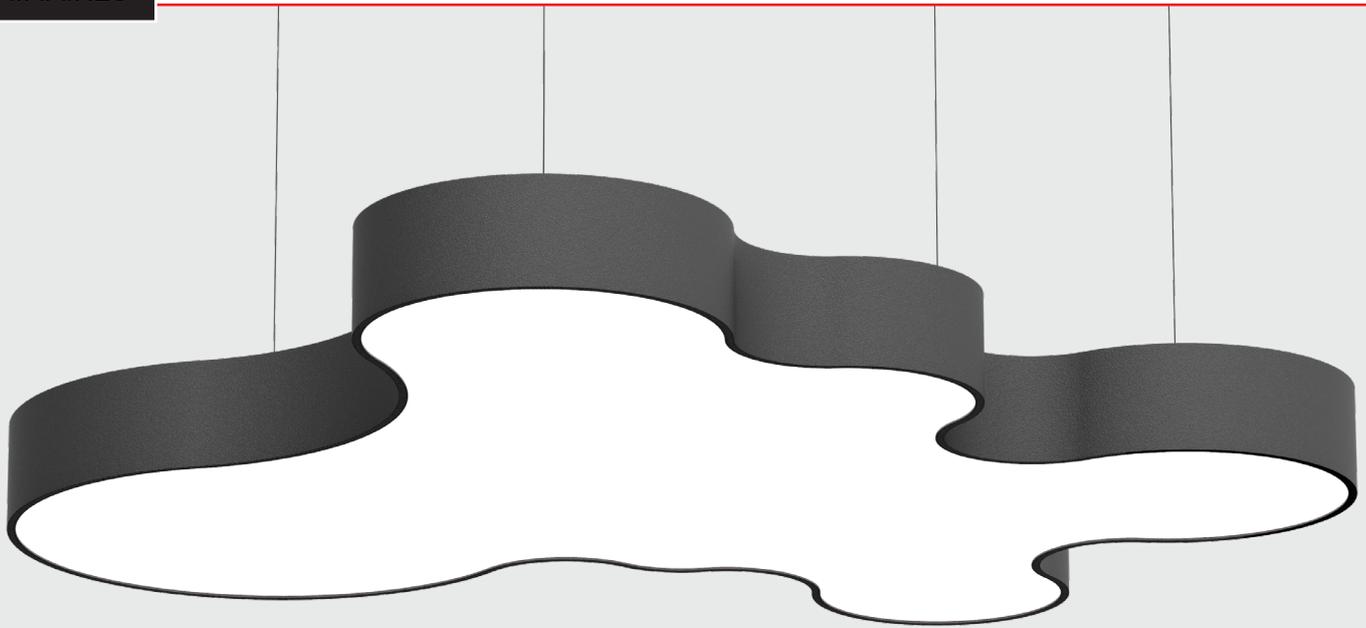


**PT:**


Luminária suspensa, em perfil de alumínio, com emissão direta do fluxo luminoso.
Dimensões personalizadas mediante solicitação do cliente.

FR:

Luminaire suspendu, en profilé aluminium, avec émission directe du flux lumineux.
Dimensions personnalisées sur demande du client.

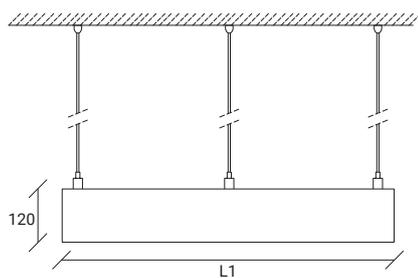

VISTA EM PLANTA / VUE EN PLAN

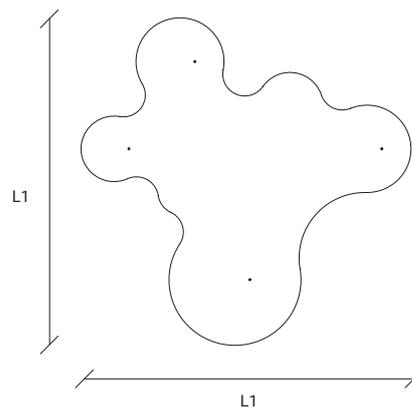

MÓDULO LED / MODULE LED

Módulo / Module LED 2700K / 3000K / 4000K / 5000K / 6500K

ACABAMENTO / FINITION

RAL 9003 Branco* / Blanc*
 RAL 9005 Preto* / Noir*
 RAL 9006 Cinzento* / Gris*
 RAL 7016 Antracite / Anthracite
 Corten

Outras cores RAL disponíveis. / Autres couleurs RAL disponibles.

*Mate Texturado / *Mate texturé

OPÇÕES / OPTIONS

Regulação 1-10V / Controle DALI / Kit de Emergência (1h ou 3h de autonomia)
Régulation 1-10V / Contrôle DALI / Kit d'urgence (1h ou 3h d'autonomie)

ACESSÓRIOS / ACCESSOIRES

Base Fixação Central - Cabo de Suspensão com 1,20m (opção 1)
Base de Fixation Centrale - Câble de Suspension avec 1,20m (option 1)

Base Fixação Simples Saliente - Cabo de Suspensão com 1,20m (opção 2)
Base de Fixation Simple Surface - Câble de Suspension avec 1,20m (option 2)

Base Fixação Encastrada - Cabo de Suspensão com 1,20m (opção 3)
Base de Fixation Encastré - Câble de Suspension avec 1,20m (option 3)





DESIGN
YOUR
EVERY
THING



マ
ス
テ
マ
ス
テ
マ
ス
テ

DESIGN
YOUR
EVERY
THING



ДНЕ
ЕЛЕВА

А
ДЕ



DCBC Bank

10% off total bill
with a min. spend of S\$60

QR code and logos for DCBC Bank, Singapore Airlines, and other partners.

Greeting Cards

Greeting Cards

Greeting Cards

Greeting Cards



Sticky Memo

Sticker





Dif. Microp.

Dif. Opal.

PT:

Luminária circular suspensa em perfil de alumínio, com emissão direta do fluxo luminoso. Equipada com módulos de LED lineares.

FR:



Luminaire circulaire suspendu en profilé aluminium, avec émission directe du flux lumineux. Equipé de modules LED linéaires.

MEDIDAS DISPONÍVEIS | MESURES DISPONIBLES**LED**

D1 (mm)	L2 (mm)	W	Lumens
Ø400	120	30	3948
Ø600		47	7800
Ø900		100	16500
Ø1200		120	19680

Outras dimensões sob consulta. / Autres dimensions sur demande.

RG1 Standard. RG0 sob consulta. / RG1 Standard. RG0 sur demande.

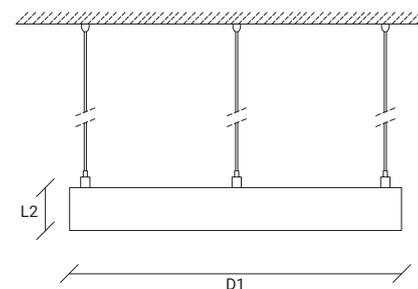**OPÇÕES / OPTIONS**

Regulação 1-10V / Controlo DALI / Kit de Emergência (1h ou 3h de autonomia)
Régulation 1-10V / Contrôle DALI / Kit d'urgence (1h ou 3h d'autonomie)

MÓDULO LED / MODULE LED

Módulo / Module LED 2700K / 3000K / 4000K / 5000K / 6500K / Tunable White

ACABAMENTO / FINITION

Branco* Preto* Cinzento* Antracite
 Blanc* Noir* Gris* Anthracite Corten

Outras cores RAL disponíveis. / Autres couleurs RAL disponibles.

*Mate Texturado / *Mate texturé

BIM

Ficheiro BIM Disponível. / Fichier BIM disponible.

ACESSÓRIOS / ACCESSOIRES



Base Fixação Central - Cabo de Suspensão com 1,20m (opção 1)
Base de Fixation Centrale - Câble de Suspension avec 1,20m (option 1)

Base Fixação Simples Saliente - Cabo de Suspensão com 1,20m (opção 2)
Base de Fixation Simple Surface - Câble de Suspension avec 1,20m (option 2)

Base Fixação Encastrada - Cabo de Suspensão com 1,20m (opção 3)
Base de Fixation Encastré - Câble de Suspension avec 1,20m (option 3)

Suspensão Tubular (opção 4)
Suspension Tubulaire (option 4)



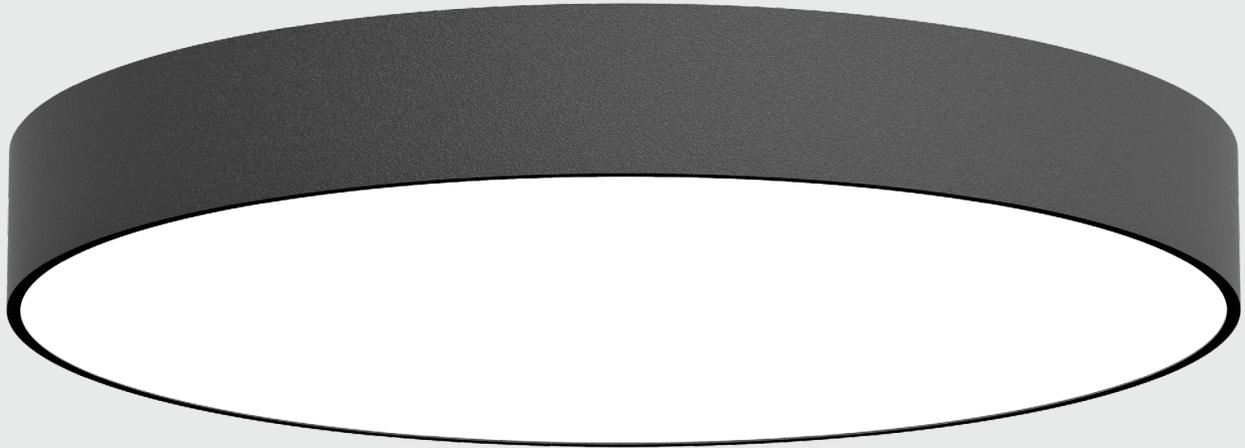

Dif. Microp.

Dif. Opal.

PT:

Luminária circular saliente em perfil de alumínio, com emissão direta do fluxo luminoso. Equipada com módulos de LED lineares.

FR:


Luminaire circulaire en surface en profilé aluminium, avec émission directe du flux lumineux. Equipé de modules LED linéaires.

MEDIDAS DISPONÍVEIS | MESURES DISPONIBLES

LED			
D1 (mm)	L2 (mm)	W	Lumens
Ø400	120	30	3948
Ø600		47	7800
Ø900		100	16500
Ø1200		120	19680

Outras dimensões sob consulta. / Autres dimensions sur demande.

RG1 Standard. RG0 sob consulta. / RG1 Standard. RG0 sur demande.

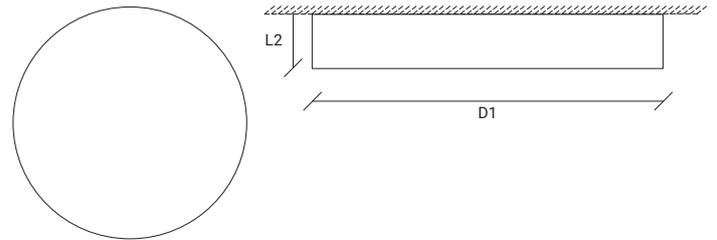**MÓDULO LED / MODULE LED**

Módulo / Module LED 2700K / 3000K / 4000K / 5000K / 6500K / Tunable White

ACABAMENTO / FINITION


Branco* / Preto* / Cinzento* / Antracite / Corten
 Blanc* / Noir* / Gris* / Anthracite / Corten

Outras cores RAL disponíveis. / Autres couleurs RAL disponibles.

*Mate Texturado / *Mate texturé

OPÇÕES / OPTIONS

Regulação 1-10V / Controlo DALI / Kit de Emergência (1h ou 3h de autonomia)
 Régulation 1-10V / Contrôle DALI / Kit d'urgence (1h ou 3h d'autonomie)

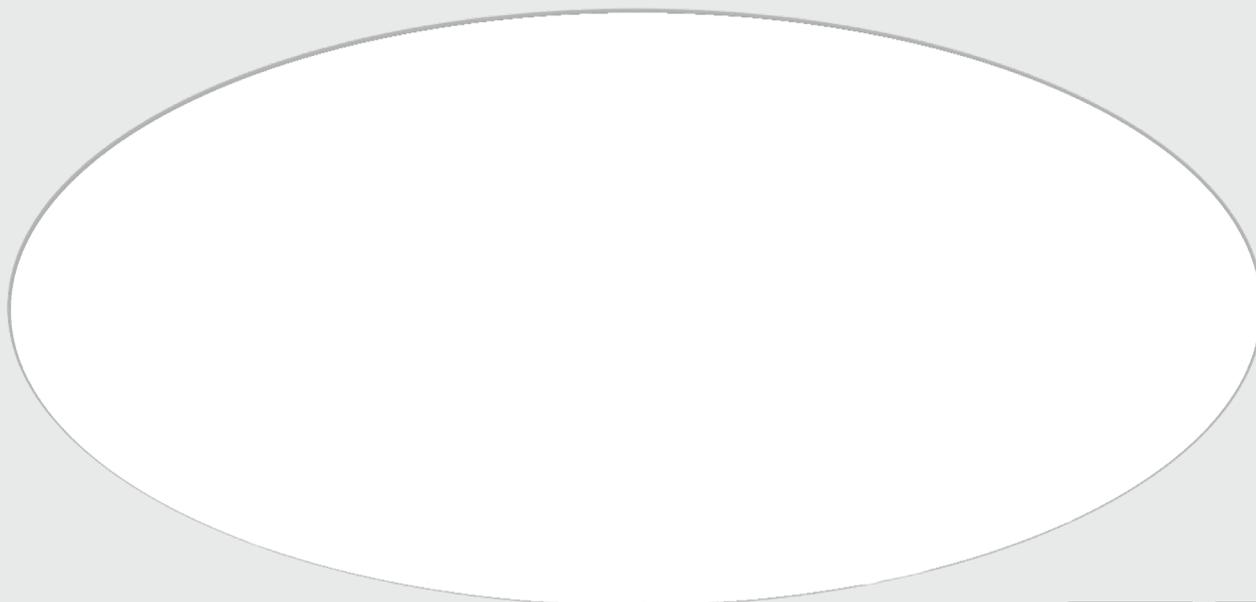

Dif. Microp.



Dif. Opal.

PT:

Luminária circular de encastrar trimless em perfil de alumínio, com emissão direta do fluxo luminoso. Equipada com módulos de LED lineares.

FR:



Luminaire circulaire encastré sans garniture en profilé aluminium, avec émission directe du flux lumineux. Équipé de modules LED linéaires.

MEDIDAS DISPONÍVEIS | MESURES DISPONIBLES**LED**

D1 (mm)	L2 (mm)	W	Lumens
Ø400	120	30	3948
Ø600		47	7800
Ø900		100	16500
Ø1200		120	19680

Outras dimensões sob consulta. / Autres dimensions sur demande.

RG1 Standard. RG0 sob consulta. / RG1 Standard. RG0 sur demande.

**MÓDULO LED / MODULE LED**

Módulo / Module LED 2700K / 3000K / 4000K / 5000K / 6500K / Tunable White

ACABAMENTO / FINITION


Branco* / Preto* / Cinzento* / Antracite / Corten
 Blanc* / Noir* / Gris* / Anthracite / Corten

Outras cores RAL disponíveis. / Autres couleurs RAL disponibles.

*Mate Texturado / *Mate texturé

OPÇÕES / OPTIONS

Regulação 1-10V / Controlo DALI / Kit de Emergência (1h ou 3h de autonomia)
 Régulation 1-10V / Contrôle DALI / Kit d'urgence (1h ou 3h d'autonomie)

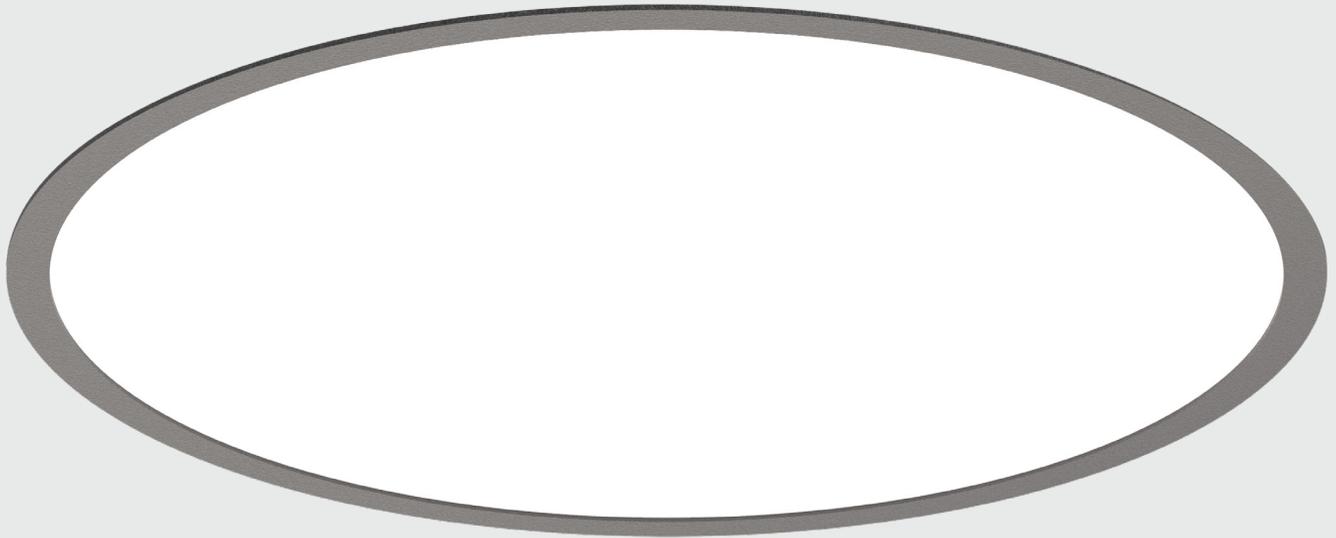

Dif. Microp.



Dif. Opal.

PT:

Luminária circular de encastrar com aba, em perfil de alumínio, com emissão direta do fluxo luminoso. Equipada com módulos de LED lineares.

FR:



Luminaire circulaire encastré avec volet, en profilé aluminium, avec émission directe du flux lumineux. Equipé de modules LED linéaires.

MEDIDAS DISPONÍVEIS | MESURES DISPONIBLES**LED**

D1 (mm)	D2 (mm)	L2 (mm)	W	Lumens
Ø400	Ø420	120	30	3948
Ø600	Ø620		47	7800
Ø900	Ø920		100	16500
Ø1200	Ø1220		120	19680

Outras dimensões sob consulta. / Autres dimensions sur demande.

RG1 Standard. RG0 sob consulta. / RG1 Standard. RG0 sur demande.

**MÓDULO LED / MODULE LED**

Módulo / Module LED 2700K / 3000K / 4000K / 5000K / 6500K / Tunable White

ACABAMENTO / FINITION


Branco* / Preto* / Cinzento* / Antracite / Corten
 Blanc* / Noir* / Gris* / Anthracite / Corten

Outras cores RAL disponíveis. / Autres couleurs RAL disponibles.

*Mate Texturado / *Mate texturé

OPÇÕES / OPTIONS

Regulação 1-10V / Controlo DALI / Kit de Emergência (1h ou 3h de autonomia)
 Régulation 1-10V / Contrôle DALI / Kit d'urgence (1h ou 3h d'autonomie)

**PT:**

Luminária circular suspensa em perfil de alumínio, com emissão direta do fluxo luminoso. Equipada com módulos de LED circulares.



FR:

Luminaire circulaire suspendu en profilé aluminium, avec émission directe du flux lumineux. Equipé de modules LED circulaires.

MEDIDAS DISPONÍVEIS | MESURES DISPONIBLES

LED			
D1 (mm)	L2 (mm)	W	Lumens
Ø400	90	14	2069
		27	3429
Ø605	90	30	5269
		31	6892
Ø885	90	52	9517
		66	11730
Ø1165	90	91	16438
		105	18651

Outras dimensões sob consulta. / Autres dimensions sur demande.

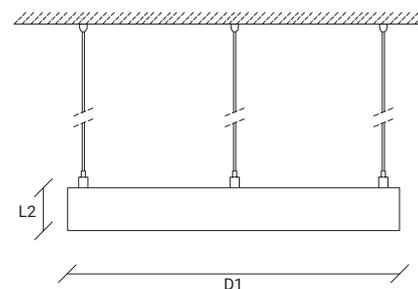**OPÇÕES / OPTIONS**

Regulação 1-10V / Controlo DALI / Kit de Emergência (1h ou 3h de autonomia)
 Régulation 1-10V / Contrôle DALI / Kit d'urgence (1h ou 3h d'autonomie)

MÓDULO LED / MODULE LED

Módulo / Module LED 2700K / 3000K / 4000K / 5000K / 6500K / Tunable White

ACABAMENTO / FINITION

Branco* Preto* Cinzento* Antracite Corten
 Blanc* Noir* Gris* Anthracite Corten

Outras cores RAL disponíveis. / Autres couleurs RAL disponibles.

*Mate Texturado / *Mate texturé

ACESSÓRIOS / ACCESSOIRES


Base Fixação Central - Cabo de Suspensão com 1,20m (opção 1)
 Base de Fixation Centrale - Câble de Suspension avec 1,20m (option 1)

Base Fixação Simples Saliente - Cabo de Suspensão com 1,20m (opção 2)
 Base de Fixation Simple Surface - Câble de Suspension avec 1,20m (option 2)

Base Fixação Encastrada - Cabo de Suspensão com 1,20m (opção 3)
 Base de Fixation Encastré - Câble de Suspension avec 1,20m (option 3)

Suspensão Tubular (opção 4)
 Suspension Tubulaire (option 4)



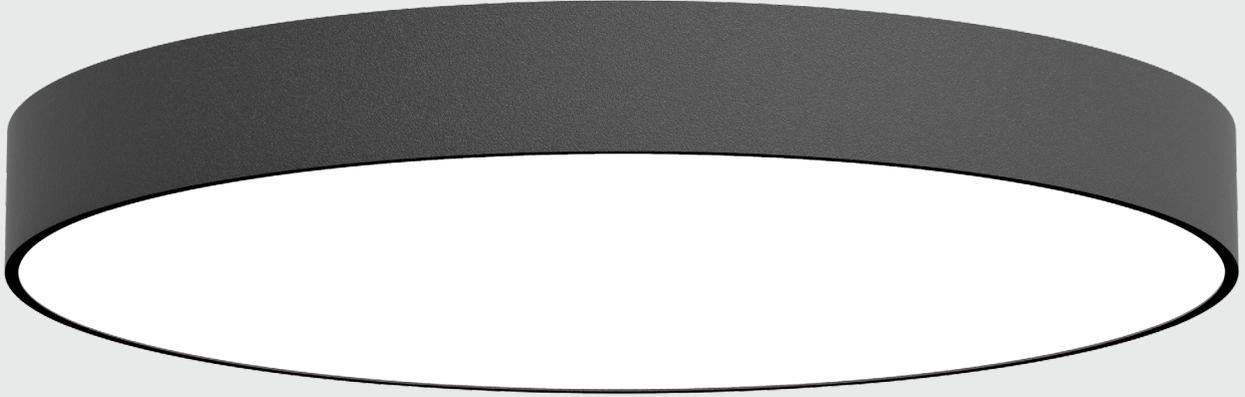

Dif. Microp.



Dif. Opal.

PT:

Luminária circular saliente em perfil de alumínio, com emissão direta do fluxo luminoso. Equipada com módulos de LED lineares.



FR:

Luminaire circulaire en surface en profilé aluminium, avec émission directe du flux lumineux. Equipé de modules LED linéaires.

MEDIDAS DISPONÍVEIS | MESURES DISPONIBLES

LED			
D1 (mm)	L2 (mm)	W	Lumens
Ø400	90	14	2069
		27	3429
Ø605	90	30	5269
		31	6892
Ø885	90	52	9517
		66	11730
Ø1165	90	91	16438
		105	18651

Outras dimensões sob consulta. / Autres dimensions sur demande.

**MÓDULO LED / MODULE LED**

Módulo / Module LED 2700K / 3000K / 4000K / 5000K / 6500K / Tunable White

ACABAMENTO / FINITION

Branco* / Preto* / Cinzento* / Antracite / Corten
 Blanc* / Noir* / Gris* / Anthracite / Corten


Outras cores RAL disponíveis. / Autres couleurs RAL disponibles.

*Mate Texturado / *Mate texturé

OPÇÕES / OPTIONS

Regulação 1-10V / Controlo DALI / Kit de Emergência (1h ou 3h de autonomia)
 Régulation 1-10V / Contrôle DALI / Kit d'urgence (1h ou 3h d'autonomie)




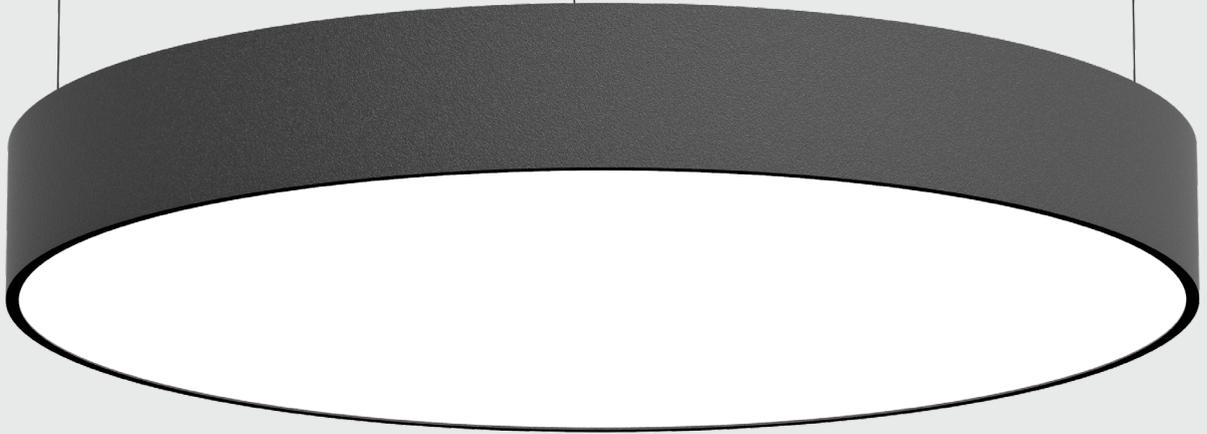

Dif. Microp.



Dif. Opal.

**PT:**

Luminária circular suspensa em perfil de alumínio, com emissão direta e indireta do fluxo luminoso. Equipada com módulos de LED lineares.



FR:

Luminaire circulaire suspendu en profilé aluminium, avec émission directe et indirecte du flux lumineux. Equipé de modules LED linéaires.

MEDIDAS DISPONÍVEIS | MESURES DISPONIBLES

LED			
D1 (mm)	L2 (mm)	W	Lumens
Ø600	120	65	10830
Ø900		142	23570
Ø1200		169	27720

Outras dimensões sob consulta. / Autres dimensions sur demande.

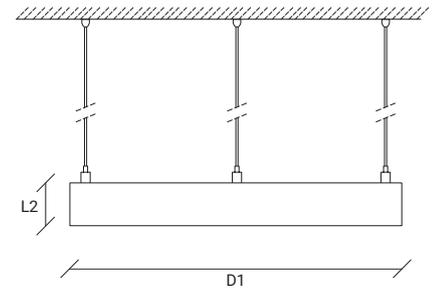**OPÇÕES / OPTIONS**

Regulação 1-10V / Controlo DALI / Kit de Emergência (1h ou 3h de autonomia)
Régulation 1-10V / Contrôle DALI / Kit d'urgence (1h ou 3h d'autonomie)

MÓDULO LED / MODULE LED

Módulo / Module LED 2700K / 3000K / 4000K / 5000K / 6500K / Tunable White

ACABAMENTO / FINITION

RAL 9003 Branco* / Blanc*
 RAL 9005 Preto* / Noir*
 RAL 9006 Cinzento* / Gris*
 RAL 7016 Antracite / Anthracite
 Corten / Corten

Outras cores RAL disponíveis. / Autres couleurs RAL disponibles.

*Mate Texturado / *Mate texturé

ACESSÓRIOS / ACCESSOIRES

Base Fixação Central - Cabo de Suspensão com 1,20m (opção 1)
Base de Fixation Centrale - Câble de Suspension avec 1,20m (option 1)

Base Fixação Simples Saliente - Cabo de Suspensão com 1,20m (opção 2)
Base de Fixation Simple Surface - Câble de Suspension avec 1,20m (option 2)

Base Fixação Encastrada - Cabo de Suspensão com 1,20m (opção 3)
Base de Fixation Encastré - Câble de Suspension avec 1,20m (option 3)

Suspensão Tubular (opção 4)
Suspension Tubulaire (option 4)





Dif. Opal.

PT:

Luminária circular suspensa em perfil de alumínio extra fino, com emissão indireta do fluxo luminoso.
Fornecida com fita de LED.



FR:

Luminaire circulaire suspendu en profilé aluminium extra fin, avec émission indirecte de flux lumineux.
Livré avec bande LED.

MEDIDAS DISPONÍVEIS | MESURES DISPONIBLES**LED**

D1 (mm)	W	Lumens
Ø800	70	8960
Ø1000	88	11300
Ø1200	105	13500

Outras dimensões sob consulta. / Autres dimensions sur demande.

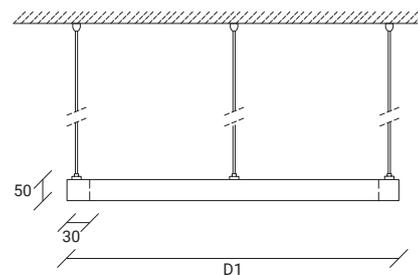**MÓDULO LED / MODULE LED**

Módulo / Module LED 3000K / 4000K

ACABAMENTO / FINITION

Branco* / Preto* / Cinzento* / Antracite / Corten
 Blanc* / Noir* / Gris* / Anthracite / Corten

Outras cores RAL disponíveis. / Autres couleurs RAL disponibles.

*Mate Texturado / *Mate texturé

ACESSÓRIOS / ACCESSOIRES

Base Fixação Central - Cabo de Suspensão com 1,20m (opção 1)

Base de Fixation Centrale - Câble de Suspension avec 1,20m (option 1)


Base Fixação Encastrada - Cabo de Suspensão com 1,20m (opção 2)

Base de Fixation Encastré - Câble de Suspension avec 1,20m (option 2)









Dif. Opal.

PT:

Luminária circular suspensa em perfil de alumínio extra fino, com emissão indireta do fluxo luminoso.
Fornecida com fita de LED.



FR:

Luminaire circulaire suspendu en profilé aluminium extra fin, avec émission indirecte de flux lumineux.
Livré avec bande LED.

MEDIDAS DISPONÍVEIS | MESURES DISPONIBLES

LED		
D1 (mm)	W	Lumens
Ø800	70	8960
Ø1000	88	11300
Ø1200	105	13500

Outras dimensões sob consulta. / Autres dimensions sur demande.

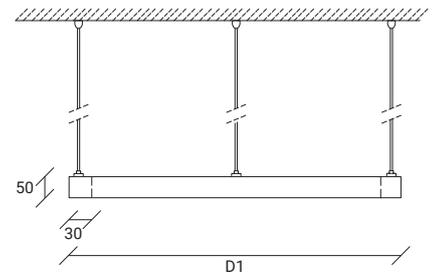**MÓDULO LED / MODULE LED**

Módulo / Module LED 3000K / 4000K

ACABAMENTO / FINITION

Branco* Preto* Cinzento* Antracite* Corten
 Blanc* Noir* Gris* Anthracite Corten

Outras cores RAL disponíveis. / Autres couleurs RAL disponibles.



*Mate Texturado / *Mate texturé

ACESSÓRIOS / ACCESSOIRES


Base Fixação Central - Cabo de Suspensão com 1,20m (opção 1)
Base de Fixation Centrale - Câble de Suspension avec 1,20m (option 1)

Base Fixação Encastrada - Cabo de Suspensão com 1,20m (opção 2)
Base de Fixation Encastré - Câble de Suspension avec 1,20m (option 2)



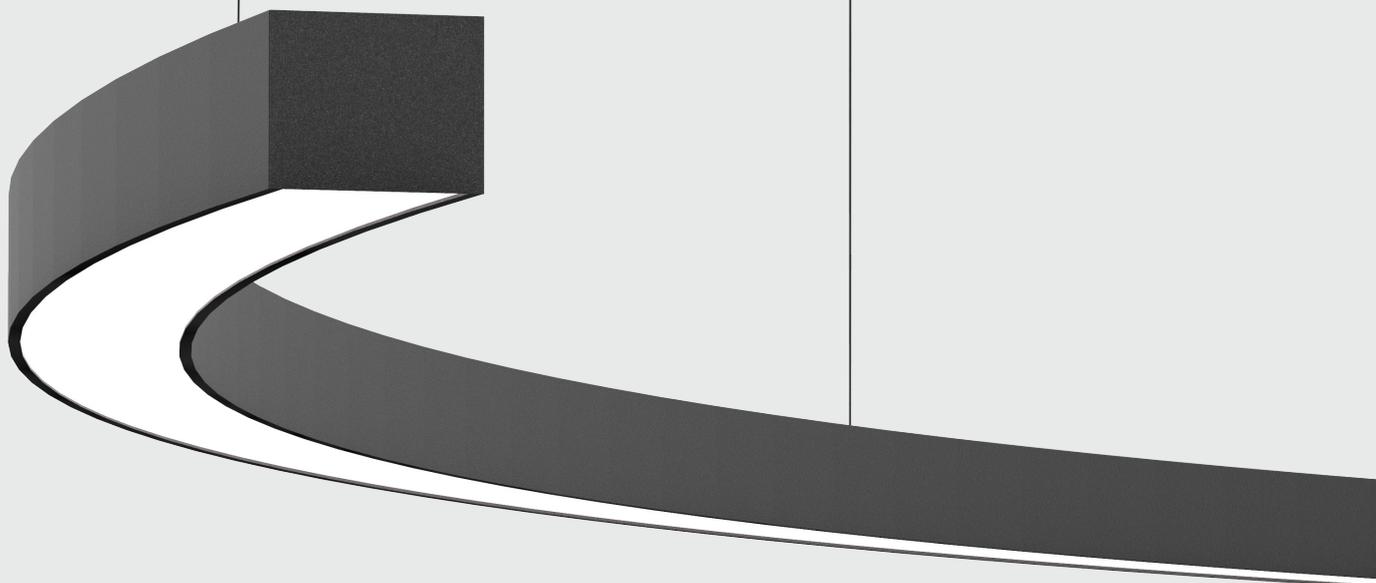

Dif. Microp.




Dif. Opal.

PT:


Luminária curva, suspensa, com emissão direta do fluxo luminoso.
Dimensões personalizadas mediante a solicitação do cliente.

FR:

Luminaire incurvé, suspendu avec émission directe de flux lumineux.
Dimensions personnalisées à la demande du client.



VISTA EM PLANTA / VUE EN PLAN

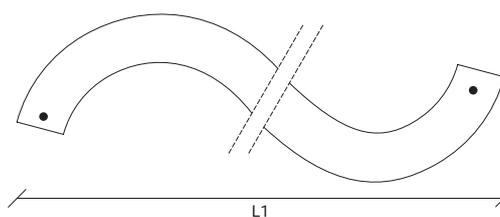

MÓDULO LED / MODULE LED

Módulo / Module LED 2700K / 3000K / 4000K / 5000K / 6500K / Tunable White

ACABAMENTO / FINITION

RAL 9003 Branco* / Blanc*
 RAL 9005 Preto* / Noir*
 RAL 9006 Cinzento* / Gris*
 RAL 7016 Antracite / Anthracite
 Corten / Corten

Outras cores RAL disponíveis. / Autres couleurs RAL disponibles.

*Mate Texturado / *Mate texturé

OPÇÕES / OPTIONS



Regulação 1-10V / Contrôle DALI / Kit de Emergência (1h ou 3h de autonomia)
Régulation 1-10V / Contrôle DALI / Kit d'urgence (1h ou 3h d'autonomie)

ACESSÓRIOS / ACCESSOIRES


Base Fixação Simples Saliente - Cabo de Suspensão com 1,20m (opção 1)
Base de Fixation Simple Surface - Câble de Suspension avec 1,20m (option 1)

Base Fixação Encastrada - Cabo de Suspensão com 1,20m (opção 2)
Base de Fixation Encastré - Câble de Suspension avec 1,20m (option 2)



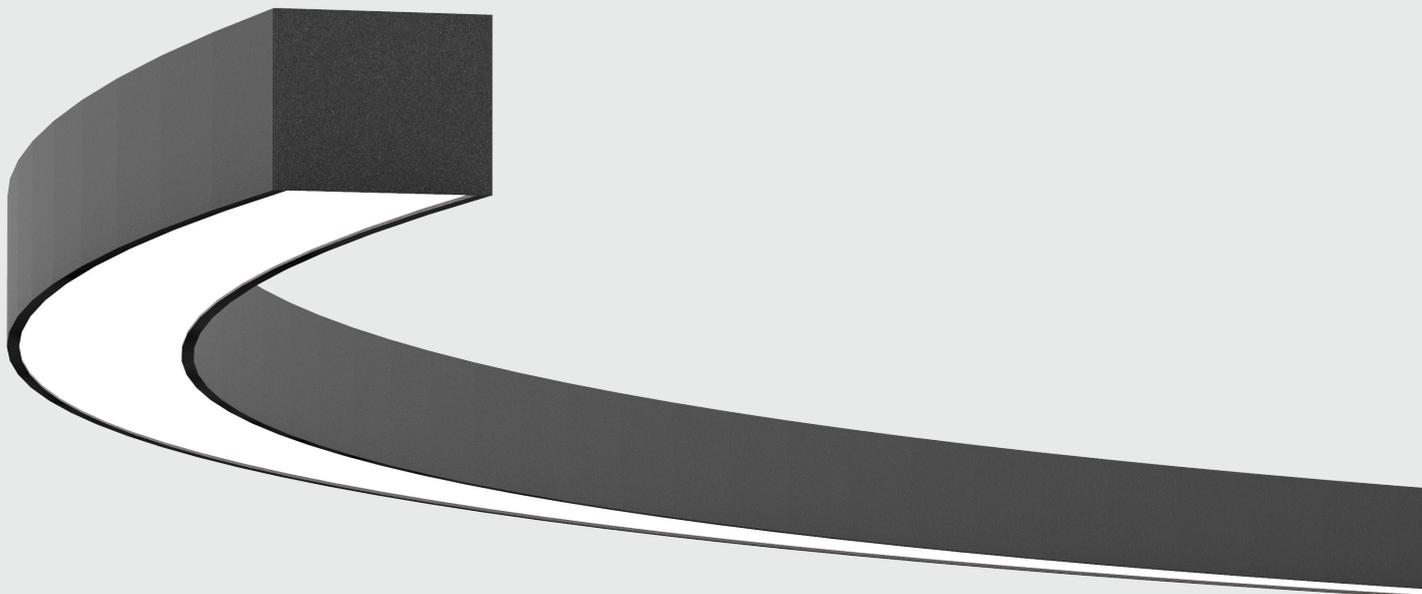

Dif. Microp.





Dif. Opal.

PT:


Luminária curva, saliente, com emissão direta do fluxo luminoso.
Dimensões personalizadas mediante a solicitação do cliente.

FR:

Luminaire incurvé surface avec émission directe de flux lumineux.
Dimensions personnalisées à la demande du client.

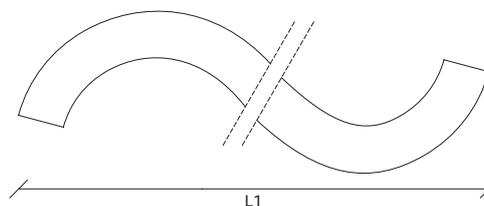**VISTA EM PLANTA / VUE EN PLAN****MÓDULO LED / MODULE LED**

Módulo / Module LED 2700K / 3000K / 4000K / 5000K / 6500K / Tunable White


ACABAMENTO / FINITION

Outras cores RAL disponíveis. / Autres couleurs RAL disponibles.


*Mate Texturado / *Mate texturé

OPÇÕES / OPTIONS

Regulação 1-10V / Controlo DALI / Kit de Emergência (1h ou 3h de autonomia)
Régulation 1-10V / Contrôle DALI / Kit d'urgence (1h ou 3h d'autonomie)



Dif. Microp.




Dif. Opal.

PT:


Luminária curva, trimless, com emissão direta do fluxo luminoso.
Dimensões personalizadas mediante a solicitação do cliente.

FR:

Luminaire incurvé sans garniture avec émission directe de flux lumineux.
Dimensions personnalisées à la demande du client.



VISTA EM PLANTA / VUE EN PLAN

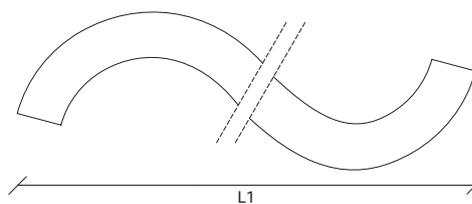**MÓDULO LED / MODULE LED**

Módulo / Module LED 2700K / 3000K / 4000K / 5000K / 6500K / Tunable White

ACABAMENTO / FINITION

RAL 9003 Branco* / Blanc*
 RAL 9005 Preto* / Noir*
 RAL 9006 Cinzento* / Gris*
 RAL 7016 Antracite / Anthracite
 Corten Corten

Outras cores RAL disponíveis. / Autres couleurs RAL disponibles.

*Mate Texturado / *Mate texturé

OPÇÕES / OPTIONS

Regulação 1-10V / Contrôle DALI / Kit de Emergência (1h ou 3h de autonomia)
Régulation 1-10V / Contrôle DALI / Kit d'urgence (1h ou 3h d'autonomie)



ARQUITETURAL / ARCHITECTURAL

- 129 AQUILA
- 130 MENSA
- 133 INFINITY XSLIM APLIQUE
- 134 LYCA SALIENTE / LYCA SURFACE
- 135 LYCA WALL
- 136 LYCA FISSURE
- 139 LYCA TRIMLESS
- 140 LIBRA

WOODLINE

- 143 AQUILA WOODLINE
- 144 MENSA WOODLINE
- 148 WOODLINE 70 SLIM SUSP.
- 149 WOODLINE 90 FLAPS SUSP.
- 151 WOODLINE 90 SUSP.

SAN SEBASTIAN

- 152 SAN SEBASTIAN
-

ARQUITETURAL

ARCHITECTURAL



ARCHITECTS



**PT:**

Uplight concebido para iluminação rasante à parede. Também disponível na versão woodline, com emissão indireta do fluxo luminoso.

FR:



Uplight conçu pour l'éclairage des murs bas. Également disponible dans la version woodline, avec émission indirecte du flux lumineux.

MEDIDAS DISPONÍVEIS | MESURES DISPONIBLES

LED			
A x B x C (mm)	K	W	Lumens
410 x 175 x 110	2700	8	1050
	3000		
	4000		
690 x 175 x 110	2700	16	2246
	3000		
	4000		
970 x 175 x 110	2700	23	4300
	3000		
	4000		

Outras dimensões sob consulta. / Autres dimensions sur demande.

RG1 Standard. RG0 sob consulta. / RG1 Standard. RG0 sur demande.

**MÓDULO LED / MODULE LED**

Módulo / Module LED 2700K / 3000K / 4000K / Tunable White

ACABAMENTO / FINITION

RAL 9003 Branco* / Blanc*
 RAL 9005 Preto* / Noir*
 RAL 9006 Cinzento* / Gris*
 RAL 7016 Antracite / Anthracite
 Corten / Corten

Outras cores RAL disponíveis. / Autres couleurs RAL disponibles.

*Mate Texturado / *Mate texturé

OPÇÕES / OPTIONS

Controlo DALI / Contrôlê DALI

**PT:**

Aplique bidirecional para iluminação rasante à parede. Também disponível na versão woodline.


FR:

Appliquer bidirectionnel pour une faible lumière sur le mur. Également disponible dans la version woodline.

MEDIDAS DISPONÍVEIS | MESURES DISPONIBLES

LED			
A x B x C (mm)	K	W	Lumens
410 x 180 x 50	2700	2 x 8	2246
	3000		
	4000		
690 x 180 x 50	2700	2 x 16	4300
	3000		
	4000		

Outras dimensões sob consulta. / Autres dimensions sur demande.
RG1 Standard. RG0 sob consulta. / RG1 Standard. RG0 sur demande.

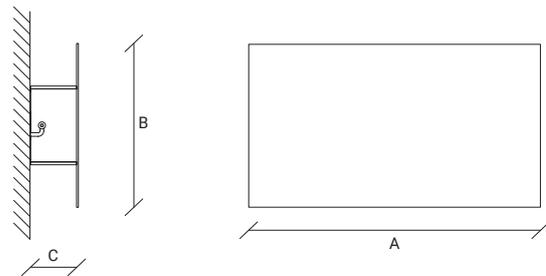**MÓDULO LED / MODULE LED**

Módulo / Module LED 2700K / 3000K / 4000K / Tunable White

ACABAMENTO / FINITION

RAL 9003 Branco* / Blanc*
 RAL 9005 Preto* / Noir*
 RAL 9006 Cinzento* / Gris*
 RAL 7016 Antracite / Anthracite
 RAL 9006 Corten / Corten

Outras cores RAL disponíveis. / Autres couleurs RAL disponibles.


*Mate Texturado / *Mate texturé

OPÇÕES / OPTIONS

Controlo DALI / Contrôle DALI



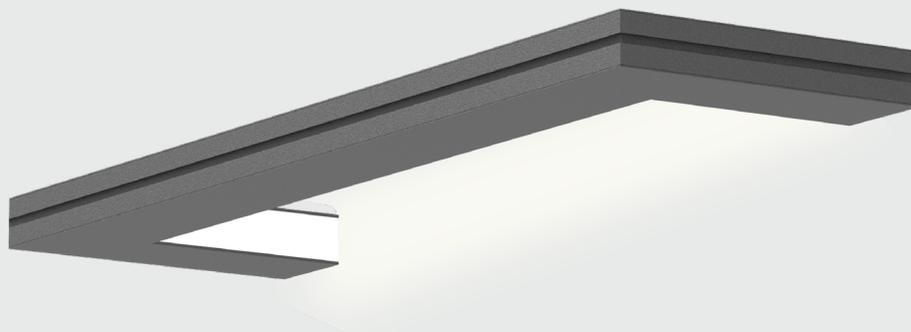

**PT:**

Aplique de parede. Fornecido em perfil de alumínio extra fino, com emissão indireta do fluxo luminoso.

FR:

Appliquez le mur. Livré en profilé aluminium extra fin, avec émission indirecte de flux lumineux.


MEDIDAS DISPONÍVEIS | MESURES DISPONIBLES

LED			
L1 (mm)	L2 (mm)	W	Lumens
210	700	27	3546
	840	29	3800
	980	32	4400
	1120	37	5000
	1260	39	5400
	1400	44	6000

Outras dimensões sob consulta. / Autres dimensions sur demande.

RG1 Standard. RG0 sob consulta. / RG1 Standard. RG0 sur demande.

Difusor Microprismático UGR <19. / Diffuseur Microprismatique UGR <19.

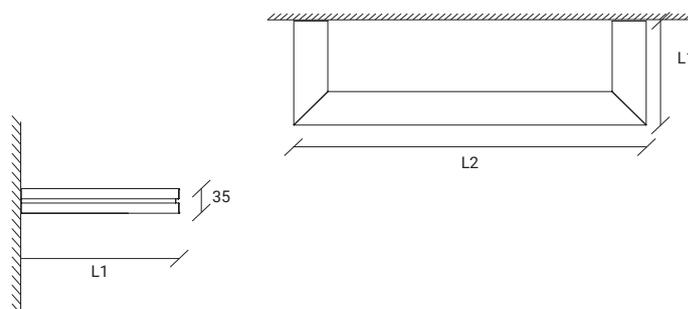**MÓDULO LED / MODULE LED**

Módulo / Module LED 2700K / 3000K / 4000K / 5000K / 6500K / Tunable White

ACABAMENTO / FINITION


Branco* / Preto* / Cinzento* / Antracite / Corten
 Blanc* / Noir* / Gris* / Anthracite / Corten

Outras cores RAL disponíveis. / Autres couleurs RAL disponibles.

*Mate Texturado / *Mate texturé

OPÇÕES / OPTIONS

Regulação 1-10V / Controlo DALI
Régulation 1-10V / Contrôle DALI

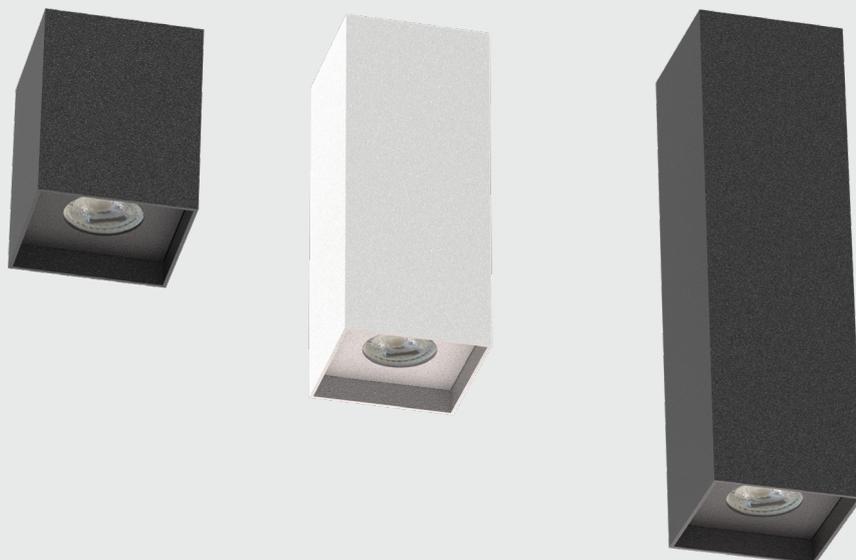

PT:

Luminária saliente, de diferentes comprimentos, de acordo com as necessidades do espaço.


FR:

Luminaire surface, de différentes longueurs, selon les besoins de l'espace.

MEDIDAS DISPONÍVEIS | MESURES DISPONIBLES

LED				
L1 (mm)	L2 (mm)	K	W	Lumens
80	105	3000	7,5	575
80	195		7,5	575
80	285	4000	7,5	575

Outras dimensões sob consulta. / Autres dimensions sur demande.

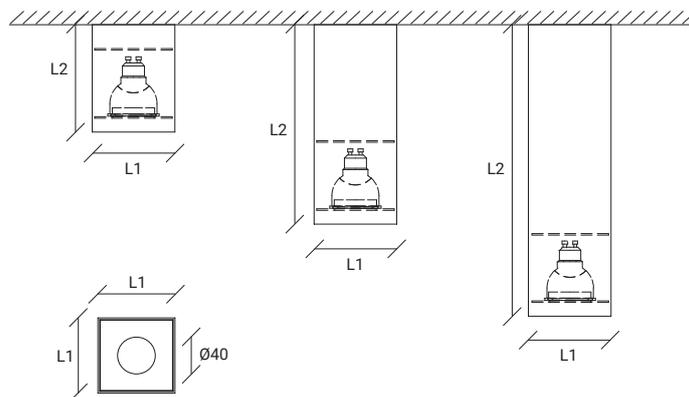

LÂMPADA / LAMPE

GU10

ACABAMENTO / FINITION

RAL 9003 Branco* / Blanc*
 RAL 9005 Preto* / Noir*
 RAL 9006 Cinzento* / Gris*
 RAL 7016 Antracite / Anthracite
 Corten / Corten

Outras cores RAL disponíveis. / Autres couleurs RAL disponibles.

*Mate Texturado / *Mate texturé



PT:

Luminária de parede da trilogia Lyca.


FR:

Applique de la trilogie Lyca.

MEDIDAS DISPONÍVEIS | MESURES DISPONIBLES

LED				
L1 (mm)	L2 (mm)	K	W	Lumens
80	254	3000	7,5	575
		4000		

Outras dimensões sob consulta. / Autres dimensions sur demande.

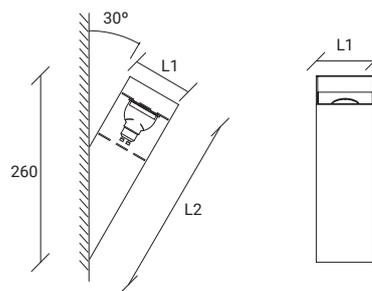

LÂMPADA / LAMPE


GU10

ACABAMENTO / FINITION

RAL 9003	Branco* Blanc*	RAL 9005	Preto* Noir*	RAL 9006	Cinzeno* Gris*	RAL 7016	Antracite Anthracite		Corten Corten
----------	-------------------	----------	-----------------	----------	-------------------	----------	-------------------------	--	------------------

Outras cores RAL disponíveis. / Autres couleurs RAL disponibles.

*Mate Texturado / *Mate texturé

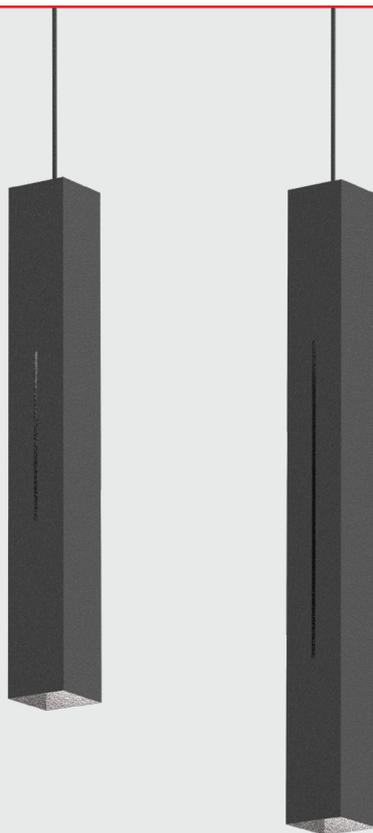**PT:**

Luminária suspensa, de diferentes comprimentos. Personalizada com um rasgo para iluminação lateral, com emissão direta do fluxo luminoso.



FR:

Luminaire suspendu, de différentes longueurs. Personnalisé avec une fente pour éclairage latéral, avec émission directe du flux lumineux.

MEDIDAS DISPONÍVEIS | MESURES DISPONIBLES**LED**

L1 (mm)	L2 (mm)	K	W	Lumens
800	400	3000	7,5	575
600	200	4000	7,5	575

Outras dimensões sob consulta. / Autres dimensions sur demande.

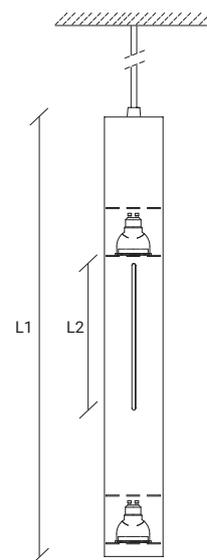**LÂMPADA / LAMPE**

GU10

ACABAMENTO / FINITION

RAL 9003 Branco* RAL 9005 Preto* RAL 9006 Cinzento* RAL 7016 Antracite Corrente Corten
Blanc* Noir* Gris* Anthracite Corten

Outras cores RAL disponíveis. / Autres couleurs RAL disponibles.

*Mate Texturado / *Mate texturé

ACESSÓRIOS / ACCESSOIRES

Base Fixação Simples Saliente - Cabo de Suspensão com 1,20m (opção 1)

Base de Fixation Simple Surface - Câble de Suspension avec 1,20m (option 1)


Base Fixação Encastrada - Cabo de Suspensão com 1,20m (opção 2)

Base de Fixation Encastré - Câble de Suspension avec 1,20m (option 2)







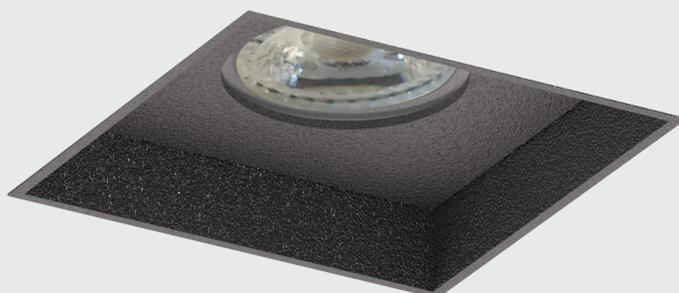

PT:

Luminária trimless da trilogia Lyca.




FR:

Luminaire trimless, de la trilogie Lyca.

MEDIDAS DISPONÍVEIS | MESURES DISPONIBLES

LED

L1 (mm)	L2 (mm)	K	W	Lumens
80	105	3000	7,5	575
		4000		



LÂMPADA / LAMPE


GU10

ACABAMENTO / FINITION

RAL 9003	Branco* Blanc*	RAL 9005	Preto* Noir*	RAL 9006	Cinzent* Gris*	RAL 7016	Antracite Anthracite	Corten
----------	-------------------	----------	-----------------	----------	-------------------	----------	-------------------------	--------

Outras cores RAL disponíveis. / Autres couleurs RAL disponibles.

*Mate Texturado / *Mate texturé

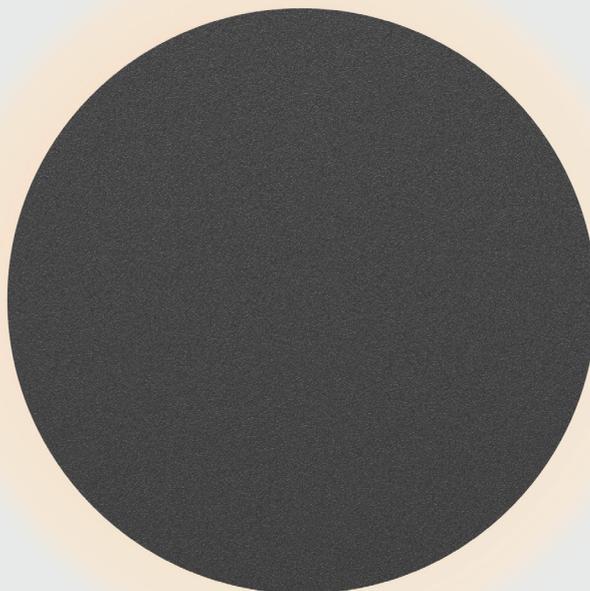


PT:
Luminária decorativa de parede, com emissão indirecta da luz, proporcionando um ambiente requintado.

FR:
Applique murale décorative, à émission de lumière indirecte, offrant un environnement raffiné.

MEDIDAS DISPONÍVEIS | MEDIDAS DISPONIBLES

LED				
A (mm)	B (mm)	K	W	Lumens
Ø300	Ø240	3000 4000	15	2160
Ø500	Ø440	3000 4000	30	4320

Outras dimensões sob consulta. / Otras dimensiones bajo pedido.



MÓDULO LED / MODULE LED

Módulo / Module LED 3000K / 4000K

ACABAMENTO / FINITION

RAL 9003 Branco* / Blanc*
 RAL 9005 Preto* / Noir*
 RAL 9006 Cinzento* / Gris*
 RAL 7016 Antracite / Anthracite
 ● Corten / Corten

Outras cores RAL disponíveis. / Autres couleurs RAL disponibles.

*Mate Texturado / *Mate texturé



ESCRITÓRIOS



**PT:**

Uplight concebido para iluminação rasante à parede.

Fornecido em alumínio revestido a madeira maciça, com acabamento em tom de noqueira, cerejeira e pinho.

FR:

Uplight conçu pour l'éclairage des murs bas.


Livré en aluminium revêtu de bois massif, fini dans une teinte de noyer, de cerisier et de pin.

MEDIDAS DISPONÍVEIS | MEDIDAS DISPONIBLES

A x B x C (mm)	LED		
	K	W	Lumens
440 x 210 x 152	2700	8	1050
	3000		
	4000		
720 x 210 x 152	2700	16	2246
	3000		
	4000		
1000 x 210 x 152	2700	23	4300
	3000		
	4000		

Outras dimensões sob consulta. / Autres dimensions sur demande.

RG1 Standard. RG0 sob consulta. / RG1 Standard. RG0 sur demande.

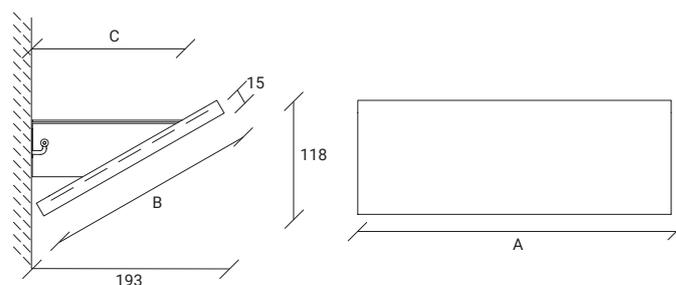**MÓDULO LED / MODULE LED**

Módulo / Module LED 2700K / 3000K / 4000K / Tunable White

ACABAMENTO / FINITION

Nogueira / Noyer
 Pinho / Pin
 Cerejeira / Cerisier

OPÇÕES / OPTIONS

Controlo DALI / Contrôle DALI

**PT:**

Aplicação bidirecional para iluminação rasante à parede.

Fornecido em alumínio revestido a madeira maciça, com acabamento em tom de noqueira, cerejeira e pinho.

FR:

Appliquer bidirectionnel pour une faible lumière sur le mur.



Fourni en aluminium revêtu de bois massif, fini dans une teinte de noyer, de cerisier et de pin.

MEDIDAS DISPONÍVEIS | MESURES DISPONIBLES**LED**

A x B x C (mm)	°K	W	Lumens
440 x 210 x 47	2700	2 x 8	2246
	3000		
	4000		
720 x 210 x 47	2700	2 x 16	4300
	3000		
	4000		

Outras dimensões sob consulta. / Autres dimensions sur demande.

RG1 Standard. RG0 sob consulta. / RG1 Standard. RG0 sur demande.

**MÓDULO LED / MODULE LED**

Módulo / Module LED 2700K / 3000K / 4000K / Tunable White

ACABAMENTO / FINITION

Nogueira / Noyer
 Pinho / Pin
 Cerejeira / Cerisier

OPÇÕES / OPTIONS

Controlo DALI / Contrôle DALI







**PT:**

Luminária suspensa em perfil de alumínio, com emissão direta do fluxo luminoso.
Revestida a madeira maciça, com acabamento em tom de nogueira, cerejeira ou pinho.


FR:

Luminaire suspendu en profilé aluminium, avec émission directe du flux lumineux.
Recouvert de bois massif, fini en noyer, cerisier ou pin.

MEDIDAS DISPONÍVEIS | MESURES DISPONIBLES

L1 (mm)	LED	
	W	Lumens
584	18	2446
864	23	3300
1 144	30	4300
1 424	37	5500
1 704	45	6500
1 984	51	7600

Outras dimensões sob consulta. / Autres dimensions sur demande.
RG1 Standard. RG0 sob consulta. / RG1 Standard. RG0 sur demande.

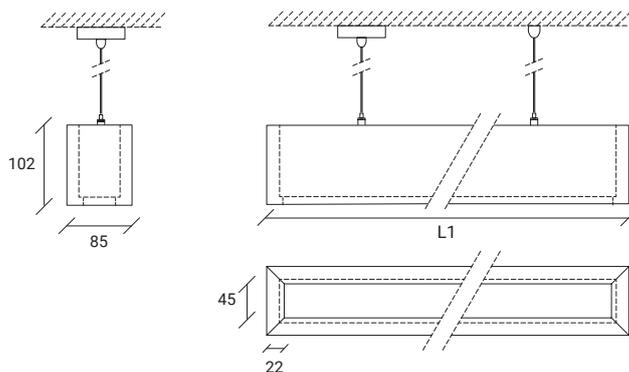**MÓDULO LED / MODULE LED**

Módulo / Module LED 2700K / 3000K / 4000K / 5000K / 6500K / Tunable White

OPÇÕES / OPTIONS

Regulação 1-10V / Controlo DALI
Régulation 1-10V / Contrôle DALI

ACABAMENTO / FINITION

Nogueira / Noyer Pinho / Pin Cerejeira / Cerisier

ACESSÓRIOS / ACCESSOIRES

Base Fixação Simples Saliente - Cabo de Suspensão com 1,20m (opção 1)
 Base de Fixation Simple Surface - Câble de Suspension avec 1,20m (option 1)
 Base Fixação Encastrada - Cabo de Suspensão com 1,20m (opção 2)
 Base de Fixation Encastré - Câble de Suspension avec 1,20m (option 2)



**PT:**

Luminária suspensa em perfil de alumínio, com emissão direta do fluxo luminoso.
Revestida a madeira maciça, com acabamento em tom de nogueira, cerejeira ou pinho.

FR:


Luminaire suspendu en profilé aluminium, avec émission directe du flux lumineux.
Recouvert de bois massif, fini en noyer, cerisier ou pin.

MEDIDAS DISPONÍVEIS | MESURES DISPONIBLES

LED		
L1 (mm)	W	Lumens
784	18	2446
1 064	23	3300
1 344	30	4300
1624	37	5500
1 904	45	6500
2 184	51	7600

Outras dimensões sob consulta. / Autres dimensions sur demande.

RG1 Standard. RG0 sob consulta. / RG1 Standard. RG0 sur demande.

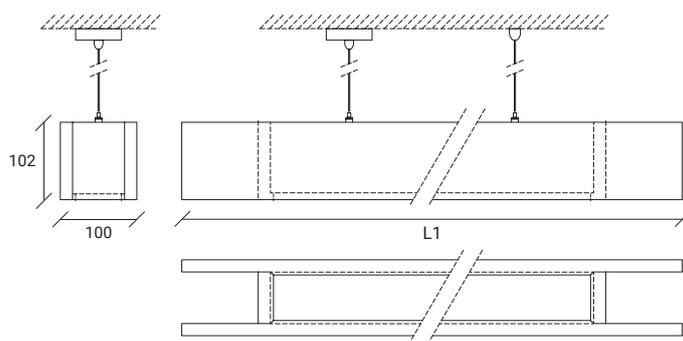**MÓDULO LED / MODULE LED**

Módulo / Module LED 2700K / 3000K / 4000K / 5000K / 6500K / Tunable White

ACABAMENTO / FINITION

Nogueira / Noyer
 Pinho / Pin
 Cerejeira / Cerisier

OPÇÕES / OPTIONS

Regulação 1-10V / Controlo DALI / Kit de Emergência (1h ou 3h de autonomia)
Régulation 1-10V / Contrôle DALI / Kit d'urgence (1h ou 3h d'autonomie)

ACESSÓRIOS / ACCESSOIRES

Base Fixação Simples Saliente - Cabo de Suspensão com 1,20m (opção 1)
Base de Fixation Simple Surface - Câble de Suspension avec 1,20m (option 1)

Base Fixação Encastrada - Cabo de Suspensão com 1,20m (opção 2)
Base de Fixation Encastré - Câble de Suspension avec 1,20m (option 2)





**PT:**

Luminária suspensa em perfil de alumínio, com emissão direta do fluxo luminoso.
Revestida a madeira maciça, com acabamento em tom de nogueira, cerejeira ou pinho.

FR:


Luminaire suspendu en profilé aluminium, avec émission directe du flux lumineux.
Recouvert de bois massif, fini en noyer, cerisier ou pin.

MEDIDAS DISPONÍVEIS | MESURES DISPONIBLES

LED		
L1 (mm)	W	Lumens
584	18	2446
864	23	3300
1 144	30	4300
1 424	37	5500
1 704	45	6500
1 984	51	7600

Outras dimensões sob consulta. / Autres dimensions sur demande.

RG1 Standard. RG0 sob consulta. / RG1 Standard. RG0 sur demande.

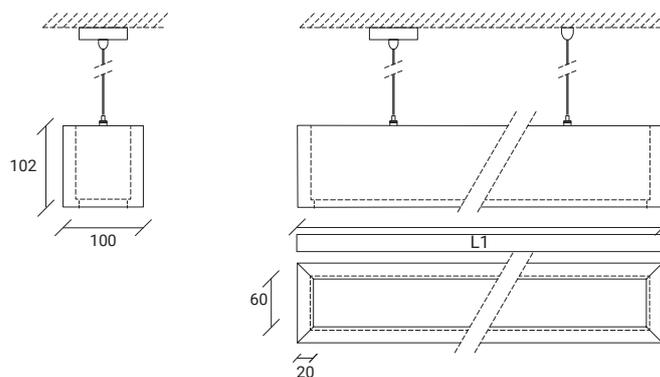**MÓDULO LED / MODULE LED**

Módulo / Module LED 2700K / 3000K / 4000K / 5000K / 6500K / Tunable White

OPÇÕES / OPTIONS

Regulação 1-10V / Controlo DALI / Kit de Emergência (1h ou 3h de autonomia)
Régulation 1-10V / Contrôle DALI / Kit d'urgence (1h ou 3h d'autonomie)


ACABAMENTO / FINITION

Nogueira / Noyer Pinho / Pin Cerejeira / Cerisier

ACESSÓRIOS / ACCESSOIRES

Base Fixação Simples Saliente - Cabo de Suspensão com 1,20m (opção 1)
 Base de Fixation Simple Surface - Câble de Suspension avec 1,20m (option 1)
 Base Fixação Encastrada - Cabo de Suspensão com 1,20m (opção 2)
 Base de Fixation Encastré - Câble de Suspension avec 1,20m (option 2)



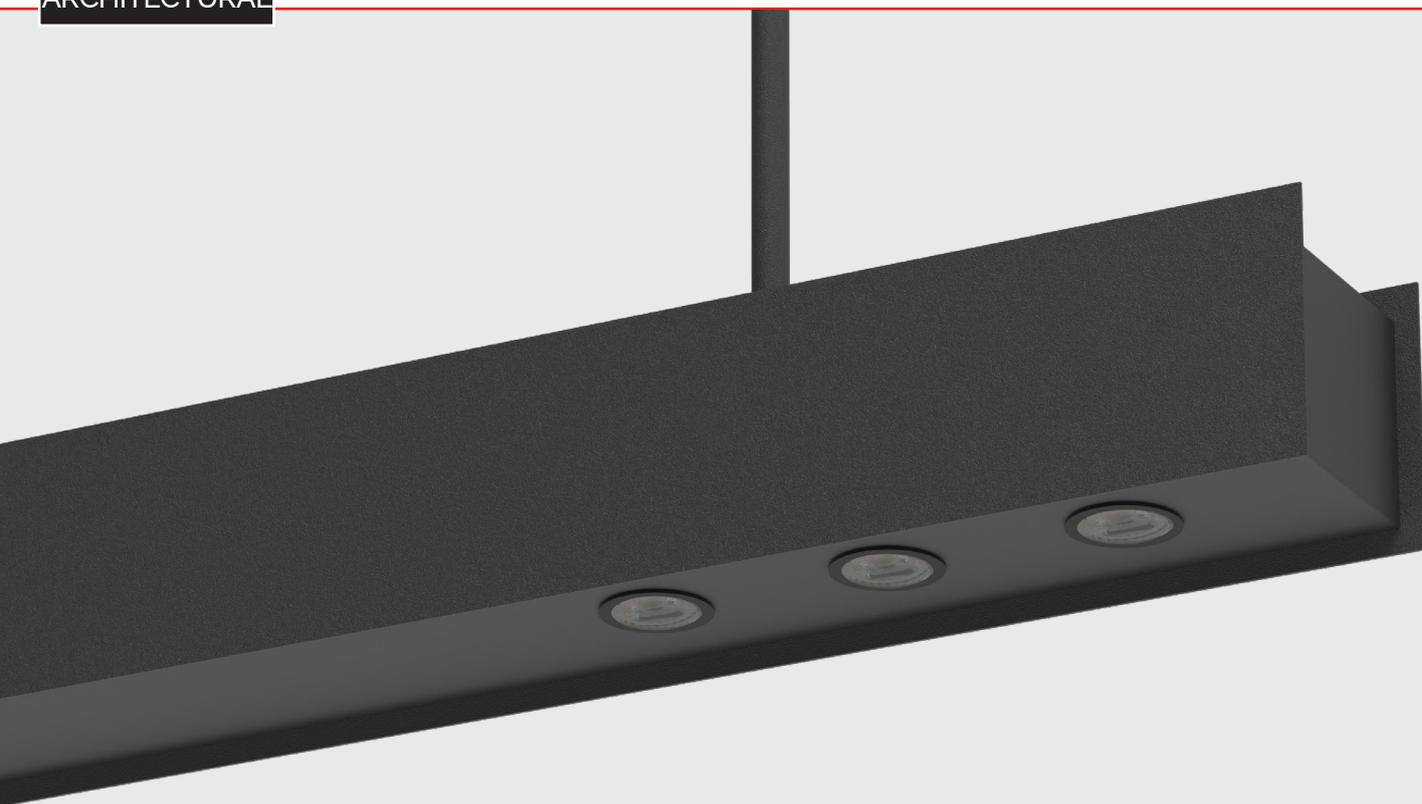

PT:

Luminária suspensa em perfil de alumínio, com emissão direta do fluxo luminoso.

FR:


Luminaire suspendu en profilé aluminium, avec émission directe du flux lumineux.

MEDIDAS DISPONÍVEIS | MESURES DISPONIBLES

LED

L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	W	Lumens
2000	220	220	72	6120

Outras dimensões sob consulta. / Autres dimensions sur demande.

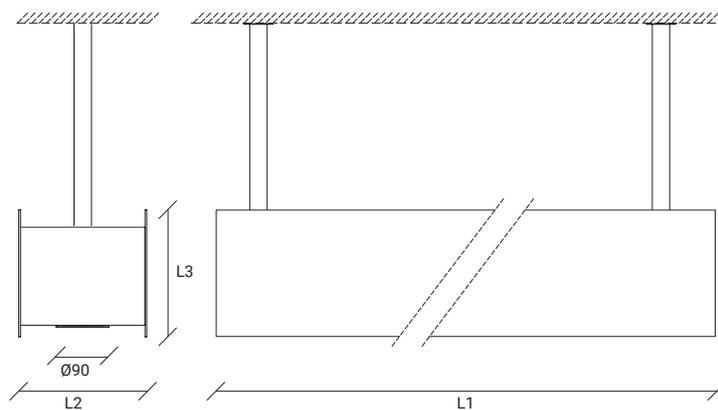

MÓDULO LED / MODULE LED

LED COB 3000K / 4000K

ACABAMENTO / FINITION

Preto* Antracite Anthracite Corten Corten

Outras cores RAL disponíveis. / Autres couleurs RAL disponibles.

*Mate Texturado / *Mate texturé

ACESSÓRIOS / ACCESSOIRES

Suspensão Tubular
Suspension Tubulaire





156	FÉNIX	180	ELLO
156	FÉNIX	181	VENEZA
159	PANDORA Q	183	AXA R
159	PANDORA R	183	AXA Q
160	FÉNIX R PARA CALHA / FÉNIX R POUR RAIL	184	KLEO R
161	PANDORA R PARA CALHA / PANDORA R POUR RAIL	184	KLEO Q
162	DIKO	187	CÔA
162	LASO	188	MODULAR I
165	GIANI R SALIENTE / GIANI R SURFACE	188	MODULAR II
165	GIANI Q SALIENTE / GIANI Q SURFACE	191	MODULAR TRIMLESS
166	GIANI R SUSPENSO / GIANI R SUSPENDU	191	MODULAR SALIENTE / MODULAR SURFACE
166	GIANI Q SUSPENSO / GIANI Q SUSPENDU	192	PRIMUS
169	SATURNO SALIENTE / SATURNO SURFACE	192	PRIMUS TRIO
169	SATURNO SUSPENSO / SATURNO SUSPENDU	193	PRIMUS PRETO / PRIMUS NOIR
170	BERNA Q BRANCO / BERNA Q BLANC	193	PRIMUS TRIO PRETO / PRIMUS TRIO NOIR
170	BERNA R BRANCO / BERNA R BLANC		
171	BERNA Q AÇO ESCOVADO / BERNA Q ACIER BROSSÉ		
171	BERNA R AÇO ESCOVADO / BERNA R ACIER BROSSÉ		
172	BERNA 600x300 / 600x600 / 1200x300		
174	BERNA Q ACRÍLICO / BERNA Q ACRYLIQUE		
174	BERNA R ACRÍLICO / BERNA R ACRYLIQUE		
175	BERNA 1200 SUSPENSO / BERNA 1200 SUSPENDU		
176	LUPO Q BRANCO / LUPO Q BLANC		
176	LUPO R BRANCO / LUPO R BLANC		
177	LUPO Q AÇO ESCOVADO / LUPO Q ACIER BROSSÉ		
177	LUPO R AÇO ESCOVADO / LUPO R ACIER BROSSÉ		
178	LUPO 600x300 / 600x600 / 1200x300		

LUMINÁRIA INDUSTRIAL / LUMINAIRE INDUSTRIEL


194 MEGAN

LINEALED PERFIL / LINEALED PROFILÉ

196 LINEALED PERFIL / LINEALED PROFILÉ

DOWNLIGHTS

DOWNLIGHTS

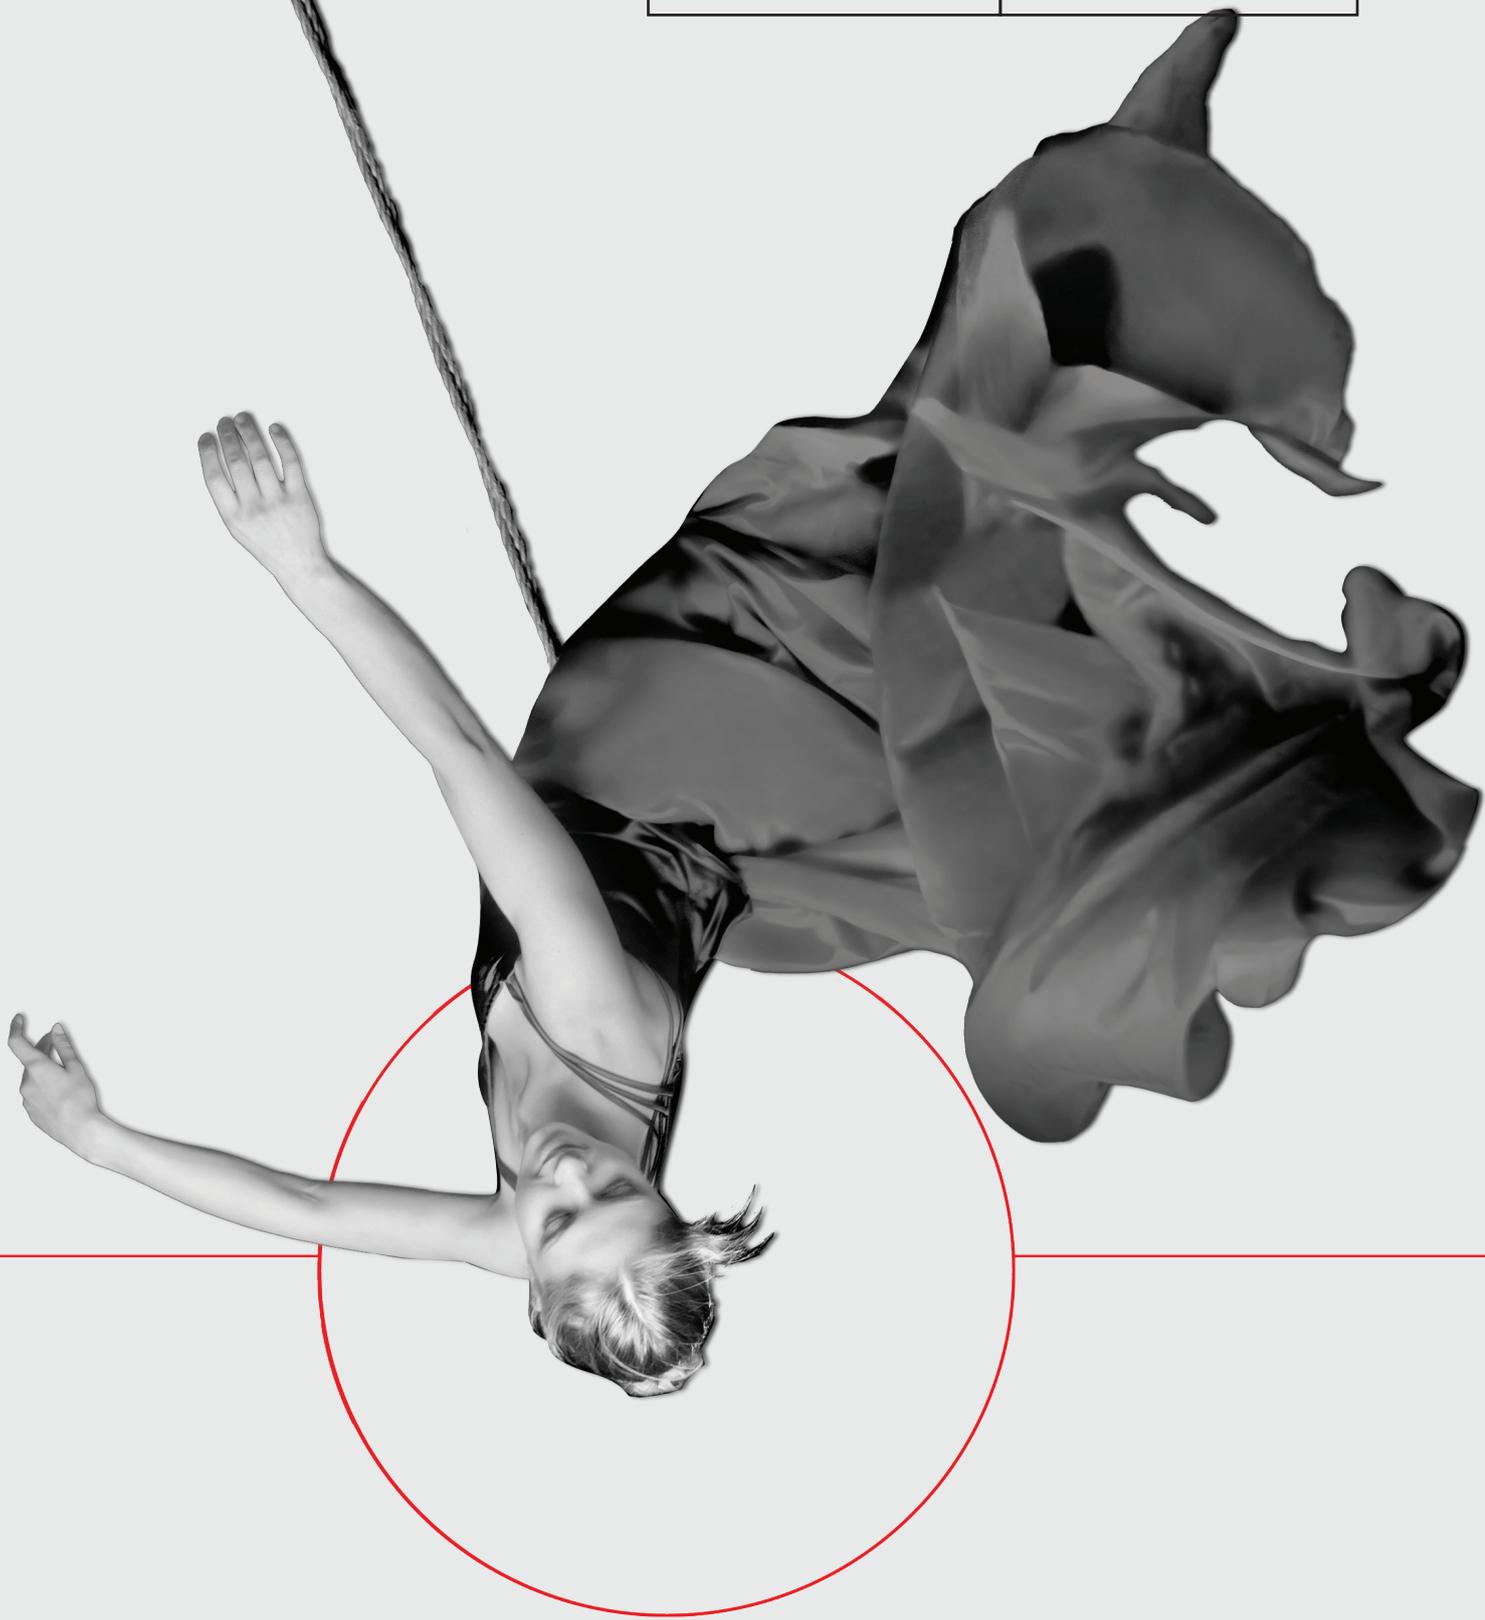



FÉNIX Q



A (mm)	B (mm)	W	Lumens
120 x 120	36	15	1275
175 x 175	36	24	2040
225 x 225	36	30	2400

PT:

Downlight quadrado de montagem saliente, sem aro de remate junto do difusor.

FR:

Downlight carré surface, sans rebord près du diffuseur.



DIFUSOR / DIFFUSEUR

PMMA

ACABAMENTO / FINITION

 Branco Mate
 Blanc Mat

MÓDULO LED / MODULE LED

Placa de LED 3000K / 4000K
 LED Module 3000K / 4000K



FÉNIX R



A (mm)	B (mm)	W	Lumens
Ø 120	36	15	1275
Ø 175	36	24	2040
Ø 225	36	30	2400

PT:

Downlight redondo de montagem saliente, sem aro de remate junto do difusor.

FR:

Downlight rond surface, sans rebord près du diffuseur.



DIFUSOR / DIFFUSEUR

PMMA

ACABAMENTO / FINITION

 Branco Mate
 Blanc Mat

MÓDULO LED / MODULE LED



Placa de LED 3000K / 4000K
 LED Module 3000K / 4000K





PANDORA Q SEMI-ENCASTRAR

PANDORA Q SEMI-ENCASTRÉ

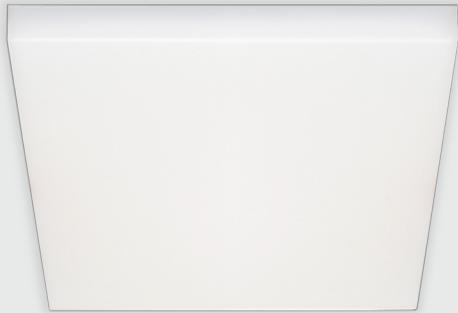

PANDORA Q



A (mm)	B (mm)	W	Lumens
75 x 75	85 x 85	8	720
155 x 155	170 x 170	18	1800
205 x 205	220 x 220	24	2600

PT:

Downlight da nova geração, de design moderno e inovador.
Montagem semi-encastrada, e sem aro de remate.

FR:

Downlight de la nouvelle génération, au design moderne et innovant.
Assemblage semi-encastré et sans rebord de finition.

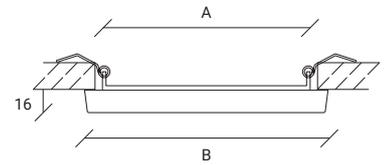**DIFUSOR / DIFFUSEUR**

PMMA

ACABAMENTO / FINITION


○ Branco Mate
○ Blanc Mat

MÓDULO LED / MODULE LED

Placa de LED 3000K / 4000K / 6000K
LED Module 3000K / 4000K / 6000K

PANDORA R SEMI-ENCASTRAR

PANDORA R SEMI-ENCASTRÉ



PANDORA Q



A (mm)	B (mm)	W	Lumens
Ø 75	Ø 85	8	720
Ø 155	Ø 170	18	1800
Ø 205	Ø 220	24	2600

PT:

Downlight da nova geração, de design moderno e inovador.
Montagem semi-encastrada, e sem aro de remate.

FR:

Downlight de la nouvelle génération, au design moderne et innovant.
Assemblage semi-encastré et sans rebord de finition.

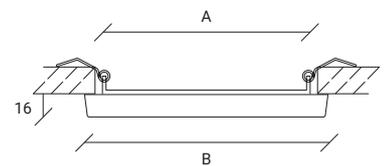**DIFUSOR / DIFFUSEUR**

PMMA

ACABAMENTO / FINITION

○ Branco Mate
○ Blanc Mat

MÓDULO LED / MODULE LED

Placa de LED 3000K / 4000K / 6000K
LED Module 3000K / 4000K / 6000K




PT:
Downlight orientável, para calha monofásica ou trifásica.

FR:
Downlight orientable, pour rail monophasé ou triphasé.

MEDIDAS DISPONÍVEIS | MESURES DISPONIBLES

LED

A (mm)	B (mm)	W	Lumens
Ø 120	36	15	1275
Ø 175	36	24	2040
Ø 225	36	30	2400

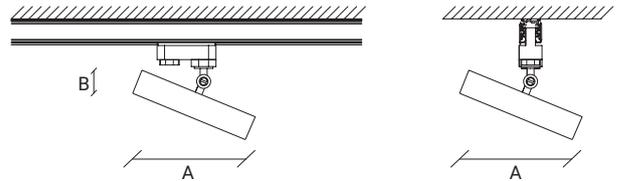

DIFUSOR / DIFFUSEUR
PMMA

MÓDULO LED / MODULE LED
Placa de LED 3000K / 4000K
LED Module 3000K / 4000K

ACABAMENTO / FINITION

RAL 9003 Branco Mate
Blanc Mat

**PT:**

Downlight orientável, com iluminação frontal e lateral, para calha monofásica ou trifásica.


FR:

Downlight orientable, avec éclairage frontal et latéral, pour gouttières monophasé ou triphasé.

MEDIDAS DISPONÍVEIS | MESURES DISPONIBLES

LED

A (mm)	B (mm)	W	Lumens
Ø 85	16	8	720
Ø 170	16	18	1800
Ø 220	16	24	2600

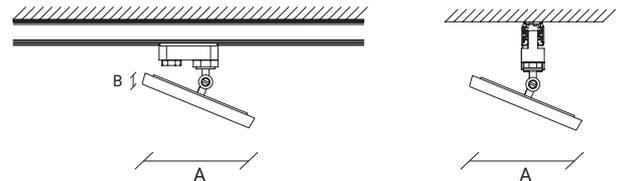**DIFUSOR / DIFFUSEUR**

PMMA

MÓDULO LED / MODULE LED

Placa de LED 3000K / 4000K / 6000K
 LED Module 3000K / 4000K / 6000K

ACABAMENTO / FINITION

 Branco Mate
 Blanc Mat



DIKO


A (mm)	B (mm)	W	Lumens
Ø 65	Ø 75	10	850

PT:

Spot de encastrar equipado com LED cob de elevado rendimento luminoso.

FR:

Spot encastré équipé de LED torchis haute luminosité.

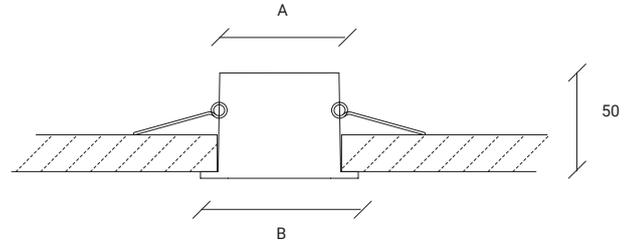**DIFUSOR / DIFFUSEUR**

Policarbonato Transparente
 Polycarbonate transparent

ACABAMENTO / FINITION

○ Branco Mate
 Blanc Mat

MÓDULO LED / MODULE LED

LED COB 3000K / 4000K



LASO


A (mm)	B (mm)	W	Lumens
Ø 82	Ø 90	12	1020

PT:

Spot redondo de encastrar equipado com LED cob. Design elegante e discreto, com aro de remate extra fino.

FR:

Spot rond encastré équipé de torchis LED. Design élégant et discret, avec jante de finition extra fine.

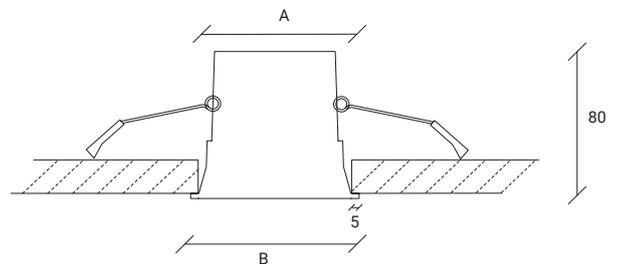**DIFUSOR / DIFFUSEUR**

Policarbonato Transparente
 Polycarbonate transparent

ACABAMENTO / FINITION


○ Branco Mate
 Blanc Mat

MÓDULO LED / MODULE LED

LED COB 3000K / 4000K





GIANI R SALIENTE
GIANI R SURFACE


GIANI R


L1 (mm)	L2 (mm)	W	Lumens
Ø110	125	12	1750
Ø170	185	20	2830

PT:

Downlight saliente redondo. Ideal para áreas comuns ou espaços comerciais.

FR:

Downlight surface ronde. Idéal pour les espaces communs ou les espaces commerciaux.



DIFUSOR / DIFFUSEUR

Acrílico Transparente
Acrylique Transparent

ACABAMENTO / FINITION


Branco* Blanc*	Preto* Noir*
-------------------	-----------------

MÓDULO LED / MODULE LED

LED COB 3000K / 4000K

Outras cores RAL disponíveis. / Autres couleurs RAL disponibles.

*Mate Texturado / *Mate texturé

GIANI Q SALIENTE
GIANI Q SURFACE


GIANI Q


L1 (mm)	L2 (mm)	W	Lumens
110 x 110	125	12	1750
130 x 130	135	20	2830
160 x 160	165	20	2830

PT:

Downlight saliente quadrado. Ideal para áreas comuns ou espaços comerciais.

FR:

Downlight surface carrée. Idéal pour les espaces communs ou les espaces commerciaux.



DIFUSOR / DIFFUSEUR

Acrílico Transparente
Acrylique Transparent

ACABAMENTO / FINITION

Branco* Blanc*	Preto* Noir*
-------------------	-----------------

MÓDULO LED / MODULE LED


LED COB 3000K / 4000K

Outras cores RAL disponíveis. / Autres couleurs RAL disponibles.

*Mate Texturado / *Mate texturé

GIANI R SUSPENSO

GIANI R SUSPENDU



GIANI R


L1 (mm)	L2 (mm)	W	Lumens
Ø110	125	12	1750
Ø170	185	20	2830

PT:

Downlight suspenso redondo. Ideal para áreas comuns ou espaços comerciais.

FR:

Downlight suspendu rond. Idéal pour les espaces communs ou les espaces commerciaux.

**DIFUSOR / DIFFUSEUR**

Acrílico Transparente
Acrylique Transparent

ACABAMENTO / FINITION

Branco*
Blanc* Preto*
Noir*

MÓDULO LED / MODULE LED

LED COB 3000K / 4000K

Outras cores RAL disponíveis. / Autres couleurs RAL disponibles.

*Mate Texturado / *Mate texturé

ACESSÓRIOS / ACCESSOIRES


Base Fixação Simples Saliente - Cabo de Suspensão com 1,20m (opção 1)
Base de Fixation Simple Surface - Câble de Suspension avec 1,20m (option 1)

Base Fixação Encastrada - Cabo de Suspensão com 1,20m (opção 2)
Base de Fixation Encastré - Câble de Suspension avec 1,20m (option 2)



GIANI Q SUSPENSO

GIANI Q SUSPENDU



GIANI Q


L1 (mm)	L2 (mm)	W	Lumens
110 x 110	125	12	1750
130 x 130	135	20	2830
160 x 160	165	20	2830

PT:

Downlight suspenso quadrado. Ideal para áreas comuns ou espaços comerciais.

FR:

Downlight suspendu carré. Idéal pour les espaces communs ou les espaces commerciaux.

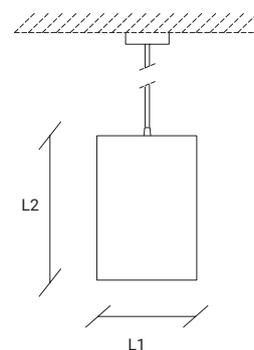**DIFUSOR / DIFFUSEUR**

Acrílico Transparente
Acrylique Transparent

ACABAMENTO / FINITION

Branco*
Blanc* Preto*
Noir*

MÓDULO LED / MODULE LED

LED COB 3000K / 4000K

Outras cores RAL disponíveis. / Autres couleurs RAL disponibles.

*Mate Texturado / *Mate texturé

ACESSÓRIOS / ACCESSOIRES

Base Fixação Simples Saliente - Cabo de Suspensão com 1,20m (opção 1)
Base de Fixation Simple Surface - Câble de Suspension avec 1,20m (option 1)

Base Fixação Encastrada - Cabo de Suspensão com 1,20m (opção 2)
Base de Fixation Encastré - Câble de Suspension avec 1,20m (option 2)







C A F F E E

NESTLE
NESCAFE
All-in-one

CAFE
AZUCAR



SATURNO SALIENTE/SURFACE


A (mm)	B (mm)	C (mm)	W	Lumens
Ø 600	35	20	60	5200

PT:

Luminária redonda, saliente, com driver interno. Ideal onde se pretende um efeito decorativo, mas se necessita de iluminação geral significativa.

FR:

Luminaire rond surface avec driver interne. Idéal lorsqu'un effet décoratif est souhaité, mais qu'un éclairage général important est requis.

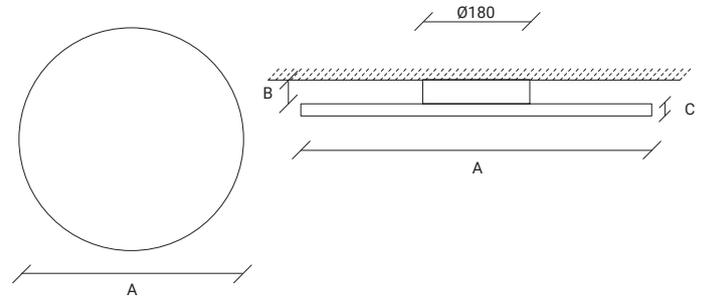**DIFUSOR / DIFFUSEUR**

PMMA

ACABAMENTO / FINITION

○ Branco Mate
○ Blanc Mat

MÓDULO LED / MODULE LED

Módulo / Module LED 4000K



SATURNO SUSPENSO / SUSPENDU


A (mm)	B (mm)	C (mm)	W	Lumens
Ø 600	35	20	60	5200

PT:

Luminária redonda, suspensa, com driver interno. Ideal onde se pretende um efeito decorativo, mas se necessita de iluminação geral significativa.

FR:

Luminaire rond et suspendu avec driver interne. Idéal lorsqu'un effet décoratif est souhaité, mais qu'un éclairage général important est requis.

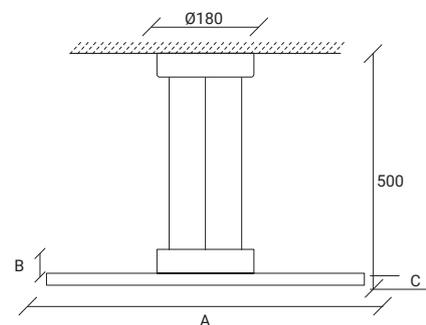**DIFUSOR / DIFFUSEUR**


PMMA

ACABAMENTO / FINITION

○ Branco Mate
○ Blanc Mat

MÓDULO LED / MODULE LED

Módulo / Module LED 4000K



BERNA Q BRANCO / BLANC



A (mm)	B (mm)	W	Lumens
120 x 120	40	6	480
170 x 170	40	12	1200
225 x 225	40	18	1590
300 x 300	40	24	2400

PT:

Downlight de montagem saliente, ideal para locais sem teto falso.

FR:

Downlight surface, idéal pour les emplacements sans faux plafond.



DIFUSOR / DIFFUSEUR

PMMA


MÓDULO LED / MODULE LED

Módulo / Module LED 3000K / 4000K / 6000K

ACABAMENTO / FINITION



OPÇÕES / OPTIONS

Regulação 1-10V
Régulation 1-10V

BERNA R BRANCO / BLANC


Ø A (mm)	B (mm)	W	Lumens
Ø120	40	6	480
Ø170	40	12	1200
Ø225	40	18	1590
Ø300	40	24	2400

PT:

Downlight de montagem saliente, ideal para locais sem teto falso.

FR:

Downlight surface, idéal pour les emplacements sans faux plafond.



DIFUSOR / DIFFUSEUR

PMMA

MÓDULO LED / MODULE LED



Módulo / Module LED 3000K / 4000K / 6000K

ACABAMENTO / FINITION



OPÇÕES / OPTIONS

Regulação 1-10V
Régulation 1-10V

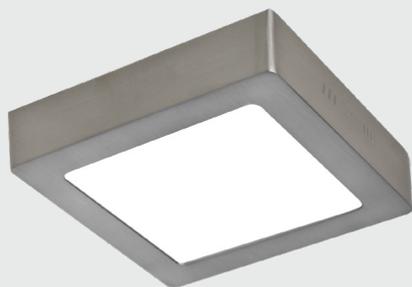BERNA Q AÇO ESCOVADO
BERNA Q ACIER BROSSÉ

BERNA Q AÇO ESCOVADO / ACIER BROSSÉ



A (mm)	B (mm)	K	W	Lumens
170 x 170	40	3000 4000	12	1200
225 x 225	40	6000	18	1590
300 x 300	40	4000	24	2400

PT:

Downlight de montagem saliente e acabamento tipo aço escovado. Ideal para locais sem teto falso.

FR:

Downlight surface avec finition en acier brossé. Idéal pour les endroits sans faux plafond.


DIFUSOR / DIFFUSEUR

PMMA


MÓDULO LED / MODULE LED

Módulo / Module LED 3000K / 4000K / 6000K

ACABAMENTO / FINITION
 Aço Escovado
 Acier Brossé

OPÇÕES / OPTIONS

 Regulação 1-10V
 Régulation 1-10V

BERNA R AÇO ESCOVADO
BERNA R ACIER BROSSÉ

BERNA R AÇO ESCOVADO / ACIER BROSSÉ


Ø A (mm)	B (mm)	K	W	Lumens
Ø 170	40	3000 4000	12	1200
Ø 225	40	6000	18	1590
Ø 300	40	4000	24	2400

PT:

Downlight de montagem saliente e acabamento tipo aço escovado. Ideal para locais sem teto falso.

FR:

Downlight surface avec finition en acier brossé. Idéal pour les endroits sans faux plafond.


DIFUSOR / DIFFUSEUR

PMMA



MÓDULO LED / MODULE LED

Módulo / Module LED 3000K / 4000K / 6000K

ACABAMENTO / FINITION
 Aço Escovado
 Acier Brossé

OPÇÕES / OPTIONS

 Regulação 1-10V
 Régulation 1-10V

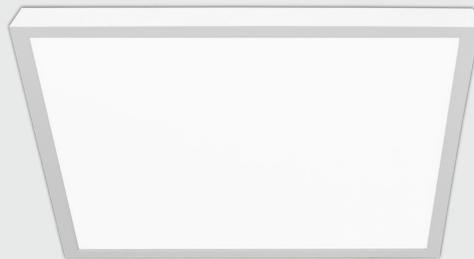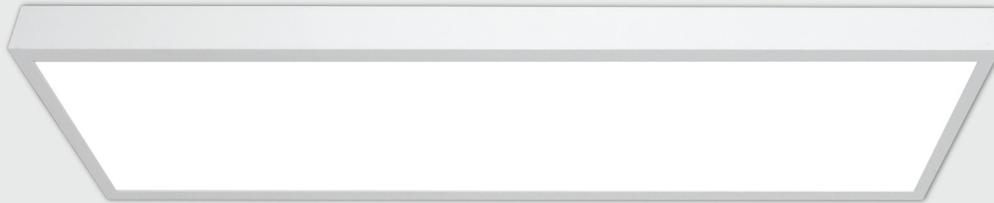**PT:**


Luminária de montagem saliente, de elevada longevidade e baixo encandeamto.

FR:

Luminaire surface à haute longévité et faible éblouissement.

BERNA 600x300/ 600x600/ 1200x300

A x B (mm)	C (mm)	W	Lumens
600 x 300	40	36	3100
600 x 600	40	48	4000
1200 x 300	40	48	4000

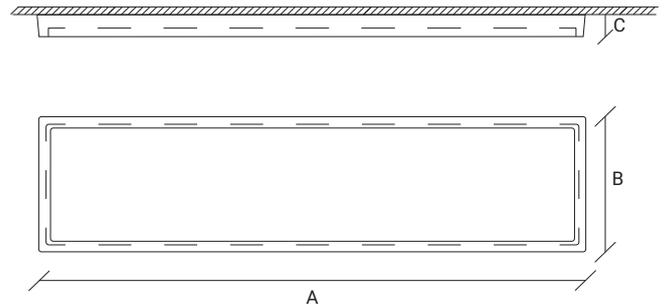**Módulo LED / Module LED**

Módulo / Module LED 4000K

DIFUSOR / DIFFUSEUR

PMMA

ACABAMENTO / FINITION

○ Branco
○ Blanc

OPÇÕES / OPTIONS

Regulação 1-10V
Régulation 1-10V





BERNA Q ACRÍLICO / ACRYLIQUE


A (mm)	B (mm)	W	Lumens
120 x 120	55	12	1200
180 x 180	55	18	1590
220 x 220	55	24	2400

PT:

Downlight de montagem saliente, com acabamento em alumínio lacado a branco e difusor em acrílico. Ideal para locais sem teto falso.

FR:

Downlight monté en surface, fini en aluminium laqué blanc et diffuseur acrylique. Idéal pour les endroits sans faux plafond.

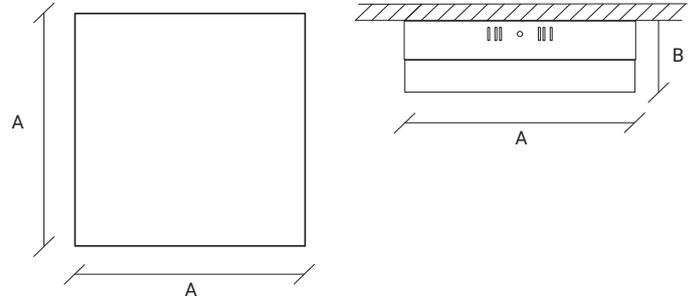**DIFUSOR / DIFFUSEUR**

Acrílico Opalino
Acrylique Opale

MÓDULO LED / MODULE LED

Placa de LED 6000K
LED Module 6000K

ACABAMENTO / FINITION

○ Branco
○ Blanc

OPÇÕES / OPTIONS

Regulação 1-10V
Régulation 1-10V



BERNA R ACRÍLICO / ACRYLIQUE


ØA (mm)	B (mm)	W	Lumens
Ø120	55	12	1200
Ø180	55	18	1590
Ø220	55	24	2400

PT:

Downlight de montagem saliente, com acabamento em alumínio lacado a branco e difusor em acrílico. Ideal para locais sem teto falso.

FR:

Downlight monté en surface, fini en aluminium laqué blanc et diffuseur acrylique. Idéal pour les endroits sans faux plafond.

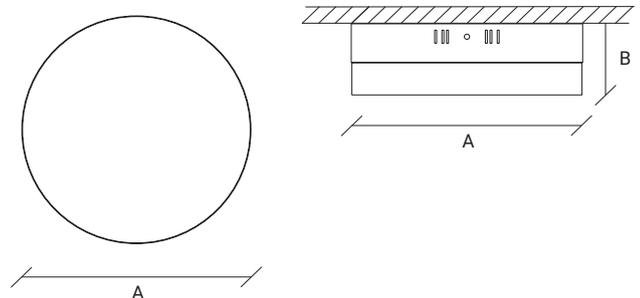**DIFUSOR / DIFFUSEUR**

Acrílico Opalino
Acrylique Opale

MÓDULO LED / MODULE LED


Placa de LED 6000K
LED Module 6000K

ACABAMENTO / FINITION

○ Branco
○ Blanc

OPÇÕES / OPTIONS


Regulação 1-10V
Régulation 1-10V

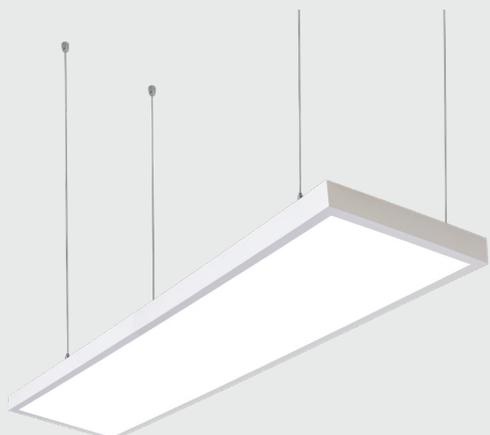**PT:**

Luminária de montagem suspensa, de elevada longevidade e baixo encandeammento.

FR:

Luminária suspendu, haute longévité et faible éblouissement.

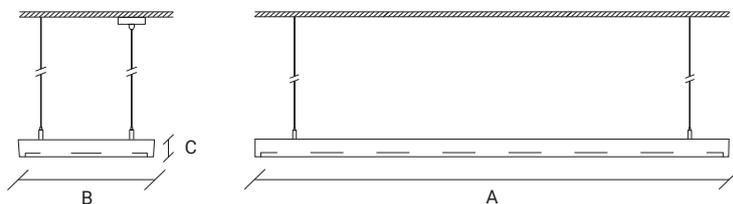**DIFUSOR / DIFFUSEUR**

PMMA

MÓDULO LED / MODULE LED

Módulo / Module LED 4000K

ACABAMENTO / FINITION

Branco Mate
Blanc Mat

OPÇÕES / OPTIONS

Regulação 1-10V
Régulation 1-10V

BERNA 1200 SUSPENSO / SUSPENDU

A (mm)	B (mm)	C (mm)	W	Lumens
1200	300	40	48	4000

ACESSÓRIOS / ACCESSOIRES


Base Fixação Simples Saliente - Cabo de Suspensão com 1,20m (opção 1)

Base de Fixation Simple Surface - Câble de Suspension avec 1,20m (option 1)


Base Fixação Encastrada - Cabo de Suspensão com 1,20m (opção 2)

Base de Fixation Encastré - Câble de Suspension avec 1,20m (option 2)




LUPO Q BRANCO / BLANC

A (mm)	B (mm)	W	Lumens
109 x 109	93 x 93	5	400
146 x 146	134 x 134	9	900
171 x 171	153 x 153	12	1200
224 x 224	204 x 204	18	1590
235 x 235	216 x 216	20	2000
299 x 299	275 x 275	24	2400

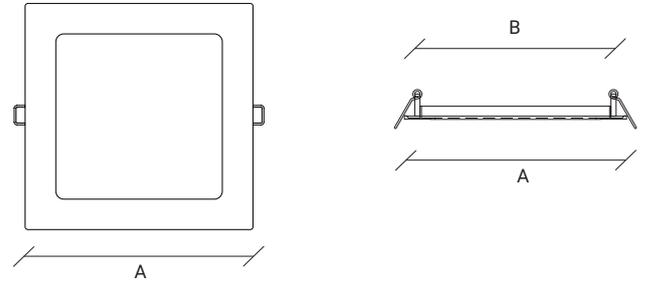PT:
Downlight de design ultrafino, de montagem encastrada, com aba de remate.
FR:
Downlight au design ultra-fin, montage encastré, avec volet.

DIFUSOR / DIFFUSEUR

PMMA


MÓDULO LED / MODULE LED

Módulo / Module LED 3000K / 4000K / 6000K


ACABAMENTO / FINITION

-
- Branco
-
-
- Blanc

OPÇÕES / OPTIONS

 Regulação 1-10V / Controle DALI / Kit de Emergência (1h ou 3h de autonomia)
 Régulation 1-10V / Contrôle DALI / Kit d'urgence (1h ou 3h d'autonomie)

LUPO R BRANCO / BLANC

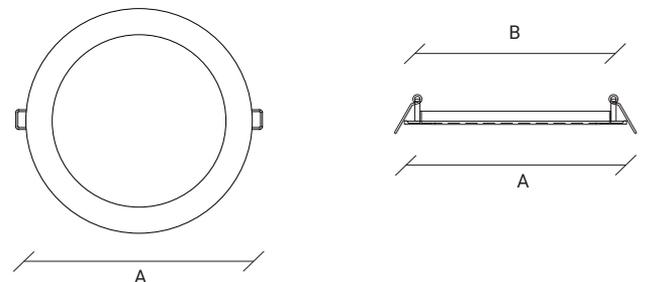A (mm)	B (mm)	W	Lumens
Ø108	Ø95	5	400
Ø146	Ø132	9	900
Ø172	Ø160	12	1200
Ø225	Ø204	18	1590
Ø238	Ø223	20	2000
Ø301	Ø282	24	2400

PT:
Downlight de design ultrafino, de montagem encastrada, com aba de remate.
FR:
Downlight au design ultra-fin, montage encastré, avec volet.

DIFUSOR / DIFFUSEUR

PMMA

MÓDULO LED / MODULE LED

Módulo / Module LED 3000K / 4000K / 6000K

ACABAMENTO / FINITION


-
- Branco
-
-
- Blanc

OPÇÕES / OPTIONS

 Regulação 1-10V / Controle DALI / Kit de Emergência (1h ou 3h de autonomia)
 Régulation 1-10V / Contrôle DALI / Kit d'urgence (1h ou 3h d'autonomie)

LUPO Q AÇO ESCOVADO

LUPO Q ACIER BROSSÉ



LUPO Q AÇO ESCOVADO / ACIER BROSSÉ


A (mm)	B (mm)	W	Lumens
109 x 109	93 x 93	5	400
146 x 146	134 x 134	9	900
171 x 171	153 x 153	12	1200
224 x 224	204 x 204	18	1590
235 x 235	216 x 216	20	2000
299 x 299	275 x 275	24	2400

PT:

Downlight de design ultrafino, de montagem encastrada, com acabamento em aço escovado.

FR:

Downlight de conception ultra-mince, montage encastré, avec finition en acier brossé.

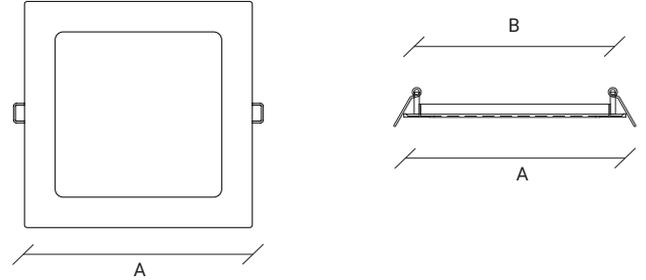

DIFUSOR / DIFFUSEUR

PMMA

MÓDULO LED / MODULE LED

Módulo / Module LED 3000K / 4000K / 6000K

ACABAMENTO / FINITION


- Aço Escovado
- Acier Brossé

OPÇÕES / OPTIONS

Regulação 1-10V / Controlo DALI / Kit de Emergência (1h ou 3h de autonomia)
Régulation 1-10V / Contrôle DALI / Kit d'urgence (1h ou 3h d'autonomie)

LUPO R AÇO ESCOVADO

LUPO R ACIER BROSSÉ



LUPO R AÇO ESCOVADO / ACIER BROSSÉ


A (mm)	B (mm)	W	Lumens
Ø108	Ø95	5	400
Ø146	Ø132	9	900
Ø172	Ø160	12	1200
Ø225	Ø204	18	1590
Ø238	Ø223	20	2000
Ø301	Ø282	24	2400

PT:

Downlight de design ultrafino, de montagem encastrada, com acabamento em aço escovado.

FR:

Downlight de conception ultra-mince, montage encastré, avec finition en acier brossé.

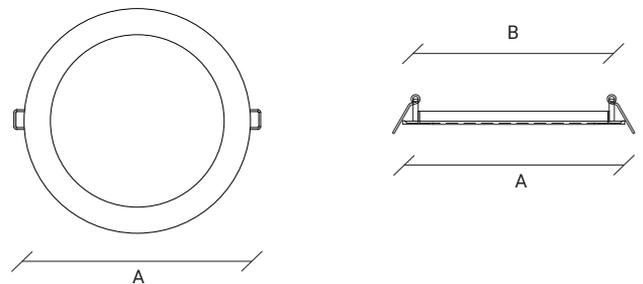

DIFUSOR / DIFFUSEUR

PMMA

MÓDULO LED / MODULE LED


Módulo / Module LED 3000K / 4000K / 6000K

ACABAMENTO / FINITION

- Aço Escovado
- Acier Brossé

OPÇÕES / OPTIONS

Regulação 1-10V / Controlo DALI / Kit de Emergência (1h ou 3h de autonomia)
Régulation 1-10V / Contrôle DALI / Kit d'urgence (1h ou 3h d'autonomie)

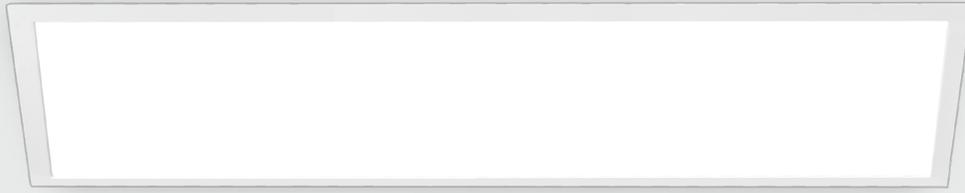


PT:
Luminárias de design ultrafino, de montagem encastrada, com aba de remate.

FR:
Luminaire de conception ultra-mince, montage encastré, avec rabat de finition.

MEDIDAS DISPONÍVEIS | MESURES DISPONIBLES

LUPO 600x300/ 600x600/ 1200x300

A x B (mm)	C x D (mm)	W	Lumens
300 x 600	290 x 590	36	3200
600 x 600	590 x 590	48	4300
1200 x 300	1190 x 290	48	4300

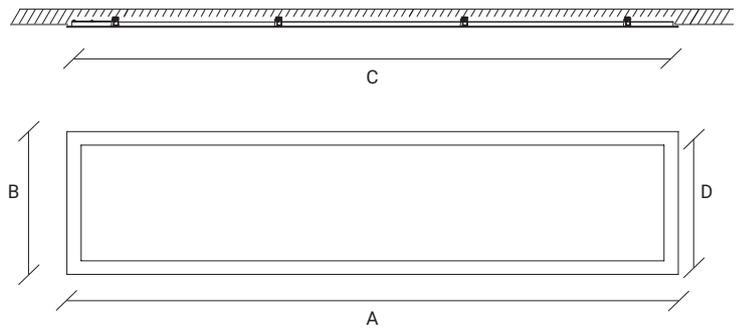

MÓDULO LED / MODULE LED

Módulo / Module LED 4000K

DIFUSOR / DIFFUSEUR

PMMA

ACABAMENTO / FINITION

Branco
 Blanc

OPÇÕES / OPTIONS


Regulação 1-10V / Contrôle DALI / Kit de Emergência (1h ou 3h de autonomia)
 Régulation 1-10V / Contrôle DALI / Kit d'urgence (1h ou 3h d'autonomie)





PT:
Downlight de montagem encastrada com aba de remate. Equipado com placa de LED.

FR:
Downlight à encastrer avec volet. Équipé d'un module LED.

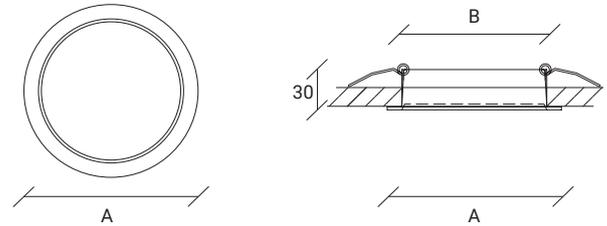

LED

A (mm)	B (mm)	W	Lumens
90	75	7	720
120	105	12	1230
170	155	24	2570
225	205	32	3360

MÓDULO LED / MODULE LED

Placa de LED 4000K
LED Module 4000K

DIFUSOR / DIFFUSEUR

PMMA

ACABAMENTO / FINITION

○ Branco Mate
○ Blanc Mat

OPÇÕES / OPTIONS


Regulação 1-10V
Régulation 1-10V





PT:
Downlight de montagem encastrada, com aba de remate.
Equipado com LED COB e lente com ângulo de 60°.

FR:
Downlight à encastrer, avec rabat de finition.
Équipé d'une LED COB et d'une lentille à angle de 60°.

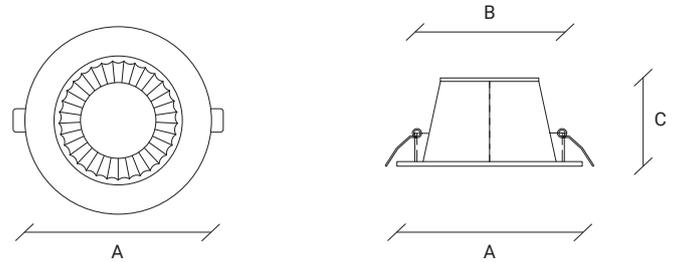

LED

A (mm)	B (mm)	C (mm)	W	Lumens
Ø 160	130	80	25	2750
Ø 220	188	100	40	4400

MÓDULO LED / MODULE LED

LED COB 4000K

DIFUSOR / DIFFUSEUR


Lente 60°
60° Lentille

ACABAMENTO / FINITION

- Branco
- Blanc







AXA R


A (mm)	B (mm)	C (mm)	W	Lumens
Ø106	Ø97	36	6	500
Ø146	Ø136	46	12	1080

PT:

Downlight redondo de encastrar, com refletor parabólico, de baixo encandeamento.

FR:

Downlight rond encastré avec réflecteur parabolique à faible éblouissement.

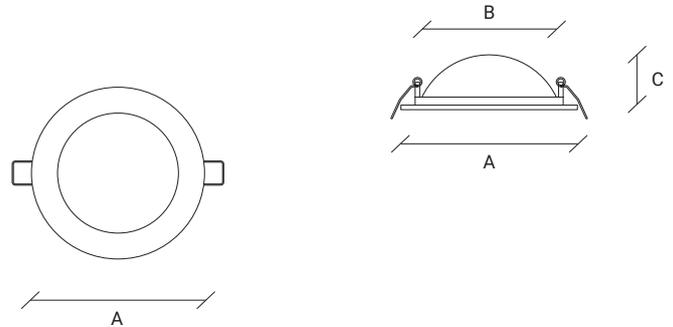

DIFUSOR / DIFFUSEUR

Acrílico Transparente
Acrylique Transparent



MÓDULO LED / MODULE LED

Módulo LED 6000K (LED 4200K apenas 12W)
LED Module 6000K (LED 4200K uniquement 12W)

ACABAMENTO / FINITION

 Branco Mate
 Blanc Mat

OPÇÕES / OPTIONS

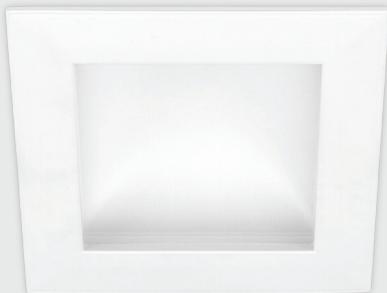Regulação 1-10V
Régulation 1-10V

AXA Q


A (mm)	B (mm)	C (mm)	W	Lumens
110 x 110	97 x 97	36	6	500
155 x 155	136 x 136	46	12	1080

PT:

Downlight quadrado de encastrar, com refletor parabólico, de baixo encandeamento.

FR:

Downlight encastré carré avec réflecteur parabolique à faible éblouissement.

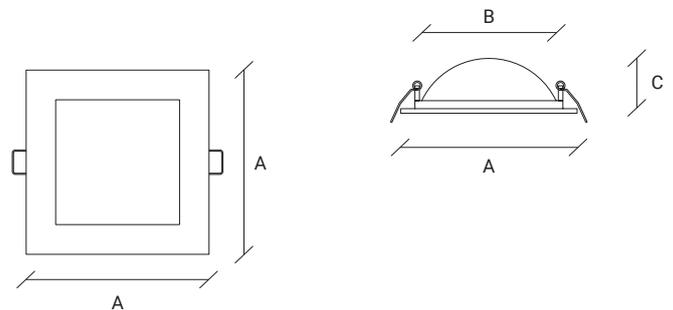

DIFUSOR / DIFFUSEUR

Acrílico Transparente
Acrylique Transparent

MÓDULO LED / MODULE LED


Módulo LED 6000K (LED 4200K apenas 12W)
LED Module 6000K (LED 4200K uniquement 12W)

ACABAMENTO / FINITION

 Branco Mate
 Blanc Mat

OPÇÕES / OPTIONS

Regulação 1-10V
Régulation 1-10V




KLEO R

A (mm)	B (mm)
Ø90	Ø81

PT:
Spot de encastrar redondo em alumínio, de aba reduzida.

FR:
Spot encastrable rond en aluminium, avec volet réduit.

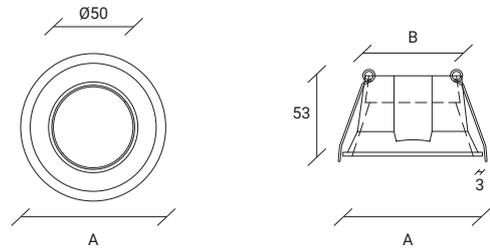


ACABAMENTO / FINITION

- Branco
- Blanc

LÂMPADA / LAMPE

GU10




KLEO Q

A (mm)	B (mm)
90 x 90	81 x 81

PT:
Spot de encastrar quadrado em alumínio, de aba reduzida.

FR:
Spot encastrable carré en aluminium, avec volet réduit.

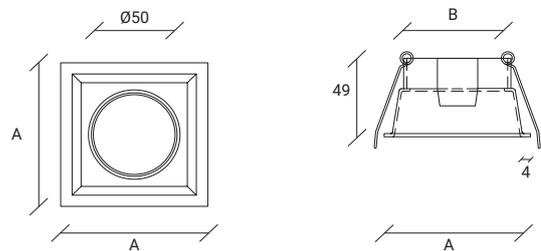


ACABAMENTO / FINITION

- Branco
- Blanc

LÂMPADA / LAMPE

GU10







PT:


Aplicado construído em alumínio torneado. Design moderno e atractivo, com uma rotação de 360° que permite direccionar a luz.

FR:

Applique murale en aluminium tourné. Design moderne et attrayant, avec une rotation à 360° qui permet de diriger la lumière.

MEDIDAS DISPONÍVEIS | MESURES DISPONIBLES

LED		
A (mm)	B (mm)	C (mm)
Ø56	54	42

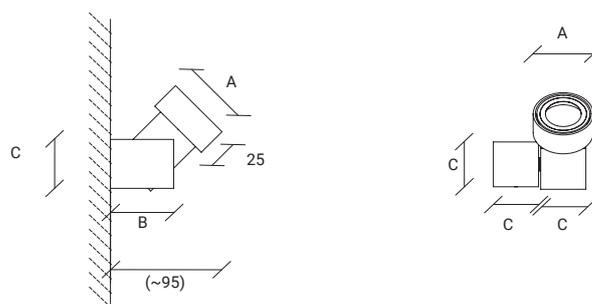

ACABAMENTO / FINITION

- Alumínio Escovado
- Aluminium Brossé




MODULAR I

A (mm)	B (mm)	C (mm)
190 x 190	126	150

PT:
Luminária de montagem encastrada quadrada, com interior orientável.

FR:
Luminaire carré à encastrer avec intérieur réglable.

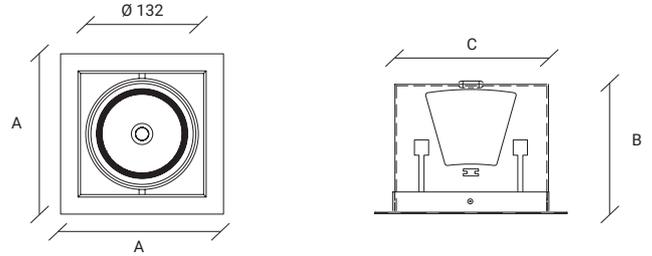

ACABAMENTO / FINITION

● Cinza
● Gris

LÂMPADA / LAMPE

AR111 LED

Outras cores RAL disponíveis. / Autres couleurs RAL disponibles.




MODULAR II

A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)
330	190	126	290	150

PT:
Luminária de montagem encastrada retangular dupla, com interior orientável independente.

FR:
Luminaire à encastrer rectangulaire double, avec intérieur orientable indépendant.

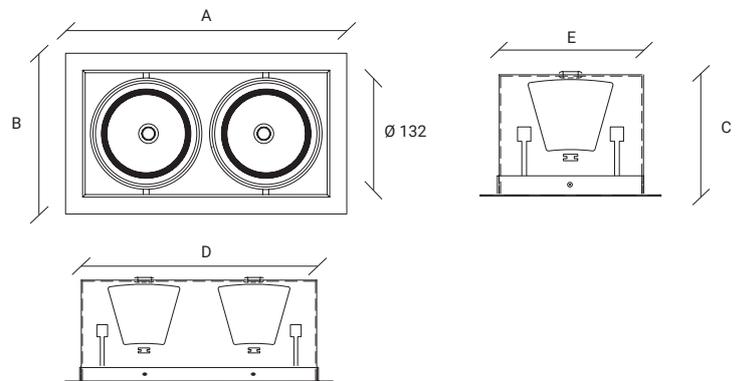

ACABAMENTO / FINITION

● Cinza
● Gris


LÂMPADA / LAMPE

2 x AR111 LED

Outras cores RAL disponíveis. / Autres couleurs RAL disponibles.







MODULAR TRIMLESS


A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)
294	154	126	294	150

PT:

Luminária de montagem trimless retangular dupla, com interior orientável independente.

FR:

Luminaire à montage double rectangulaire sans bordure, avec intérieur orientable indépendant.

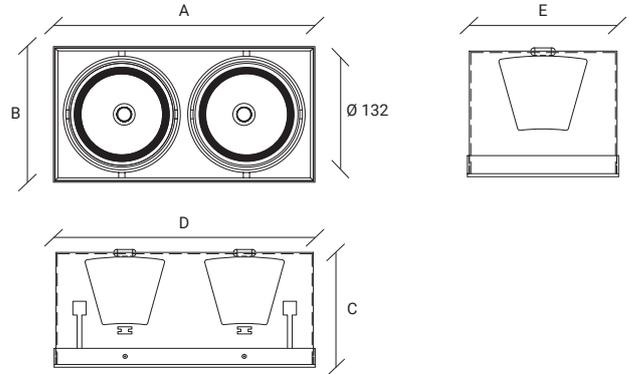


ACABAMENTO / FINITION

LÂMPADA / LAMPE

RAL 9003 Branco Mate
Blanc Mat

2 x AR111 LED

Outras cores RAL disponíveis. / Autres couleurs RAL disponibles.



MODULAR SALIENTE / SURFACE


A (mm)	B (mm)	C (mm)
290	150	129

PT:

Luminária de montagem saliente. Com aro orientável retangular.

FR:

Luminaire surface. Avec lunette rectangulaire ajustable.

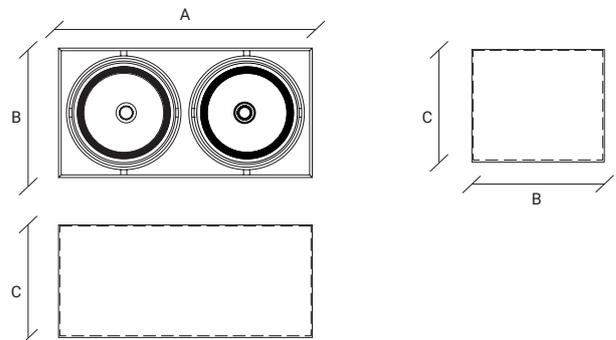


ACABAMENTO / FINITION

LÂMPADA / LAMPE

RAL 9005 Preto Mate
Noir Mat



2 x AR111 LED

Outras cores RAL disponíveis. / Autres couleurs RAL disponibles.



PT:
Spot de alumínio de encastrar quadrado.

FR:
Spot encastrable carré en aluminium.



PRIMUS

A (mm)	B (mm)	C (mm)
93 x 93	Ø 75	23

DIFUSOR / DIFFUSEUR


Orientável
Réglable

ACABAMENTO / FINITION

Alumínio Escovado
Aluminium Brossé



LÂMPADA / LAMPE

GU10



PT:
Spot de alumínio de encastrar triplo.

FR:
Spot triple encastré en aluminium.

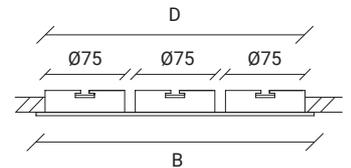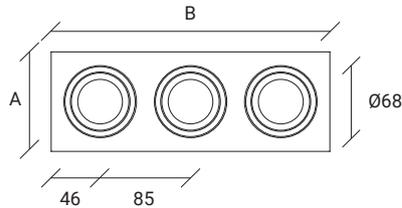

PRIMUS TRIO

A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
93	262	23	245

DIFUSOR / DIFFUSEUR

Orientável
Réglable


ACABAMENTO / FINITION

Alumínio Escovado
Aluminium Brossé

LÂMPADA / LAMPE

GU10

PRIMUS PRETO
PRIMUS NOIR





PRIMUS PRETO / NOIR

A (mm)	B (mm)	C (mm)
93	60	80

PT:
Spot de alumínio de encastrar quadrado, com acabamento em preto.

FR:
Spot carré encastré en aluminium, finition noir.



DIFUSOR / DIFFUSEUR

Orientável
Réglable


ACABAMENTO / FINITION

RAL 9005 Preto Mate
Noir Mat

LÂMPADA / LAMPE

GU10

PRIMUS TRIO PRETO
PRIMUS TRIO NOIR





PRIMUS TRIO PRETO / NOIR

A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
93	262	23	245

PT:
Spot de alumínio de encastrar triplo, com acabamento em preto.

FR:
Spot triple encastré en aluminium, finition noir.

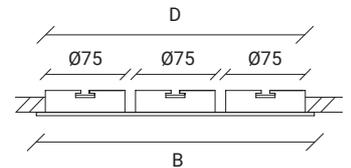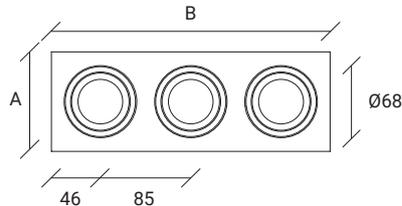

DIFUSOR / DIFFUSEUR

Orientável
Réglable

ACABAMENTO / FINITION

RAL 9005 Preto Mate
Noir Mat

LÂMPADA / LAMPE

GU10

**PT:**


Campânula LED de elevada eficiência luminosa. Equipada com tecnologia LED de última geração. Adequada para espaços industriais e desportivos.

FR:

Cloche LED à haute efficacité lumineuse. Équipé de la technologie LED de pointe. Adapté aux espaces industriels et sportifs.

MEDIDAS DISPONÍVEIS | MESURES DISPONIBLES

LED		
L1 (mm)	W	Lumens
300	150	16000

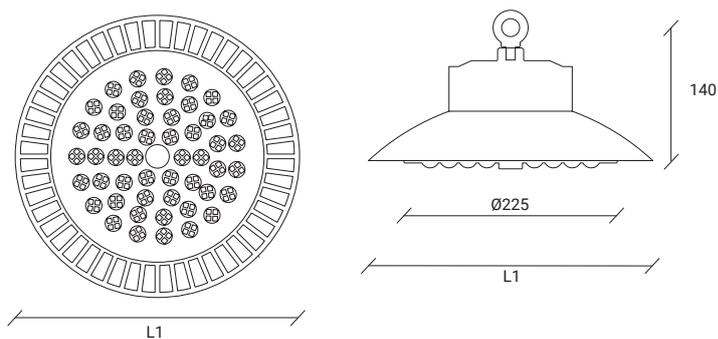**DIFUSOR / DIFFUSEUR**

Policarbonato Transparente
Polycarbonate Transparent

Módulo LED / MODULE LED

Placa de LED 6000K
LED Module 6000K





ACABAMENTO / FINITION

RAL Preto
9005 Noir



PT:

FR:

Perfil de Encastrar Alto
Profilé Encastré Haut**DIFUSOR / DIFFUSEUR**Transparente / Fosco
Transparent / Mat**MÓDULO LED / MODULE LED**Para Fita LED
Pour Ruban LED**ACABAMENTO / FINITION**
 Aluminio
Aluminium
ACESSÓRIOS / ACCESSOIRESMolas de fixação, Topo passa cabos, Topo terminal.
Clips de fixation, embout avec trou, embout sans trou**Perfil de Encastrar Baixo**
Profilé Encastré Bas**DIFUSOR / DIFFUSEUR**Transparente / Fosco
Transparent / Mat**MÓDULO LED / MODULE LED**Para Fita LED
Pour Ruban LED**ACABAMENTO / FINITION**
 Aluminio
Aluminium
ACESSÓRIOS / ACCESSOIRESMolas de fixação, Topo passa cabos, Topo terminal.
Clips de fixation, embout avec trou, embout sans trou**Perfil Saliente**
Profilé Surface**DIFUSOR / DIFFUSEUR**Transparente / Fosco
Transparent / Mat**MÓDULO LED / MODULE LED**Para Fita LED
Pour Ruban LED**ACABAMENTO / FINITION**
 Aluminio
Aluminium
ACESSÓRIOS / ACCESSOIRESMolas de fixação, Topo passa cabos, Topo terminal.
Clips de fixation, embout avec trou, embout sans trou**Perfil de Canto**
Profilé de Coin**DIFUSOR / DIFFUSEUR**Transparente / Fosco
Transparent / Mat**MÓDULO LED / MODULE LED**Para Fita LED
Pour Ruban LED**ACABAMENTO / FINITION**
 Aluminio
Aluminium
ACESSÓRIOS / ACCESSOIRESMolas de fixação, Topo passa cabos, Topo terminal.
Clips de fixation, embout avec trou, embout sans trou




203 TORE

204 CALHAS E ACESSÓRIOS - TRIFÁSICA / RIEL ET ACCESSOIRES - TRIPHASÉ

205 CALHAS E ACESSÓRIOS - MONOFÁSICA / RIEL ET ACCESSOIRES - MONOPHASÉ

TRACK LIGHTING

TRACK LIGHTING

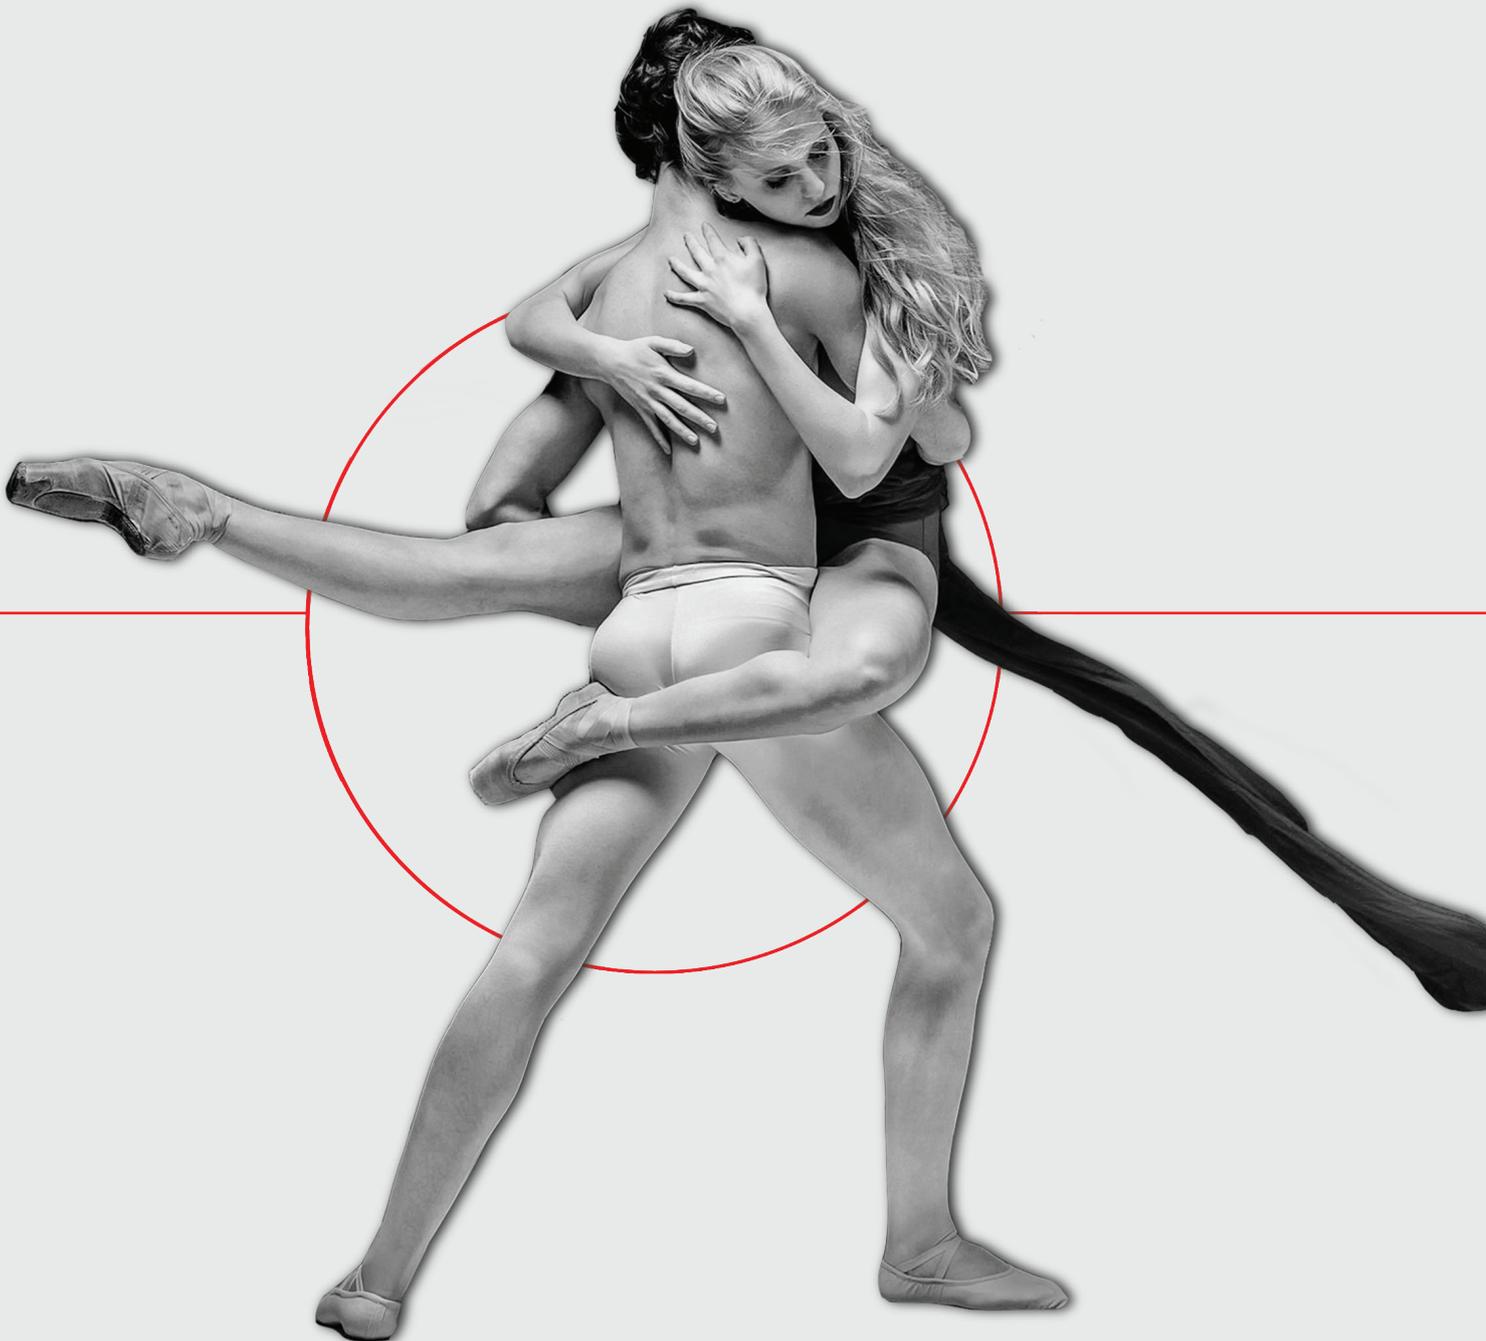





Pump






PT:
Projektor para calha trifásica com driver incluído no adaptador.

FR:
Projecteur sur rail triphasé avec pilote inclus dans l'adaptateur.

MEDIDAS DISPONÍVEIS | MESURES DISPONIBLES

LED				
W	Lumens	K	Alimentador / Alimentateur	
15	2223	3000 4000	3F+N	3Ph+N
19	2738	3000 4000	3F+N	3Ph+N
27	3720	3000 4000	3F+N	3Ph+N

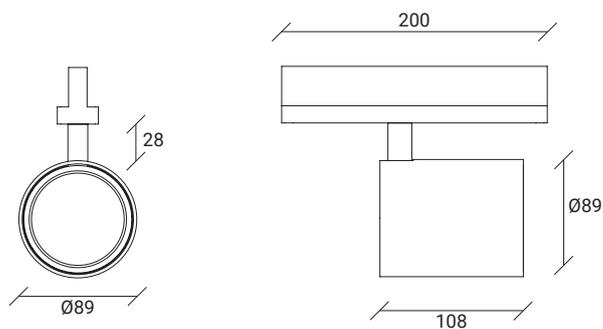

Módulo LED / Module LED
LED COB 3000K / 4000K

LENTE / LENTILLE
Lente 30°
30° Lentille

ACABAMENTO / FINITION



CALHA SALIENTE TRIFÁSICA
RIEL SURFACE TRIPHASÉ

COMPRIMENTOS / LONGUEURS
 1000mm
 3000mm

ACABAMENTO / FINITION



CURVA 90° SALIENTE TRIFÁSICA
COURBE SURFACE 90° TRIPHASÉ



POSIÇÃO: ESQ./DIR // POSITION: GAUCHE / DROITE

UNIÃO RECTA SALIENTE TRIFÁSICA
UNION TRIPHASÉ SURFACE DROIT



UNIÃO T SALIENTE TRIFÁSICA
SURFACE T UNION TRIPHASÉ




POSIÇÃO: ESQ./DIR // POSITION: GAUCHE / DROITE


CALHA ENCASTRAR TRIFÁSICA
RIEL ENCASTRÉE TRIPHASÉ

COMPRIMENTOS / LONGUEURS
 1000mm
 3000mm

ACABAMENTO / FINITION




CURVA 90° ENCASTRAR TRIFÁSICA
COURBE ENCASTRÉE À 90° TRIPHASÉ




POSIÇÃO: ESQ./DIR // POSITION: GAUCHE / DROITE

UNIÃO RECTA ENCASTRAR TRIFÁSICA
UNION TRIPHASÉ ENCASTRÉ DROIT



UNIÃO T ENCASTRAR TRIFÁSICA
T UNION ENCASTRÉE TRIPHASÉ



POSIÇÃO: ESQ./DIR // POSITION: GAUCHE / DROITE

ALIMENTADOR TRIFÁSICA
ADAPTATEUR TRIPHASÉ



MINI UNIÃO RECTA TRIFÁSICA
MINI-UNION TRIPHASÉ DROITE



UNIÃO FLEXÍVEL TRIFÁSICA
UNION TRIPHASÉ FLEXIBLE



CALHA SALIENTE MONOFÁSICA
RIEL SURFACE MONOPHASÉ

COMPRIMENTOS / LONGUEURS

1000mm
3000mm

ACABAMENTO / FINITION

○ Branco
Blanc ● Preto
Noir



CURVA 90° SALIENTE MONOFÁSICA

COURBE SURFACE 90° MONOPHASÉ



○ Branco
Blanc ● Preto
Noir

POSIÇÃO: ESQ./DIR // POSITION: GAUCHE / DROITE

UNIÃO RECTA SALIENTE MONOFÁSICA


UNION MONOPHASÉ SURFACE DROITE



○ Branco
Blanc ● Preto
Noir

UNIÃO T SALIENTE MONOFÁSICA

SURFACE T UNION MONOPHASÉ



○ Branco
Blanc ● Preto
Noir

POSIÇÃO: ESQ./DIR // POSITION: GAUCHE / DROITE

CALHA ENCASTRAR MONOFÁSICA
RIEL ENCASTRÉ MONOPHASÉ

COMPRIMENTOS / LONGUEURS

1000mm
3000mm

ACABAMENTO / FINITION

○ Branco
Blanc ● Preto
Noir



CURVA 90° ENCASTRAR MONOFÁSICA

COURBE ENCASTRÉ À 90° MONOPHASÉ



○ Branco
Blanc ● Preto
Noir

POSIÇÃO: ESQ./DIR // POSITION: GAUCHE / DROITE

UNIÃO RECTA ENCASTRAR MONOFÁSICA

UNION MONOPHASÉ ENCASTRÉ DROITE



○ Branco
Blanc ● Preto
Noir

UNIÃO T ENCASTRAR MONOFÁSICA

T UNION ENCASTRÉE MONOPHASÉ



○ Branco
Blanc ● Preto
Noir

POSIÇÃO: ESQ./DIR // POSITION: GAUCHE / DROITE

ALIMENTADOR MONOFÁSICA

ADAPTATEUR MONOPHASÉ



○ Branco
Blanc ● Preto
Noir

MINI UNIÃO RECTA MONOFÁSICA

MINI-UNION MONOPHASÉ DROITE



○ Branco
Blanc ● Preto
Noir

UNIÃO FLEXÍVEL MONOFÁSICA

UNION MONOPHASÉ FLEXIBLE



○ Branco
Blanc ● Preto
Noir

JARDIM / JARDÍN

- 209 ROMA
- 210 PARIS
- 211 MADRID
- 213 AMESTERDÃO / AMSTERDAM

PAREDE / MURALE

- 214 ARGES
- 214 ARGES DUO
- 216 POLO
- 217 STAR
- 217 STAR DUO
- 218 LAUS
- 218 LEDA
- 219 URANO

CHÃO / SOL

- 220 DECO
- 220 OCEANO
- 222 GEMINI R
- 222 GEMINI Q
- 223 FLEXI R
- 223 FLEXI Q
- 224 APOLO ICE Q
- 224 APOLO Q
- 227 APOLO ICE
- 227 APOLO
- 228 BOXER
- 229 SIRIUS
- 229 LIMUS

PROJETORES / PROJECTEURS

- 230 MONDEGO
- 230 SADO
- 231 DOURO

ILUMINAÇÃO PÚBLICA / LUMINAIRE PUBLIC

- 232 NISA
-

OUTDOOR

OUTDOOR







PT:


O modelo Roma faz do seu jardim um espaço único e acolhedor com uma atmosfera calma e tranquila. Mesmo numa noite chuvosa!

FR:

Le modèle Roma fait de votre jardin un espace unique et accueillant avec une atmosphère calme et paisible. Même par une nuit pluvieuse!

MEDIDAS DISPONÍVEIS | MESURES DISPONIBLES

ROMA			
W	K	A x B (mm)	Lumens
7	3000	Ø 600 200 x 45	700

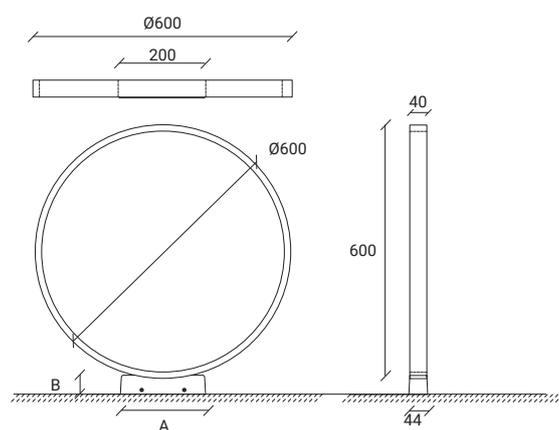

Módulo LED / Module LED
LED COB 3000K

ACABAMENTO / FINITION

RAL 9005 Preto Mate Texturado
Noir Mate texturé

OUTDOOR
JARDIM

OUTDOOR
JARDÍN

PARIS



PARIS



W	K	A x B x C (mm)	Lumens
12	3000	210 x 150 x 800	1200

PT:

O modelo Paris, traz consigo todo o glamour e encanto da cidade do amor. Ideal para iluminar um passeio a dois.

FR:

Le modèle Paris apporte avec lui tout le glamour et le charme de la ville de l'amour. Idéal pour éclairer une balade à deux.



MÓDULO LED / MODULE LED
LED COB 3000K

ACABAMENTO / FINITION

 Preto Mate Texturado
Noir Mate texturé



OUTDOOR
JARDIM

OUTDOOR
JARDÍN

MADRID



MADRID


W	K	A x B x C (mm)	Lumens
12	3000	200 x 65 x 800	1200

PT:

O modelo Madrid tem um look diferenciador. De linhas elegantes e discretas, capta a atenção mesmo dos mais distraídos.

FR:

Le modèle Madrid a un look différent. Avec des lignes élégantes et discrètes, il capte l'attention des plus distraits.

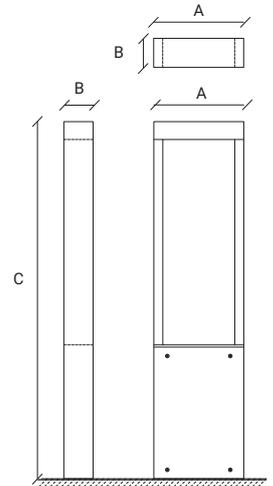

MÓDULO LED / MODULE LED

LED COB 3000K

ACABAMENTO / FINITION



Preto Mate Texturado
Noir Mate texturé







PT:


O foco Amsterdam é o complemento ideal para a iluminação de jardins e espaços exteriores. A sua luminosidade oferece um efeito decorativo e faz a delimitação em jardins, passeios ou parques.

FR:

Le Amsterdam est le complément idéal pour éclairer les jardins et les espaces extérieurs. Sa luminosité offre un effet décoratif et délimite les jardins, les trottoirs ou les parcs.

MEDIDAS DISPONÍVEIS | MESURES DISPONIBLES

LED		
A (mm)	B (mm)	C (mm)
120	177	Ø 52

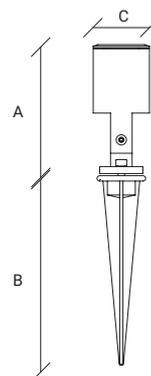

MÓDULO LED / MODULE LED

LED 1W - 3000K

DIFUSOR / DIFFUSEUR


Policarbonato Transparente
Polycarbonate Transparent

ACABAMENTO / FINITION

● Aço Inox
● Acier Inoxydable

OUTDOOR
PAREDE
OUTDOOR
MURALE

ARGES




ARGES

A (mm)	B (mm)	C (mm)
63	135	97

PT:
Aplique de parede em alumínio com luz direta.

FR:
Applique en aluminium avec lumière directe.

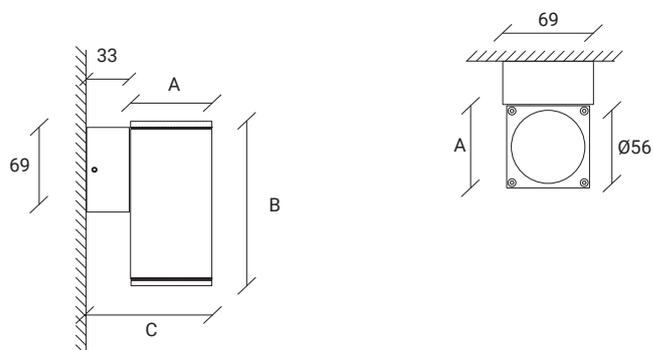

DIFUSOR / DIFFUSEUR

Vidro Transparente
Verre Transparent

ACABAMENTO / FINITION

Alumínio Escovado
Aluminium Brossé

LÂMPADA / LAMPE

GU10

OUTDOOR
PAREDE
OUTDOOR
MURALE

ARGES DUO




ARGES DUO

A (mm)	B (mm)	C (mm)
63	195	97

PT:
Aplique de parede em alumínio com luz direta e indireta.

FR:
Applique en aluminium avec lumière directe et indirecte.

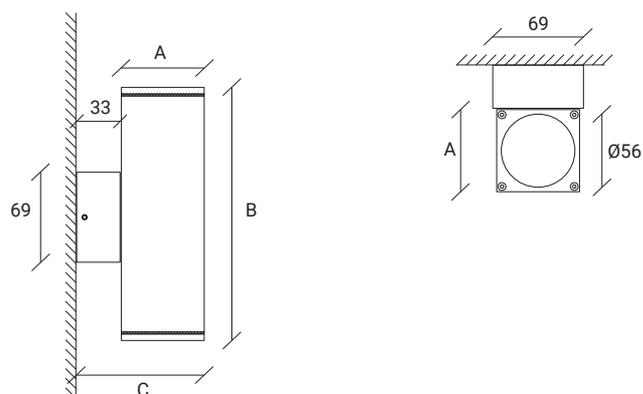

DIFUSOR / DIFFUSEUR

Vidro Transparente
Verre Transparent

ACABAMENTO / FINITION

Alumínio Escovado
Aluminium Brossé

LÂMPADA / LAMPE

2 x GU10







POLO

A (mm)	B (mm)	C (mm)
Ø 99	220	135

PT:
Aplique de parede em alumínio com luz direta e indireta.

FR:
Applique en aluminium avec lumière directe et indirecte.

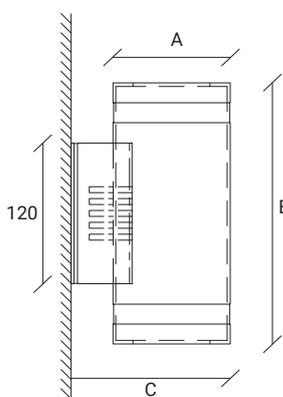

DIFUSOR / DIFFUSEUR


Policarbonato Transparente
Polycarbonate Transparent

ACABAMENTO / FINITION

Alumínio
Aluminium

LÂMPADA / LAMPE


2 x GU10

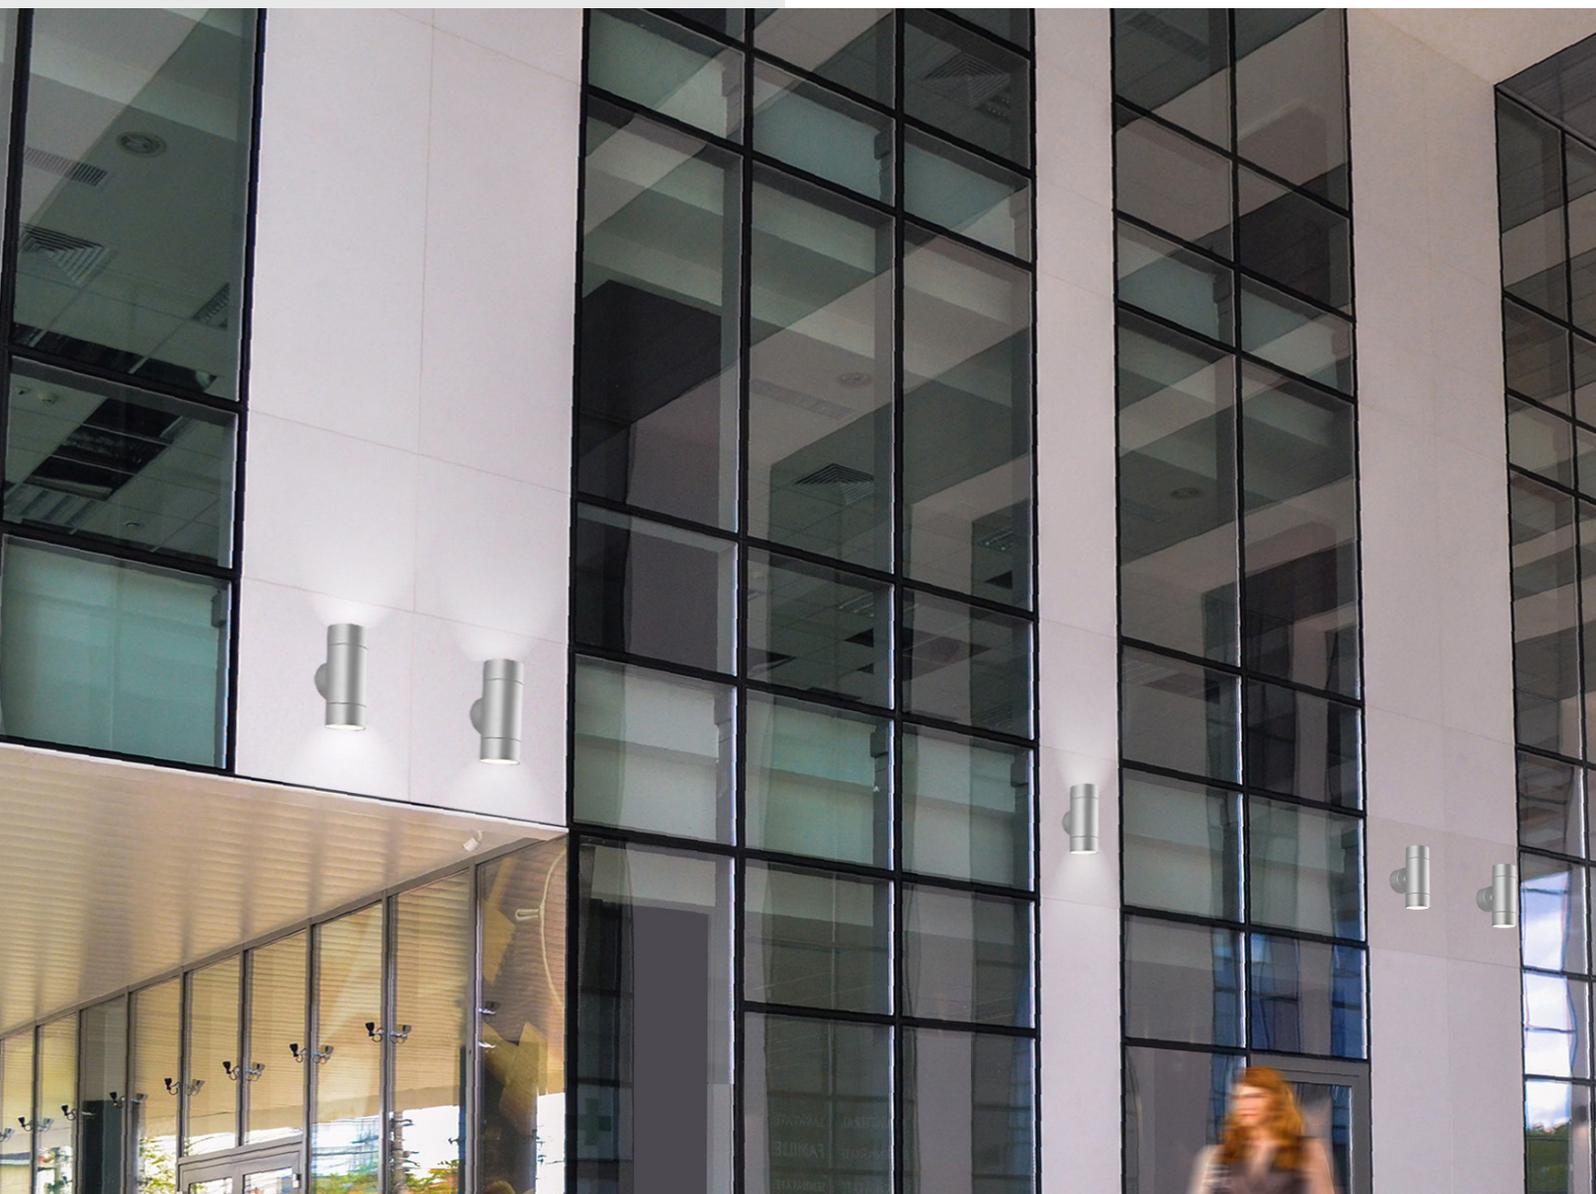

OUTDOOR
PAREDE

OUTDOOR
MURALE

STAR





STAR

A (mm)	B (mm)	C (mm)
Ø 65	145	105

PT:
Aplique de parede em alumínio com luz direta.

FR:
Applique en aluminium avec lumière directe.

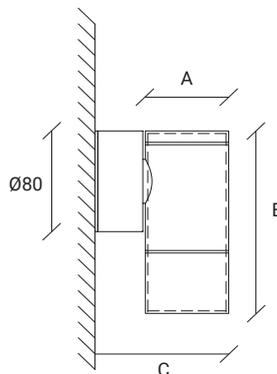

DIFUSOR / DIFFUSEUR

Vidro Transparente
Verre Transparent

ACABAMENTO / FINITION

Alumínio Escovado
Aluminium Brossé


LÂMPADA / LAMPE

GU10

OUTDOOR
PAREDE

OUTDOOR
MURALE

STAR DUO





STAR DUO

A (mm)	B (mm)	C (mm)
Ø 65	210	105

PT:
Aplique de parede em alumínio com luz direta e indireta.

FR:
Applique en aluminium avec lumière directe et indirecte.

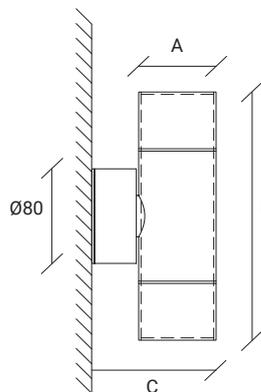

DIFUSOR / DIFFUSEUR

Vidro Transparente
Verre Transparent

ACABAMENTO / FINITION


Alumínio Escovado
Aluminium Brossé

LÂMPADA / LAMPE

2 x GU10


OUTDOOR
PAREDE
OUTDOOR
MURALE

LAUS APLIQUE DE PAREDE
LAUS WALL LUMINARIE



PT:
Aplique de parede rotativo.

FR:
Applique murale rotative.

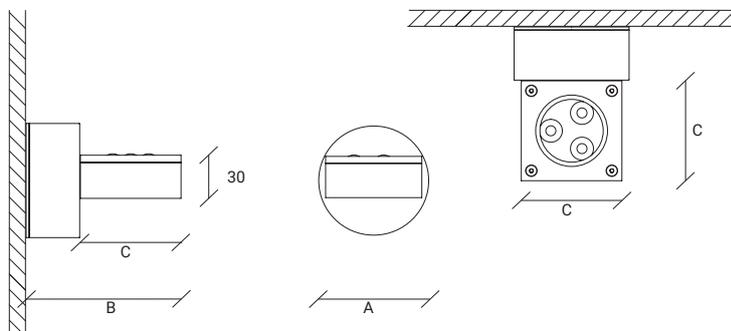

LAUS		
A (mm)	B (mm)	C (mm)
Ø80	107	70


DIFUSOR / DIFFUSEUR
Vidro Temperado Transparente
Verre Trempé Clair

ACABAMENTO / FINITION
Aço Escovado
Acier Brossé

LÂMPADA / LAMPE
3x LED 1W - 6000K


OUTDOOR
PAREDE
OUTDOOR
MURALE

LEDA SALIENTE
LEDA SURFACE



PT:
Luminária saliente em alumínio para exterior.

FR:
Luminaire en aluminium surface pour usage extérieur.

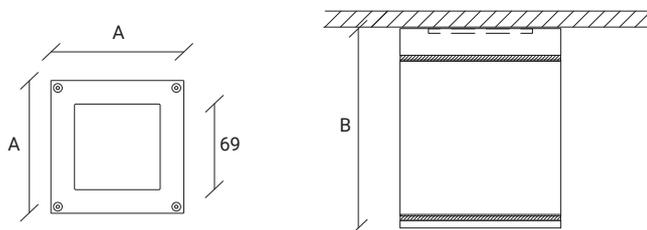

LEDA	
A (mm)	B (mm)
108	135

DIFUSOR / DIFFUSEUR
Vidro Temperado Transparente
Verre Trempé Clair


ACABAMENTO / FINITION
Alumínio Mate
Aluminium Mat

LÂMPADA / LAMPE
GU10
E27

OUTDOOR
PAREDE


OUTDOOR
MURALE

URANO



PT:
Aplique de parede com emissão de luz direta e indireta.

FR:
Applique murale à émission lumineuse directe et indirecte.

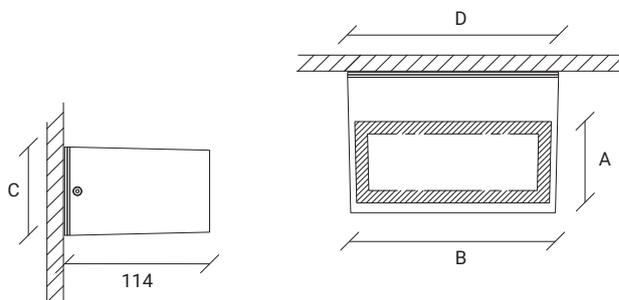

URANO

A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
65	164	70	170

DIFUSOR / DIFFUSEUR

Vidro Temperado Transparente
 Verre Trempé Clair

LÂMPADA / LAMPE

R7s 78mm
 PLC 13W/18W
 Suporte E27 / Support E27

ACABAMENTO / FINITION







DECO		
A (mm)	B (mm)	C (mm)
Ø 110	107	Ø 74

PT:
Projektor de chão orientável 30°.

FR:
Projecteur de sol réglable 30°.



DIFUSOR / DIFFUSEUR

Vidro Temperado Transparente, IK9
Verre Trempé Transparent, IK9

LÂMPADA / LAMPE

GU10 MÁX. 50W / MR16 Max. 50W

ACABAMENTO / FINITION

● Aço Inox 314
● Acier Inoxydable 314

OPÇÕES / OPTIONS

- Caixa de derivação plástica para projetor de pavimento com 1 entrada / 2 saídas
- Boîte de dérivation en plastique pour projecteur de sol 1 entrée / 2 sorties





- Caixa de derivação em aço inox para projetor de pavimento com 1 entrada / 5 saídas
- Boîte de dérivation en plastique pour projecteur de sol 1 entrée / 5 sorties



OCEANO		
A (mm)	B (mm)	C (mm)
110	107	Ø 74

PT:
Projektor de chão orientável 30°.

FR:
Projecteur de sol réglable 30°.



DIFUSOR / DIFFUSEUR

Vidro Temperado Transparente, IK9
Verre Trempé Transparent, IK9

LÂMPADA / LAMPE

GU10 MÁX. 50W / MR16 Max. 50W

ACABAMENTO / FINITION

● Aço Inox 314
● Acier Inoxydable 314

OPÇÕES / OPTIONS

- Caixa de derivação plástica para projetor de pavimento com 1 entrada/2 saídas
- Boîte de dérivation en plastique pour projecteur de sol 1 entrée / 2 sorties



- Caixa de derivação em aço inox para projetor de pavimento com 1 entrada/5 saídas
- Boîte de dérivation en plastique pour projecteur de sol 1 entrée / 5 sorties






OUTDOOR
CHÃO

OUTDOOR
SOL

GEMINI R



GEMINI R


A (mm)	B (mm)	C (mm)	Lumens
Ø 52	Ø 80	87	90

PT:

Projektor de chão ou parede. Driver incluído.

FR:

Projecteur au sol ou mural. Driver inclus.

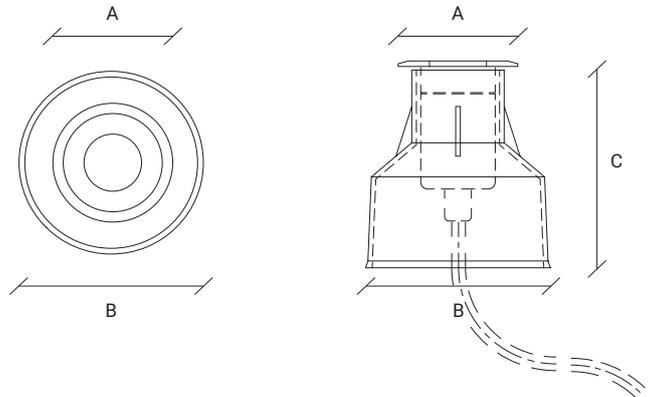

DIFUSOR / DIFFUSEUR

Vidro Temperado Transparente, IK9
Verre Trempé Transparent, IK9

ACABAMENTO / FINITION

● Aço Inox 304
● Acier Inoxydable 304


MÓDULO LED / MODULE LED

Módulo / Module LED 3000K

OUTDOOR
CHÃO

OUTDOOR
SOL

GEMINI Q



GEMINI Q


A (mm)	B (mm)	C (mm)	Lumens
52 x 52	80	87	90

PT:

Projektor de chão ou parede. Driver incluído.

FR:

Projecteur au sol ou mural. Driver inclus.

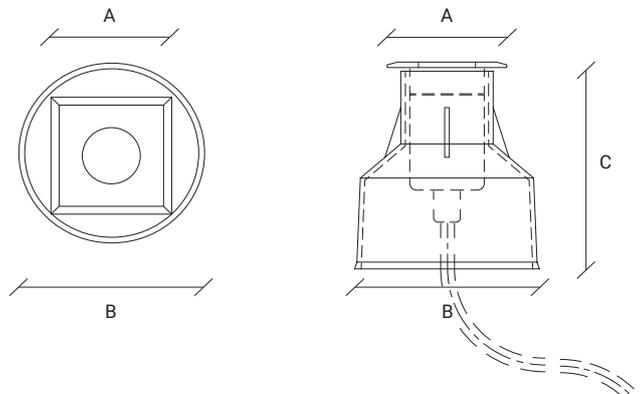

DIFUSOR / DIFFUSEUR

Vidro Temperado Transparente, IK9
Verre Trempé Transparent, IK9

ACABAMENTO / FINITION

● Aço Inox 304
● Acier Inoxydable 304


MÓDULO LED / MODULE LED

Módulo / Module LED 3000K

OUTDOOR
CHÃO

OUTDOOR
SOL

FLEXI R



FLEXI R


A (mm)	W	Lumens
Ø 40	1	80

Caixa de Encastrar / Boîte d'encastrement

B (mm)	C (mm)
60	37

PT:
Projetor de chão ou parede. Driver não incluído.

FR:
Projecteur au sol ou murale. Driver non inclus.

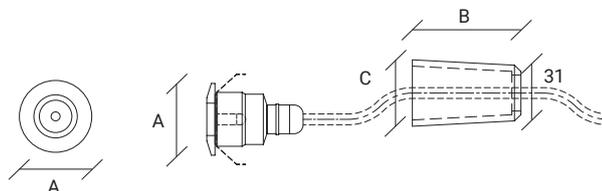

DIFUSOR / DIFFUSEUR

Vidro Temperado Transparente, IK9
Verre Trempé Transparent, IK9

ACESSÓRIOS / ACCESSOIRES

Driver 1 a 3W / Driver 1 à 3W
Driver 3 a 6W / Driver 3 à 6W
Cabo de Ligação / Câble de Connexion



ACABAMENTO / FINITION

Alumínio Escovado
Aluminium Brossé


MÓDULO LED / MODULE LED

Módulo / Module LED 3000K

OUTDOOR
CHÃO

OUTDOOR
SOL

FLEXI Q



FLEXI R


A (mm)	W	Lumens
45	1	80

Caixa de Encastrar / Boîte d'encastrement

B (mm)	C (mm)
60	37

PT:
Projetor de chão ou parede. Driver não incluído.

FR:
Projecteur au sol ou murale. Driver non inclus.

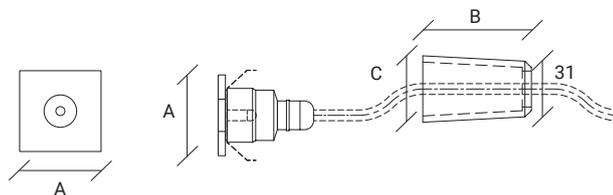

DIFUSOR / DIFFUSEUR

Vidro Temperado Transparente, IK9
Verre Trempé Transparent, IK9

ACESSÓRIOS / ACCESSOIRES

Driver 1 a 3W / Driver 1 à 3W
Driver 3 a 6W / Driver 3 à 6W
Cabo de Ligação / Câble de Connexion



ACABAMENTO / FINITION


Alumínio Escovado
Aluminium Brossé

MÓDULO LED / MODULE LED

Módulo / Module LED 3000K

OUTDOOR
CHÃO
OUTDOOR
SOL

APOLO ICE Q



APOLO Q

A (mm)	W	Lumens
105	3	270

Caixa de Encastrar / Boîte d'encastrement


B (mm)	C (mm)
96	50

PT:

Luminária de encastrar para aplicação na parede.

FR:

Luminaire encastré pour application murale.

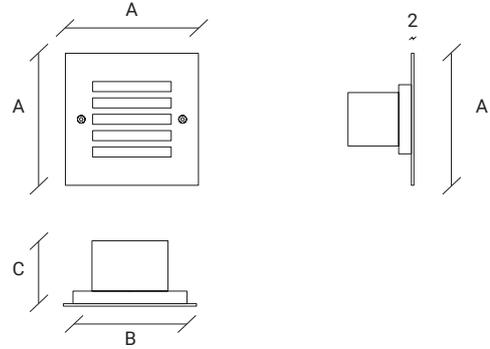

DIFUSOR / DIFFUSEUR

Vidro Temperado Mate
Verre Trempé Mat

ACABAMENTO / FINITION


Aço Inox 304
Acier Inoxydable 304

MÓDULO LED / MODULE LED

Módulo / Module LED 6000K

OUTDOOR
CHÃO
OUTDOOR
SOL

APOLO Q



APOLO Q

A (mm)	W	Lumens
105	3	270

Caixa de Encastrar / Boîte d'encastrement


B (mm)	C (mm)
96	50

PT:

Luminária de encastrar na parede, com quebra luz.

FR:

Applique encastrée avec grille.

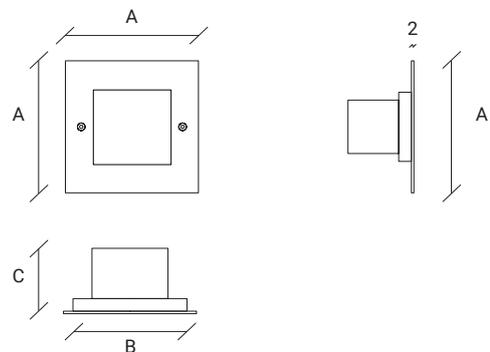

DIFUSOR / DIFFUSEUR

Vidro Temperado Mate
Verre Trempé Mat

ACABAMENTO / FINITION

Aço Inox 304
Acier Inoxydable 304

MÓDULO LED / MODULE LED

Módulo / Module LED 6000K






OUTDOOR
CHÃO

OUTDOOR
SOL

APOLO ICE



APOLO ICE

A (mm)	B (mm)	W	Lumens
169	70	3	270

Caixa de Encastrar / Boîte d'encastrement


C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)
155	127	55	46

PT:

Luminária de encastrar para aplicação em parede.

FR:

Luminaire encastré pour application murale.

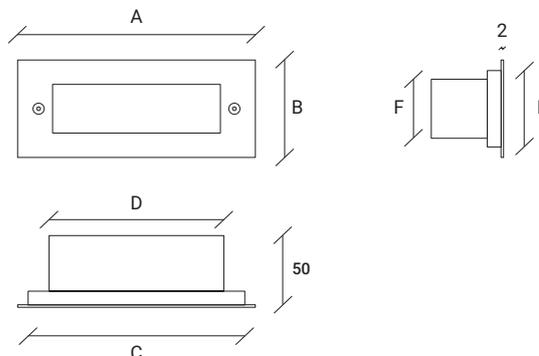

DIFUSOR / DIFFUSEUR

Vidro Temperado Mate
Verre Trempé Mat

ACABAMENTO / FINITION

Aço Inox 304
Acier Inoxydable 304


MÓDULO LED / MODULE LED

Módulo / Module LED 6000K

OUTDOOR
CHÃO

OUTDOOR
SOL

APOLO



APOLO

A (mm)	B (mm)	W	Lumens
169	70	3	270

Caixa de Encastrar / Boîte d'encastrement


C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)
155	127	55	46

PT:

Luminária de encastrar para aplicação na parede, com quebra luz.

FR:

Luminaire encastré pour application sur le mur avec grille.

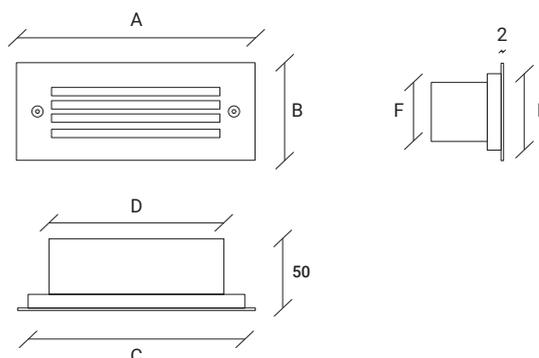

DIFUSOR / DIFFUSEUR

Vidro Temperado Mate
Verre Trempé Mat

ACABAMENTO / FINITION

Aço Inox 304
Acier Inoxydable 304

MÓDULO LED / MODULE LED

Módulo / Module LED 6000K



BOXER

A (mm)

Ø 280

Caixa de Encastrar / Boîte d'encastrement

B (mm)

420

C (mm)


Ø 216

PT:

Projetor de chão, com tratamento anticorrosão. Equipado com duplo vidro, de forma a que a temperatura à superfície do vidro exterior seja mais baixa.

FR:

Projecteur de sol, avec traitement anticorrosion. Equipé de double vitrage, de sorte que la température sur la surface extérieure du verre soit plus basse.

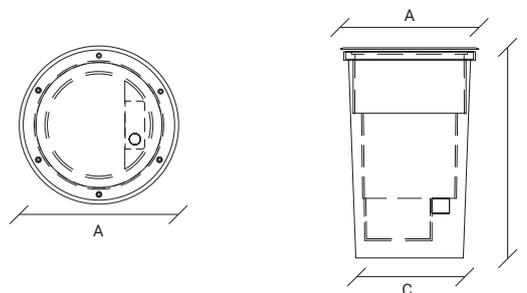

LÂMPADA / LAMPE

LED COB 30W
Iod. Met./ Metal halide Rx7s - 70W
Iod. Met./ Metal halide Rx7s - 150W
SAP/HPS - 70W

OPÇÕES / OPTIONS

Caixa de derivação plástica para projetor de pavimento com 1 entrada / 2 saídas
Boîte de dérivation en plastique pour projecteur de sol 1 entrée / 2 sorties



Caixa de derivação em aço inox para projetor de pavimento com 1 entrada / 5 saídas
Boîte de dérivation en plastique pour projecteur de sol 1 entrée / 5 sorties




ACABAMENTO / FINITION

 Aço Inox 314
 Acier Inoxydable 314

DIFUSOR / DIFFUSEUR

 Vidro Temperado Transparente
 Verre Trempé Transparent

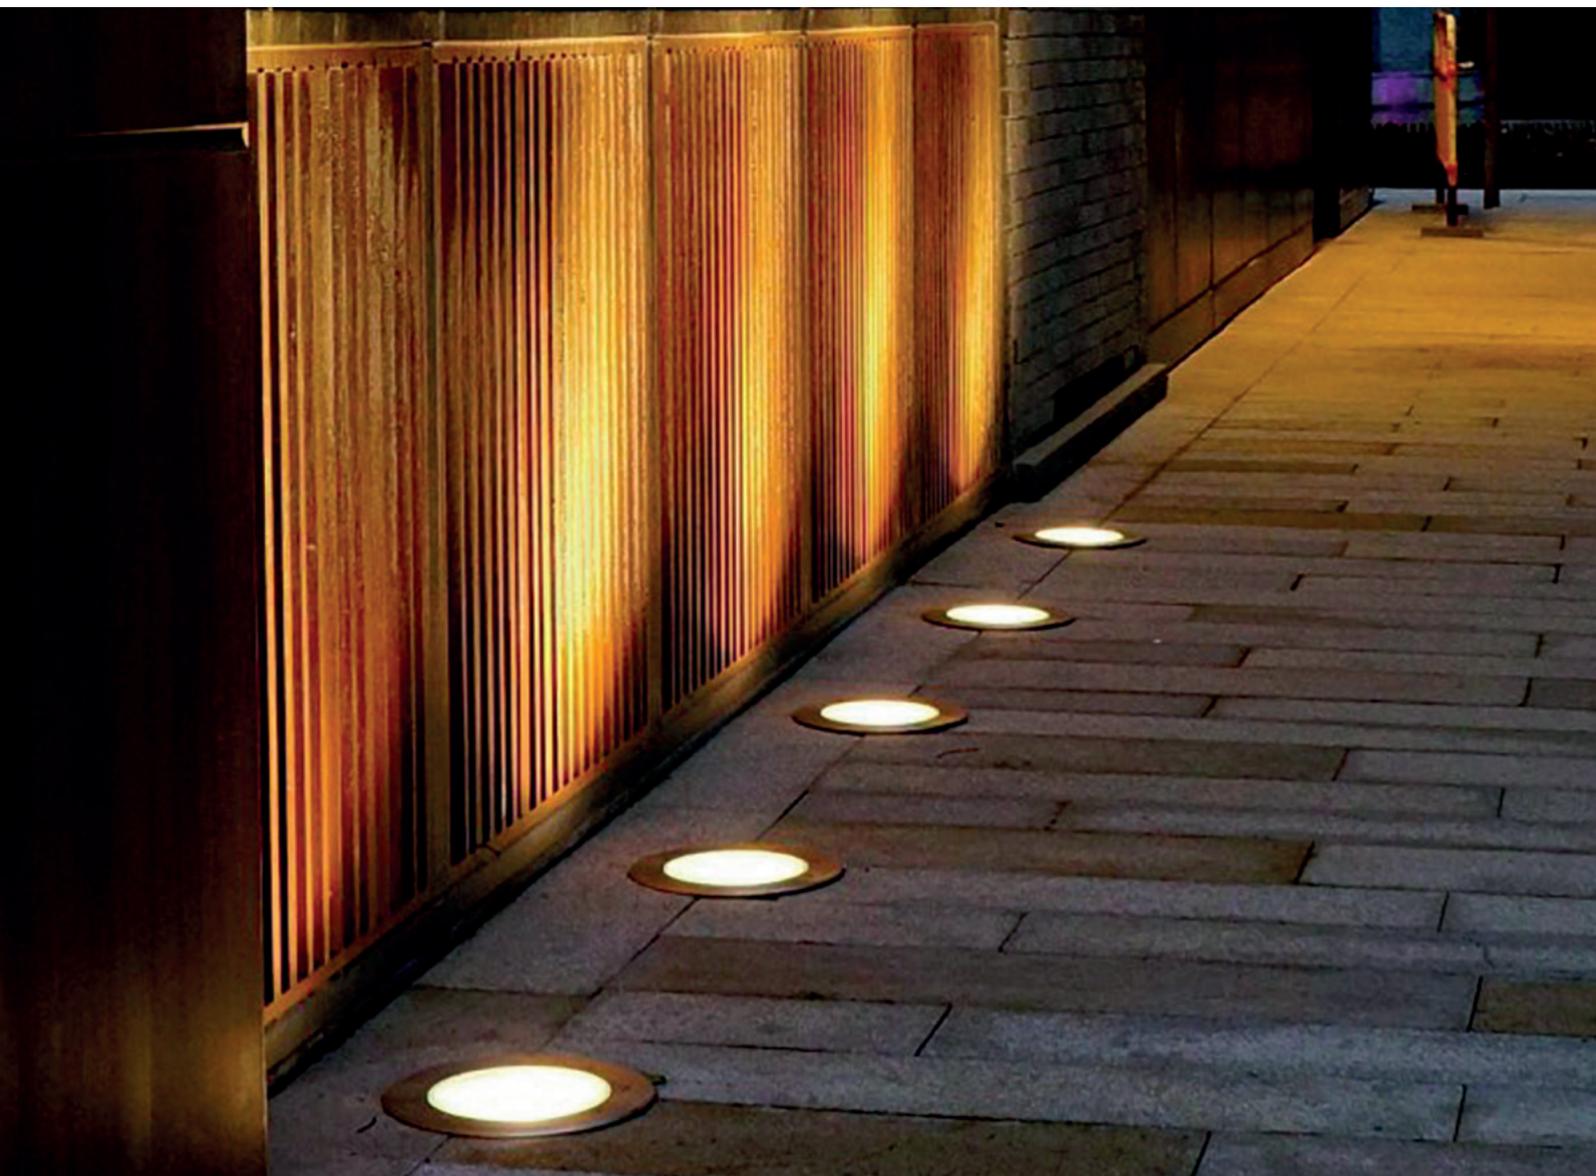

OUTDOOR
CHÃO

OUTDOOR
SOL

SIRIUS



SIRIUS

A (mm)

Ø 260

Caixa de Encastrar / Boîte d'encastrement

B (mm)

327

C (mm)

Ø 235





PT:

Projektor de chão em aço inox, com tratamento anticorrosão.

FR:

Projecteur de sol en acier inoxydable, avec traitement anti-corrosion.



LÂMPADA / LAMPE

LED COB 30W
lod. Met./ Metal halide Rx7s - 70W
lod. Met./ Metal halide Rx7s - 150W
SAP/HPS - 70W
G12 - 70W
G12 - 150W
Comp. fluo. (PLT-E) - Max. 32W
E27

OPÇÕES / OPTIONS

Caixa de derivação plástica para projetor de pavimento com 1 entrada / 2 saídas
Boîte de dérivation en plastique pour projecteur de sol 1 entrée / 2 sorties



Caixa de derivação em aço inox para projetor de pavimento com 1 entrada / 5 saídas
Boîte de dérivation en plastique pour projecteur de sol 1 entrée / 5 sorties



ACABAMENTO / FINITION

 Aço Inox 316
Acier Inoxydable 316

DIFUSOR / DIFFUSEUR

Vidro Temperado Transparente
Verre Trempé Transparent

OUTDOOR
CHÃO

OUTDOOR
SOL

LIMUS



LIMUS

A (mm)

260 x 260

Caixa de Encastrar / Boîte d'encastrement

B (mm)

280

C (mm)

Ø 180





PT:

Projektor de chão em aço inox, com tratamento anticorrosão.

FR:

Projecteur de sol en acier inoxydable, avec traitement anti-corrosion.



LÂMPADA / LAMPE

LED COB 30W
lod. Met./ Metal halide Rx7s - 70W
lod. Met./ Metal halide Rx7s - 150W
SAP/HPS - 70W
G12 - 70W
G12 - 150W
Comp. fluo. (PLT-E) - Max. 32W
E27

OPÇÕES / OPTIONS

Caixa de derivação plástica para projetor de pavimento com 1 entrada/2 saídas
Boîte de dérivation en plastique pour projecteur de sol 1 entrée / 2 sorties



Caixa de derivação em aço inox para projetor de pavimento com 1 entrada/5 saídas
Boîte de dérivation en plastique pour projecteur de sol 1 entrée / 5 sorties




ACABAMENTO / FINITION

 Aço Inox 316
Acier Inoxydable 316

DIFUSOR / DIFFUSEUR

Vidro Temperado Transparente
Verre Trempé Transparent



MONDEGO


W	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Lumens
10	120	110	40	950
20	160	140	50	1900
30	180	155	50	2850
50	230	190	50	4750
100	310	270	50	9500

PT:

Projektor exterior equipado com tecnologia multi led.

FR:

Projecteur d'extérieur équipé de la technologie multi led.

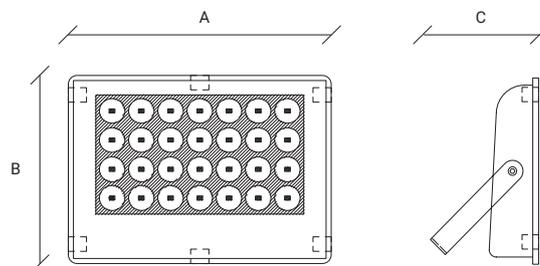

ACABAMENTO / FINITION


○ Branco Mate
○ Blanc Mat

MÓDULO LED / MODULE LED

Módulo / Module LED SMD 6000K

DIFUSOR / DIFFUSEUR

Vidro Temperado Transparente
Verre Trempé Clair



SADO


W	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Lumens
50	210	105	50	4750
100	260	250	50	9500
150	330	210	50	14250

PT:

Projektor constituído por um, dois ou três projetores individuais, com orientação independente entre si.

FR:

Projecteur composé d'un, deux ou trois projecteurs individuels, avec une orientation indépendante l'un de l'autre.

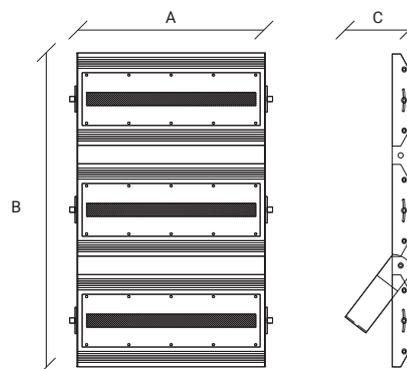

ACABAMENTO / FINITION

○ Cinza
○ Gris

MÓDULO LED / MODULE LED

Módulo / Module LED 6000K


DIFUSOR / DIFFUSEUR

PMMA



PT:
Projetor exterior LED.

FR:
Projecteur extérieur à LED.



DOURO

W	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Lumens
10	85	115	32	900
20	136	180	37	1800
30	185	225	45	2700
50	233	280	60	4500
100	280	355	90	9000

ACABAMENTO / FINITION

- Preto Mate
Noir Mat


MÓDULO LED / MODULE LED

Módulo / Module LED 3000K / 4000K / 6000K

DIFUSOR / DIFFUSEUR

Vidro Temperado Transparente
Verre Trempé Clair



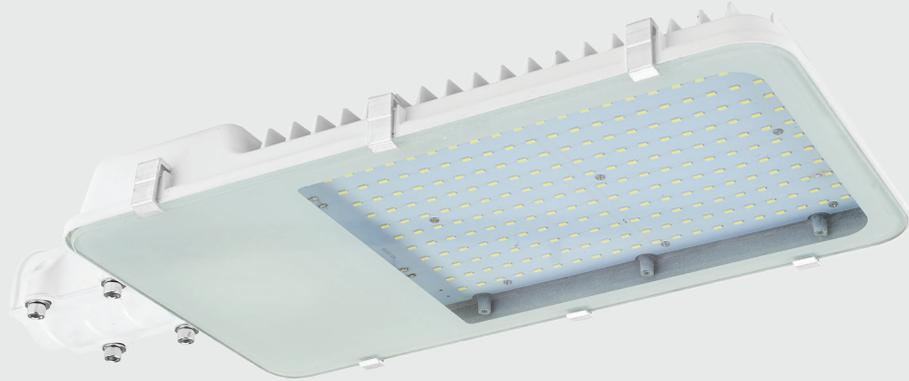


PT:
Luminária de iluminação pública.

FR:
Luminaire d'éclairage public.

NISA

W	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Lumens
30	400	135	65	2700
50	500	210	70	4500
100	555	250	80	9000

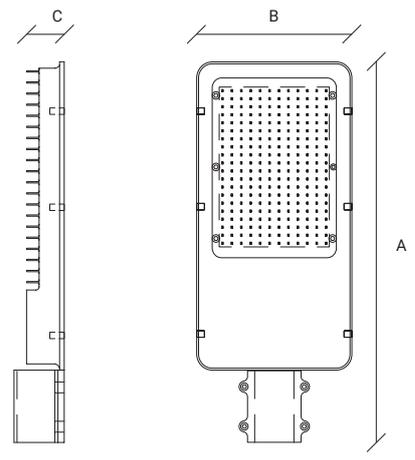

DIFUSOR / DIFFUSEUR
 Vidro Temperado Transparente
 Verre Trempé Clair

ACABAMENTO / FINITION

○ Branco
 ○ Blanc

MÓDULO LED / MODULE LED
 Módulo LED 6000K / 4000K (apenas 50W)
 Module LED 6000K / 4000K (seulement 50W)



237 BEAM

238 GLOBO D500 SUSP.

238 GLOBO D500 (Mesa / Chảo) / GLOBO D500 (Table / Sol)

239 GLOBO D300 SUSP.

DECORATIVO

DÉCORATIF





**PT:**


Candeeiro de suspensão com elegante acabamento em preto brilhante e com interior em dourado para uma projecção de luz mais confortável.

FR:

Lampe à suspension avec une élégante finition noire brillante et un intérieur doré pour une projection de lumière plus confortable.

MEDIDAS DISPONÍVEIS | MESURES DISPONIBLES**BEAM**

A (mm)	B (mm)
700	350

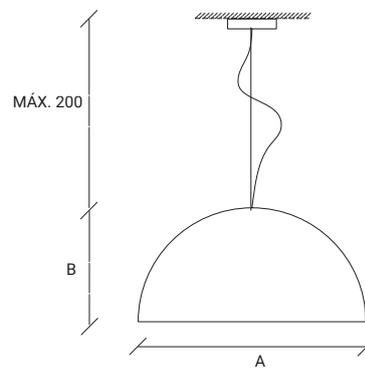**LÂMPADA / LAMPE**

E27

REFLETOR / RÉFLECTEUR

● Dourado
● D'or


ACABAMENTO / FINITION

● Preto Brilhante
● Noir Brillant

DECORATIVO

DÉCORATIF

GLOBO D500 SUSPENSO
GLOBO D500 SUSPENDU



GLOBO D500


A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
Ø500	Ø480	Ø170	Ø140

PT:

Suspensão em vidro artesanal fumado. Disponível exclusivamente com diâmetro de 500mm. Ideal para vários ambientes desde bibliotecas, grandes salões até lobbys de hotel.

FR:

Suspension en verre fumé à la main. Disponible exclusivement avec un diamètre de 500mm. Idéal pour les environnements allant des bibliothèques, des grands salons aux halls d'hôtel.

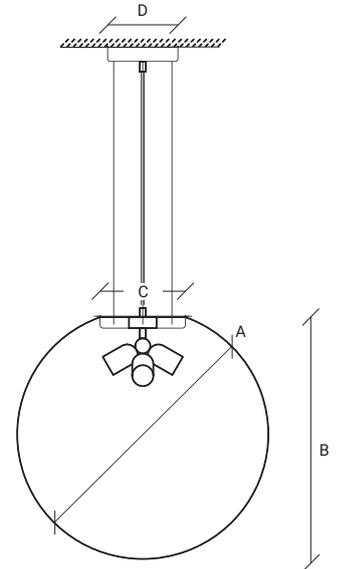

LÂMPADA / LAMPE

3 x E27



VIDRO / VERRE



DECORATIVO

DÉCORATIF

GLOBO D500 (Mesa / Chão)
GLOBO D500 (Table / Sol)

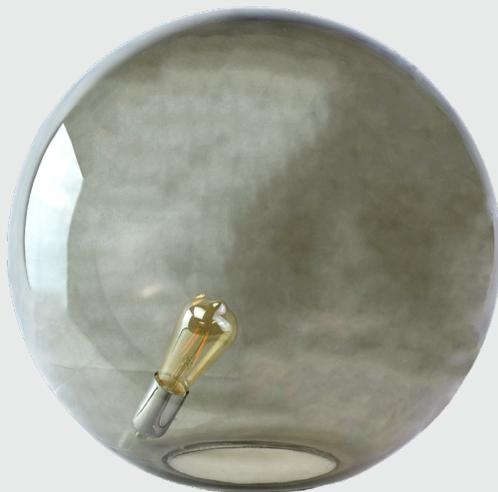

GLOBO D500


A (mm)	B (mm)	C (mm)
Ø500	Ø480	Ø170

PT:

Candeeiro decorativo, em vidro artesanal fumado. A sua base e forma fazem dele parte da sua mesa ou chão. Disponível apenas com diâmetro de 500mm.

FR:

Lampe décorative en verre fumé fait main. Sa base et sa forme en font partie intégrante de votre table ou de votre sol. Disponible uniquement avec un diamètre de 500 mm.

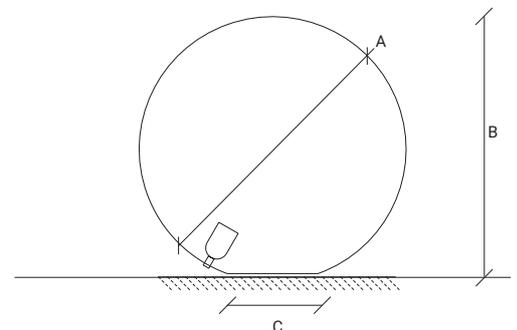

LÂMPADA / LAMPE

3 x E27

VIDRO / VERRE



DECORATIVO

DÉCORATIF

GLOBO D300 SUSPENSO
GLOBO D300 SUSPENDU



GLOBO D300


A (mm)	B (mm)
Ø300	Ø285

PT:

Suspensão em vidro artesanal fumado. Disponível apenas com diâmetro de 300mm. Ideal para vários ambientes, desde restaurantes rústicos a quartos de hotel.

FR:

Suspension en verre fumé à la main. Uniquement disponible avec un diamètre de 300mm. Idéal pour divers environnements, des restaurants rustiques aux chambres d'hôtels.

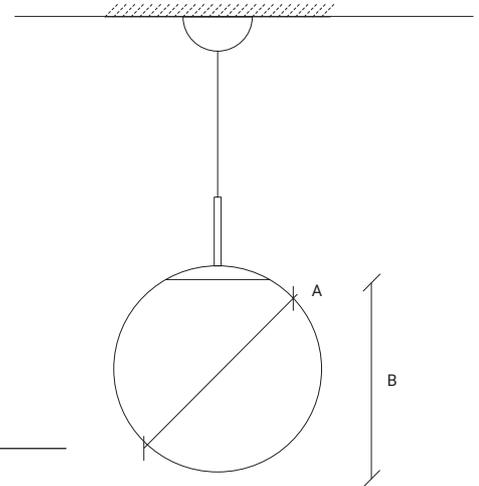

LÂMPADA / LAMPE

3 x E27

VIDRO / VERRE

AB Âmbar
Ambre





BEGOLUX



BEGOLUX - ILUMINAÇÃO LDA
Rua Vasco da Gama, 65
4510-682 Fânzeres

—
PORTUGAL

—
(+351) 229 734 355
geral@begolux.com



UNIÃO EUROPEIA

Fundo Europeu de
Desenvolvimento Regional

