

FORIX™



MODERNA E
VERSÁTIL
O ESSENCIAL
PARA A
INSTALAÇÃO
SALIÊNTE



ESPECIALISTA MUNDIAL
EM INFRAESTRUTURAS ELÉTRICAS
E TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO PARA EDIFÍCIOS

 **SAPOL**
ARMAZENISTAS DE MATERIAL ELÉCTRICO
Santana & Pogeira, S.A.



 **legrand®**

FORIX™ MODERNA

O ESSENCIAL PARA

Adapta-se a todas as


RESIDENCIAL

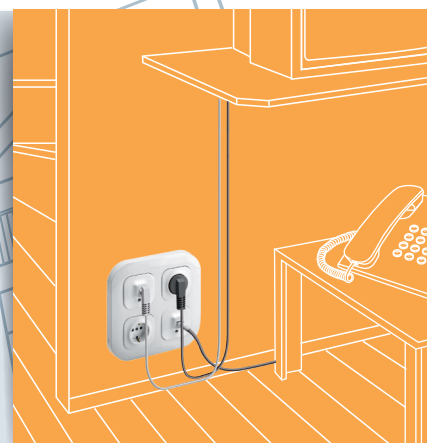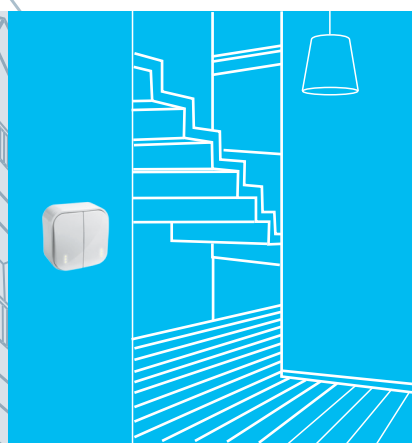

E VERSÁTIL A INSTALAÇÃO SALIENTE

aplicações do dia-a-dia

TERCIÁRIO E PEQUENO COMÉRCIO

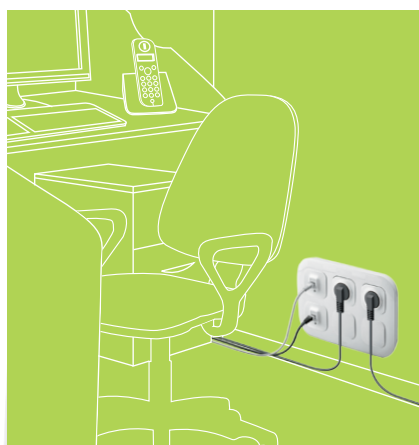

- Design moderno e agradável
- Instalação fácil e segura
- WORKSTATION - Solução inovadora e flexível para postos múltiplos
- Funções tradicionais e inovadoras

DESIGN MODERNO E AGRADÁVEL

Sóbrio e compacto em duas
versões



**Mecanismos disponíveis em duas
cores: branco e creme**



BRANCO



CREME




- Produtos monobloco
(uma referência = produto completo)
- Adapta-se a qualquer espaço
- Funções "luminosas" com lâmpadas de LEDs (em vez de incandescentes), para menores consumos energéticos




Exemplo:
Comutador de lustre luminoso
nos 2 circuitos (branco)

**Formas suaves
e acabamento
brilhante**



INSTALAÇÃO FÁCIL E SEGURA

Maior proteção ao trabalhar

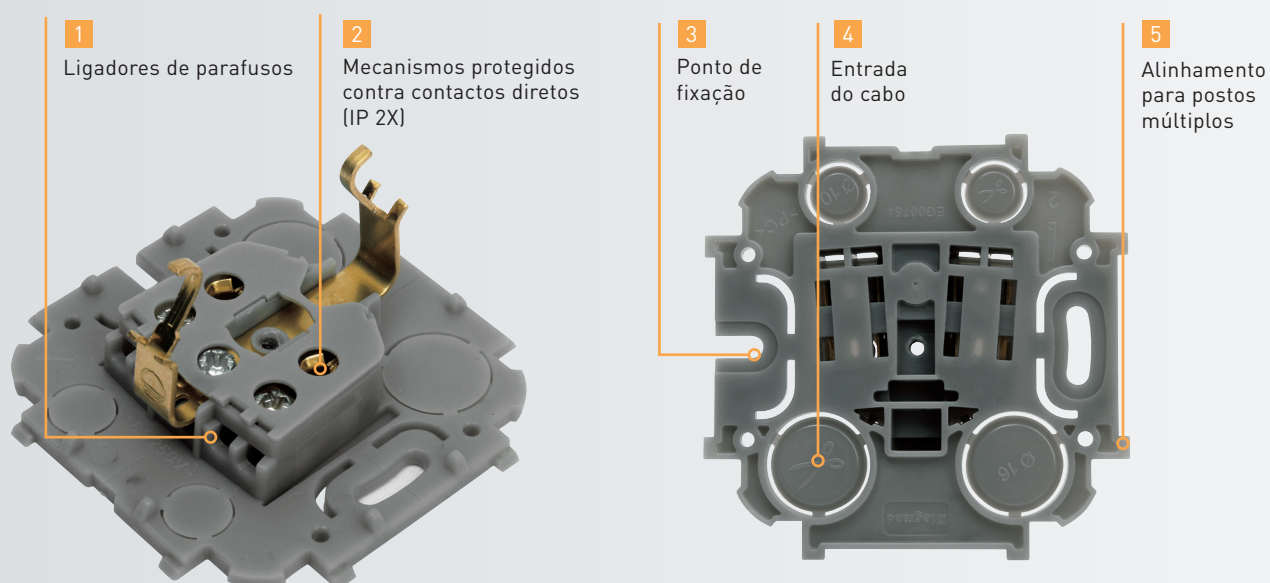

Compatível com todos os requisitos

- 1 Ligação segura e facilidade de repicagem
- 2 Ausência de contactos com as partes ativas durante a fase de instalação
- 3 Pontos de fixação ajustáveis (exemplo, para casos onde a superfície da parede não é perfeita). Possibilidade de ajuste horizontal
- 4 Ligadores alinhados (4 entradas) para facilitar as ligações
- 5 Uma forma fácil para criar postos múltiplos



Exemplo de utilização de uma "workstation" de 4 postos,
com tomadas de energia e de dados

**Tomadas
de energia
duplas e triplas
com alvéolos
inclinados a 45°**



WORKSTATION

A solução flexível
para postos múltiplos

Perfeita para
o terciário e
o pequeno
comércio


- Cor Branca - 4 e 6 postos
- Podem ser instaladas todos os tipos de funções (tomadas de energia, dados, interruptores...)
- Opção para centralização de comandos ou para passar a dispor de mais tomadas (correntes fortes ou fracas)
- Permitem associar funções MOSAIC™ (adaptador Forix / Mosaic)
- Montagem reversível: horizontal / vertical





Exemplo de utilização de uma "workstation" numa zona de receção

Características de instalação

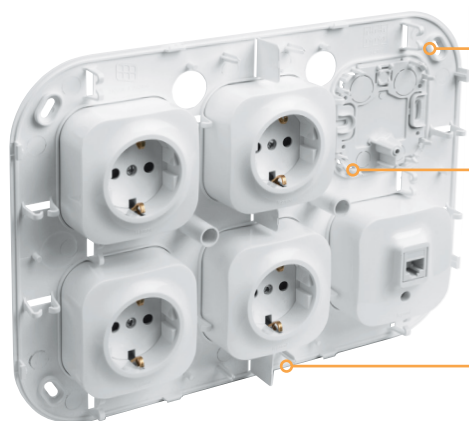

Ligação fácil: muito espaço disponível para ligações

Rigidez e robustez: fixação dos mecanismos a uma base mural

Separador interno: correntes fortes / fracas

O ESSENCIAL DE UMA

Funções tradicionais e inovadoras

COMANDOS



Interruptor




Comutador de lustre



Botão

TOMADAS COM OBTURADORES



2P+T standard Francês



2P+T tipo Schuko



Tomada dupla 2 x 2P+T
tipo Schuko

OUTRAS FUNÇÕES

TV E DADOS



TV simples



RJ 45



RJ 11

INSTALAÇÃO SALIENTE


DIVERSOS



Disjuntor Dismatic
(MCB)



Saída de cabos



Adaptador Mosaic™

WORKSTATION PRÉ-EQUIPADA



Base pré-equipada com 4 tomadas 2P+T tipo Schuko
+ 2 reservas para serem equipadas em função da
necessidade do cliente

WORKSTATION A EQUIPAR



com 4 ou 6 posições recebem todos os mecanismos
salientes FORIX

FORIX™



Forix™ workstations




Estética e evolutividade: NOVAS WORKSTATIONS

Proponha conforto e segurança aos
utilizadores de espaços comerciais,
lojas, locais públicos e escritórios...



7 824 97 + 2 x tomadas RJ 45 ref. 7 824 24

Conformes ao standard IEC
Garantem a separação de circuitos quando totalmente equipadas
Dispõem de áreas para etiquetagem
Equipadas com pré-cortes que permitem receber tubos Ø 16 até 20 mm
ou molduras DLP de 20 x 12,5 mm até 40 x 12,5 mm
Workstations para montagem de mecanismos salientes Forix™
Cor: Branco RAL 9010 - Acabamento brilhante
Índices de proteção: IP 21 - IK 04

Emb.	Ref.	Workstations para serem equipadas
2	7 824 94	Aceitam todos os mecanismos salientes Forix™ Para 4 postos 
2	7 824 96	Para 6 postos Montagem horizontal ou vertical 
2	7 824 97	Workstation pré-equipada Fornecida equipada com: - 4 x tomadas 2P+T tipo "Schuko" com obturadores de proteção - 2 x obturadores para integração de outros mecanismos salientes Forix™ 
20	7 824 26	Adaptador para conector RJ 45 (Keystone) Conector duplo ○ Branco 
10	7 824 25	Adaptador para Mosaic™ Recebe mecanismos Mosaic™ até máx. 2 módulos (Nota: não utilizar os mecanismos Mosaic™ que tenham saliências particulares) ○ Branco 
20	7 824 95	Obturador Acessório (placa cega) para reserva de futuras funções Forix™ nas workstations 

Forix™

aparelhagem saliente



Conformes ao standard IEC
Mecanismos versão monobloco, fornecidos completos. Protegidos contra contactos directos (IP 2X)
Disponíveis nas versões Branco RAL 9010 e Creme RAL 1013 - Acabamentos brilhantes
Com ligadores de parafusos.
Índices de proteção: IP 21 - IK 04

Emb.	Ref.	Interruptores 10 AX - 250 V~
		Permitem função "Luminoso" com o LED ref. 7 824 57
		Interruptor
20	7 824 00	Branco
20	7 824 30	Creme
		Comutador de escada
20	7 824 04	Branco
20	7 824 34	Creme
		Comutador de escada duplo
20	7 824 06	Branco
20	7 824 36	Creme
		Comutador de lustre
20	7 824 02	Branco
20	7 824 32	Creme
		Botões 6 A - 250 V~
		Permitem função "Luminoso" com o LED ref. 7 824 57
20	7 824 05	Branco
20	7 824 35	Creme
		Tomadas de corrente 16 A - 250 V~ Com obturadores de proteção (IP 21D)
20	7 824 20	2P+T tipo "Schuko" Branco
20	7 824 50	Creme
		Tomada dupla: 2 x 2P+T tipo "Schuko" Com alvéolos a 45° Permitem montagem horizontal ou vertical
10	7 824 23	Branco
10	7 824 53	Creme
		Tomada tripla: 3 x 2P+T tipo "Schuko" Com alvéolos a 45° Permitem montagem horizontal ou vertical
10	7 824 18	Branco
10	7 824 48	Creme
		2P+T standard Francês 16 A - 250 V~ Com perno de terra saliente
20	7 824 17	Branco
20	7 824 47	Creme

DISPONÍVEL
ABRIL 2014

Emb.	Ref.	Tomadas de corrente 16 A - 250 V~ (cont.) Sem obturadores (IP 20)
		Tomada 2P
20	7 824 10	Branco
20	7 824 40	Creme
		Tomada 2P+T tipo "Schuko"
20	7 824 11	Branco
20	7 824 41	Creme
		Tomadas RJ 11
		Ligação por cravação com perfuração do isolamento do cabo. Fornecidas com ferramenta de cravação
20	7 824 14	Branco
20	7 824 44	Creme
		Tomadas televisão
		TV simples - Tomada terminal Conector macho Ø 9,52 mm
20	7 824 15	Branco
20	7 824 45	Creme
		Tomadas RJ 45 - Cat. 5e - UTP
		Ligação por cravação com perfuração do isolamento do cabo. Fornecidas com ferramenta de cravação
		1 saída
20	7 824 24	Branco
20	7 824 54	Creme
		2 saídas
20	7 824 28	Branco
		Saídas de cabos
		Equipadas com cerra-cabos
20	7 824 16	Branco
20	7 824 46	Creme
		Disjuntor Dismatic - 20 A
		Para proteção e controlo de aparelhos (sistemas) de ar-condicionado. Disjuntor magnetotérmico - unipolar - 220 V / 380 V
10	7 824 29	Branco
		Lâmpada LED para função "Luminoso"
50	7 824 57	230 V - Consumo 3,4 mA

NOTAS



SIGA-NOS TAMBÉM EM

@ website: www.legrand.pt
www.youtube.com/legrand
www.facebook.com/
LegrandPortugal

LEGRAND® 2 EDIÇÃO MARÇO 2014



LEGRAND ELÉCTRICA, S.A.

Estrada da Alagoa, 96
2775-716 Carcavelos
Tel.: 214 548 800
Fax : 214 548 884

Delegação Norte

Rua Engº Ferreira Dias, 884-2º
4100-246 Porto
Tel.: 225 320 230
Fax : 225 320 238

www.legrand.pt