




Modelo	A	B	C	D	ØE	*F
UNICO 9/3,5"	125	125	63	26	92	-
UNICO 10/4"	164	164	53	26	100	7
UNICO 12/5"	184	184	53	26	100	7
UNICO 15/6"	214	214	66	26	100	7

Nota: Coluna F apenas na versão C

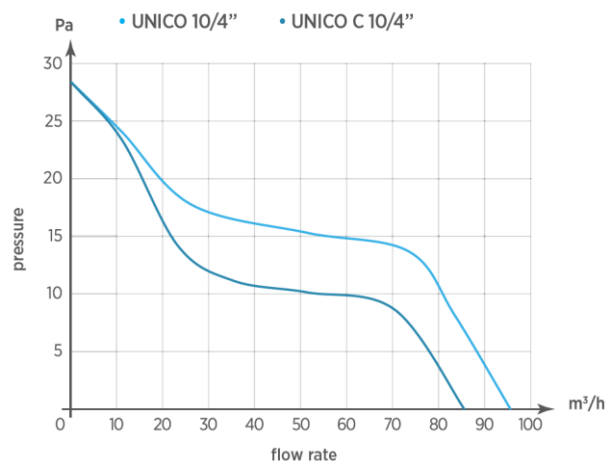

# UNICO

- Ventilador axial para extração direta ou através de conduta.
- Indicação de operação em todos os modelos (exceto UNICO 9/35").
- 2 parafusos de fixação e montagem da grelha por encaixe para facilitar a montagem.
- Para condutas: Ø 92-100-120-150mm.
- Versões: Base, temporizada, HT, PIR, Corda e 12V.
- Alto desempenho, baixo índice sonoro e baixo consumo.
- Classe de proteção IPX4 (EN 60529).
- Temperatura de funcionamento 45°C.
- Versão SELVE 12V: com tensão de alimentação 12VAC para utilização nos volumes de segurança 1 e 2.

Local de montagem: parede ou teto.

## Dados técnicos

Modelo	Código	Tubagem Ø (mm)	Voltagem (V)	Frequência (Hz)	Fluxo m³/h		Pressã o Max.	Pressã o Max.	Potência (W)	Ruído dB(A) <sub>1m</sub>	Peso (Kg)
					Versão base	Versão C	(mmH <sub>2</sub> O)	(Pa)			
ÚNICO BB10/4"	0057110	100	220-240	50	95	85	2,8	28	13	35,6	0,5
ÚNICO BB10/4" T	0057111	100	220-240	50	95	85	2,8	28	13	35,6	0,5

BB = Motor rolamento esferas

T = Temporização



CE IPX4 T 45 CB