



o g o l o g o

A.F. Marques & Oliveira, Lda

*desde 1985*

[www.afmo.pt](http://www.afmo.pt)



desde 1985

Diagrama de 2x2 mostrando as dimensões da acessibilidade:

- Plataformas
- Monta-Cargas
- Monta-Pratos
- Acessibilidades

- Plataformas Elevatórias
- Monta-Cargas
- Monta-Pratos
- Plataforma para Cadeira de Rodas
- Cadeira sobe Escadas
- Componentes para Elevadores



©



# Plataforma Elevatória Monta-Cargas

## *Modelo PO*



**Capacidade:** 100 kg a 10.000 kg.

**Velocidade:** até 0,30 m/s.

**Curso Máximo:** até 12 metros.

**Dimensões do Estrado:** à medida.

**Dimensões da Estrutura:** à medida.

**Portas:** batente, manuais, de uma ou duas folhas.

**Alimentação:** 400 V Trifásica ou Monofásica até 3 HP.

**Comando:** por botões, automático simples.

**Manobra a 24V.**

# Monta-Pratos, Monta- -Livros, Monta-Papéis e Monta-Instrumentos

## *Modelos MPO/MPE*



**Capacidade:** 50 kg a 100 kg (200 a 500kg – Opcional).

**Tipo:** oleodinâmico ou máquina redutora.

**Velocidade Máxima:** 0,30 m/s (maior a pedido).

**Curso Máximo:** 16 metros para oleodinâmico e 35 metros com máquina redutora.

**Dimensões da Cabina:** à medida (Cabina Dupla – Opcional).

**Portas:** Guilhotina 2 folhas em aço INOX AISI 304 ou de batente (316 opcional).

**Altura Standard do Piso Superior:** 2300 mm

**Alimentação:** 400 V Trifásica ou Monofásica (Opcional).

**Comando:** por botões, automático simples.

**Manobra a 24V.**

**FABRICO POR  
MEDIDA**

Assistência Técnica  
e Instalação

Clientes Nacionais  
e Internacionais

**+ Informações:**

Telefone: (+351) 219 158 230

Fax: (+351) 219 158 239

Email: geral@afmo.pt

Site: www.afmo.pt



# Plataforma Elevador para Escadas

Para percursos Curvilíneos e Rectilíneos



**Capacidade:** 230 kg

**Velocidade Máxima:** 6m / min

**Largura Mínima da Escada:**

Percurso Rectilíneo: 1130 mm

Percurso Curvilíneo: 1200 mm

**Botoneiras Pisos:** Radiofrequência

**Alimentação:** Grupo de Tração superior, 24 V

**Para-quedas:** acciona com limitador de velocidade de acordo com a norma UNI 9801.

**Cores Standard:** máquina em branco RAL 9010 e guia em preto.



# Plataforma de Transferência

AFMO



**Capacidade:** 300 kg

**Elevação Máxima:** 500 a 780 mm – Modelo Especial

**Transferência Máxima:** 900 mm

**Barreiras de Proteção:** na periferia, levantam antes de entrar em movimento e pára automaticamente em caso de interferência de corpos estranhos.

**Alimentação:** 230 Vs / 400 V, 50 Hz, 0,75 kW - Trifásico ou Monofásico.

**Unidade de Controlo:** hidráulica externa, com válvula de pressão máxima para evitar sobrecargas.

**Dimensões Úteis da Plataforma:** 900 x 1525 mm

**Dimensões do Poço:** 940 x 1525 mm

**Profundidade:** 100 mm



ASSISTÊNCIA TÉCNICA  
E INSTALAÇÃO

Clientes Nacionais  
e Internacionais

+ Informações:

Telefone: (+351) 219 158 230

Fax: (+351) 219 158 239

Email: geral@afmo.pt

Site: www.afmo.pt





# Plataforma Vertical para desnível



**Capacidade:** 300 kg

**Elevação Máxima:** 2000 mm

**Proteções Laterais:** vidro com caixilho de alumínio

**Porta:** na plataforma e no patamar, incorpora fechadura de segurança. Possibilidade de abertura automática das portas e de revestimento da plataforma

**Proteção Inferior:** automática e junto à plataforma

**Alimentação:** 230 V / 400 V, 50 Hz, 0,75 kW - Trifásico ou Monofásico (pode incorporar sistema de emergência)

**Unidade de Controlo:** hidráulica externa, com válvula de pressão máxima para evitar sobrecargas


**Dimensões Úteis da Plataforma:** 900 x 1525 mm

**Dimensões do Poço:** 940 x 1525 mm

**Profundidade:** 300 mm

# Cadeira Elevador para Escadas

**Percursos Curvilíneos**



**Capacidade:** 125 kg – Opcional 160 Kg

**Velocidade Máxima:** 0,12 m/s

**Raio Mínimo de Rotação do Assento:** 725 mm

**Espaço Ocupado Fechada:** 387 mm

**Alimentação Elétrica:** 230 V Monofásica

**Funcionamento:** baterias 24 V DC

**Ângulo Máximo da Escada:** 56°

**Rotação do Assento:** Manual (o Automático é opcional)

**Comando:** duplo, remoto e com patilha no braço da cadeira

**Autonomia:** funciona após falha de energia da rede

**Variantes:** curvas e estacionamento a 90° e 180°

**ASSISTÊNCIA TÉCNICA  
E INSTALAÇÃO**

**Clientes Nacionais  
e Internacionais**

**+ Informações:**

Telefone: (+351) 219 158 230

Fax: (+351) 219 158 239

Email: geral@afmo.pt

Site: www.afmo.pt



# Cadeira Elevador para Escadas

Percursos Rectilíneos



**Capacidade:** 125 kg - Opcional 150 Kg

**Espaço Ocupado Fechada:** 370 mm

**Alimentação Elétrica:** 230 V Monofásica

**Tensão de Funcionamento:** baterias 24 V DC

**Ângulo Máximo da Escada:** 52°


**Rotação do Assento:** Manual

**Comando:** duplo, remoto e com patilha no braço da cadeira

**Autonomia:** funciona após falha de energia da rede

**Variantes:** sob consulta

# Mesa / Plataforma de Tesouras



**Capacidade:** 500 a 8000 Kg (outras Cargas Úteis – Opcional)

**Velocidade de Descida:** inferior a 0,15m/s

**Curso Máximo:** até 5000 mm (outros Cursos – Opcional).

**Alimentação:** 400V – 50Hz ou monofásica por pedido.

**Comando:** uma Botoneira de 2 Botões + STOP.

**Tensão do Comando:** 24V.

**Cor:** azul RAL 5010 (pintura resistente à lavagem com água)

**Manobra de Emergência** (opcional)

Existem outras variantes sob consulta

ASSISTÊNCIA TÉCNICA  
E INSTALAÇÃO

Clientes Nacionais  
e Internacionais

## + Informações:

Telefone: (+351) 219 158 230

Fax: (+351) 219 158 239

Email: geral@afmo.pt

Site: www.afmo.pt



A.F. Marques & Oliveira, Lda  
desde 1985

# Nivelador de Cais

Lábio Hidráulico ou Telescópico



**Capacidade:** 6000 a 9000 Kg

**Dimensões do Estrado:** 2000 x 2500mm mm (LxP) ou outras

**Lábio:** 400 mm (Aba – Telescópico de 500 ou 1000 mm)

**Central:** Oleodinâmica incorporada na Estrutura

**Quadro de Acionamento:** Pulsador de retorno automático

**Cor:** Azul RAL 5010

Existem outras variantes sob consulta

## Componentes

Peças e Acessórios para Elevadores




**Stock de Componentes e Peças para Elevadores**

Disponibilidade imediata e grande variedade:

- Grampos Para Fixação de Guias;
- Máquinas;
- Tirantes (esticadores);
- Fita de Manobra;
- Amortecedores e contactos para Portas;
- Comutadores;
- Fotocélulas;
- Contactos Fim de Curso;
- Entre outros

Consultar para conhecer toda a oferta.

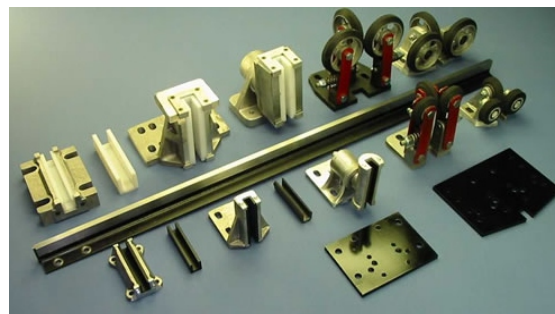

ASSISTÊNCIA TÉCNICA  
E INSTALAÇÃO

Clientes Nacionais  
e Internacionais

+ Informações:

Telefone: (+351) 219 158 230

Fax: (+351) 219 158 239

Email: geral@afmo.pt

Site: www.afmo.pt

# Plataformas Elevatórias Monta-Cargas & PROJETOS ESPECIAIS

## SOLUÇÕES PARA:

Transporte de Cargas  
Acessibilidades / Mobilidade Reduzida  
Projetos Especiais de Elevação  
Manutenção e Assistência Técnica

## FABRICO E INSTALAÇÃO DE:

Plataformas Elevatórias Monta-Cargas  
Monta-Pratos, Monta-Livros e Monta-Instrumentos  
Monta-Camas, Monta-Macas e Monta-Autos  
Plataforma para Cadeira de Rodas  
Cadeira Elevador para Escadas  
Plataforma / Mesa de Tesouras  
Niveladores de Cais  
Componentes para Elevadores

Flexibilidade  
de  
Soluções

Profissionalismo

Competência

Experiência

Todos os Equipamentos são de fácil instalação, projetados e fabricados de acordo com os cuidados ambientais, e legislação vigente, nomeadamente, as Diretivas:

Diretiva de Máquinas  
2006/42/CE

## Informações

Telefone: (+351) 219 158 230  
Fax: (+351) 219 158 239  
Email: [geral@afmo.pt](mailto:geral@afmo.pt)  
Site: [www.afmo.pt](http://www.afmo.pt)

