

secom
here comes the light



CONET B1

BALIZA DE EXTERIOR
OUTDOOR BOLLARD

www.secom.es



CONET B1

BALIZA DE EXTERIOR / OUTDOOR BOLLARD

Conet B1, baliza multifuncional, con diseño moderno e innovador, con un gran aporte arquitectónico y una gran solución para la iluminación exterior.

Conet B1, multifunctional bollard, with a modern and innovative design, with a great architectural contribution and a great solution for outdoor lighting.

LUZ PERIMETRAL

Conet B1, una luminaria para multitud de entornos, como pueden ser residenciales o zonas urbanas, especialmente indicado para espacios ajardinados, señalización de paso, terrazas y amplias zonas donde se requiera dotar de una iluminación suficiente.

PERIMETER LIGHT

Conet B1, a luminaire for a multitude of environments, such as residential or urban areas, especially suitable for landscaped spaces, signposting, terraces and large areas where it is required to provide sufficient lighting.



LUZ ORIENTABLE

Conet B1 es una familia de balizas de gran avance tecnológico que le permite una iluminación orientable, incorporando módulos giratorios hasta 350° y los últimos avances en semiconductores LED.

ADJUSTABLE LIGHT

Conet B1 is a family of technologically advanced bollard that allows for adjustable lighting, incorporating rotating modules up to 350° and the latest advances in LED semiconductors.

www.secom.es

FUNCIONES ADICIONALES

ADDITIONAL FUNCTIONS

Ref. C2



Repetidor / Repeater WIFI

Ref. M4



Base Schuko

Ref. M5



Altavoz / Speaker
Alcance 30m. sin obstáculos
Range 30m. unimpeded

Disponemos de modelos estándar con varias opciones de iluminación y altura, con la posibilidad de crear balizas personalizadas con la combinación de diferentes módulos (LED, WIFI, base schuko y altavoz) y adaptarlas a sus necesidades.


Luminaria con cuatro módulos de cierre, cinco módulos medios orientables, combinables entre ellos y cinco módulos iniciales para crear luminarias con diferentes alturas.

We have standard models with several lighting and height options, with the possibility of creating customized beacons by combining different modules (LED, WIFI, schuko base and loudspeaker) getting adapted to your needs.

Luminaire with four closing modules, five adjustable middle modules that can be combined and five initial modules to create luminaires with different heights.


MÓDULO CIERRE / CLOSING MODULE

Cierre
End cap




Ref. C1

Cierre + repetidor WIFI
End cap + repeater WIFI



Ref. C2


Luz perimetral
Perimeter light



Ref. C3 - 10w
C4 - 20w


MÓDULO MEDIO / MEDIUM MODULE

Luz orientable
Adjustable light




Ref. M1 - 12w

Luz orientable
Adjustable light
RGB




Ref. M2 - DMX
Ref. M3 - RF

Base Schuko
Schuko base



Ref. M4


Altavoz
Speaker



Ref. M5

MÓDULO INICIAL INITIAL MODULE

Ref. IN1 - 152mm.
Ref. IN2 - 452mm.
Ref. IN3 - 589mm.
Ref. IN4 - 752mm.
Ref. IN5 - 2446mm.

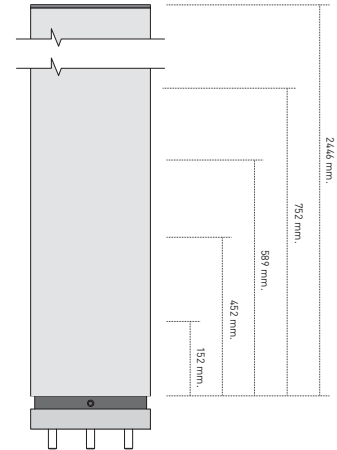

Sistema de orientación sencillo y sin herramientas, tan solo con un simple movimiento.

Simple, tool-free orientation system with just one simple movement.

COLORES / COLOURS



[01]
Blanco / White



[02]
Negro / Black



[58]
Gris / Gray



[81]
Acero corten / Corten steel

Instalación Intallation

INSTALAR DIRECTAMENTE
EN HORMIGÓN, CEMENTO
O PAVIMENTO FIRME.

INSTALL DIRECTLY ON
CONCRETE, CEMENT OR
FIRM PAVEMENT.



* Se suministra de manera estándar con tornillería DIN 601 métrica 10x50 mm. (x3).

* Supplied as standard with DIN 601 metric 10x50 mm screws. (x3).

Ref. 3405233



* Opcionalmente se puede suministrar con pernos de seguridad.

* Optionally it can be supplied with safety bolts.

OPCIONES OPTIONS



REF.
PROTECCIÓN
PROTECTION



Grado de protección
Protection degree



Índice de protección antivandálico
Impact protection

REF.
DRIVER Y ACCESORIOS
DRIVER AND ACCESORIES



Driver regulable por corte de fase
Dimmable driver edge phase



Driver regulable 1-10V
Driver dimmable 1-10V



Pintura especial ambiente marino
Special marine environment paint

REF.
MÓDULOS
MODULES



Cierre + repetidor WIFI
End cap + repeater WIFI



Base Schuko
Schuko base



Altavo Bluetooth 4.0
Bluetooth 4.0 speaker

www.secom.es



CONET B1

BALIZA DE EXTERIOR / OUTDOOR BOLLARD



CONET B1 Luz perimetral / Perimeter light



Incluye driver y LED / Includes driver and LED

Ref.	Color / Colour	Lumens	W	Med./Measu.
661 58 1 10 84	Gris / Gray	1258	10w	150x300
661 58 2 10 84	Gris / Gray	1258	10w	150x600
661 58 3 10 84	Gris / Gray	1258	10w	150x900
661 58 1 20 84	Gris / Gray	2516	20w	150x300
661 58 2 20 84	Gris / Gray	2516	20w	150x600
661 58 3 20 84	Gris / Gray	2516	20w	150x900

* Se suministra de manera estándar con lámpara 4000°K.
* Standardly supplied with 4000°K lamp.

CONET B1 Luz orientable / Adjustable light



Incluye driver y LED / Includes driver and LED

Ref.	Color / Colour	Lumens	W	Med./Measu.
662 58 1 12 84	Gris / Gray	1200	1x12w	150x680
662 58 2 24 84	Gris / Gray	2400	2x12w	150x843
662 58 3 36 84	Gris / Gray	3600	3x12w	150x1006

* Se suministra de manera estándar con lámpara 4000°K.
* Standardly supplied with 4000°K lamp.

OPCIONES LED - LUZ PERIMETRAL / OPTIONS LED - PERIMETER LIGHT

CRI>80 / Temp. de color / Colour temperature	W	Ref. 83	Ref. 84	Ref. 85
		3000°K	4000°K	5700°K
Lúmenes / LUMENS SAMSUNG	10	1198	1258	1278
	20	2397	2516	2556

OPCIONES LED - LUZ ORIENTABLE / OPTIONS LED - ADJUSTABLE LIGHT

CRI>80 / Temp. de color / Colour temperature	W	Ref. 83	Ref. 84	Ref. 85
		3000°K	4000°K	5000°K
Lúmenes / LUMENS PHILIPS	1x12	1150	1200	1200
	2x12	2300	2400	2400
	3x12	3450	3600	3600



CONET B1
Luz orientable - Luz perimetral
Adjustable light - Perimeter light



Incluye driver y LED / Includes driver and LED

Ref.	Color / Colour	Lumens	W	Lumens	W	Med./Measu.
663 58 1 12 10 84	Gris / Gray	1200	1x12w	1258	10w	150x900
663 58 2 24 10 84	Gris / Gray	2400	2x12w	1258	10w	150x1063
663 58 3 36 10 84	Gris / Gray	3600	3x12w	1258	10w	150x1227
662 58 1 12 20 84	Gris / Gray	1200	1x12w	2516	20w	150x900
662 58 2 24 20 84	Gris / Gray	2400	2x12w	2516	20w	150x1063
662 58 3 36 20 84	Gris / Gray	3600	3x12w	2516	20w	150x1227

* Se suministra de manera estándar con lámpara 4000°K.
* Standardly supplied with 4000°K lamp.

CONET B1
Luz orientable / Adjustable light



Incluye driver y LED / Includes driver and LED

Ref.	Color / Colour	Lumens	W	Med./Measu.
664 58 3 36 84	Gris / Gray	3600	3x12w	150x3000

* Se suministra de manera estándar con lámpara 4000°K.
* Standardly supplied with 4000°K lamp.


OPCIONES - FUNCIONES ADICIONALES / OPTIONS - ADDITIONAL FUNCTIONS

Ref. **C2** Repetidor WIFI / WIFI repeater

Ref. **M4** Base Shuko / Shuko base

Ref. **M5** Altavoz Bluetooth / Bluetooth speaker

Ref. **3405233** Perno / Bolt

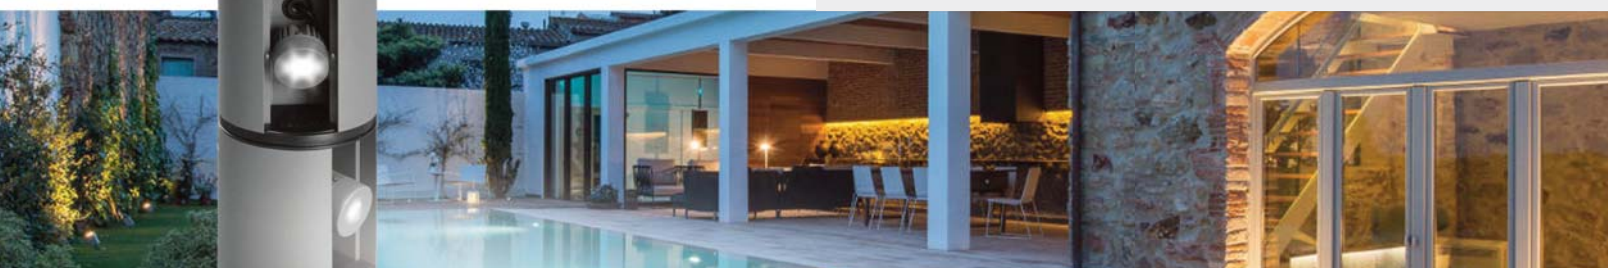



CONET B1 RGBW

BALIZA DE EXTERIOR
OUTDOOR BOLLARD

DMX
CONTROL
SYSTEM



150 mm. Ø

1070 mm.

150 mm. Ø



2924 mm.



CONET B1 RGB para mando / to controlled / DMX- 4500 / RF-4501-4502
Luz orientable (RGBW) / Adjustable light (RGBW)



Incluye driver y LED / Includes driver and LED

Ref.	Color / Colour	W	Med./Measu.
665 58 3 24 4500	Gris / Gray	3x8w	150x1070
665 58 3 24 4500	Gris / Gray	3x8w	150x1070
665 58 3 24 4501	Gris / Gray	3x8w	150x1070
665 58 3 24 4501	Gris / Gray	3x8w	150x1070
665 58 3 24 4502	Gris / Gray	3x8w	150x1070
665 58 3 24 4502	Gris / Gray	3x8w	150x1070



CONET B1 RGB para mando / to controlled / DMX- 4500 / RF-4501-4502
Luz orientable (RGBW) / Adjustable light (RGBW)



Incluye driver y LED / Includes driver and LED

Ref.	Color / Colour	W	Med./Measu.
666 58 3 24 4500	Gris / Gray	3x8w	150x2924
666 58 3 24 4501	Gris / Gray	3x8w	150x2924
666 58 3 24 4502	Gris / Gray	3x8w	150x2924



Ref. 4500
Mando de control RGBW
empotrable de pared por DMX.
RGBW Controller, Wall recessed
by DMX.



Ref. 4501
Mando de control RGBW
empotrable de pared por
radiofrecuencia.
RGBW Controller, Wall recessed
by radio frequency.



Ref. 4502
Mando para control RGBW portátil
inalámbrico por radiofrecuencia.
RGBW controller portable wireless
by Radio Frequency.

Los beneficios de las luminarias de LEDs de secom.

Ahorro energético por su alta eficiencia.
Ahorro en mantenimiento de luminarias.
Reproducción cromática (IRC) 70.
Amplia gama en temperaturas de color.
Amplia gama de medidas y de colores.
Posibilidad de regular las luminarias.
Ópticas de alto rendimiento.
Fácil montaje e instalación.

¿Por qué trabajar con secom?


Fabricación nacional de todas sus luminarias de LEDs.
Disponibilidad de todos los componentes de las luminarias de LEDs (disipadores, LEDs, circuitos, drivers, etc) para reposición.
El mejor servicio en luminarias de LEDs, debido a la fabricación nacional y al gran stocks de componentes.
Gran versatilidad en diseño, posibilidad de personalizar luminarias.
Productos que cumplen la normativa europea vigente.
Componentes PHILIPS / SAMSUNG / OSRAM LED.
Estricto control de calidad.
Gran inversión en I+D+i para el desarrollo de flujos lumínicos y tecnologías de disipación de temperatura.
PCB con fechador para verificar la vida media útil garantizada.

The benefits of secom LED lighting fittings.

Energy-saving because of his high efficiency.
Saving in maintenance.
Cromatic reproduction (ICR) 70.
Wide range of colour temperture.
Wide range of measures and colours.
Possibility of dimming the lighting fitting.
High output optics.
Easy installation.

Why should you work with secom?

Own production of all our LED light fitting.
Availability of all components of LEDs fittings (heat sink, LEDs, drivers, etc.) for replacement.
The best service in the LEDs fitting due to the production in our own production plants of and a large stock of components.
Flexibility in design and possibility of customize the fittings.
The products comply with European standards.
Components are PHILIPS / SAMSUNG / OSRAM LED.
Strict quality control.
Big investment in R&D on development of luminus fluxes and temperature dissipation technologies.
PCB with its production date for life span control.

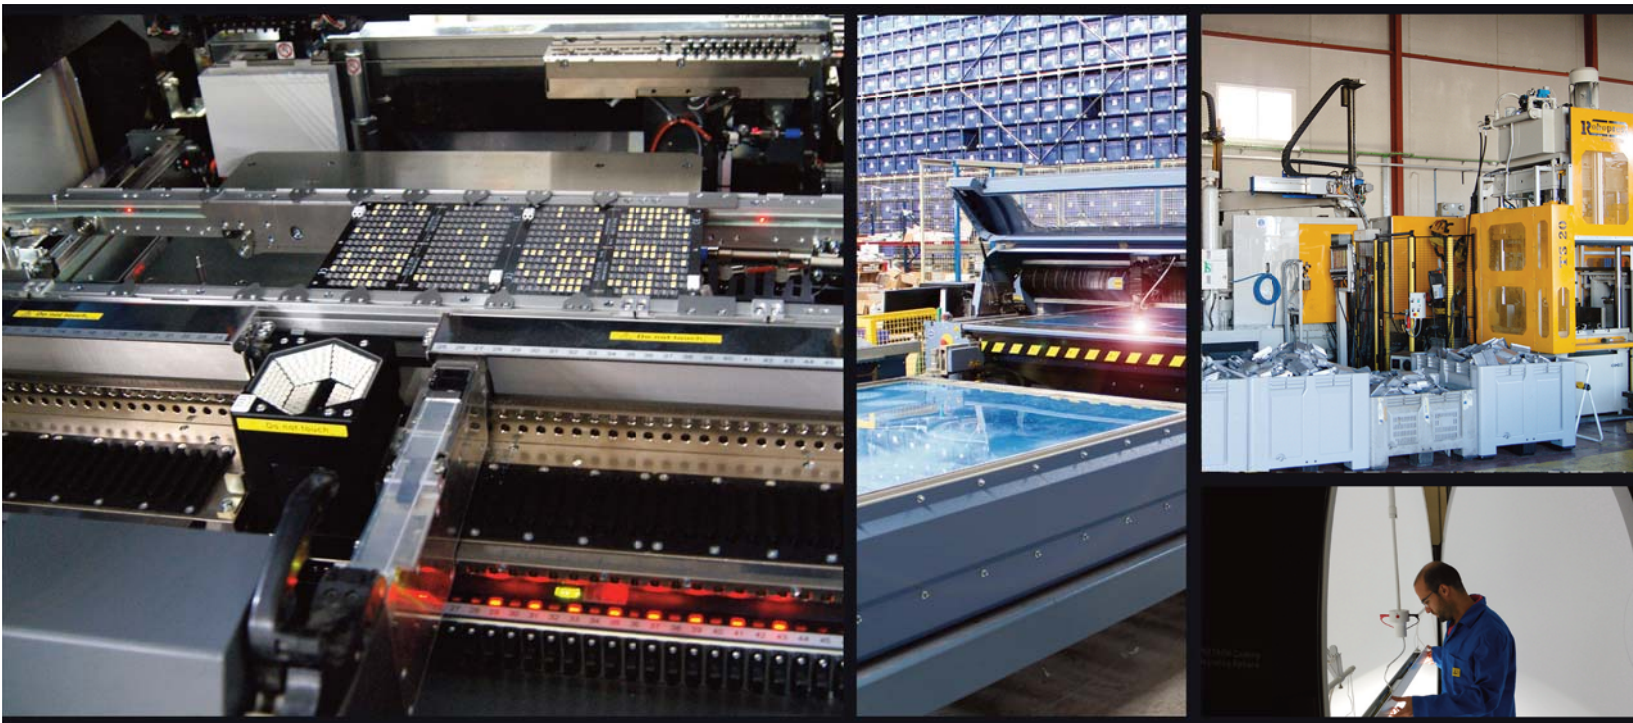

secom
here comes the light

Polígono Industrial la Estrella. C/ Marte 18-21
0500 Molina de Segura (Murcia) Spain - Buzón de correos nº11
Tlf.: 968 80 12 11 - Fax.:968 89 10 48 - secom@secom.es
Dpto.Exportación. Tlf.: ++34-968-80 18 00. Fax.: ++34-968-89 10 48
export@secom.es



www.secom.es

