



Fabricante de Plataformas Monta-Cargas



www.afmo.pt



A.F. Marques & Oliveira, Lda

desde 1985

SEGURANÇA

QUALIDADE

INOVAÇÃO



Plataforma Monta-Carga



A.F. Marques & Oliveira, Lda
desde 1985

Segurança Qualidade Inovação

Para a AFMO, a segurança é um dos pilares que sustentam o funcionamento da empresa. Desta forma, criou as melhores medidas de segurança para todos os seus Monta-Cargas.

Possibilidade de:

1. Sistema de acionamento e duplo cabo de segurança.
2. Bloqueio mecânico de segurança para operações de manutenção no poço.
3. Portas AFMO específicas para plataformas.
4. Stop de poço e tomada de corrente para manutenção.
5. Detecção de acesso ao poço e bloqueio para os trabalhos de manutenção.
6. Botoneira exclusiva para operações de manutenção.
7. Chave de segurança na botoneira para paragem em cada piso.
8. Dispositivo de detecção de sobrecarga para cargas maiores a 1.000 kg (como opcional para modelos de carga inferior a 1.000 kg).

No Quadro Eléctrico (possibilidade de):

1. Interruptor principal bloqueável com cadeado situado na parte exterior da porta do quadro eléctrico.
2. Interruptor do circuito de iluminação localizado na porta do quadro ao lado do interruptor principal.
3. Interruptores diferenciais para o circuito principal e o de iluminação no interior do quadro eléctrico.
4. Cabinas, paredes laterais de altura entre 2 metros e os 2,5 metros.

FABRICO POR
MEDIDA

Assistência Técnica
e Instalação

Clientes Nacionais
e Internacionais

+ Informações:

Telefone: (+351) 219 158 230
Fax: (+351) 219 158 239
Email: geral@afmo.pt
Site: www.afmo.pt



Plataformas AFMO





A.F. Marques & Oliveira, Lda
desde 1985

Plataformas AFMO **P.O.**

Plataformas com guias calibradas e soldadas a um chassis, com suspensão por cabos de aço. Aproveita muito bem o espaço e requer um poço mínimo de 120mm.

Plataformas AFMO **1000**

Com estrutura-autoportante

A plataforma é mais robusta com estrutura em perfis e roletes metálicos. Com quatro cabos de aço e sistema de afrouxamento de cabos.

MODELO	AFMO P. O. 1000
Carga	de 100 a 1.000 kg
Curso máximo (*)	12 m
Velocidades	0,1 e 0,2 m/s ou maior.
Superfície mínima / máxima	0,60 m2 / 5,0 m2
Opções principais	Renovação a velocidade lenta como opcional
(*) Consultar para cursos maiores.	Grades, Protecções ou Cabina



FABRICO POR
MEDIDA


Assistência Técnica
e Instalação

Clientes Nacionais
e Internacionais

+ Informações:

Telefone: (+351) 219 158 230
Fax: (+351) 219 158 239
Email: geral@afmo.pt
Site: www.afmo.pt

Plataformas AFMO

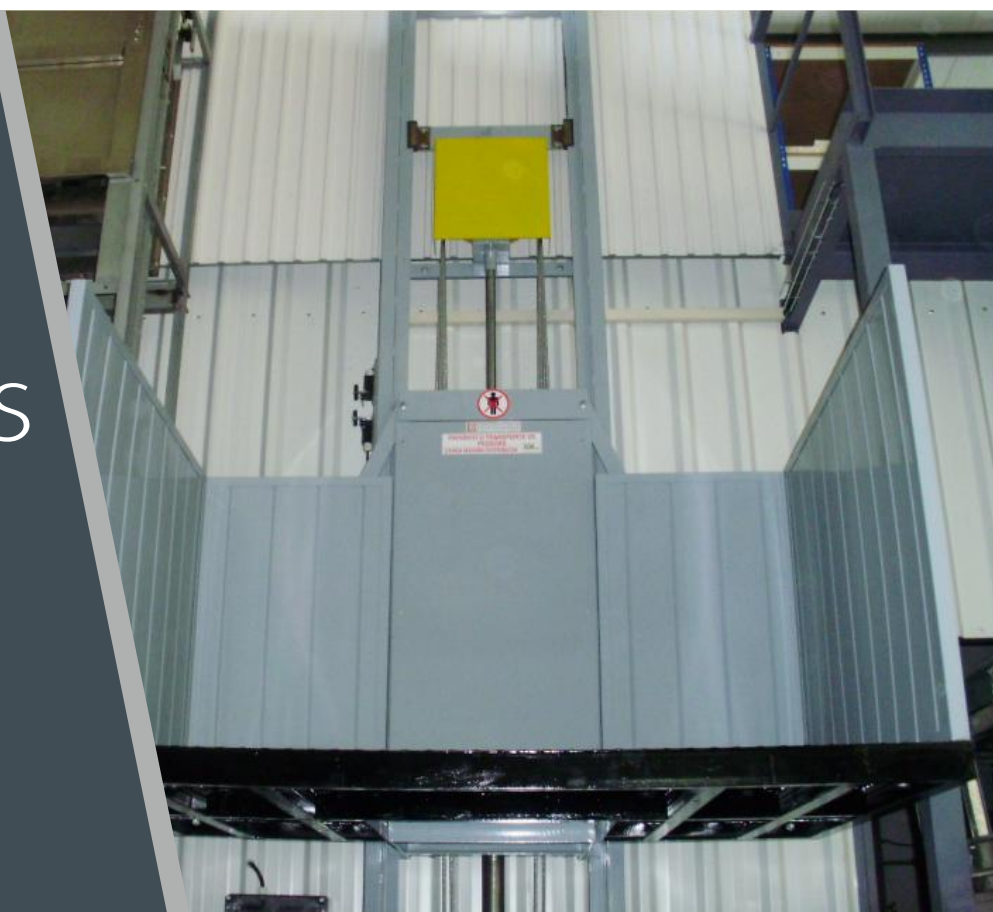

* Por razões gráficas, as fotos não incluem protecções nem portas.



A.F. Marques & Oliveira, Lda
desde 1985

Adaptado ao seu espaço e necessidades

Plataformas muito robustas, de construção similar à AFMO500, que ademais conta com guiamento lateral com 4 roletes no chassis para quando se usam cargas descentradas ou entradas laterais.

Esta plataforma é ideal para os armazéns e retalhistas. Está desenhada para cargas de uma a duas toneladas que é habitualmente o peso mais comum de cada palete de alimentos.

Possibilidade de renivelação a velocidade lenta.

O interior pode igualmente fornecer-se com resguardos de 1100mm, 2000, 2500mm de altura ou cabina com tecto.

Carga	1000, 1500 e 2000 kg
Curso máximo	22 m
Velocidades	0,1 e 0,2 m/s (ou superior a pedido)
Dimensões máximas	2800 mm x 2000 mm (max 5,60 m ²)
Opções principais	Renivelação a velocidade lenta Varandins ou Cabina

A. Porta normal



Não aconselhamos rede por motivos de segurança.

FABRICO POR
MEDIDA

Assistência Técnica
e Instalação

Clientes Nacionais
e Internacionais

+ Informações:

Telefone: (+351) 219 158 230

Fax: (+351) 219 158 239

Email: geral@afmo.pt

Site: www.afmo.pt

Plataformas AFMO

MÚLTIPLAS COLUNAS



* Por razões gráficas, as fotos não incluem protecções nem portas.



A.F. Marques & Oliveira, Lda
desde 1985

Diferentes soluções, adaptáveis e versáteis!

São plataformas para cargas de 1 a 5 toneladas.


Composto por colunas opostas, utilizam-se quando o piso do monta-cargas é mais largo do que o aconselhável para um elevador com colunas só de um lado.

Composto por colunas no mesmo lado, utiliza-se quando é necessária mais capacidade de carga, sem prescindir da possibilidade de entrada pelos três lados laterais e aproveitando melhor o espaço comparativamente ao modelo de colunas opostas.

MODELO	AFMO PODCO	AFMO PODCML
Carga(*)	1000 a 5000 kg	1000 a 3000 kg
Curso máximo	17 m (12 m na PODCO 1000)	17 m
Velocidades	0,1 e 0,2 m/s	0,1 e 0,2 m/s
Dimensões máximas	A 5000 e B 6000 mm (max 18 m ²)	A 5000 e B 2500 mm (max 13,75 m ²)
Opções principais	Renovação a velocidade lenta	Renovação a velocidade lenta
	Anti-derrapante	Anti-derrapante
	Varandins ou Cabina	Varandins ou Cabina

(*) Consultar para cargas, cursos e velocidades maiores.

A. Planta AFMO PODCO

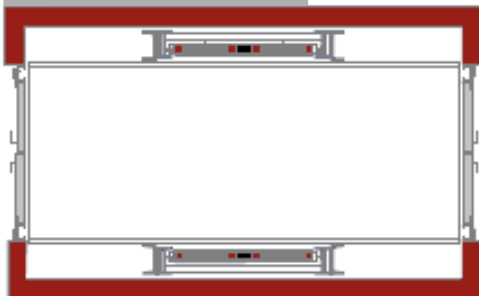

B. Planta AFMO PODCML



Indicação: fabricamos plataformas com 4 colunas para cargas de 4 a 10 toneladas.

FABRICO POR
MEDIDA

Assistência Técnica
e Instalação

Clientes Nacionais
e Internacionais

+ Informações:

Telefone: (+351) 219 158 230

Fax: (+351) 219 158 239

Email: geral@afmo.pt

Site: www.afmo.pt



A.F. Marques & Oliveira, Lda
desde 1985

Fazemos as portas à medida!

CARACTERÍSTICAS

Largura útil (L) 2 folhas: Min. 1100 – Máx. 2500. 1 folha Min. 600 – Máx. 1100.

Altura útil (A): Máx. 2950.

Tipo reforçada – chapa de 1,5mm.

Dobradiças ajustáveis com abertura a 180°.

Mecanismo electromecânico de segurança.

Opção em aço inoxidável.

FECHADURAS

Inclui fechadura de segurança Gervall / Aljo.

Portas fabricadas pela AFMO.

Dobradiças muito resistentes e ajustáveis que permitem uma fácil substituição das folhas.



FABRICO POR
MEDIDA

Assistência Técnica
e Instalação

Clientes Nacionais
e Internacionais

+ Informações:

Telefone: (+351) 219 158 230

Fax: (+351) 219 158 239

Email: geral@afmo.pt

Site: www.afmo.pt