


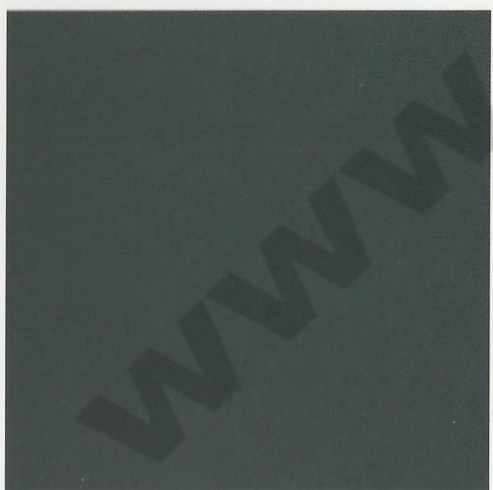
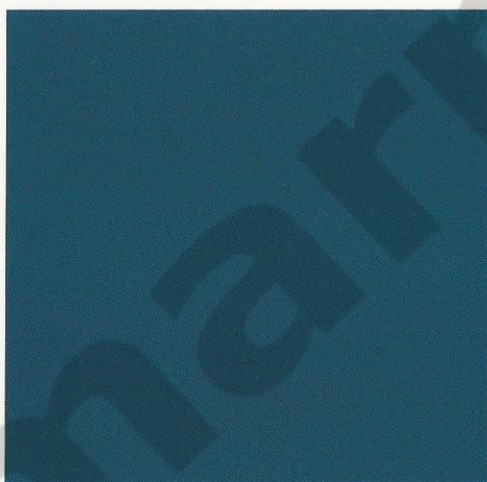


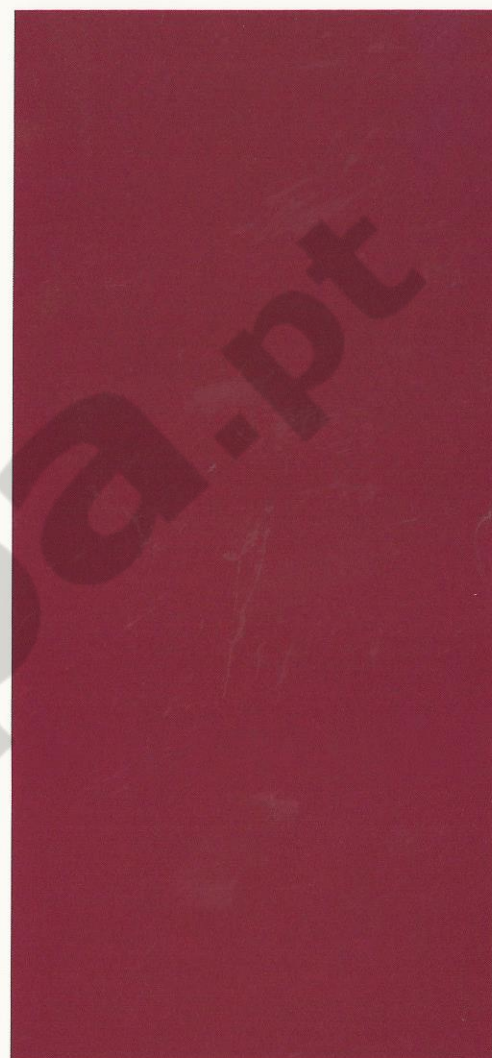

OMEGA pu

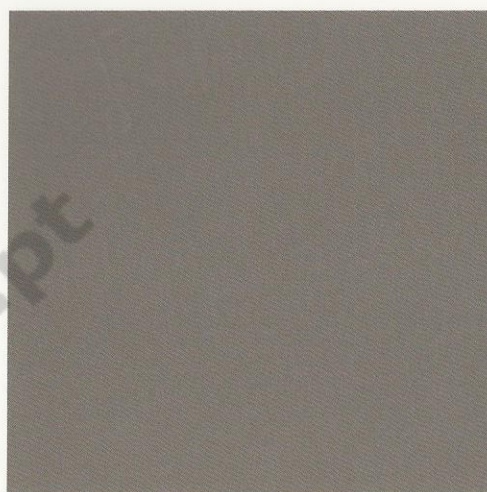

CREAM

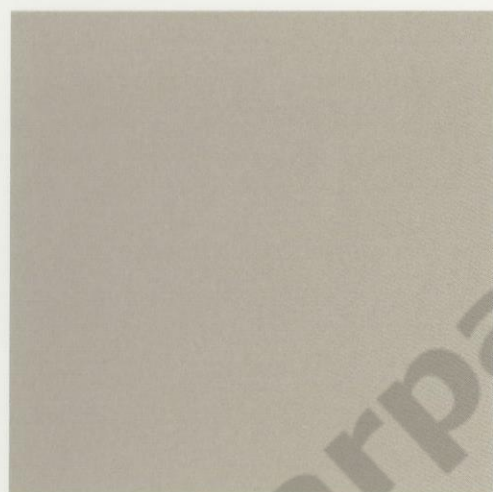

TOFFEE



TRUFA



IVORY




CAMEL




TABAC



BEIGE

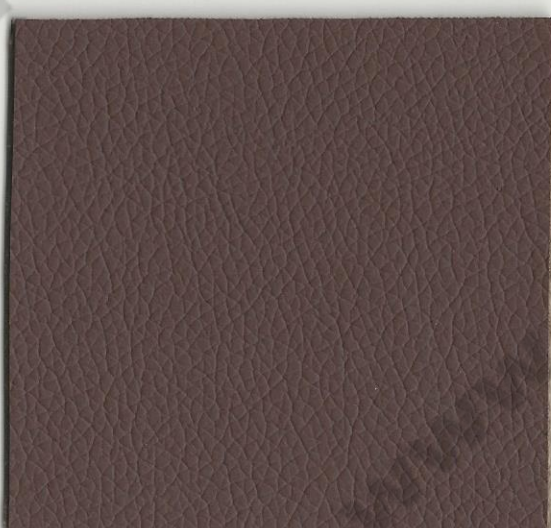

LIGHT BROWN

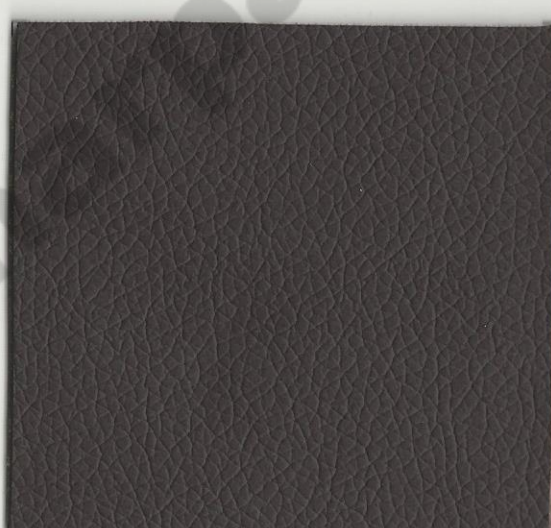

DARK BROWN



WHITE



ICE



TAUPE



CEMENT



GREY



ASH



OLIVE GREY



BLACK


OMEGA pu



SKY



LIMA

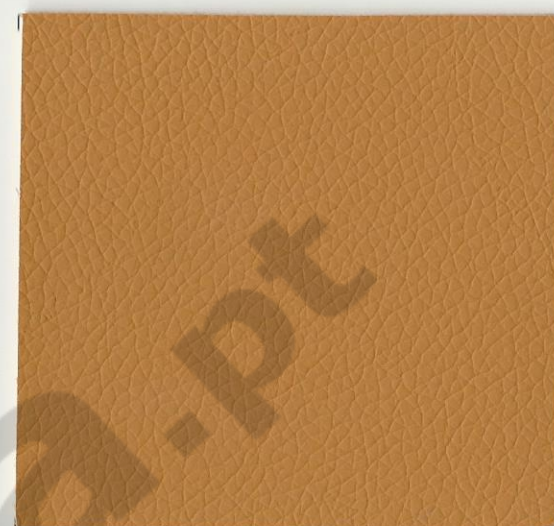


MOSTAZA



BLUE



FOREST

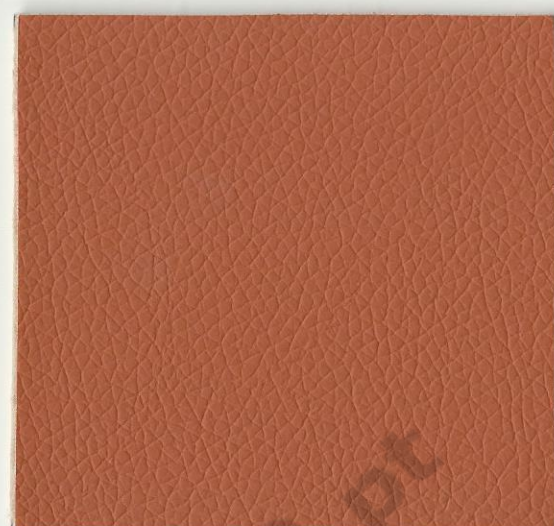

ORANGE



PURPLE



BORDEAUX



RED



**HIGH
SCRATCH
RESISTANCE**



**10 YEARS
HYDROLYSIS**
(resistance)



CIGARETTE & MATCH

BS 5852 Part I - Cigarette & Match Tests - PASS
EN 1021-1 / 2 - Cigarette & Match Tests - PASS



**CHEMICAL
SOLVENTS-FREE**



250.000 CYCLES
(abrasion resistance)

Technical Specifications

Technische Spezifikationen / Especificaciones Técnicas

	Roll Width Breite / Ancho	140 cm (+/-2%)	
	Roll Length (average) Durchschnittliche Rollenlänge Longitud del Rollo (promedio)	30 / 40 m	
	Surface Composition Obergewebe / Composición Topo	100% Polyurethane	
	Base Composition Untergewebe / Composición Base	100% Polyester	
	Weight Gewicht / Peso	770 g/lm (+/-2%)	
	Thickness Dicke / Espesor	1,3 mm (+/-2%)	
	Tensile Strength Zugfestigkeit / Resistencia a la tracción EN ISO 13934-2	Warp Kette / Urdimbre 490 N 53%	Weft Schuss / Trama 670 N 75%
	Tear Growth Resistance Weiterreißfestigkeit / Resistencia al desgarro EN ISO 13937-3	Warp Kette / Urdimbre 35 N	Weft Schuss / Trama 40 N
	Seam Slippage Resistance Nahtschiebefestigkeit / Resistencia de las costuras EN ISO 13936-2	Warp Kette / Urdimbre 3,0 mm	Weft Schuss / Trama 2,5 mm
	Abrasion test Scheuerbeständigkeit / Resistencia a la abrasión EN ISO 12947-2	> 250.000	
	Permanent creasing behavior (Bally test) Dauerbiegefestigkeit / Resistencia a la flexión DIN EN ISO 32100/DIN 53359 - 100.000 cycles	PASS	
	Colour Fastness to Rubbing Reibechtheit / Solidez del color al frote EN ISO 105-X12	Dry Trocken / Seco 5	Wet Nass / Mojado 5
	Colour Fastness to Artificial Light Lichtechtheit / Solidez del color a la luz artificial EN ISO 105-B02	4-5	



Applications & Features

Anwendungsbereiche & Eigenschaften / Aplicaciones y Características



**Durability performance**
Abrasion test: > 250.000 cycles
Haltbarkeitsleistung / Rendimiento durabilidad
Abnutzungstest: > 250.000 zyklen / Prueba de abrasión: > 250.000 ciclos

**Resistance to Hydrolysis (10 years)**
Hydrolysebeständig (10 Jahre) / Resistencia a la Hidrólisis (10 años)

**High Resistance to Scratch**
Hohe Kratzfestigkeit / Alta resistencia a los arañazos

**Fire proof norms / Brandschutznormen / Normas a prueba de fuego**
BS 5852 Part I - Cigarette & Match Tests - PASS
EN 1021-1 / 2 - Cigarette & Match Tests - PASS

**Chemical Solvents-Free**
Chemische Lösungsmittelfrei
Libre de Solventes Químicos



Clean and Care recommendations

Reinigung und Pflege Empfehlungen / Recomendaciones de uso y limpieza



- To remove dust use a vacuum cleaner.
- Any stain, spills or soiling should be cleaned up promptly with a neutral soap solution using a cloth in smooth circular movements.
- We do not accept responsibility for any damage resulting from inappropriate use, chemical cleaning or additional impregnation.
- Um Staub zu entfernen den Staubsauger Gebrauchen.
- Jeder Fleck oder Verschmutzung soll sofort mit einer neutralen Seifenlösung mit einem Tuch in kreisenden Bewegungen glatt gereinigt werden.
- Wir übernehmen keine Verantwortung für Schäden, die aus unsachgemäßer Verwendung, chemische Reinigung oder zusätzliche Imprägnierung entstehen.
- Para eliminar el polvo usar una aspiradora.
- Cualquier mancha, derrame o suciedad, debe limpiarse rápidamente con una solución de jabón neutro, utilizando un paño frotnado en movimientos circulares suaves.
- No aceptamos responsabilidad alguna de daños resultantes por uso inapropiado, limpieza química o impregnación adicional.
- The analytical results are referred only to the sample tested.
- Discolouration and colour deviations tolerated by permissible industrial standards which do not constitute reasons for claims.
- We reserve the right to modify, at any moment and without notice any product specifications.
- Die Analysenergebnisse sind nur für die untersuchte Probe bezeichnet.
- Verfärbungen und Farbabweichungen toleriert bei die industrielle standards stellen keine Gründe für beschwerde.
- Wir behalten uns das Recht vor, jederzeit und ohne vorherige Ankündigung irgendwelche Produktspezifikationen zu ändern.
- Los resultados analíticos se refieren sólo a la muestra analizada.
- La decoloración y las desviaciones de color toleradas en estándares industriales permitidos, no constituyen motivo de reclamación.
- Nos reservamos el derecho de modificar, en cualquier momento y sin previo aviso, las especificaciones de los productos.