



NORMA: 6+1

TABELA DE PREÇOS - GENERAL PRICE LIST

**CONSULTE-NOS
PARA SABER
O SEU DESCONTO**

DISTRIBUIDOR

ATILA®

www.atila.pt


Dá vida aos seus projetos

»» NEXT LIGHT®

FITA 2835 24V LED

120 leds/metro 14.4W 1400Lm/mt

índice de restituição de cor > 80 / 90




IP20	Código	Referência	Descrição	Preço/metro	P.V.P.
	03101	ST2835-WW-IP20	14,4W/m - 2700°K CRI >90	16,30 €	81,50 €
	03102	ST2835-W-IP20	14,4W/m - 3000°K CRI >80	15,21 €	76,05 €
	03103	ST2835-NW-IP20	14,4W/m - 4000°K CRI >80		
	03104	ST2835-CARNE-IP20	14,4W/m - cor especial para carnes verdes	17,10 €	85,50 €

Conformidade CE

EN 55015:2013, EN 61547:2009,
EN 61000-3-2:2006+A 1:2009+A2:2009,
EN 61000-3-3:2013.

Light Source Test Report

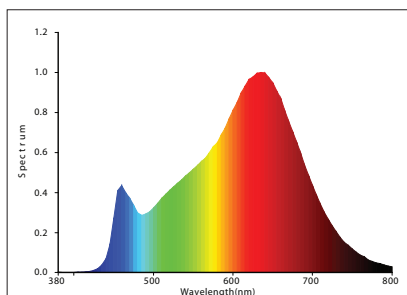

Color Parameters:

Chromaticity Coordinate: x=0.4496(dx=-0.0071) y=0.3969(dy=-0.0130)

Chromaticity Coordinate: u'=0.2620 v'=0.5204(duv=-4.29e-03)

Tc=**2739K** Dominant WL:Ld=585.6nm Purity=54.1% Centroid WL:615.0nm

Ratio:R=29.0% G=67.9% B=3.1% Peak WL:Lp=635.0nm HWL:147.7nm

Render Index:Ra=94.3 CRI=93.3

R1 =96

R2 =95

R3 =95

R4 =98

R5 =95

R6 =90

R7 =93

R8 =94

R9 =92

R10=90

R11=97

R12=79

R13=95

R14=98

R15=98



PRO MODEL 24VDC

2835 SMD IP20

2700K

3000K

4000K

INPUT: **24 VDC**

Bin 25L-2: 2700K Bin N43: 4000K Bin W53: 3000K

120 LEDS metro **14.4 W** metro

FLUXO LUMINOSO 4000K > 1400 LM metro

ÍNDICE DE RESTITUIÇÃO DE COR > 80

2700K CRI >90

ABERTURA 120°

CORRENTE > **600 mA** metro

COMPRIMENTO **5 METROS**

CORTE CADA SEGMENTO DE **5 CM**

DIMENSÕES **Larg. 10 mm Alt. 2.4 mm**

TEMP. DE FUNCIONAMENTO **-20° C -50° C**



WWW.NEXTLIGHT.PT

» NEXT LIGHT®

FITA 5050 12V LED

60 leds/metro 14.4W 1500Lm/mt

eficiência superior a 100 Lm/watt

índice de restituição de cor > 82

IP20	Código	Referência	Descrição	Preço/metro	P.V.P.
	02739	ST5050-WW-IP20	14,4W/m - 3000°K	15,21 €	76,05 €
	02738	ST5050-W-IP20	14,4W/m - 4000°K		
	03149	ST5050-CW-IP20	14,4W/m - 6000°K		
	03246	ST5050-RED-IP20	14,4W/m - Vermelho		
	03545	ST5050-GREEN-IP20	14,4W/m - Verde		
	03249	ST5050-BLUE-IP20	14,4W/m - Azul	15,97 €	79,86 €
	02740	ST5050-RGB-IP20	14,4W/m - RGB		

IP65	Código	Referência	Descrição	Preço/metro	P.V.P.
	02742	ST5050-WW-IP65	14,4W/m - 3000°K	16,38 €	81,90 €
	02741	ST5050-W-IP65	14,4W/m - 4000°K		
	03150	ST5050-CW-IP65	14,4W/m - 6000°K		
	03252	ST5050-RED-IP65	14,4W/m - Vermelho		
	03250	ST5050-GREEN-IP65	14,4W/m - Verde		
	03253	ST5050-BLUE-IP65	14,4W/m - Azul	17,20 €	86,00 €
	02743	ST5050-RGB-IP65	14,4W/m - RGB		



PROTECÇÃO IP

IP20 Utilização interior, sem protecção

IP65 Circuito revestido com resina de poliuretano

REFERÊNCIA: ST - TIPO DE LEDS - Nº DE LEDS POR METRO - TEMPERATURA DE COR - NÍVEL DE PROTECÇÃO

» NEXT LIGHT®

FITA 3528 12V LED

60 leds/metro 4.8W 420 Lm/mt



120 leds/metro 9.6W 840 Lm/mt



IP20	Código	Referência	Descrição		Preço /Metro	P.V.P.
	02730	ST3528-60-WW-IP20	60 LED/m	4,8W/m - 3000°K	8.01 €	40,04 €
	02729	ST3528-60-W-IP20		4,8W/m - 4000°K		
	Código	Referência	Descrição		Preço /Metro	P.V.P.
	02734	ST3528-120-WW-IP20	120 LED/m	9,6W/m - 3000°K	13,13 €	65,65 €
	02733	ST3528-120-W-IP20		9,6W/m - 4000°K		
	03146	ST3528-120-CW-IP20		9,6W/m - 6000°K		

IP65	Código	Referência	Descrição		Preço /Metro	P.V.P.
	02732	ST3528-60-WW-IP65	60 LED/m	4,8W/m - 3000°K	9,54 €	47,71 €
	02731	ST3528-60-W-IP65		4,8W/m - 4000°K		
	03144	ST3528-60-CW-IP65		4,8W/m - 6000°K		
	Código	Referência	Descrição		Preço /Metro	P.V.P.
	02736	ST3528-120-WW-IP65	120 LED/m	9,6W/m - 3000°K	14,86 €	74,30 €
	02735	ST3528-120-W-IP65		9,6W/m - 4000°K		

IP66	Código	Referência	Descrição		Preço /Metro	P.V.P.
	03473	ST3528-120-WW-NANO	120 LED/m	9,6W/m - 3000°K	14,86 €	74,30 €
	03474	ST3528-120-W-NANO		9,6W/m - 4000°K		
	03475	ST3528-120-CW-NANO		9,6W/m - 6000°K		

PROTECÇÃO IP

IP20 Utilização interior, sem protecção

IP65 Circuito revestido com resina de poliuretano

IP66 Circuito revestido com PARYLENE

REFERÊNCIA: ST - TIPO DE LEDS - Nº DE LEDS POR METRO - TEMPERATURA DE COR - NÍVEL DE PROTECÇÃO

» NEXT LIGHT®

FITA 5050 230 AC

230V - IP66	Código	Referência	Descrição	P.V.P.
	03568	ST5050-AC230-WW-14MM	3000°K	16,90 €
	03126	ST5050-AC230-W-14MM	4000°K	
	03477	ST-5050-AC230-CW-14MM	6000°K	
	03569	ST5050-AC230-RGB-14MM	RGB	17,95 €
	Código	Referência	Descrição	P.V.P.
	03478	ST-PC-5050	Cabo de alimentação - PowerCord	5,46 €
	03129	ST-CAPS-230V-5050	Toposde isolamento	0,16 €
	03130	ST-CLIPS-230V	Abraçadeiras fixação	0,16 €
	03479	ST-CON-230V-DP	Conector para fita 230v	1,90 €
	03431	ST-CON-230V-DP-FIO	Conector para fita 230v com fio	2.10 €

FITA 3528 230 AC

230V - IP66	Código	Referência	Descrição	P.V.P.
	03025	ST-3528-AC230-WW	3000°K	9,10 €
	03124	ST-3528-AC230-W	4000°K	
	Código	Referência	Descrição	P.V.P.
	03127	ST-PC-3528	Cabo de alimentação - PowerCord	5,46 €
	03128	ST-CAPS-230V-3528	Toposde isolamento	0,16 €
	03131	ST-CLIPS-230V	Abraçadeiras fixação	0,16 €



NOVA GEREÇÃO FITAS LED AC230 5050

CORTE possível cada 50 CM

DIMAVÉL com praticamente todos os dimmers tradicionais

CONSUMO FITA 5050: 9.2 W/h - FLUX 720 Lm / metro

ACESSÓRIOS



POWER CORD



CONECTOR POWER CORD



CONECTOR COM FIO




CONECTOR

ABRAÇADEIRA

TAMPAS

» NEXT LIGHT®

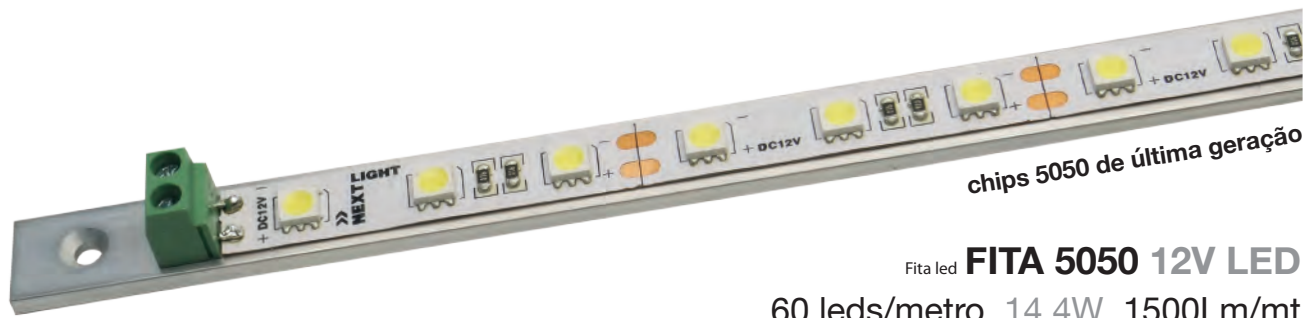

chips 5050 de última geração

Fita led **FITA 5050 12V LED**

60 leds/metro 14.4W 1500Lm/mt

eficiência superior a 100 Lm/watt

índice de restituição de cor > 82

BARRAS LEDS 5050

Suporte em alumínio 13 x 3mm

Com furação nas extremidades e segmentos de adesivo 3M

Medidas específicas por encomenda

Terminal parafuso - Comprimentos de 6 a 300cm

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	P.V.P.
02201	2750K _ 3000K _ 4000K _ 6500K: Comprimento 1 metro - Fluxo Luminoso > 1500 Lm / metro	21,00 €*

* p.f. solicite orçamento

BARRAS LEDS 3528

Barra led, suporte rígido em fibra de vidro. **Comprimento 50cm**

Código	Descrição	P.V.P.
02747	LED 3528 - 30 LEDS - IP20 - WW - Branco quente - 180 Lm ____ Comprimento 50cm	2,50 € *
02746	LED 3528 - 30 LEDS - IP20 - CW - Branco frio- 210 Lm ____ Comprimento 50cm	

* Stock limitado

BARRAS LEDS 5050


Suporte em alumínio 1mm. **Comprimento 50cm**

Código	Referência	Descrição	P.V.P.
02748	BR5050-30-CW-IP20-50	SMD 5050 - 30 LEDS - IP20 - CW - Branco frio - 600 Lm	12,00 € *
02751	BR5050-30-RGB-IP20-50	SMD 5050 - 30 LEDS - IP20 - RGB	12,00 € *

* Stock limitado

BARRAS LEDS 5630

Barra led, suporte em alumínio. **Comprimento 100cm**

Código	Descrição	P.V.P.
03476	LED 5630 - 30 LEDS - IP20 - CW - Branco frio - 1800 Lm	25,00 €
		

MÓDULOS LED

	Código	Descrição	P.V.P.
	03159	Módulo composto por 4 leds 5630 Temp. de cor 10000K VERSÃO ESPECIAL PARA AQUARIOFILIA	4,10 €

>> NEXT LIGHT®

PERFIS NXT

sabia que ...

um perfil dissipador adequado pode duplicar a vida útil dos leds ?

O desenho patenteado dos perfis NEXT LIGHT visa obter a maior área possível, aumentando assim a capacidade de dissipação térmica.

Todos os modelos são fabricados em Portugal, extrudidos exclusivamente na liga 6063, com uma condutividade térmica de 209 w/m-k

um mau filtro difusor opalino apenas transmite metade da luz emitida pelos leds.

um filtro em plástico, utilizado nos modelos económicos, amarelece em poucos meses.



que o custo dos filtros em policarbonato é cerca de 10 x superior ao custo do PVC convencional.

A transmissão do filtro opalino NEXT LIGHT, em policarbonato, é aproximadamente 80%.

A última geração de filtros é extrudida exclusivamente com os polímeros PC Makrofol da Bayer, cujas características principais são a sua alta resistência ao calor, estabilidade dimensional, isolamento eléctrico e resistência a impactos.

Todos os modelos com sistema CLIP-IN, permitindo uma fácil montagem e abertura.



Acabamento em anodizado natural, preto ou termolacado a branco ral 9003.


PF-NXT-ALTO 13 CM DE PERÍMETRO 						
	Modelo	PF-NXT-16x10	PF-NXT-16x10-ABA	PF-NXT-16x16	PF-NXT-16x16-ASA	PF-NXT-45
	Peso Teórico Kg/m	0,174	0,167	0,243	0,251	0,306
	Perímetro Exterior mm	87,5	102,5	120	131	84,7
	Área m ² /m	0,088	0,103	0,120	0,131	0,085


» NEXT LIGHT®

PERFIS NXT

PERFIL NXT 35 x 40 mm

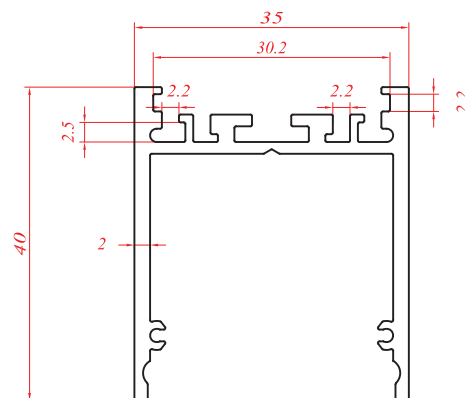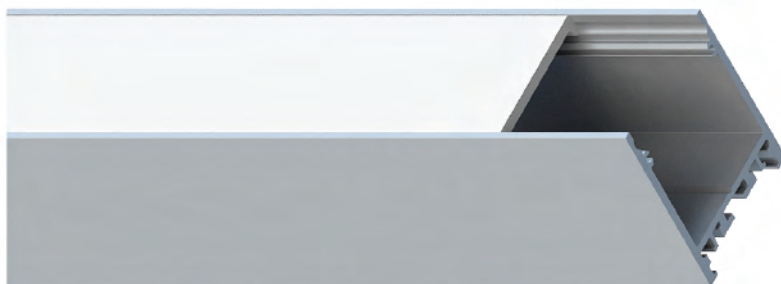


	CÓDIGO	DESCRIÇÃO		P.V.P. / METRO
	04200	ANODIZADO NATURAL	2,5 Metros, Filtro Opalino	21,00 €
	04201	ANODIZADO PRETO	2,5 Metros, Filtro Opalino	23,00 €
	04202	TERMOLACADO BRANCO 9003	2,5 Metros, Filtro Opalino	24,50 €
	03021	Par Clips Para Fixação		1,82 €
	04203	Par Topos Laterais		6,80 €

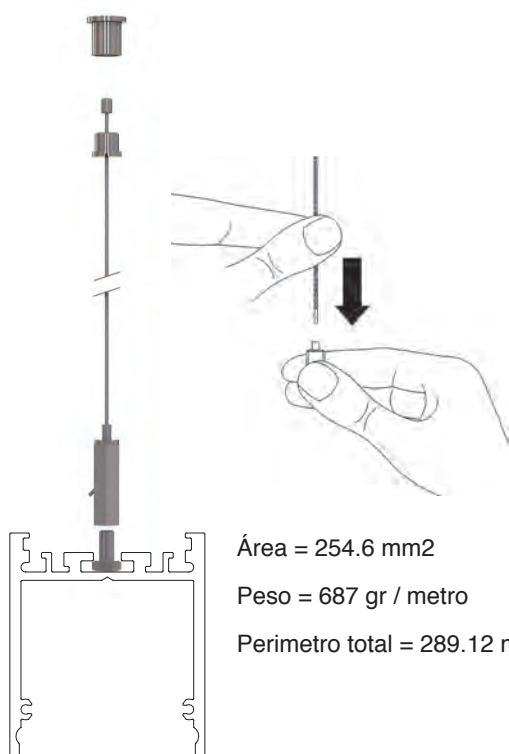

Área = 254.6 mm²
 Peso = 687 gr / metro
 Perímetro total = 289.12 mm

Topos em alumínio maquinado, quatro parafusos

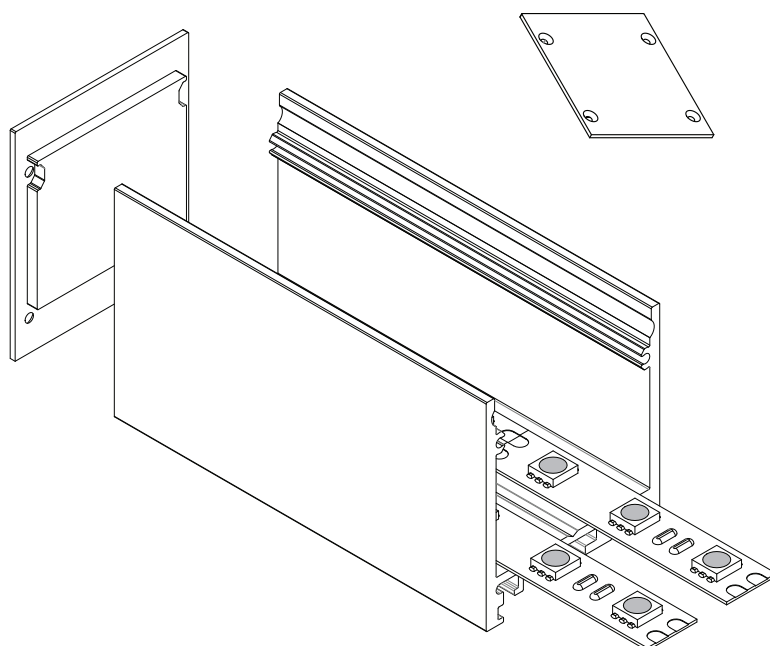


MADE IN PORTUGAL  DESIGN PATENTED


» NEXT LIGHT®

PERFIS NXT


PERFIL NXT 10 x 16 mm

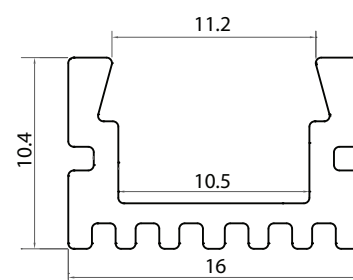

Perfil em alumínio, alta dissipação de calor, filtros transparente e opalino em policarbonato

	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	P.V.P. / METRO	
	03201	ANODIZADO	2 Metros, Filtro Transparente	11,00 €
	03200	NATURAL	2 Metros, Filtro Opalino	
	03205	ANODIZADO	2 Metros, Filtro Transparente	12,00 €
	03204	PRETO	2 Metros, Filtro Opalino	
	03206	TERMOLACADO	2 Metros, Filtro Transparente	12,50 €
	03207	BRANCO 9003	2 Metros, Filtro Opalino	
	03021	Par Clips Para Fixação		1,82 €
	03202	Par Topos Laterais		2,80 €

PERFIL NXT 10 x 16 mm com ABA

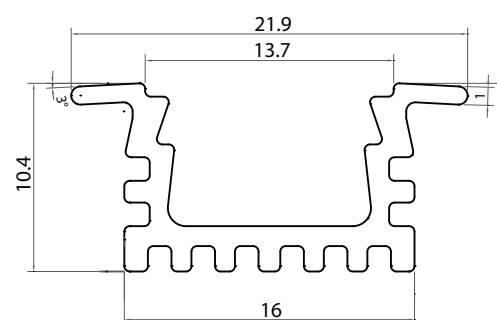


Perfil em alumínio, alta dissipação de calor, filtros transparente e opalino em policarbonato

	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	P.V.P. / METRO	
	03305	ANODIZADO	2 Metros, Filtro Transparente	12,00 €
	03203	NATURAL	2 Metros, Filtro Opalino	
	03208	ANODIZADO	2 Metros, Filtro Transparente	13,00 €
	03209	PRETO	2 Metros, Filtro Opalino	
	03210	TERMOLACADO	2 Metros, Filtro Transparente	13,50 €
	03211	BRANCO 9003	2 Metros, Filtro Opalino	
	03021	Par Clips Para Fixação		1,82 €

>> NEXT LIGHT®


PERFIS NXT


PERFIL NXT 16 x 16 mm

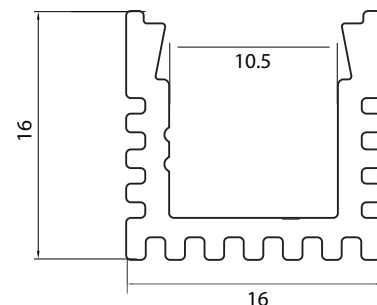

	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	P.V.P. / METRO	
	03564	ANODIZADO	2 Metros, Filtro Transparente	12,00 €
	03549	NATURAL	2 Metros, Filtro Opalino	
	03212	ANODIZADO	2 Metros, Filtro Transparente	13,00 €
	03213	PRETO	2 Metros, Filtro Opalino	
	03221	TERMOLACADO	2 Metros, Filtro Transparente	13,50 €
	03222	BRANCO 9003	2 Metros, Filtro Opalino	
	03021	Par Clips Para Fixação		1,82 €
	03243	Par Topos Laterais		2,80 €

PERFIL NXT 16 x 16 mm com ABA

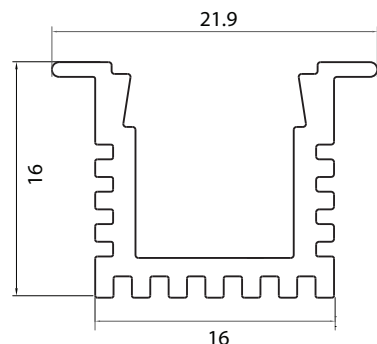


	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	P.V.P. / METRO	
	03566	ANODIZADO	2 Metros, Filtro Transparente	12,50 €
	03551	NATURAL	2 Metros, Filtro Opalino	
	03223	ANODIZADO	2 Metros, Filtro Transparente	13,50 €
	03224	PRETO	2 Metros, Filtro Opalino	
	03225	TERMOLACADO	2 Metros, Filtro Transparente	14,00 €
	03226	BRANCO 9003	2 Metros, Filtro Opalino	
	03021	Par Clips Para Fixação		1,82 €

»» NEXT LIGHT®

PERFIS NXT

PERFIL NXT 45° 16 x 16 mm





	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	P.V.P. / METRO	
	03417	ANODIZADO	2 Metros, Filtro Transparente	12,50 €
	03418	NATURAL	2 Metros, Filtro Opalino	
	03228	ANODIZADO	2 Metros, Filtro Transparente	13,50 €
	03229	PRETO	2 Metros, Filtro Opalino	
	03230	TERMOLACADO	2 Metros, Filtro Transparente	14,00 €
	03231	BRANCO 9003	2 Metros, Filtro Opalino	
	03021		Par Clips Para Fixação	1,82 €
	03247		Par Topos Laterais	2,80 €

>> NEXT LIGHT®

Topos em alumínio maquinado
clip-in



Acessórios

PERFIL NXT 10 x 16 mm

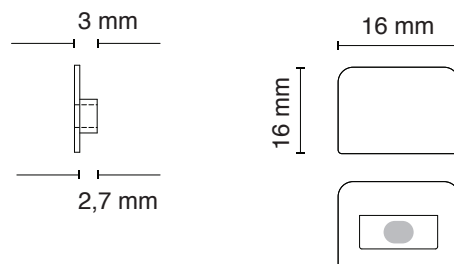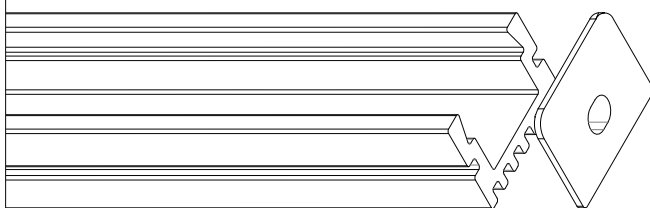



03202	Par Topos Laterais	2,80 €
-------	--------------------	--------

PERFIL NXT 16 x 16 mm

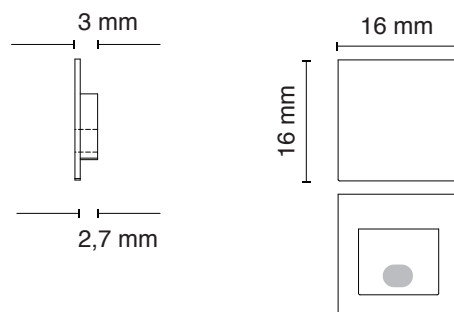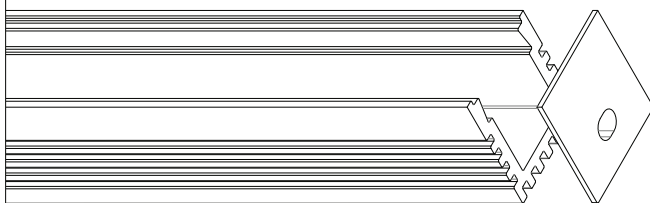

03243	Par Topos Laterais	2,80 €
-------	--------------------	--------

TOPO NXT 45° 16 x 16 mm

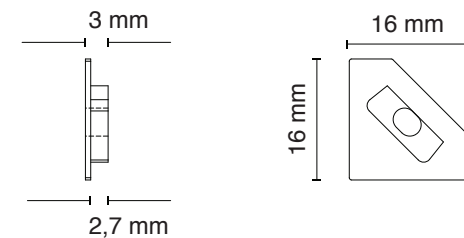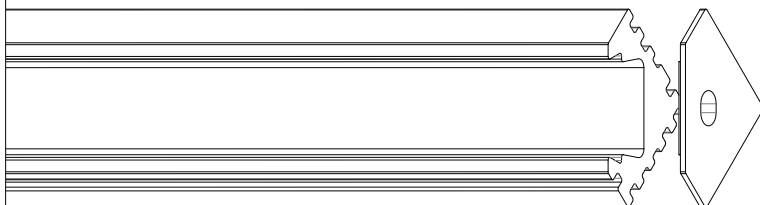

03247	Par Topos Laterais	2,80 €
-------	--------------------	--------

» NEXT LIGHT®

FONTES DE ALIMENTAÇÃO TENSÃO CONSTANTE

NOVAS FONTES 2015 TIPO INDUSTRIAL


Código	Referência	Descrição/Certificação	P.V.P.
03049	TRANSF-IND-25W	Proteção: Curto-circuito, sobre tensão e sobrecarga. Fontes de alimentação apropriadas para LED. Tensão de 12V estável devido à modulação PWM. Certificação CE e Rohs	14,17 €
03050	TRANSF-IND-60W		21,45 €
02758	TRANSF-IND-100W		27,10 €
03051	TRANSF-IND-150W		32,50 €
02759	TRANSF-IND-200W		42,51 €

DIRECTIVAS COMUNITÁRIAS

SEGURANÇA

Dir. Comunitária sobre equipamento de baixa tensão 2006/95/CE

EN 61347-1: 2008+A1:2011+A2: 2013; EN 61347-2-13: 2006+AC: 2010

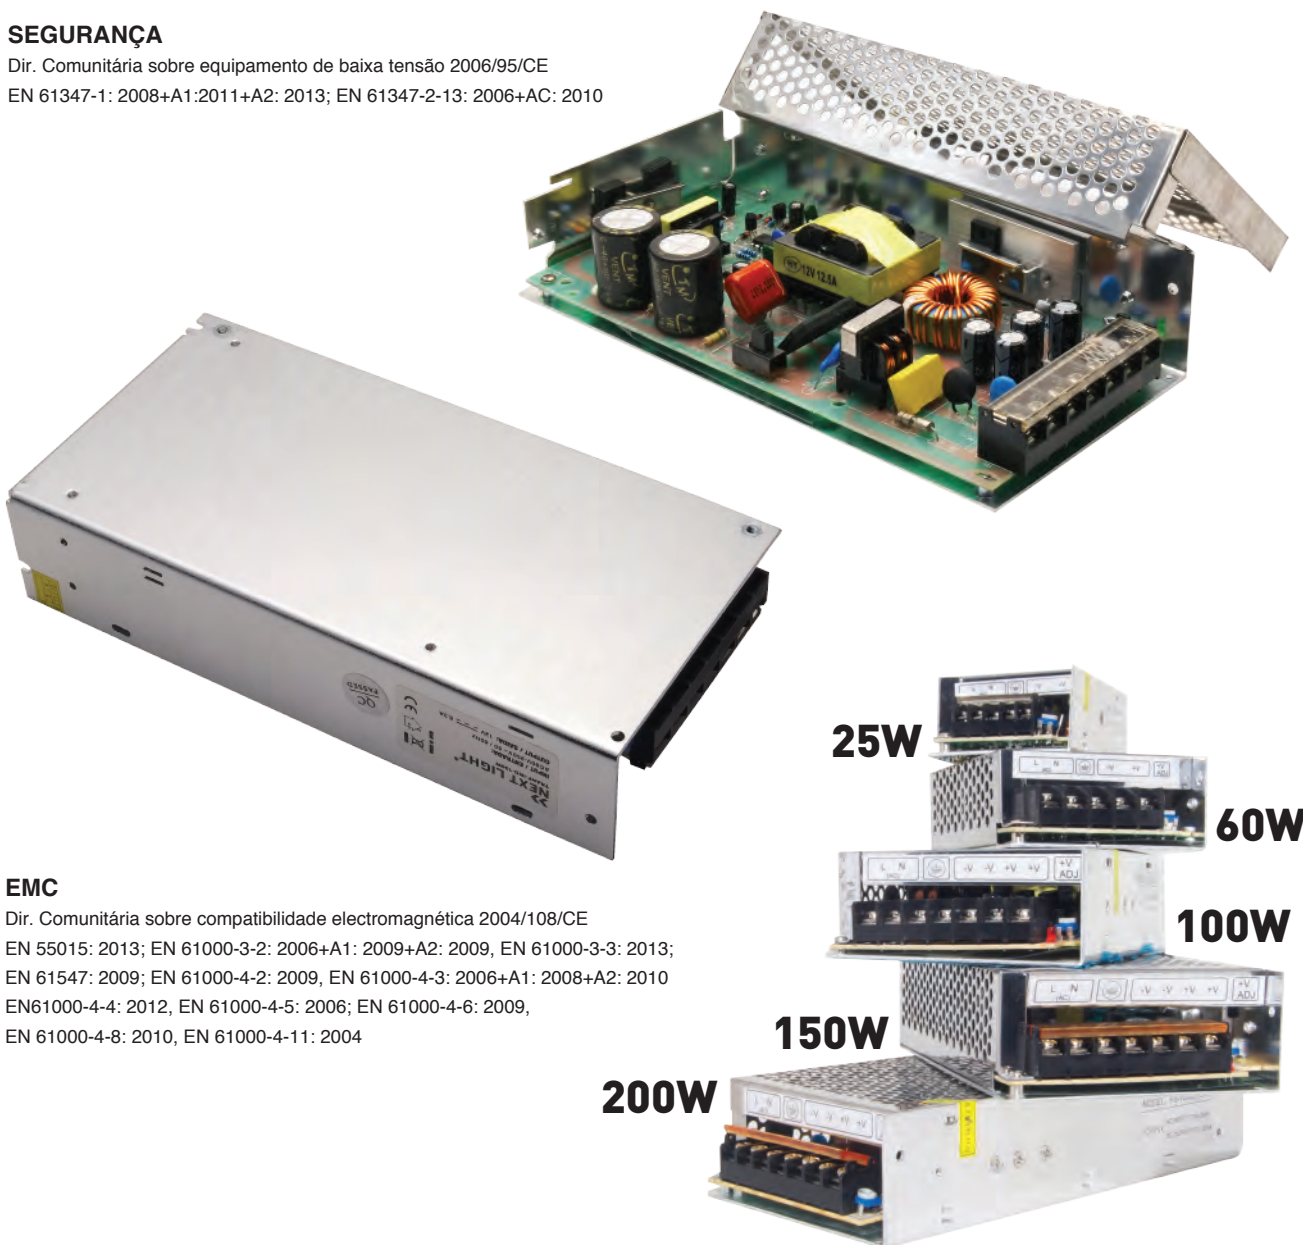

EMC

Dir. Comunitária sobre compatibilidade electromagnética 2004/108/CE

EN 55015: 2013; EN 61000-3-2: 2006+A1: 2009+A2: 2009, EN 61000-3-3: 2013;
EN 61547: 2009; EN 61000-4-2: 2009, EN 61000-4-3: 2006+A1: 2008+A2: 2010
EN 61000-4-4: 2012, EN 61000-4-5: 2006; EN 61000-4-6: 2009,
EN 61000-4-8: 2010, EN 61000-4-11: 2004

» NEXT LIGHT®



FONTES DE ALIMENTAÇÃO TENSÃO CONSTANTE

2-year guarantee

□ IP67



MODEL	APV-16-12 - IP20	LPV-20-12	LPV-35-12	LPV-60-12	LPV-100-12	LPV-150-12
DC VOLTAGE	12V	12V	12V	12V	12V	12V
RATED POWER	16W	20W	35W	60W	100W	150W
CÓDIGO	03677	03678	03679	03680	03681	03682
P.V.P.	12,00 €	22,00 €	32,30 €	36,70 €	62,00 €	87,00 €

PARA ENCOMENDAR OS MODELOS 24V, ACRESCENTAR O NÚMERO 24 NO INÍCIO DO CÓDIGO

TRIDONIC 5-year guarantee

□ IP20

Technical property	Driver LCU indoor			
IP Protection	IP20			
Available output voltage	12 V DC or 24 V DC			
Guarantee	5 years			
Lifetime	50,000 at t _a 45°C			
Rated input voltage ¹⁾	90 – 305 V AC 0/50/60 Hz			
Output power at 12 V DC	35 W	60 W	100 W	180 W
Output power at 24 V DC	35 W	60 W	96 W	180 W
Height in mm	21	21	23 (12 V) 21 (24 V)	31 (12 V) 29 (24 V)
Design Width in mm	40	40	44 (12 V) 40 (24 V)	64 (12 V) 60 (24 V)
Length in mm	220	250	300	280
Temperature range ¹⁾	-25 ... +70°C			
SELV	yes			
EMC compliant	yes / EN 61000-3-2 CLASS C full load range			
Emergency compliant EN 50172 / DC input	yes			
Protection CLASS	Class II □			
Short circuit / overload / overtemp. protection	yes			
Certificates	CCC, CE, CSA, EL, ENEC, RCM, UL			
Housing material	plastic			

¹⁾ Detailed information and data you can find the correspondent datasheet on www.tridonic.com

²⁾ 24 V DC types only

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	P.V.P.
66319	LCU 35/12VDC	34,74 €
66323	LCU 60/12VDC	46,89 €
66327	LCU 100/12VDC	69,48 €

PARA ENCOMENDAR OS MODELOS 24V,
ACRESCENTAR O NÚMERO 24 NO INÍCIO DO CÓDIGO





» NEXT LIGHT®

ACESSÓRIOS DC

	Código	Descrição	P.V.P.
	02771	Ficha 2.1Mm, Macho/Fêmea C/ Fio	1,45 €
	03463	Adaptador 2.1 F para 1.3 M	1,30 €
	03462	Ligador c/fio 1.3 M - 1.3M	1,30 €
	02717	Ligador 1.3 M - 1.3M	0,91 €
	03467	Conector com parafuso para 2.1 F	1,20 €
	03466	Conector com parafuso para 2.1 M	1,20 €
	03599	Conector com patilha para 2.1 M	2,20 €
	03601	Terminal DC Parafuso	0,70 €

ACESSÓRIOS FITAS LED 12V

	Código	Descrição	P.V.P.
	02772	Conector C/ Fio Para Fita 3528	1,43 €
	02774	Conector C/ Fio Para Fita 5050	1,43 €
	02775	Conector C/ Fio Para Fita 3528 Duplo	1,82 €
	02783	Conector C/ Fio Para Fita Rgb	2,21 €
	02784	Conector C/ Fio Para Fita Rgb Duplo	2,49 €
	02786	Ligador Fita 3528	1,23 €
	02787	Ligador Fita 5050	1,23 €
	02788	Ligador Fita Rgb	1,56 €
	02789	Acessório Topo Fita 3528 - IP67	0,78 €
	02790	Acessório Topo Fita 3528 - IP67 C/ Furação	0,78 €
	02791	Acessório Topo Fita 5050- IP67	0,78 €
	02792	Acessório Topo Fita 5050 - IP67 C/ Furação	0,78 €
	02793	Acessório Topo Fita Rgb - IP67 C/ Furação	0,78 €
	03905	Conector Ficha Rgb macho	2,20 €
	03873	Conector Ficha Rgb fema	2,20 €
	02770	Ficha Rgb IP67 Macho/Fêmea C/ Fio	3,12 €

NEXT LIGHT[®]

ACESSÓRIOS PVC FITAS LED 12V **IP20**

	03586	Conector C/ Fio Para Fita 5050	1,8 €
	03587	Conector C/ Fio Para Fita 5050 Duplo	2,4 €
	03591	Conector C/ Fio Para Fita Rgb	2,0 €
	03595	Conector C/ Fio Para Fita Rgb Duplo	2,8 €
	02786	Ligador Fita 3528	1,2 €
	03592	Ligador Fita 5050	1,2 €
	03590	Ligador Fita Rgb	1,4 €
	03600	Conector fita 5050 - DC 2.1	2,2 €
	03596	Conector Fita 3528 em L	2,8 €
	03597	Conector Fita 5050 em L	2,8 €
	03598	Conector Fita 5050 em T	3,9 €

ACESSÓRIOS PVC FITAS LED 12V **IP65**

	03594	Conector C/ Fio Para Fita 5050 IP65	2,2 €
	03589	Conector C/ Fio Para Fita Rgb IP65	2,4 €
	03593	Ligador Fita 5050 IP65	1,4 €
	03588	Ligador Fita Rgb IP65	1,6 €

» NEXT LIGHT®

CONTROLADORES LED MONOCROMATICOS

CONTROLADORES MONOCROMÁTICOS


CÓDIGO	DESCRIÇÃO	P.V.P.
03227	AMPLIFICADOR Para sinal mono	15,00 €
03577	COMANDO PAREDE Wall touch controler output power < 96W	36,00 €
04287	DIMMER COM COMANDO RF 4 CANAIS INDEPENDENTES < 4A por canal	48,00 €
03058	COMANDO RF Tipo garagem 96W	16,20 €
03572	MINI Output power < 72W / Output current < 6A /RF	14,00 €
02760	POTÊNCIOMETRO 96W	12,74 €
03874	COMANDO MINI 3 BOTÕES - 72W / Output current < 6A /RF	12,00 €
03904	CONTROLADOR DE MOVIMENTO PIR	22,00 €
02111	REGULADOR ALVIT DL-D/P DALI / 1-10V output máximo de 144W	76,85 €
02112	REGULADOR SLAVE ALVIT DL-S ESCRAVO	64,06 €

DL-D/P

Dimmer DALI, Push, 1-10V, 0-10V, Slave

DL-S

Slave

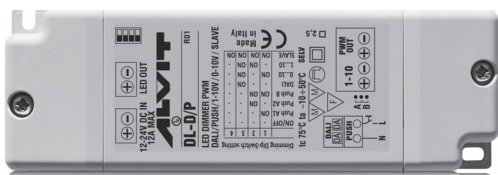

DIMMER DALI PARA FITA LED

Fluxo luminoso ajustavel via DALI ou 1-10V

Ideal para utilização com botão de pressão

12 - 24 VDC - Output máximo de 12A, para cargas maiores, disponível amplificador DL - S



DIMMER COM COMANDO RF 4 CANAIS INDEPENDENTES

Cada set permite controlar 4 canais independentes, até 48W por canal ou, canais até 192W, utilizando diversos controladores e um único comando

Power supply voltage: DC 12~24V

Output voltage: DC12-24V

Output: 4 channel

Connect way: common anode

Output current: < 4A (each channel)

Output power: 192W/12V 384W/24V

Working frequency: 880Hz

Dimming mode: PWM

» NEXT LIGHT®

CONTROLADORES LED RGB

RGB - 12V

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	P.V.P.
03061	AMPLIFICADOR SINAL RGB - 144W	24,50 €
03059	CONTROLADOR DIGITAL 3 CANAIS 144W	27,30 €
02763	CONTROLADOR ANÁLOGICO 3 POTENCIOMETROS 144W	28,60 €
04286	CONTROLADOR RF C/COMANDO TOUCH - 24A	42,00 €
02767	CONTROLADOR WATERPROOF C/ COMANDO 24A	52,00 €
03573	RGB-MINI OUTPUT POWER < 72W / CURRENT < 2A / CANAL / RF 433 MHZ	14,00 €
03575	PAREDE BRANCO OUTPUT POWER < 144W / OUTPUT CURRENT < 4A / CANAL	46,00 €
03576	PAREDE PRETO OUTPUT POWER < 144W / OUTPUT CURRENT < 4A / CANAL	46,00 €
03570	WIFI + TOUCH: OUTPUT POWER < 144W / CURRENT < 4A X 3 CANAIS	110,00 €

RGB - 230VAC

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	P.V.P.
03054	Controlador Fita RGB 230VAC	67,67 €



CT-RGB-KNB-144W



**CONTROLADOR RF
C/COMANDO TOUCH - 24A**



CT-RF-72W-RGB-MINI
Dimensões: 35 x 15 x 4.5mm
Input: 12VDC
Output power < 72W
Output current < 2A / Canal
RF 433 MHZ WIRELESS SIGNAL CONTROL



CT-RF-144W-BRTOUCH-WALL
Dimensões: 80 X 80 X 36mm
Input: 12VDC
Output power < 144W
Output current < 4A / canal

CT-RF-144W-BLKTUCH-WALL
Dimensões: 80 X 80 X 36mm
Input: 12VDC
Output power < 144W
Output current < 4A / canal



CT-RF-RGB-TOUCH-WIFI
Input: 12VDC
Output power < 144W
Output current < 4A X 3 Canais

>> NEXT LIGHT®


Lumisys Oy, Ltd é um fabricante finlandês de calhas Trifásicas **UNIPRO®** distribuído, em exclusivo, no mercado nacional pela **NEXT LIGHT®**.

As calhas trifásicas **Unipro®** são a solução ideal para iluminação em espaços públicos ou comerciais, como escritórios, lojas, centros comerciais e museus. Sistema de alta qualidade e grande versatilidade permitirá que coloque a sua iluminação onde desejar.

O sistema **unipro®** de calhas e acessórios foi testado e certificado pelo laboratório SGS, cumprindo as normas EN 60570 e EN 60598.

Calhas 3 fases

O design das calhas unipro® torna possível a utilização da maioria dos adaptadores para calhas de 3 fases existentes no mercado

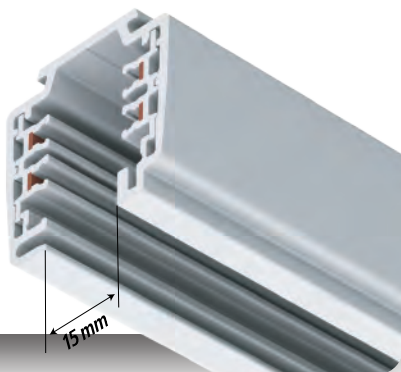


Adaptador Universal

De fácil instalação e montagem, este adaptador é compatível com a maioria das calhas 3 fases existentes.



Corte simples

As calhas unipro® são facilmente cortadas, sem necessidade de dobrar os condutores em cada corte.

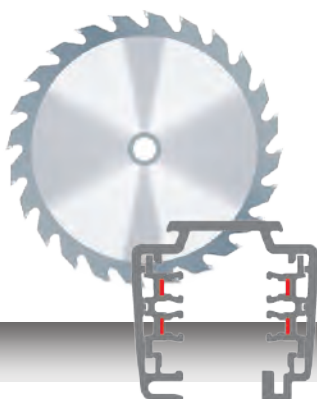


Menos peças - Mais funções

A união interna das calhas é uma única peça, fornecida com Toposem 3 cores. A curva a 90° é um único acessório, sendo a mesma peça direita ou esquerda.




>> NEXT LIGHT®

Dimensões Profile dimensions

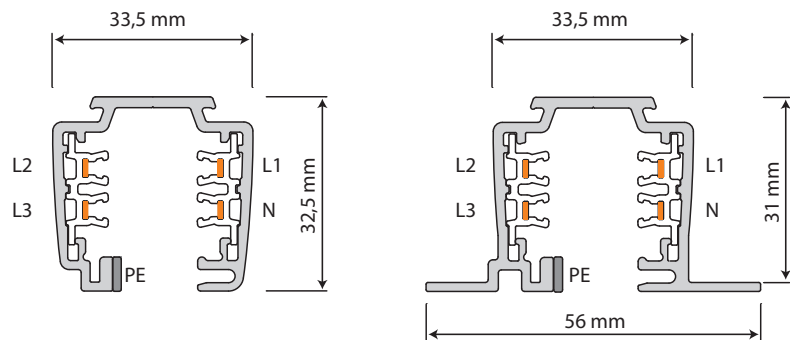


Furação para fixação Mounting holes Pre-drilled holes on the top of track

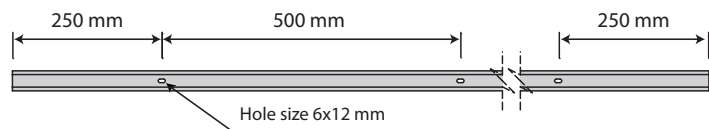


Utilização dos acessórios T Use of T accessories


Type: TA3BW



Code: 59162



Type: TA3AW



Code: 59161


Fácil ligação

Os alimentadores unipro® são conectados à tensão de rede, através de terminais de forma fácil e segura.



Fácil instalação

Furação no topo para instalação em tecto.

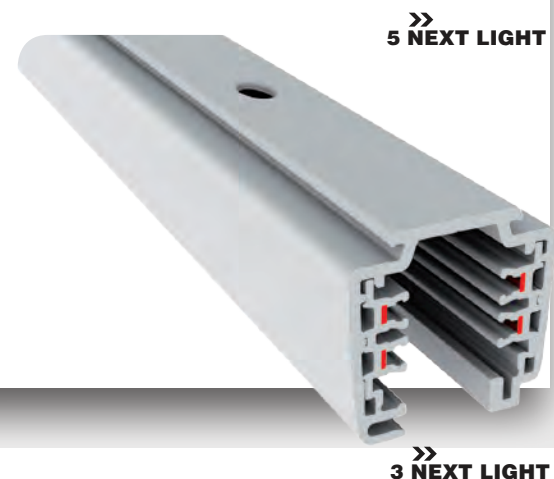

>> NEXT LIGHT
3

>> NEXT LIGHT[®]

TRACK LIGHT SYSTEM by **LUMISYS**

PRICE LIST		LIGHTING TRACKS AND ACCESSORIES			
Date		JUNHO 2015			
				unit	PVP
Lighting Tracks					
	Type	Art.no			
	T32W	59102	3-circuit lighting track, L=2m, white	1	€52,90
	T33W	59103	3-circuit lighting track, L=3m, white	1	€80,10
	T32B	59302	3-circuit lighting track, L=2m, black	1	€52,90
	T33B	59303	3-circuit lighting track, L=3m, black	1	€80,10
Lighting Tracks					
	Type	Art.no			
	T32FW	59112	3-circuit lighting track, recessed, L=2m, white	1	€61,40
	T33FW	59113	3-circuit lighting track, recessed, L=3m, white	1	€92,10
	T32FB	59312	3-circuit lighting track, recessed, L=2m, black	1	€61,40
	T33FB	59313	3-circuit lighting track, recessed, L=3m, black	1	€92,10
Power supply (end feed)					
	Type	Art.no			
	CU3AW	59121	Connection unit A, white	1	€9,20
	CU3BW	59122	Connection unit B, white	1	€9,20
	CU3AB	59321	Connection unit A, black	1	€9,20
	CU3BB	59322	Connection unit B, black	1	€9,20
Middle connection (middle feed)					
	Type	Art.no			
	MCU3W	59131	Middle connection unit, white	1	€20,10
	MCU3B	59331	Middle connection unit, black	1	€20,10
Joining (multicolour)					
	Type	Art.no			
	JU3	59199	Joining unit, white, grey, black	1	€6,50
90° corner (feed)					
	Type	Art.no			
	LC3W	59141	L-corner, white	1	€21,00
	LC3B	59341	L-corner, black	1	€21,00

>> NEXT LIGHT[®]

TRACK LIGHT SYSTEM by **LUMISYS**

Adjustable

	Type	Art.no			
	ALC3W	59151	Adjustable L-corner, white	1	€23,00
	ALC3B	59351	Adjustable L-corner, black	1	€23,00

T-piece (feed)

	Type	Art.no			
	TA3AW	59161	T-angle A, white	1	€24,50
	TA3BW	59162	T-angle B, white	1	€24,50
	TA3AB	59361	T-angle A, black	1	€24,50
	TA3BB	59362	T-angle B, black	1	€24,50

X-piece (feed)

	Type	Art.no			
	XA3W	59171	X-angle, white	1	€31,20
	XA3B	59371	X-angle, black	1	€31,20

End cap

	Type	Art.no			
	EC3W	59181	End cap, white	1	€1,40
	EC3B	59381	End cap, black	1	€1,40

Track suspension parts

	Type	Art.no			
	CB3W	59401	Ceiling bracket, white	1	€1,10
	CB3B	59403	Ceiling bracket, black	1	€1,10



» NEXT LIGHT®



PROJECTOR 357°

LED SPOTLIGHT FOR TRACKS, CEILINGS AND WALLS



EXCITE 3000 - 4000K STANDART LINE

Módulos Excite, de quarta geração,
disponíveis em 3000K e 4000K

- _ excelente restituição de cor cri > 90
- _ consistência de cor macAdams 3
- _ 5 anos de garantia
- _ garantia de 50 000h L90
- _ tensão = 38,25 VDC
- _ corrente = 700 mA
- _ consumo total do sistema: 30w



TRIDONIC
enlightening your ideas

MODELO 3000K	CÓDIGO	P.V.P.
PROJ 357° EXCITE 3000K 15°	1101	140,00 €
PROJ 357° EXCITE 3000K 24°	1102	140,00 €
PROJ 357° EXCITE 3000K 45°	1103	140,00 €
NXTRACK TRACK ADAPTER BLACK	00402	9,80 €
NXTRACK TRACK ADAPTER WHITE	00394	9,80 €

MODELO 4000K	CÓDIGO	P.V.P.
PROJ 357° EXCITE 4000K 15°	1104	140,00 €
PROJ 357° EXCITE 4000K 24°	1105	140,00 €
PROJ 357° EXCITE 4000K 45°	1106	140,00 €
NXTRACK WALL ADAPTER	1100	25,00 €

Para encomendar modelo na cor branco, colocar a letra W no início do código. ACRESCE AO PREÇO P.V.P. DO PROJECTOR 15,00€.

» NEXT LIGHT®



ART 2750K 3000K

Tecnologia de “espectro total”, proporciona valores de restituição de cor comparáveis com a iluminação tradicional incandescente. Excelente consistência de cor. Opção entre um tom mais quente (2750K) ou 3000K de temperatura de cor.

SLE G4 15 mm ART

Índice Restituição de Cor CRI 98

Consistência de cor MacAdams 2

5 anos de garantia

Duração de 50 000H L90

Corrente = 700 mA

MODELO	CÓDIGO	
PROJ 357° ART 3000K 15°	1107	140,00 €
PROJ 357° ART 3000K 24°	1108	140,00 €
PROJ 357° ART 3000K 45°	1109	140,00 €
PROJ 357° ART 2750K 15°	1110	140,00 €
PROJ 357° ART 2750K 24°	1111	140,00 €
PROJ 357° ART 2750K 45°	1112	140,00 €

Para encomendar modelo na cor branco, colocar a letra W no início do código. ACRESCE AO PREÇO P.V.P. DO PROJECTOR 15,00€.



FASHION

SLE G4 19 mm FASHION

Solução ideal para lojas, estes módulos conjugam uma óptima restituição de cor (cores vivas e brilhantes) com um tom geral mais quente que o branco 4000K.

5 anos de garantia

Duração de 50 000H L90

Corrente = 700 mA

MODELO	CÓDIGO	
PROJ 357° FASHION 15°	1113	152,00 €
PROJ 357° FASHION 24°	1114	152,00 €
PROJ 357° FASHION 45°	1115	152,00 €
TRACK ADAPTER BLACK / WHITE	00402 / 00394	9,80 €
PROJ 357° WALL ADAPTER	1100	25,00 €

Para encomendar modelo na cor branco, colocar a letra W no início do código. ACRESCE AO PREÇO P.V.P. DO PROJECTOR 15,00€.

» NEXT LIGHT®

LED ENGINE TRIDONIC FOOD

Módulos LED criados especificamente para iluminação de alimentos. Precepção mais intensa da cor, mantendo no entanto, as cores naturais. Os módulos GOLD tornam mais crocantes e apetecíveis produtos panificados, os módulos MEAT evidenciam os tons vermelhos da carne.

SLE G4 19 mm FRESH MEAT

The red tones of the meat are noticeably stronger.

FRESH MEAT

Tons vermelhos da carne mais intensos.



MODELO	CÓDIGO	
PROJ 357° FASHION 15°	1116	152,00 €
PROJ 357° FASHION 24°	1117	152,00 €
PROJ 357° FASHION 45°	1118	152,00 €
TRACK ADAPTER BLACK / WHITE	00402 / 00394	9,80 €
PROJ 357° WALL ADAPTER	1100	25,00 €

SLE G4 19 mm GOLD

The brown shades let bread and pastries appear crispy.

GOLD

Tons dourados conferem um aspecto mais crocante



MODELO	CÓDIGO	
PROJ 357° FASHION 15°	1119	152,00 €
PROJ 357° FASHION 24°	1120	152,00 €
PROJ 357° FASHION 45°	1121	152,00 €
TRACK ADAPTER BLACK / WHITE	00402 / 00394	9,80 €
PROJ 357° WALL ADAPTER	1100	25,00 €



Para encomendar modelo na cor branco, colocar a letra W no início do código. ACRESCE AO PREÇO P.V.P. DO PROJECTOR 15,00€.

>> NEXT LIGHT®



ProJECTOR 357°

adaptador para parede ou tecto
ceiling or wall adapter



MODELO	CÓDIGO	PVP
PROJ 357° CEILING / WALL ADAPTER - BLACK	1100	25,00 €
PROJ 357° CEILING/ WALL ADAPTER - WHITE	W1100	25,00 €

ProJECTOR 357°



adaptador para calha trifásica
track light adaptor

MODELO	CÓDIGO	PVP
NXTRACK TRACK ADAPTER UNIPRO - BLACK	00402	9,80 €
NXTRACK TRACK ADAPTER UNIPRO - WHITE	00394	9,80 €

Adaptador universal para calha eléctrica.

Compatível com sistema Global, PowerGear, Erco, entre outros.

Rated value 6A, 250V. Maximum loading capacity 50N (5kg)

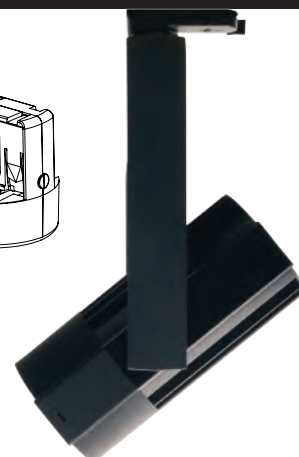

» NEXT LIGHT®

PROJECTORES DE TECTO

CERTAFLUX Series



Código	Referência	Descrição	P.V.P.
03143	DW-CERTAFLUX-1000 Lm -3000K	13W 1000LM > 120 mm diâmetro de corte	54,00 €
03151	DW-CERTAFLUX-1000 Lm -4000K		
03946	KIT Aro branco Ø 170mm x 4mm + Filtro opalino Bayer LM 309		14,00 €
03947	KIT Aro branco quadrado 150mm x 4mm + Filtro opalino Bayer LM 309		13,50 €
04102	KIT Aro anodizado Ø 170mm x 4mm + Filtro opalino Bayer LM 309		14,00 €
04103	KIT Aro anodizado quadrado 150mm x 4mm + Filtro opalino Bayer LM 309		13,50 €



Código	Referência	Descrição	P.V.P.
03878	DW-CERTAFLUX-2000 Lm -3000K	26W 2000LM > 165 mm diâmetro de corte inc. Filtro opalino Bayer LM 309	72,00 €
03877	DW-CERTAFLUX-2000 Lm -4000K		
03901	KIT Aro branco ø 230mm x 4mm + Filtro opalino Bayer LM 309		19,00 €
03902	KIT Aro branco quadrado 200mm x 4mm + Filtro opalino Bayer LM 309		18,00 €
04104	KIT Aro anodizado ø 230mm x 4mm + Filtro opalino Bayer LM 309		19,00 €
04107	KIT Aro anodizado quadrado 200mm x 4mm + Filtro opalino Bayer LM 309		18,00 €

Como encomendar: Escolha o módulo Philips, i.e. DW-CERTAFLUX-1000 Lm - 3000K, escolha o aro pretendido, i.e. DW-ARO-170MM-BRANCO

Driver integrado na luminária,
ligação directa à tensão de rede (230V AC)
Driver e módulo LED: PHILIPS CERTAFLUX
Duração estimada: 25.000 hrs
Angulo de Abertura: 98°
CRI ≥ 82
SDCM : 5
CCT: 3000K, 4000K

OEM Lighting Solutions

PHILIPS



NEXT LIGHT®

PROJECTORES DE TECTO

Black & White PROJECTORES SALIENTES

Projectores de tecto salientes dim: 122 X 72mm - Abertura 93°

	Código	Referência	Descrição	P.V.P.
	02805	DW-B&W-3000K	SAMSUNG LEDS 5630 Potência: 15W	60,00 €
	02808	DW-B&W-4000K		

Projectores de tecto salientes dim: 185XH86mm - Abertura 97°

	Código	Referência	Descrição	P.V.P.
	02807	DW-B&W-3000K	SAMSUNG LEDS 5630 Potência: 18W	70,00 €
	02804	DW-B&W-4000K		

Black & White PROJECTORES ENCASTRAR

Projector de tecto para encastrar: 135 mm diâmetro de corte - Abertura 100°

	Código	Referência	Descrição	
	02809	DW-B&W-3000K	SAMSUNG LEDS 5630 Potência: 12W	60,00 €
	02806	DW-B&W-4000K		

Projector de tecto para encastrar: 165 mm diâmetro de corte - Abertura 100°

			Descrição	
	02813	DW-B&W-W-15W	SAMSUNG LEDS 5630 Potência: 15W	64,00 €

>> NEXT LIGHT®

SILVER SERIES


Projector de tecto para encastrar: 97 mm diâmetro de corte - Abertura 60°

			P.V.P.
	02815	LED CREE XRE - 3000K - 9W	28,00 €
	02814	LED CREE XRE - 6000K - 9W	

Projector de tecto para encastrar: 113 mm diâmetro de corte - Abertura 60°

	Código		P.V.P.
	02797	LED CREE XRE - 3000K - 12W	39,00 €
	02816	WW 3000° - 6000K - 12W	

PUCK SERIES

	Código	Referência	P.V.P.
	02817	ABERTURA 120 3 x 1W EDISON LED - 6000K	22,50 €
	02818	ABERTURA 120 3 x 1W EDISON LED - 3000K	

DOWNLIGHT QUADRA COB

	Código		P.V.P.
	03269	3000K	53,00 €
	03270	4000K	

PROJECTOR SALIENTE QUADRA
POTÊNCIA 32W - FLUXO LUMINOSO DE 2400 LM
DIMENSÕES: 300X300mm

>> NEXT LIGHT®

LED PANEL series

Luminárias de alto desempenho, os painéis LED caracterizam-se por possuírem grandes áreas de emissão de luz, proporcionando grande conforto visual, apresentando valores de UGR (encadeamento) muito baixos.

Solução ideal para diferentes espaços: escritórios, ateliers, comércio, entre outros.

Soluções para aplicação bastidor em qualquer tipo de tecto, para encastrado ou suspensão.

High performance lamps, the LED panels are characterized by having large areas of light emission, great visual comfort with very low UGR values. Ideal solution for offices, workshops, trade, among others. Application to any type of roof, recessed or suspension.

STANDART VERSION Nominal life-time up to 40,000 h, Ripple current $\pm 30\%$

PRO VERSION Nominal life-time up to 100,000 h, Ripple current $< 2\%$

DALI, DSI and SWITCH DIM Nominal life-time up to 100,000 h, Ripple current $< 2\%$

EMERGENCY All models

RATED VOLTAGE 230VAC

NOMINAL POWER 50W

ESTRUTURA Corpo em alumínio extrudido, pintura electrostática, cor RAL 9003

HOUSING Body in extruded aluminium, electrostatic powdered coated, white RAL 9003

ÓPTICA Difusor opalino em Policarbonato com tratamento antiestático

OPTICS Polycarbonate plate with antistatic treatment

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Fonte de alimentação 1400 mA

TOTAL FLUX: 4165.7 Lm

Eff: 84.72 lm/W (Standart Driver)

CRI > 80 - Mac Adams 3

Factor Potência > 95 (Standart Driver)

Duração 40 000H (Standart Driver)

TECHNICAL SPECIFICATIONS

External Driver 1400 mA

TOTAL FLUX: 4165.7 Lm

Eff: 84.72 lm/W (Standart Driver)

CRI > 80 - Mac Adams 3


Power Factor > 95 (Standart Driver)

Life time 40 000H (Standart Driver)



Height	Illuminance [lx]	Diameter
1 m	1416	298 cm
2 m	354	597 cm
3 m	157	895 cm
4 m	88	1194 cm
5 m	57	1492 cm

LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM

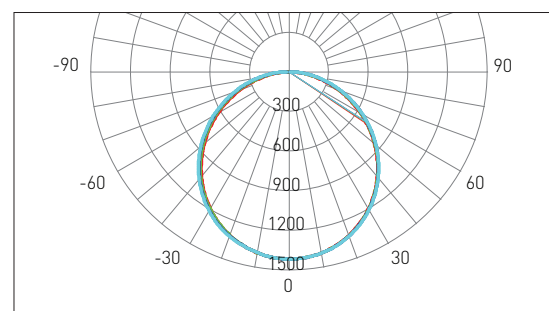

AVERAGE BEAM ANGLE (50%): 113.9 DEG

UNIT: cd

— C0/180,112.3deg — C90/270,115.1deg

» NEXT LIGHT®

LED PANEL series


50W SERIES

STANDART

PRO

DALI / SWITCH DIM

EMERGENCY

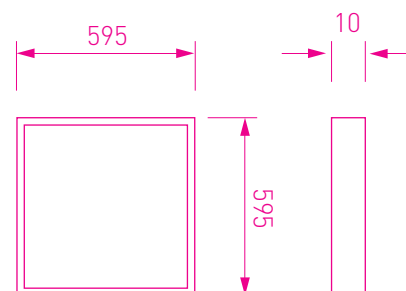

PAINEL 60 X 60 50W STANDART VERSION

Nominal life-time up to 40,000 h, Ripple current $\pm 30\%$

Code 30002 - 3000K

Code 30000 - 4000K

PVP 96,00€

PAINEL 60 X 60 50W PRO VERSION

Nominal life-time up to 100,000 h, Ripple current $< 2\%$

Code 30004 - 3000K

Code 30003 - 4000K

PVP 118,00€

PAINEL 60 X 60 50W DALI / DSI / SWITCH DIM VERSION

Nominal life-time up to 100,000 h, Ripple current $< 2\%$

Code 30006 - 3000K

Code 30005 - 4000K

PVP 128,00€

EMERGENCY VERSIONS POWER BY CREATECH

PAINEL 60 X 60 50W STANDART VERSION EM

KIT 1 HOUR

Code 30008 - 3000K

Code 30007 - 4000K

PVP 158,00€

KIT 3 HOUR

Code 30010 - 3000K

Code 30009 - 4000K

PVP 174,00€

PAINEL 60 X 60 50W PRO VERSION EM

KIT 1 HOUR

Code 30012 - 3000K

Code 30011 - 4000K

PVP 180,00€

KIT 3 HOUR

Code 30014 - 3000K

Code 30013 - 4000K

PVP 196,00€

PAINEL 60 X 60 50W DALI/DSI/SWITCH DIM VERSION EM

KIT 1 HOUR

Code 30016 - 3000K

Code 30015 - 4000K

PVP 190,00€

KIT 3 HOUR

Code 30018 - 3000K

Code 30017 - 4000K

PVP 206,00€

CONFORMIDADES: LEGAL REFERENCE: IEC 60598-2-2:2011 USED IN CONJUNCTION WITH IEC 60598-1: 2008 &

EN 60598-2-2: 2012 USED IN CONJUNCTION WITH EN 60598-1: 2008 + A11 : 2009

UGR < 19 Segurança visual: Sem risco: EN62471: 2008. Standart Europeu para locais de trabalho EN 12464

UGR < 19 Eye safety: risk-free : EN62471: 2008. In accordance with European standart for indoor work places EN 12464

» NEXT LIGHT®

LED PANEL series



KIT Bastidor _ Surface Mounting



Estrutura de alumínio, 66mm altura

Aluminium structure

66 mm high

Code 03233

PVP 49,00€

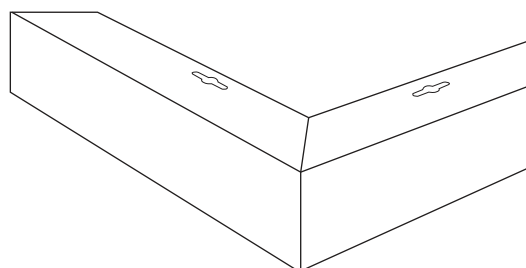




KIT Encastre _ Recessed set

Code 03235

4 X Cantoneira com mola, colocação em 2 lados

4 X Spring - 2 sides fixation

PVP 32,00€

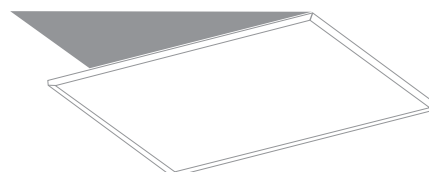

KIT para suspensão _ Wire suspension set

Code 03238

Colocação 2 lados, 4 conjuntos


2 sides fixation, 4 sets

PVP 44,00€




» NEXT LIGHT®

PROJECTORES IP66

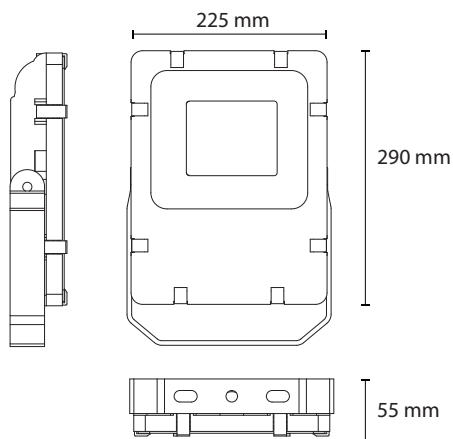

58W SMD FLOOD LIGHT

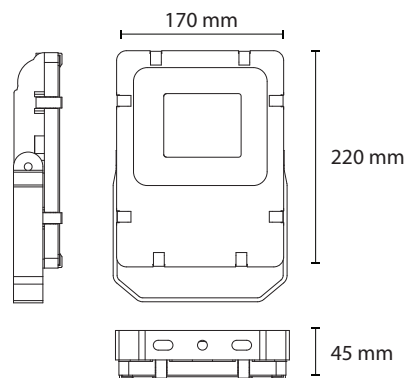


26W SMD FLOOD LIGHT

LUMINAIRE PHOTOMETRIC TEST REPORT

DATA OF LAMP		E f f : 86. 86 l m / W	
MODEL NXT IP66 26W	CRI→80	Imax(cd)	1755
NOMINALPOWER(W)	50	AVAILABILITY(%)	98.5
RATED VOLTAGE(V)	220	Avai. FLUX(lm)	4474
NOMINALFLUX(lm)	4542.66	LOR(%)	100.0
LAMPSINSIDE	1	TOTAL FLUX(lm)	4543
TEST VOLTAGE(V)	220.6	θ50%(H,V)	110,110DEG

LUMINAIRE PHOTOMETRIC TEST REPORT

DATA OF LAMP		E f f : 85. 14 l m / W	
MODEL NXT IP66 26W	CRI→80	Imax(cd)	944.5
NOMINALPOWER(W)	24	AVAILABILITY(%)	98.2
RATED VOLTAGE(V)	220	Avai. FLUX(lm)	2274
NOMINALFLUX(lm)	2315.85	LOR(%)	100.0
LAMPSINSIDE	1	TOTAL FLUX(lm)	2316
TEST VOLTAGE(V)	220.6	θ50%(H,V)	107,103DEG

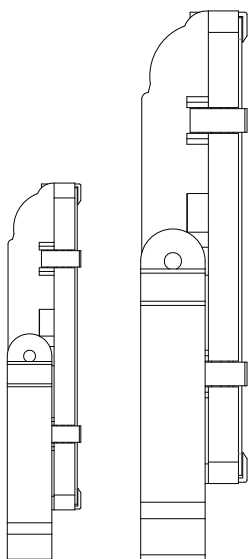


Códigos_Preços PVP

Projector Led IP66 3000K 26W
Code 03900 **PVP 108,00€**

Projector Led IP66 4000K 26W
Code 03910 **PVP 108,00€**

Projector Led IP66 3000K 58W
Code 03911 **PVP 160,00€**

Projector Led IP66 4000K 58W
Code 03912 **PVP 160,00€**

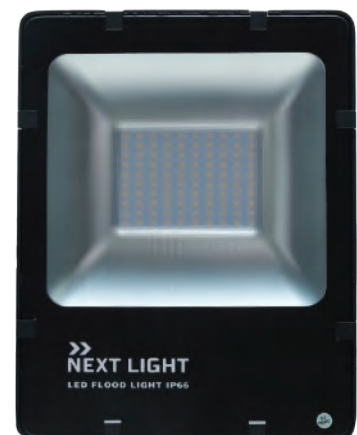

>> NEXT LIGHT®



Protecção IP66
IP66 Rating



MODÚLO LED

Edison SMD

CRI > 80, Typical Ra 85

High Efficiency: 160 lm/W@60mA

LM80 approve, L70 = 34,515 Hours

SDCM: 3 Step MacAdams

Acessórios __ accessories

Suporte para poste _ Pole Bracket

Diâmetro máximo do tubo: 62 mm

Pintura electroestática, preto mate, inclui parafusos

Aperto: chave hexagonal 14 mm

Code 03917 **PVP 39,00€**

Diameter: 62mm

Painted with polyester powder coat, Black

Bolt: 14MM HEX WRENCH

Code 03917 **PVP 39,00€**

Suporte de parede _ Arm for wall mounting

100 cm comprimento lenght

Code 03916 **PVP 34,00€**

80 cm comprimento lenght

Code 03915 **PVP 32,00€**

50 cm comprimento lenght

Code 03914 **PVP 28,00€**



>> NEXT LIGHT®

PROJECTOR NXT IP65

	Código	Descrição	P.V.P.
	02977	10W Bridgelux Led 3000° K	30,00 €
	02976	10W Bridgelux Led 4000° K	
	03057	10W Epistar LED Chip 6000° k	24,00 €

	Código	Descrição	P.V.P.
	03088	30W Epistar LED Chip 6000° k	64,00 €

	Código	Descrição	P.V.P.
	03153	10W Bridgelux Led 4000° K C/SENSOR	43,00 €
	03279	30W Bridgelux Led 4000° K C/SENSOR	82,00 €

	03280	PROJ-NXT-20W-W-WORK	20W Bridgelux LED 4000° K	70,20 €
---	-------	---------------------	---------------------------	---------

CONSTRUÇÃO DE QUALIDADE

Corpo em alumínio fundido, vedantes de alta qualidade, vidro protector temperado, acabamento micro texturizado por pintura electroestática a pó, que se caracteriza por uma excelente resistência à corrosão, ao calor, impacto e abrasão.

ÍNDICE DE PROTECÇÃO IP65 certificado pelo **INSTITUTO ELECTROTÉCNICO PORTUGUÊS**


FLUXO LUMINOSO

POSSIBILIDADE DE ESCOLHA DE CHIPS **EPISTAR 35 MIL** OU **BRIDGELUX 45 MIL**

Comparativamente com modelos económicos os chips BRIDGELUX apresentam, em média, valores próximos do dobro de fluxo luminoso.



NEXT LIGHT®

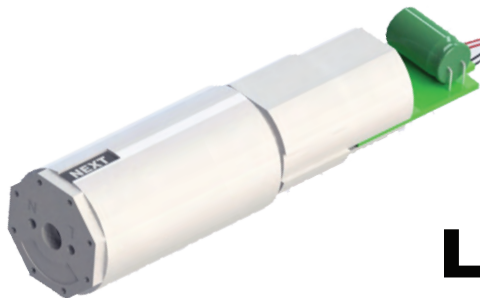

LED T8 TUBE LIGHT

Código	Referência	Descrição	
04239	T8-9W-60cm-3000K	Flux 4000K: 900lm ±5% Flux 6000K: 925lm ±5%	18,00 €
03800	T8-9W-60cm-4000K		
03801	T8-9W-60cm-6000K		

Código	Referência	Descrição	
03802	T8-18W-120cm-3000K	Flux 4000K: 1800lm ±5% Flux 6000K: 1850lm ±5%	24,00 €
03610	T8-18W-120cm-4000K		
03609	T8-18W-120cm-6000K		

Código	Referência	Descrição	
	T8-24W-150cm-3000K	Flux 4000K: 2350lm ±5% Flux 6000K: 2400lm ±5%	30,00 €
03804	T8-24W-150cm-4000K		
03645	T8-24W-150cm-6000K		

Ângulo de abertura: 160°

I.R.C.: Ra > 82

Vida útil: > 30000h

Fonte: Eficiência > 90% Factor Potência > 0.9

Alimentação: 90-260VAC 50-60Hz



Manuseamento da lâmpada tubular sem qualquer risco de choque eléctrico. Driver substituível em caso de avaria própria, ou avaria causada por picos de tensão ou corrente da rede eléctrica.



NEXT LIGHT	Power nom. 18W	TENSÃO DE REDE: AC 90-260VAC 50-60Hz			
		EFICIÊNCIA> 90% PFC> 0.9			
NXT LEDtube 1500mm 24W/865	I.R.C RA > 75	FLUX 2400 Lm	Temp. Funcionamento -30°C ---->45°C	COOL WHITE CCT: 6500K	
			BRANCO FRIO CCT: 6500K		



» NEXT LIGHT®

LÂMPADAS MR16 LED

 	Código		P.V.P.
	02822	SP-NXT-MR16-WW	
	02821	SP-NXT-MR16-W	8,30 €
 Philips Lumileds Rebel Series Abertura 35° - WW 3000°k E W 5000°k			

LÂMPADAS GU10 LED


 	Código		P.V.P.
	03334	7W - 400Lm - Casquilho GU10 - WW 3000°k	9,10 €
	 82 91 97 81 82 88 86 65 21 78 78 70 84 98 77		

PAR 38 COB

	Código	Descrição	P.V.P.
	03268	LÂMPADA PAR38 16W 3000K 1200Lm 123X135 mm	41,30 €

PAR 38 COB IP65 AL

	Código		P.V.P.
	03626	LÂMPADA PAR38 IP65 16W 2750°k 1200Lm	52,00 €
	03625	LÂMPADA PAR38 IP65 16W 4000°k 1300Lm	

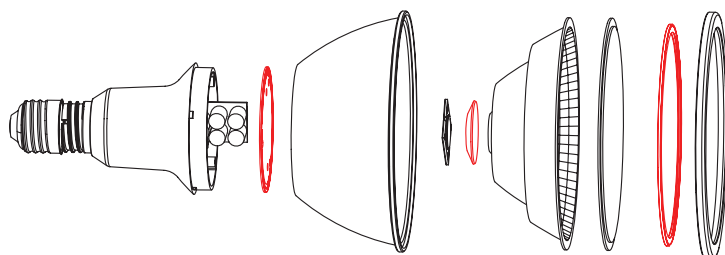

ÍNDICE DE PROTECÇÃO IP65

FACTOR POTÊNCIA > 0.95

CRI > 83



NEXT LIGHT[®]

AR-111 AD 230VAC

	Código		P.V.P.
	03671	Lâmpada AR-111 - 15W - Driver incluído	56,00 €
	Driver externo, input 230VAC, factor de potência>0.9 Led OSLO 150, Flux>1000Lm Lente com abertura ajustavel: 15º / 30º / 60º		

AR111 W/GXT LED

	Código	Referência	Descrição	P.V.P.
	03630	AR-WXT-11W-WW	660Lm - Base GX53 - WW 2750°k	24,00 €
	03632	AR-WXT-11W-W	690Lm - Base GX53 - W 4000°k	24,00 €
	03633	AR-GXT-11W-WW	660Lm - Base GX53 - WW 2750°k	24,00 €
	03634	AR-GXT-11W-W	690Lm - Base GX53 - W 4000°k	
	03677	DRIVER-MW-APV-16-12	Driver MEANWELL 16W	12,00 €

INPUT: 12VDC

POTÊNCIA NOMINAL: 11W

ABERTURA: 36°

DIMENSÕES: 111 X 57 MM

TEMPERATURA DE COR: 2750°

FLUX TOTAL: 650LM

IRC > 80

TEMPERATURA DE COR: 4000°

FLUX TOTAL: 810LM



SEOUL SEMICONDUCTOR



DISPONÍVEL NA COR BRANCO E CINZA RAL 3007



4000°K Ra 81

81	85	86	81	79	78	87	70	17	62	78	50	82	91	77
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

»
NEXT LIGHT®

next line

linear high voltage lighting

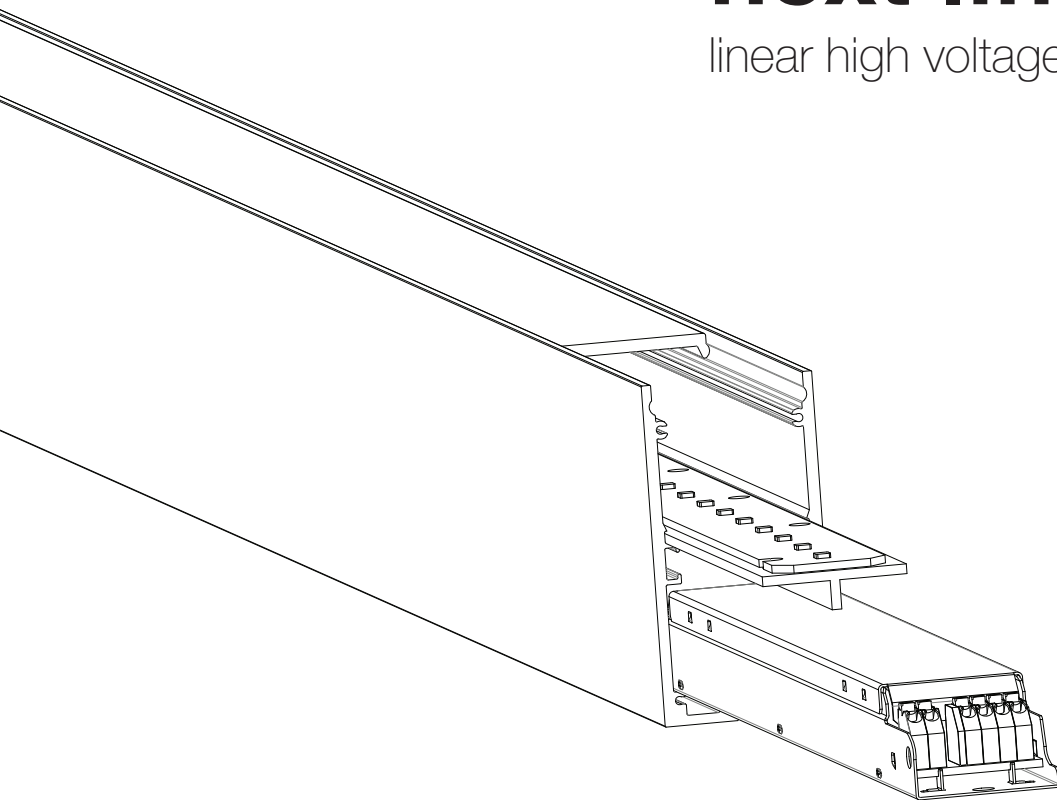

SISTEMA DE ILUMINAÇÃO LINEAR

montagem em superfícies (horizontal ou vertical)

encastre ou suspensão

Sistema para linha continua

aplicação em interior

dimensão do perfil reduzido ao máximo

instalação simples


Alta eficiência energética

Temperatura de cor 3000 K e 4000 K

Restituição de core $Ra > 80$ e $Ra > 90$

Fornecido pronto para a instalar com cabo de alimentação transparente


Para suspensão é necessário encomendar kit não incluído

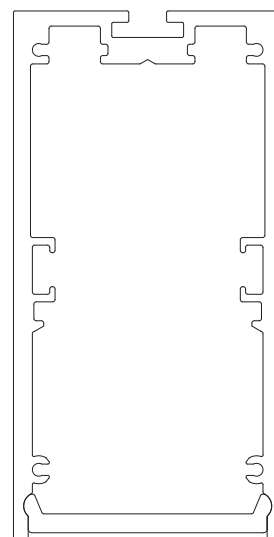

» NEXT LIGHT®

AVAILABLE LENGTHS


COMPRIMENTO	TOTAL FLUX	POWER	P.V.P.
1120 mm	3100 Lm	25,8 W	162,04 €
1400 mm	3880 Lm	32,3 W	153 €
1680 mm	4650 Lm	38,7 W	215,56 €
1960 mm	5430 Lm	45,2 W	247,32 €
2240 mm	6200 Lm	51,6 W	267,32 €
2520 mm	6960 Lm	58,1 W	299,08 €
CORNER 90° 56 + 56 mm	3100 Lm	25,8 W	162,04 €
CORNER 120° 56 + 56 mm	3100 Lm	25,8 W	162,04 €
CORNER 150° 56 + 56 mm	3100 Lm	25,8 W	162,04 €

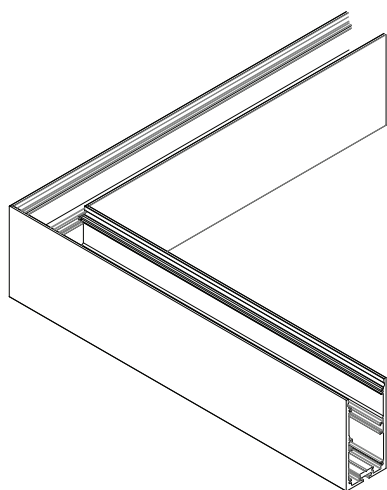

90 degree Profile



Suspension

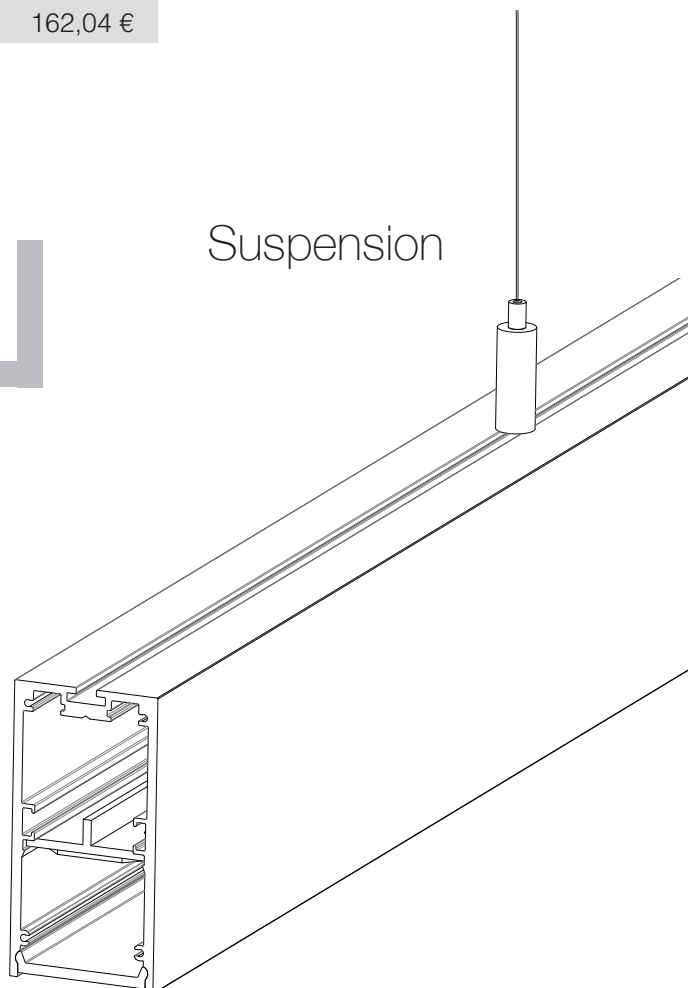

www.atila.pt

ATILA



NEXT LIGHT®

DISTRIBUIDOR

www.atila.pt

ATILA®

Dá vida aos seus projetos

TEF. +351 224151622

WWW.ATILA.PT

