



START WATERPROOF

Luminarias industriales



Start Waterproof es una gama de luminarias estancas con difusor de policarbonato, que ofrece una protección IP65 frente a la humedad y el polvo. Los clips de acero inoxidable sirven de refuerzo facilitando el mantenimiento de forma rápida. Además, la gama se ha sometido al ensayo IK08, garantizando una protección adicional frente a los impactos.

Start Waterproof es una solución sencilla pero eficaz para aparcamientos techados, áreas de almacenamiento, entornos industriales e instalaciones cubiertas. Con el producto se suministran soportes de fijación de acero inoxidable para su instalación a techo

START WATERPROOF Luminarias industriales

CARACTERÍSTICAS:


- Disponible en versiones de una o dos lámparas
- 3 potencias (18W,36W y 58W)
- Cuerpo robusto de policarbonato a prueba de calor y actos vandálicos
- Protección elevada : IP65
- Difusor de policarbonato IK08 moldeado por inyección y con estabilizador UV
- Clips de acero inoxidable
- Soportes de instalación en superficie
- Policarbonato con resistencia UV
- Retención del difusor para facilitar el mantenimiento
- Versiones RAPID disponible con tubos 840, 3 conectores y cableado de conexión

START WATERPROOF

Guía de pedido	Código producto
0045400	Start Waterproof PC 1 x 18W EB
0045402	Start Waterproof PC 1 x 36W EB
0045404	Start Waterproof PC 1 x 58W EB
0045401	Start Waterproof PC 2 x 18W EB
0045403	Start Waterproof PC 2 x 36W EB
0045405	Start Waterproof PC 2 x 58W EB
0045406	Start Waterproof Acrylic 1 x 18W EB
0045408	Start Waterproof Acrylic 1 x 36W EB
0045410	Start Waterproof Acrylic 1 x 58W EB
0045407	Start Waterproof Acrylic 2 x 18W EB
0045409	Start Waterproof Acrylic 2 x 36W EB
0045411	Start Waterproof Acrylic 2 x 58W EB
0045424	Start Waterproof PC 2 x 36W EB RAP. S
0045425	Start Waterproof PC 2 x 58W EB RAP. S
0045426	Start Waterproof PC 2 x 36W EB RAP. D
0045427	Start Waterproof PC 2 x 58W EB RAP. D

Leyenda: EB= Equipo electrónico: PC= Policarbonato
RAPID.S.= (incluye lámpara 840) + 1 conector de entrada
RAPID.D.= (incluye lámpara 840) + 2 conectores de entrada

DATOS FOTOMÉTRICOS

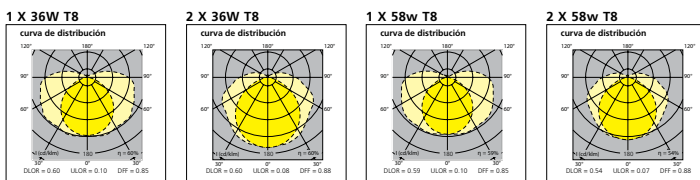

Dimensiones (mm) Peso (Kg)

Lamp T8	L	W	H	F	Kg
1 x 18W	662	83	91	390	0.9
1 x 36W	1265	83	91	855	1.5
1 x 58W	1565	83	91	955	1.8
2 x 18W	662	123	91	390	1.2
2 x 36W	1265	123	91	855	2.0
2 x 58W	1565	123	91	955	2.4



*Versiones de Policarbonato

