



## AR 26


Afrouxamento, separação, transporte



### O grande entre os pequenos: AR 26

Excelentes resultados económicos e técnicos podem ser atingidos com o vibrador externo correto para enchimentos, compactações e filtragens de material granulado. Os vibradores externos da Wacker Neuson são sempre a escolha correta, particularmente para a utilização em silos ou com correias transportadoras e tecnologia de filtragem.

- Potência constante durável, graças ao seu motor elétrico potente com velocidades estáveis.
- Desempenho potente e confiável
- Força centrífuga variável através da remoção ou rotação dos discos de pesos excêntricos
- Conceção resistente à vibração
- Pequeno, compacto e leve.

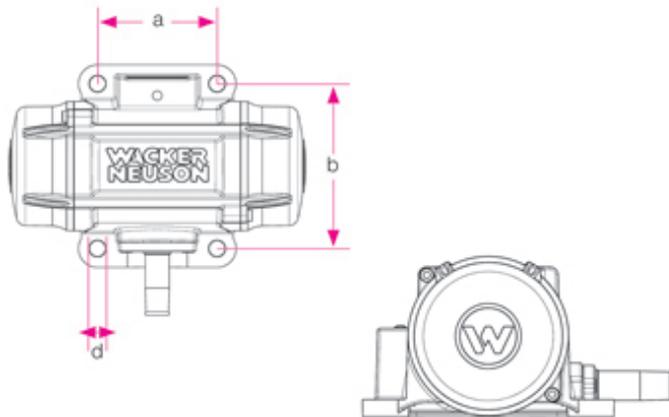

	d mm	a mm	b mm
AR/ARFU 26	11	90	125
AR 36			
AR 43	18	90	154
AR 53			
AR 34			
AR 54	17,5	120	120
AR 64			
AR 75	17	95	180



## Dados técnicos

	<b>AR 26/3/400</b>	<b>AR26/3/230 w</b>
Oscilações 1/min	3,000	3,000
Força centrífuga padrão kN	2.7	2.61
Força centrífuga máx. kN	3.04	2.93
Tensão nominal 3~ V	400	0
Tensão nominal 1~ V	0	230
Corrente nominal A	0.65	1.75
Peso kg	5.78	6.41
Fixação	90 x 125	90 x 125
C x L x A mm	274 x 190 x 102	274 x 190 x 102

### Nota

Por favor note que a disponibilidade de produto pode variar de país para país. É possível que informação/produto pode não estar disponível em seu país. Para informações mais detalhadas sobre o desempenho do motor, por favor consulte o manual, a potência real pode variar devido às condições específicas de funcionamento.

Alterações e erros estão reservados. Semelhante às imagens.

Copyright © 2016 Wacker Neuson SE.