




## AR 34


Compactação de concreto em fábricas de pré-fabricados em concreto

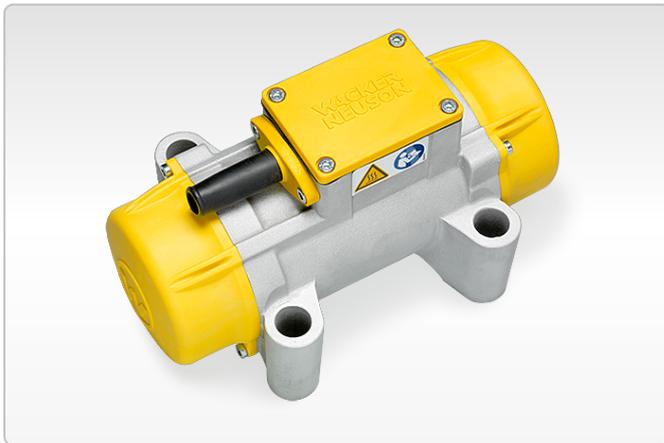

### O maratonista: AR 34

Uma vida útil longa com o mínimo de manutenção—o AR 34 é o maratonista quando se trata de compactação de concreto. E não fica por aí. O AR 34 tem um desempenho com a máxima fiabilidade e segurança sob as condições de operação mais adversas—mesmo com uma utilização de 24 horas! Os enrolamentos do motor elétrico à prova de vibração e resistentes ao calor (vedante de plástico, classe H até 180°C), bem como os rolamentos extremamente robustos tornam-no possível.

- Uma excelente relação peso/potência.
- Fiabilidade operacional elevada e vida útil longa graças à sua conceção robusta
- Forças centrífugas ajustáveis de forma precisa através de discos de pesos excêntricos ajustáveis.
- Conceção resistente à vibração
- Alimentação com cabo bem protegido e centrado.

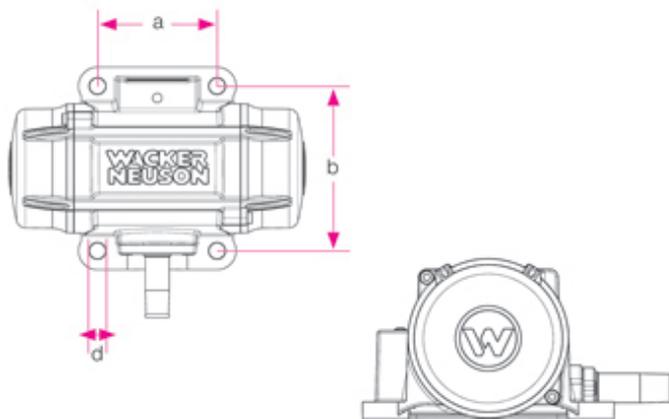

	d mm	a mm	b mm
AR/ARFU 26			
AR 36	11	90	125
AR 43			
AR 53	18	90	154
AR 34			
AR 54	17,5	120	120
AR 64			
AR 75	17	95	180

## Dados técnicos

	<b>AR 34/6/042</b>	<b>AR 34/6/250</b>
Oscilações 1/min	6,000	6,000



	<b>AR 34/6/042</b>	<b>AR 34/6/250</b>
Força centrífuga máx. kN	6.98	6.98
Tensão nominal 3~ V	42	250
Corrente nominal A	9	1.7
Peso kg	5.9	5.9
Fixação	120 x 120	120 x 120
C x L x A mm	209 x 192 x 222	244 x 151 x 134

**Nota**

Por favor note que a disponibilidade de produto pode variar de país para país. É possível que informação/produto pode não estar disponível em seu país. Para informações mais detalhadas sobre o desempenho do motor, por favor consulte o manual, a potência real pode variar devido às condições específicas de funcionamento.

Alterações e erros estão reservados. Semelhante às imagens.

Copyright © 2016 Wacker Neuson SE.