





Frigoríficos TEKA.

“A proteger os seus alimentos e o seu bem estar”

FRIGORÍFICOS



Tecnologia No frost, tecnologia Teka.


Apostamos na tecnologia, e por isso ampliamos a nossa gama de frigoríficos com tecnologia No-Frost, combinando-a com diferentes estéticas e acabamentos.

Frigoríficos No-Frost com acabamentos em aço inoxidável anti-mancha e look inox com tratamento anti-mancha, posicionando-nos numa das gamas mais amplas do mercado.

O sistema No-Frost, o frio sem gelo

O sistema No-Frost proporciona uma série de vantagens:

- Possibilita a congelação mais rápida, mantendo a qualidade dos alimentos a congelar, pois faz uma melhor conservação dos mesmos e elimina os odores.
- Evita a descongelação e limpeza periódica do equipamento. O frigorífico descongela automaticamente e a água resultante deposita-se num compartimento especial, onde se evapora.
- Refrigera e distribui o frio mais rapidamente no interior, graças às múltiplas saídas de ar distribuídas por todo o frigorífico.
- Mantém uma temperatura ideal e homogênea em toda a cavidade de conservação. Além disso, controla a temperatura com maior precisão que um sistema tradicional
- Permite controlar a todo o momento o grau de humidade, evitando a formação de gelo sobre as paredes e alimentos. Daí que os recipientes não se colem às paredes e que as etiquetas sejam de fácil leitura.
- Proporciona um frio em que os alimentos se conservem durante um maior período de tempo, reduzindo o efeito das queimaduras de gelo, evitando que os líquidos naturais dos alimentos se percam durante a descongelação e conservem todos os nutrientes.



Revestimento anti-bactérias

Um revestimento especial à base de iões de prata injectados tanto nas paredes da cavidade interna como na porta, impede a proliferação de bactérias, micro organismos, etc e evita que se produzam odores desagradáveis no interior do frigorífico. Este sistema da Teka, mantém frescos e saudáveis os alimentos durante um período mais alargado de tempo, evitando o desenvolvimento de doenças como as salmonelas, legionela ou hepatites. Os nossos side by side têm por exemplo 4 tipos distintos de anti-bactérias: na junta, filtro de odores anti-bactérias, ionizador de gerador de iões e revestimento de nano partículas de prata.

Porque acreditamos que a sua saúde e a da sua família é importante, na Teka criámos uma nova gama de frigoríficos que aplicam a última tecnologia para conservar melhor e durante mais tempo os alimentos, com zonas específicas para produtos frescos, sistemas que evitam a proliferação de bactérias e repartem o frio de uma forma homogênea.

Fizemos tudo isto sem nos esquecermos do planeta, com frigoríficos livre de CFC e com classificações energéticas que respeitam o meio ambiente, ao mesmo tempo que poupam energia.

A tudo isto juntámos novos sistemas electrónicos de controlo e regulação de temperatura, para que os alimentos não sofram alterações de temperatura, mesmo nas condições mais desfavoráveis.


“A idade de ouro do frio”

Desde que o aço inoxidável começou a ser tratado pelo nome, sempre foi caracterizado por ser um elemento de incomparável beleza.

Na Teka conseguimos conjugar dois elementos indispensáveis nas cozinhas de hoje: a beleza do aço e a mais avançada tecnologia: o sistema No-Frost.

Mas esta nova fusão não seria de todo perfeita se não se caracterizasse pelo respeito ao meio ambiente; por isso os nossos frigoríficos em aço inoxidável anti-mancha são energeticamente eficientes.



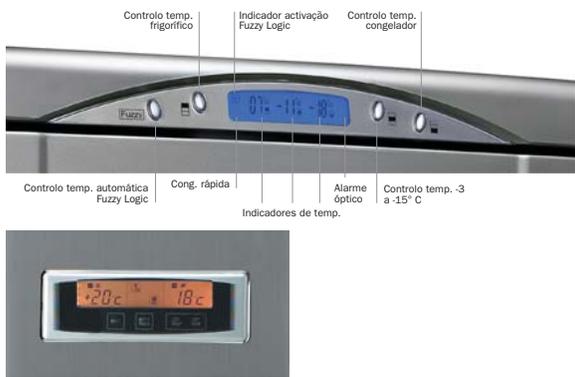

Painéis de controlo electrónicos, tecnologia e design ao detalhe

A gama Teka integra avançados sistemas de controlo electrónico que permitem ao utilizador estar permanentemente informado da temperatura de cada zona do frigorífico. Informam se existe algum problema de temperatura através de alarmes ópticos e acústicos, dispondo ainda de uma memória para restabelecer a temperatura seleccionada em caso de falta de electricidade. Para completar a sua segurança, dispõem ainda de bloqueio do painel de comandos para facilitar a limpeza e manter os parâmetros estabelecidos.

Interiores que se destacam pela sua elegância e comodidade

O interior dos frigoríficos Teka está pensado para se adaptar às diferentes necessidades de armazenamento. Espaços dinâmicos dotados de extrema flexibilidade.



Zona 0-3° C

Compartimento situado sobre as caixas de verduras, que mantém temperaturas constantes entre 0 e 3° C, para conservar todas as propriedades nutritivas dos alimentos até 3 vezes mais tempo.

Zona ideal para produtos frescos como carne, peixe ou enchidos.



Zona de -3 a -15° C

O modelo CB 340 S, integra uma zona de arrefecimento rápido situada no congelador, especialmente indicada para a conservação de bebidas, gelados, etc.



Garrafeira cromada

Um espaço para guardar garrafas de diferentes tamanhos, que confere ao frigorífico design e elegância, proporcionando uma maior capacidade de arrumação.



Caixas de verduras

Alguns modelos integram caixas transparentes com regulador de temperatura e humidade, que mantém os alimentos frescos durante mais tempo.



Bandejas em vidro security glass

As nossas bandejas têm um aspecto limpo e resistente por serem elaboradas em vidro security glass, o que dota também o frigorífico de grande luminosidade interior.



Energeticamente eficientes, tecnologicamente avançados

Firmemente empenhados em respeitar o meio ambiente, os frigoríficos Teka não têm CFC, e cumprem todas as normativas internacionais respeitantes ao tema. Numa clara aposta neste sentido, incorporámos na nossa gama frigoríficos com classificações energéticas A e A+, que além de proporcionarem uma poupança significativa de energia conseguem ainda baixos níveis de ruído.

O frigorífico é responsável por 18% da sua factura de electricidade, daí que seja importante adquirir equipamentos de refrigeração com classificações energéticas eficientes.



Aço inoxidável anti-mancha

Dentro da gama Teka podemos encontrar conjuntos com acabamentos em aço inoxidável, que combinam na perfeição com o resto da gama de lavagem e cozinhado, e que por serem revestidos de uma fina película anti-mancha, facilitam o trabalho de limpeza e conferem à sua cozinha um aspecto muito agradável e moderno, bem como lhe proporcionam uma longevidade inigualável.



Sistema anti-bactérias

Alguns frigoríficos da gama Teka integram um inovador revestimento antibacteriano no interior e na porta. Obtida através de iões de prata, esta nova prestação impede a proliferação de bactérias e microorganismos dentro da cavidade conservadora, e por a prata ser um anti-séptico natural, evita o desenvolvimento de doenças tais como a salmonela, legionela, hepatite C, etc.



Sistema de frio ventilado

O sistema de frio ventilado da Teka proporciona a refrigeração homogénea da cavidade de conservação, graças a um ventilador situado na parte superior do frigorífico. Este ventilador, ao repartir uniformemente o frio, evita a condensação, reduzindo a temperatura entre um e dois graus, em comparação com outros sistemas de frio, permitindo uma maior poupança de energia, além de uma melhor conservação dos alimentos.



Sistema de controlo inteligente, sistema Fuzzy Logic.

O novo sistema Fuzzy Logic, incorporado em alguns dos frigoríficos da gama, permite um controlo da temperatura constante e exacto de forma automática. O sistema baseia-se num controlo electrónico que regula a temperatura através de sensores independentes distribuídos por todo o frigorífico. Isto permite manter sempre uma temperatura constante ajustando-se à temperatura exterior de forma automática. Toda a informação de temperaturas, tanto ambientais como internas, são recolhidas pelo controlo electrónico que, por sua vez, regula a entrada de ar frio e estabelece as diferentes temperaturas para cada compartimento de forma exacta.

Função ECO

A função ECO, ideal para quando vamos de férias, é um modo de poupança de energia que pode activar quando permanece longos períodos fora de casa ou sem abrir o frigorífico. Se activar esta função o consumo de energético é ajustado ao mínimo sem necessidade de desligar o aparelho.

Side by Side de Instalação Livre

NF1 650

Características



- Frigorífico de instalação livre side by side
- **Portas em aço inoxidável anti-mancha**
- Frio **NO FROST** no frigorífico e congelador
- **Painel electrónico com display digital LCD**
- **4 Sistemas antibacterianos**
- Congelação rápida e arrefecimento rápido
- Termóstato regulável
- **Sistema Fuzzy Logic de controlo automático de temperatura**
- Bandejas de vidro e garrafeira cromada
- Caixas de verduras com regulador de temperatura e humidade
- Dispensador exterior de água fria, gelo picado e cubos de gelo com sistema de filtragem de água
- **Função ECO**
- Alarme acústico
- Rodas traseiras e dianteiras
- **Modelo sub-tropicalizado, adequado para climas quentes e húmidos**
- Classificação energética: A

Capacidade total (bruta) 573 litros
 Capacidade do frigorífico (líquida) 383 litros
 Capacidade do congelador (líquida) 152 litros

Um compressor
 Potência 150 W
 Tensão 230 V
 Frequência 50 Hz
 Capacidade de congelação (24 horas) 13 kg
 Consumo de energia (ano) 529 kWh

Dimensões (mm):
 1.775 (A) x 925 (L) x 740 (P)



Cor	Código
Inox	200043

NF1 620

Características



- Frigorífico de instalação livre side by syde
- **Portas em aço inoxidável anti-mancha**
- Frio **NO FROST** no frigorífico e congelador
- **Painel electrónico com display digital LCD**
- **Revestimento interior anti-bacteriano**
- Congelação rápida e arrefecimento rápido
- Termóstato regulável
- Bandejas de vidro e garrafeira cromada
- Caixas de verduras com regulador de temperatura e humidade
- Alarme acústico
- Rodas traseiras e dianteiras
- **Modelo tropicalizado, adequado para climas quentes e húmidos**
- Classificação energética: A

Capacidade total (bruta) 586 litros
 Capacidade do frigorífico (líquida) 383 litros
 Capacidade do congelador (líquida) 179 litros

Um compressor
 Potência 130 W
 Tensão 230 V
 Frequência 50 Hz
 Capacidade de congelação (24 horas) 13 kg
 Consumo de energia (ano) 560 kWh

Dimensões (mm):
 1.775 (A) x 925 (L) x 740 (P)



Cor	Código
Inox	200044

*Eco-valor sujeito a IVA à taxa em vigor (ver info. pág. 2).

Frigoríficos de Instalação Livre No Frost

NF1 400

Características



- **Portas em inox anti-mancha**
- **Frio No Frost no frigorífico e no congelador**
- **Revestimento interior anti-bacteriano**
- Prateleiras de vidro reguláveis, garrafeira cromada
- **Zona de conservação 0-3°C**
- Termóstato regulável
- Portas reversíveis
- Rodas traseiras e frontais para movimentação
- Classificação energética: A

Capacidade total (bruta)	400 litros
Capacidade frigorífico (líquida)	295 litros
Capacidade congelador (líquida)	90 litros

Um compressor	
Potência	117 W
Tensão	230 V
Frequência	50 Hz
Capacidade de congelação (24 horas)	5 kg
Consumo de energia (ano)	417 kWh

Dimensões (mm):
1.690 (A) x 700 (L) x 680 (P)



Cor	Código
Inox	200038

NFV 640

Características



- **Portas em inox anti-mancha**
- **Frio No Frost no frigorífico e no congelador**
- Descongelação automática
- Prateleiras de vidro reguláveis em altura
- **Zona de conservação 0-3°C**
- Controlo de humidade
- Portas reversíveis
- Caixa de gelo
- Compartimento especial para medicamentos
- **Modelo tropicalizado, adequado para climas quentes e húmidos**
- Classificação energética: B

Capacidade total (bruta)	532 litros
Capacidade frigorífico (líquida)	396 litros
Capacidade congelador (líquida)	119 litros

Um compressor	
Potência	218 W
Tensão	230 V
Frequência	50 Hz
Capacidade de congelação (24 horas)	6 kg
Consumo de energia (ano)	679 kWh

Dimensões (mm):
1.818 (A) x 810 (L) x 754 (P)



NOVIDADE

Cor	Código
Inox	200042

*Eco-valor sujeito a IVA à taxa em vigor (ver info. pág. 2).

Frigorífico e Combinado de Instalação Livre No Frost

NFV 465

Características



- **Portas em inox anti-mancha**
- **Frio No Frost no frigorífico e no congelador**
- Prateleiras de vidro reguláveis, garrafeira cromada
- Termóstato regulável
- Descongelação automática
- Congelação rápida
- Portas reversíveis
- Caixa de gelo
- **Modelo tropicalizado, adequado para climas quentes e húmidos**
- Classificação energética: B

Capacidade total (bruta)	368 litros
Capacidade frigorífico (líquida)	254 litros
Capacidade congelador (líquida)	114 litros

Um compressor	
Potência	250 W
Tensão	230 V
Frequência	50 Hz
Capacidade de congelação (24 horas)	5 kg
Consumo de energia (ano)	599 kWh

Dimensões (mm):
1.818 (A) x 700 (L) x 685 (P)



NOVIDADE

Cor	Código
Inox	200039

NFE 420

Características



- **Portas em inox anti-mancha**
- **Frio No Frost no congelador**
- Ventilador de refrigeração na cavidade conservadora
- **Display digital LCD integrado na porta**
- **Revestimento interior anti-bacteriano**
- Sistema Fuzzi Logic
- Função Férias
- Prateleiras de vidro reguláveis, garrafeira cromada
- **Zona de conservação 0-3°C**
- Termóstato regulável
- Gaveta para legumes e frutas
- Alarme óptico de temperatura
- Portas reversíveis
- Rodas traseiras e frontais para movimentação
- Classificação energética: A

Capacidade total (bruta)	420 litros
Capacidade frigorífico (líquida)	305 litros
Capacidade congelador (líquida)	86 litros

Um compressor	
Potência	84 W
Tensão	230 V
Frequência	50 Hz
Capacidade de congelação (24 horas)	6 kg
Consumo de energia (ano)	390 kWh

Dimensões (mm):
1.910 (A) x 700 (L) x 625 (P)



*Eco-valor sujeito a IVA à taxa em vigor (ver info. pág. 2).

NOVIDADE

Cor	Código
Inox	200047

Combinados de Instalação Livre No Frost

NFE 320

Características



- Portas em inox anti-mancha
- Frio No Frost no frigorífico e no congelador
- Display digital LCD integrado na porta
- Revestimento interior anti-bacteriano
- Sistema Fuzzy Logic de controlo automático de temperatura
- Termóstato regulável
- Prateleiras de vidro reguláveis, garrafeira cromada
- Portas reversíveis
- Rodas traseiras e frontais para movimentação
- Classificação energética: A

Capacidade total (bruta)	320 litros
Capacidade frigorífico (líquida)	205 litros
Capacidade congelador (líquida)	68 litros

Um compressor	
Potência	72 W
Tensão	230 V
Frequência	50 Hz
Capacidade de congelação (24 horas)	8 kg
Consumo de energia (ano)	346 kWh

Dimensões (mm):
1.865 (A) x 595 (L) x 600 (P)



Cor	Código
Inox	200034

NF1 350

Características



- Estética Look Inox
- Tratamento anti-mancha
- Frio No Frost no frigorífico e congelador
- Painel de controlo electrónico
- Display digital indicativo dos níveis de temperatura no frigorífico e no Congelador
- Congelação rápida
- Função ECO (Férias)
- Descongelação automática do frigorífico e congelador
- Bloqueio de segurança no painel
- Prateleiras reguláveis em altura
- Prateleiras de vidro e gaveta para cubos de gelo
- Portas reversíveis
- Rodas traseiras para movimentação
- Classificação energética: A

Capacidade total (bruta)	333 litros
Capacidade frigorífico (líquida)	238 litros
Capacidade congelador (líquida)	81 litros

Um compressor	
Potência	95 W
Tensão	230 V
Frequência	50 Hz
Capacidade de congelação (24 horas)	5 kg
Consumo de energia (ano)	377 kWh

Dimensões (mm):
1.911 (A) x 600 (L) x 634 (P)



Cor	Código
Look Inox	200017

*Eco-valor sujeito a IVA à taxa em vigor (ver info. pág. 2).

Combinado de Instalação Livre No Frost

NF 340 C

Características



- Estética look inox
- **Tratamento anti-mancha**
- **Frio NO FROST no frigorífico e congelador**
- **Painel electrónico com display digital**
- Sistema de congelação rápida
- Descongelação automática do frigorífico e congelador
- Indicadores de funcionamento, congelação rápida, e de temperatura no frigorífico e congelador
- Três prateleiras de vidro reguláveis em altura
- Prateleiras da porta reguláveis
- **Compartimentos para frutas, com regulador de temperatura e humidade**
- Separador de garrafas
- Alarme luminoso e acústico
- Portas reversíveis
- Rodas traseiras para movimentação
- **Modelo sub-tropicalizado, adequado para climas quentes e húmidos**
- Classificação energética: A

Capacidade total (bruta)	340 litros
Capacidade do frigorífico (líquida)	195 litros
Capacidade do congelador (líquida)	96 litros

Um compressor	
Potência	100 W
Tensão	230 V
Frequência	50 Hz
Capacidade de congelação (24 horas)	12 kg
Consumo de energia (ano)	360 kWh

Dimensões (mm):
1.850 (A) x 600 (L) x 600 (P)



Cor	Código
Look Inox	200025

Combinado de Instalação Livre

TSE 400

Características



- **Portas em aço inoxidável anti-mancha**
- Ventilador de refrigeração na cavidade conservadora
- **Painel electrónico com display digital LCD integrado na porta**
- **Revestimento anti-bacteriano**
- Congelação rápida e arrefecimento rápido
- **Zona de conservação 0-3° C**
- Função Eco
- Bandejas de vidro e garrafeira cromada
- Alarme óptico de temperatura
- Alarme acústico de abertura da porta
- Portas reversíveis
- Rodas atrás e à frente
- Classificação energética: A

Capacidade total (bruta)	380 litros
Capacidade do frigorífico (líquida)	244 litros
Capacidade do congelador (líquida)	87 litros

Um compressor	
Potência	120 W
Tensão	230 V
Frequência	50 Hz
Capacidade de congelação (24 horas)	14 kg
Consumo de energia (ano)	350 kWh

Dimensões (mm):
2.000 (A) x 595 (L) x 600 (P)



Cor	Código
Inox	200046

*Eco-valor sujeito a IVA à taxa em vigor (ver info. pág. 2).

Side by Side de Instalação Livre

TGF 270

Características



- **Porta em inox anti-mancha**
- **Frio No Frost**
- **Controlo electrónico**
- Termóstato regulável
- Descongelação automática
- Portas reversíveis
- Rodas traseiras e frontais para movimentação
- Classificação energética: A

Capacidade total (bruta) 270 litros
Capacidade do congelador (líquida) 210 litros

Um compressor
Potência 70 W
Tensão 230 V
Frequência 50 Hz
Capacidade de congelação (24 horas) 20 kg
Consumo de energia (ano) 296 kWh

Dimensões (mm):
1.730 (A) x 600 (L) x 600 (P)



Cor	Código
Inox	200037

TS1 370

Características



- **Porta em inox anti-mancha**
- **Revestimento interior anti-bacteriano**
- **Zona de conservação 0-3°C**
- Termóstato regulável
- Prateleiras de vidro reguláveis, garrafeira cromada
- Portas reversíveis
- Rodas traseiras e frontais para movimentação
- **Modelo tropicalizado, adequado para climas quentes e húmidos**
- Classificação energética: A

Capacidade total (bruta) 370 litros
Capacidade do frigorífico (líquida) 335 litros

Um compressor
Potência 77 W
Tensão 230 V
Frequência 50 Hz
Consumo de energia (ano) 179 kWh

Dimensões (mm):
1.730 (A) x 600 (L) x 600 (P)



Cor	Código
Inox	200036

*Eco-valor sujeito a IVA à taxa em vigor (ver info. pág. 2).

Combinados de Instalação Livre

CB 340 S



Características

- Combinado de instalação livre “Look Silver”
- **Control eletrônico com display LCD**
- **Display digital com visualização de temperatura no frigorífico e congelador**
- Termóstato regulável
- Sistema de congelação rápida
- Descongelação automática do frigorífico e do congelador
- Prateleiras da porta reguláveis
- Três prateleiras de vidro reguláveis em altura
- Compartimentos para fruta, legumes e medicamentos com regulador de temperatura e humidade
- Três compartimentos individuais de congelação
- **Zona de conservação -3 a -15° C no congelador**
- Indicadores de funcionamento, congelação rápida e alarme óptico
- **Portas reversíveis**
- Rodas traseiras para movimentação
- **Modelo sub-tropicalizado, adequado para climas quentes e húmidos**
- Classificação energética: A+

Capacidade total (bruta)	340 litros
Capacidade do frigorífico (líquida)	197 litros
Capacidade do congelador (líquida)	90 litros

Um compressor	
Potência	120 W
Tensão	230 V
Frequência	50 Hz
Capacidade de congelação (24 horas)	10 kg
Consumo de energia (ano)	248 kWh

Dimensões (mm):
1.850 (A) x 600 (L) x 625 (P)



Cor	Código
Cinza Metal.	200027

CB1 375



Características

- Combinado de instalação livre branco
- **Revestimento interior anti-bacteriano**
- 2 gavetas de legumes com reguladores de temperatura e humidade, gaveta cubos de gelo, garrafeira cromada, compartimento para medicamentos
- Descongelação automática do frigorífico
- Prateleiras reguláveis em altura
- Termóstato regulável
- Portas reversíveis
- Pés traseiros reguláveis
- **Modelo sub-tropicalizado, adequado para climas quentes e húmidos**
- Classificação energética: A

Capacidade total (bruta)	320 litros
Capacidade do frigorífico (líquida)	202 litros
Capacidade do congelador (líquida)	83 litros

Um compressor	
Potência	160 W
Tensão	230 V
Frequência	50 Hz
Capacidade de congelação (24 horas)	5 kg
Consumo de energia (ano)	329 kWh

Dimensões (mm):
1.840 (A) x 600 (L) x 610 (P)



Cor	Código
Branco	200031

*Eco-valor sujeito a IVA à taxa em vigor (ver info. pág. 2).

Frigoríficos de Instalação Livre

110 FRIGORÍFICOS

FG 934.5

Características



- Frigorífico de instalação livre branco
- **Descongelação automática** do frigorífico e manual do congelador
- Prateleiras de vidro reguláveis em altura
- Ventilador de refrigeração na cavidade conservadora
- Compartimento para frutas e legumes e caixa para queijos e manteiga
- **Portas reversíveis**
- Congelador de 4 estrelas
- Pés reguláveis
- Classificação energética: A

Congelador	****
Capacidade total (bruta)	325 litros
Capacidade do frigorífico (líquida)	255 litros
Capacidade do congelador (líquida)	56 litros

Um compressor	
Potência	120 W
Tensão	200/240 V
Frequência	50 Hz
Capacidade de congelação (24 horas)	3 kg
Consumo de energia (ano)	324,85 kWh

Dimensões (mm):
1.670 (A) x 592,5 (L) x 600 (P)



Cor	Código
Branco	200029

TS 136.6

Características



- Frigorífico de instalação livre sob tampo
- Compartimento de congelador incorporado
- Congelador de 2 estrelas
- Compartimento para fruta ou legumes
- **Porta reversível**
- Pés reguláveis em altura
- Classificação energética: A

Capacidade total (bruta)	122 litros
Capacidade do frigorífico (líquida)	96 litros
Capacidade do congelador (líquida)	17 litros

Um compressor	
Potência	75 W
Tensão	230 V
Frequência	50 Hz
Consumo de energia (ano)	223 kWh

Dimensões (mm):
850 (A) x 505 (L) x 525 (P)



NOVIDADE

Cor	Código
Branco	200048

Combinados de Encastrar

CI 350 NF

Características



NOVIDADE

Código

190041

- Combinado de encastre
- **Frio No Frost no congelador**
- Ventilador de refrigeração na cavidade conservadora
- **Painel de controlo electrónico**
- **Revestimento antibacteriano**
- Sistema de congelação rápida
- Descongelação automática no frigorífico e no congelador
- Prateleiras de vidro reguláveis
- **Zona de conservação de 0-3° C**
- Termóstato regulável
- **Portas reversíveis**
- O sistema de integração total possibilita combinar a frente do frigorífico com a cor do mobiliário da cozinha
- **Modelo sub-tropicalizado, adequado para climas quentes e húmidos**
- Classificação energética: A+

Capacidade total (bruta)	278 litros
Capacidade do frigorífico (líquida)	200 litros
Capacidade da congelador (líquida)	62 litros

Um compressor	
Potência	100 W
Tensão	230 V
Frequência	50 Hz
Capacidade de congelação (24 horas)	7,5 kg
Consumo de energia (ano)	281 kWh

Dimensões (mm):

1.775 (A) x 540 (L) x 545 (P)



TKI 320

Características



- Combinado de integração total
- **Descongelação automática do frigorífico**
- Evaporador oculto
- **Termóstato regulável**
- Prateleiras de vidro reguláveis em altura
- Compartimentos para legumes
- Prateleiras da porta reguláveis
- **Portas reversíveis**
- O sistema de integração total possibilita combinar a frente do frigorífico com a cor do mobiliário da cozinha
- Classificação energética: A

Capacidade total (bruta)	303 litros
Capacidade do frigorífico (líquida)	176 litros
Capacidade do congelador (líquida)	69 litros

Um compressor	
Potência	120 W
Tensão	230 V
Frequência	50 Hz
Capacidade de congelação (24 horas)	9 kg
Consumo de energia (ano)	260 kWh

Dimensões (mm):

1.775 (A) x 540 (L) x 545 (P)

Código

190039



Na instalação dos frigoríficos e arcas de encastrar, **deve ser prevista a saída de ar quente** proveniente do normal funcionamento do compressor (situado na zona posterior).

*Eco-valor sujeito a IVA à taxa em vigor (ver info. pág. 2).

Combinado de Encastrar

CI 340

Características



- Combinado de integração total
- Ventilador de refrigeração na cavidade conservadora
- **Painel de controlo electrónico**
- Sistema de congelação rápida
- Descongelação automática no frigorífico
- Termóstato regulável
- Prateleiras de vidro
- **Portas reversíveis**
- **Modelo sub-tropicalizado, adequado para climas quentes e húmidos**
- Classificação energética: A

Capacidade total (bruta)	270 litros
Capacidade do frigorífico (líquida)	200 litros
Capacidade da congelador (líquida)	60 litros

Um compressor	
Potência	120 W
Tensão	230 V
Frequência	50 Hz
Capacidade de congelação (24 horas)	6 kg
Consumo de energia (ano)	339 kWh

Dimensões (mm):
1.773 (A) x 540 (L) x 540 (P)



NOVIDADE

Código

190038



Na instalação dos frigoríficos e arcas de encastrar, **deve ser prevista a saída de ar quente** proveniente do normal funcionamento do compressor (situado na zona posterior).

*Eco-valor sujeito a IVA à taxa em vigor (ver info. pág. 2).

Frigorífico de Encastrar

FI 280

Características



- Frigorífico de integração total
- Descongelação automática do frigorífico e manual do congelador
- Termóstato regulável
- Compartimentos para frutas ou legumes
- Quatro prateleiras reguláveis em altura
- **Portas reversíveis**
- O sistema de integração total possibilita combinar a frente do frigorífico com a cor do mobiliário de cozinha
- **Modelo sub-tropicalizado, adequado para climas quentes e húmidos**
- Classificação energética: A

Capacidade total (bruta)	294 litros
Capacidade do frigorífico (líquida)	216 litros
Capacidade do congelador (líquida)	40 litros

Um compressor	
Potência	160 W
Tensão	230 V
Frequência	50 Hz
Capacidade de congelação (24 horas)	3 kg
Consumo de energia (ano)	295,65 kWh

Dimensões (mm):
1.557 (A) x 538 (L) x 549 (P)



Código

190019

Frigorífico de Encastrar sob tampo

TFI 130 D

Características



- Frigorífico de integrar por baixo da bancada
- Descongelação automática
- Termóstato regulável
- Prateleiras de vidro
- Congelador integrado
- **Porta reversível**
- Pés reguláveis
- O sistema de integração total possibilita combinar a frente do frigorífico com a cor do mobiliário da cozinha ou a colocação da porta inox
- **Modelo sub-tropicalizado, adequado para climas quentes e húmidos**
- Classificação energética: A

Congelador	****
Capacidade total (bruta)	208 litros
Capacidade do frigorífico (líquida)	105 litros
Capacidade do congelador (líquida)	21 litros

Um compressor	
Potência	80 W
Frequência	50 Hz
Tensão	230 V
Capacidade de congelação (24 horas)	2 kg
Consumo de energia (ano)	208 kWh

Dimensões mm:
820/900 (A) x 596 (L) x 545 (P)



Código

190037

Na instalação dos frigoríficos e arcas de encastrar, **deve ser prevista a saída de ar quente** proveniente do normal funcionamento do compressor (situado na zona posterior).

*Eco-valor sujeito a IVA à taxa em vigor (ver info. pág. 2).

Frigorífico de Encastrar sob tampo

TKI 145.1 D

Características



- Frigorífico de integrar por baixo da bancada
- **Ventilação forçada**
- Descongelação automática
- Termóstato regulável
- **Porta reversível**
- Rodapé regulável
- O sistema de integração total possibilita combinar a frente do frigorífico com a cor do mobiliário da cozinha ou a colocação da porta inox
- Classificação energética: A

Sem congelador
Capacidade total (bruta) 144 litros

Um compressor
Potência 70 W
Tensão 230 V
Frequência 50 Hz
Consumo de energia (ano) 139 kWh

Dimensões (mm):
820/900 (A) x 596 (L) x 545 (P)

Este modelo pode ser combinado com a arca TGI 120.1 D

Código

190036



Arca de Encastrar sob tampo

TGI 120.1 D

Características



- Arca de integrar por baixo da bancada
- **Ventilação forçada**
- **Congelamento rápido**
- Termóstato regulável
- Três gavetas de congelamento
- Piloto de funcionamento e de congelamento rápido
- Alarme sonoro e luminoso de sobreaquecimento
- **Porta reversível**
- Rodapé regulável
- O sistema de integração total possibilita combinar a frente da arca com a cor do mobiliário da cozinha ou a colocação da porta inox
- Classificação energética: A

Capacidade total (bruta) 96 litros

Um compressor
Potência 90 W
Tensão 230 V
Frequência 50 Hz
Capacidade de congelamento (24 horas) 8 kg
Consumo de energia (ano) 204 kWh

Dimensões (mm):
820/900 (A) x 596 (L) x 545 (P)

Este modelo pode ser combinado com o frigorífico TKI 145.1 D

Código

190035



Na instalação dos frigoríficos e arcas de encastrar, **deve ser prevista a saída de ar quente** proveniente do normal funcionamento do compressor (situado na zona posterior).

*Eco-valor sujeito a IVA à taxa em vigor (ver info. pág. 2).

Garrafeiras

RV 26

Características



Código
200041

- Capacidade: 26 garrafas
- Puxador em aço inox
- Painel de controlo electrónico
- Temperatura regulável para vinho tinto ou branco (de 7° a 18°)
- Duas prateleiras de madeira

Capacidade total (bruta) 85 litros

Um compressor
Potência 100 W
Tensão 230 V
Frequência 50 Hz
Consumo de energia (ano) 182,5 kWh

Dimensões (mm):
780 (A) x 506 (L) x 550 (P)

RV 51

Características



Código
200040

- Capacidade: 51 garrafas
- Puxador em aço inox
- Painel de controlo electrónico
- Temperatura regulável para vinho tinto ou branco (de 7° a 18°)
- Cinco prateleiras de madeira

Capacidade total (bruta) 165 litros


Um compressor
Potência 100 W
Tensão 230 V
Frequência 50 Hz
Consumo de energia (ano) 182,5 kWh

Dimensões (mm):
1.280 (A) x 506 (L) x 550 (P)




*Eco-valor sujeito a IVA à taxa em vigor (ver info. pág. 2).


Dimensões




NF1 650 - NF1 620 (pág. 103)




NF1 400 (pág. 104)




NFV 640 (pág. 104)




NFV 465 (pág. 105)




NFE 420 (pág. 105)




NFE 320 (pág. 106)




NF1 350 (pág. 106)




NF 340 C (pág. 107)




TSE 400 (pág. 107)




TGF 270 - TS1 370 (pág. 108)




CB 340 S (pág. 109)




CB1 375 (pág. 109)




FG 934.5 (pág. 110)




TS 136.6 (pág. 110)




CI 350 NF (pág. 111)




TKI 320 (pág. 111)




CI 340 (pág. 112)



FI 280 (pág. 113)



TFI 130 D (pág. 113) - TKI 145.1 D (pág. 114) - TGI 120.1 D (pág. 114)



RV 26 (pág. 115) - RV 51 (pág. 115)

INSTALAÇÃO

O sistema de integração total possibilita combinar a frente do frigorífico com a cor do mobiliário da cozinha.

Na instalação dos modelos de encastrar, deve ser previsto a saída de ar quente proveniente do normal funcionamento do compressor (situado na parte posterior).

Características dos Frigoríficos, Arcas e Combinados

Modelos	NF1 650	NF1 620	NF1 400	NFV 640	NFV 465	NFE 420	NFE 320	NF1 350	NF 340 C	TSE 400	TGF 270	TS1 370	CB 340 S	CB1 375
Páginas	103	103	104	104	105	105	106	106	107	107	108	108	109	109
Dimensões (mm)														
Altura	1.775	1.775	1.690	1.818	1.818	1.910	1.865	1.911	1.850	2.000	1.730	1.730	1.850	1.840
Largura	925	925	700	810	700	700	595	600	600	595	600	600	600	600
Profundidade	740	740	680	754	685	625	600	634	600	600	600	600	625	610
Características eléctricas														
Potência (W)	150	130	117	218	250	84	72	95	100	120	70	77	120	160
Tensão (V)	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230
Frequência (Hz)	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
N.º de compressores	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Características técnicas														
Capacidade global - (litros brutos)	573	586	400	532	368	420	320	333	340	380	270	370	340	320
Capacidade frigorífico - (litros líquidos)	383	383	295	396	254	305	205	238	195	244	-	335	197	202
Capacidade do congelador / arca - (litros líquidos)	152	179	90	119	114	86	68	81	96	87	210	-	90	83
Poder de congelação - Kg/24 h.	13	13	5	6	5	6	8	5	12	14	20	-	10	5
Frio NO FROST	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-
Consumo em 24 horas (kWh)	1,45	1,53	1,14	1,86	1,64	1,068	0,95	1,03	1,00	0,96	0,81	0,49	0,68	0,9
Evaporador oculto	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Termóstato regulável	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Tecla de congelação rápida	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	-
Piloto de congelação rápida	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	-
Piloto de funcionamento	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	-
Revestimento inox anti-mancha	•	•	•	•	-	•	•	-	-	•	•	•	-	-
Portas reversíveis	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
N.º de portas	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	2	2
Contraporta com prateleiras móveis	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•
Zona 0-3°	•	•	•	•	-	•	-	-	-	•	-	•	-	-
Descongelação automática do frigorífico	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•
Compartimento para medicamentos	•	•	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	•
N.º de estrelas do congelador	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	-	4	4
Iluminação interior	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	•
Classificação energética	A	A	A	B	B	A	A	A	A	A	A	A	A+	A
Rodas traseiras	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	-
Classificação climática	ST	T	SN	T	T	SN	SN	N	ST	SN	SN	T	ST	ST

Modelos	FG 934.5	TS 136.6	CI 350 NF	TKI 320	CI 340	FI 280	TFI 130 D	TKI 145.1 D	TGI 120.1 D
Páginas	110	110	111	111	112	113	113	114	114
Altura	1.670	850	1.775	1.775	1.773	1.557	820/900	820/900	820/900
Largura	592,5	505	540	540	540	538	596	596	596
Profundidade	600	525	545	545	540	549	545	545	545
Dimensões das portas do móvel nos modelos integráveis									
Porta superior	-	-	1.075	1.033	1.108	402x600	820/900x596	820/900x596	820/900x596
Porta inferior	-	-	705	653	700	1.210x600	-	-	-
Características eléctricas									
Potência (W)	120	75	100	120	120	160	80	70	90
Tensão (V)	230	220/240	220/230	230	220/240	230	230	230	230
Frequência (Hz)	50	50	50	50	50	50	50	50	50
N.º de compressores	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Características técnicas									
Capacidade global - (litros brutos)	325	122	278	303	270	294	208	144	96
Capacidade frigorífico - (litros líquidos)	255	96	200	176	200	216	105	143	-
Capacidade do congelador / arca - (litros líquidos)	56	17	62	69	60	40	21	-	86
Poder de congelação - Kg/24 h.	3	-	7,5	9	6	3	2	-	8
Frio No Frost	-	-	•	-	-	-	-	-	-
Consumo em 24 horas (kWh)	0,89	0,6	0,77	0,71	0,93	0,81	0,57	0,38	0,56
Evaporador oculto	•	•	•	•	•	-	-	•	•
Termóstato regulável	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Tecla de congelação rápida	-	-	•	-	•	-	-	-	•
Piloto de congelação rápida	-	-	•	-	•	-	-	-	•
Piloto de funcionamento	-	-	•	-	•	-	-	-	•
Portas reversíveis	•	•	•	•	•	•	•	•	•
N.º de portas	2	1	2	2	2	2	1	1	1
Contraporta com prateleiras móveis	-	-	•	•	•	•	-	•	-
Zona 0-3°	-	-	•	-	-	-	-	•	-
Descongelação automática do frigorífico	•	-	•	•	•	•	•	-	-
N.º de estrelas do congelador / arca	4	2	4	4	4	4	4	-	4
Iluminação interior	•	•	•	•	•	•	-	•	-
Classificação energética	A	A	A+	A	A	A	A	A	A
Classificação climática	N	N	ST	N	ST	ST	ST	N	N