

Actualización de Firmware RK 3568A (Instalar Aplicaciones de Acceso Remoto)

El propósito de este manual es mostrar los pasos necesarios para actualizar el firmware de los monitores que tienen el procesador RK3568A y que vienen con la versión de firmware V11.3.20250313.230027-lxw.userdebug, actualizándola a la versión V11.3.20250422.164534-gxg.userdebug.

Descargue los 2 archivos que se encuentran en el siguiente enlace: <https://o1mh7n.s.cld.pt>



- update_smdt.zip – Archivo de Actualización de Firmware
- os_install.zip – Conjunto de aplicaciones a instalar después de la actualización del firmware

Actualización del Firmware

Coloque el archivo “update_smdt.zip” en la raíz de una memoria USB vacía.

Nome	Data de modificação	Tipo	Tamanho
 update_smdt.zip	09/09/2025 14:58	Pasta comprimida ...	1 177 339 ...

Conecte la unidad USB al equipo que deseamos actualizar y aparecerán los siguientes mensajes:

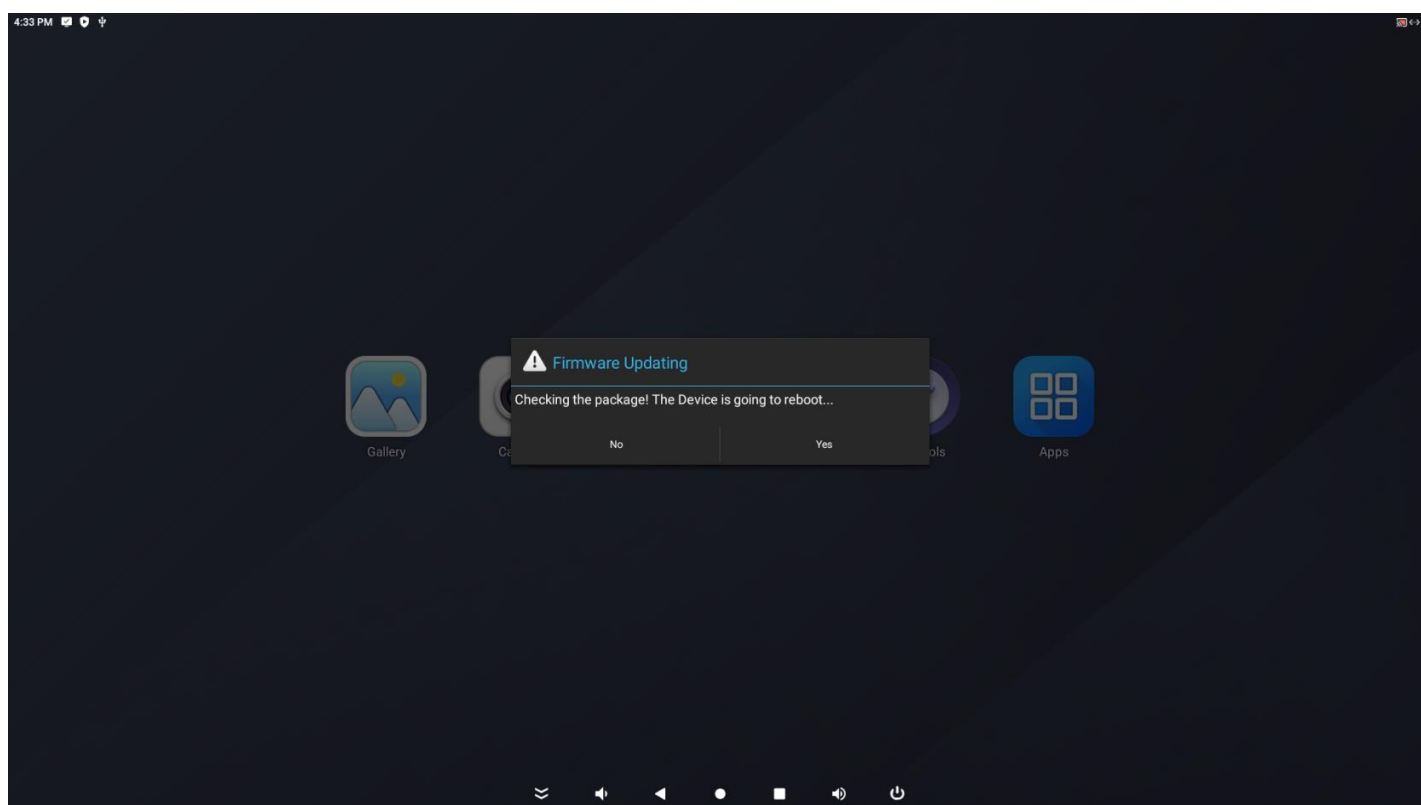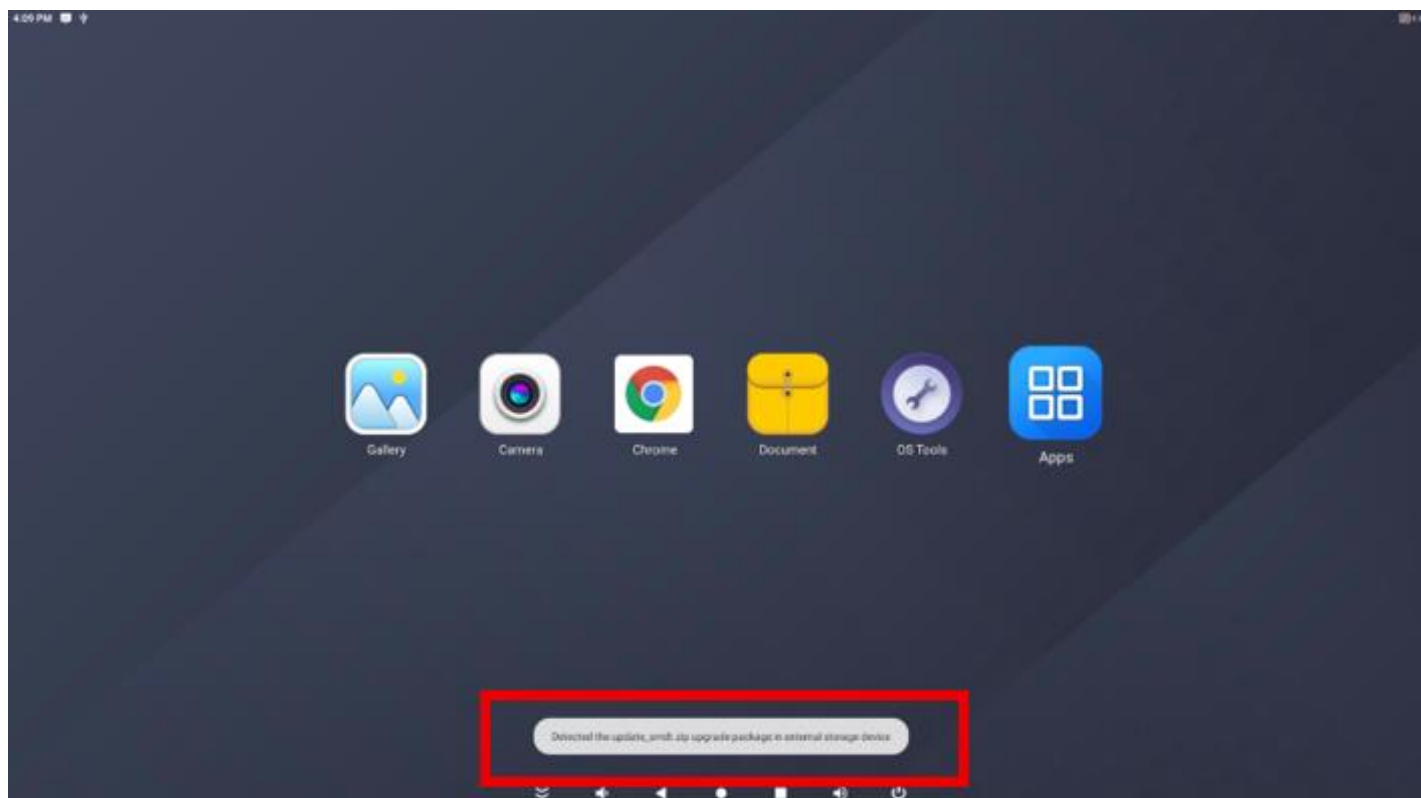

Tras este mensaje, podemos seleccionar la opción **“Yes”** (Sí) o esperar, y aparecerá un contador que indica que, en 10 segundos, el equipo se reiniciará para dar comienzo a la actualización del firmware.

Una vez que el equipo se reinicie, mostrará un mensaje indicando que los archivos de la unidad USB serán eliminados para evitar un nuevo intento de actualización.