



FUSIBLES BASSE TENSION



Mini - Interrupteurs

- LIMITEUR DE PUISSANCE POUR BRANCHEMENT D'ABONNÉ BT. FONCTION FUSIBLE INTÉGRÉE
- INSTALLATION TEMPORAIRE CHEZ LES ABONNÉS EN LIEU ET PLACE DES FUSIBLES «D». RÉUTILISABLES SOLUTION ALTERNATIVE A LA COUPURE EN CAS DE NON PAIEMENT
- CONÇUS ET TESTÉS, QUALIFIÉS ET AGRÉÉS EN CONFORMITÉ AVEC LA SPÉCIFICATION TECHNIQUE HM 76/94/052 B DU 03/01/1995



CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

Puissance nominale : 1100 W sous 230 V Monophasé

Intensité nominale : 5 A

Pouvoir de coupure : 20 kA sous 440 V

Limitation du courant : voir courbe de fonctionnement au verso


- 5 A permanent - Puissance dissipée 2 W maxi.
- Entre 5,2 A et 14 A, ouverture temporaire du circuit en fonction de la durée de passage du courant, puis refermeture automatique du circuit (durée : environ 10 à 20 secondes)
- Au delà de 14 A, ouverture définitive du circuit par fusion du fusible intégré qui assure la protection générale du système et de l'installation.

Taille	N° article EDF	Référence Ferraz	Conditionnement	Poids unitaire
14x51	6944 010	L 221086	10	18,5 g
22x58	6944 012	V 221025	10	51 g
00	6944 014	K 221085	3	150 g

Attention : Utilisation interdite sur circuit triphasé


CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

DIMENSIONS

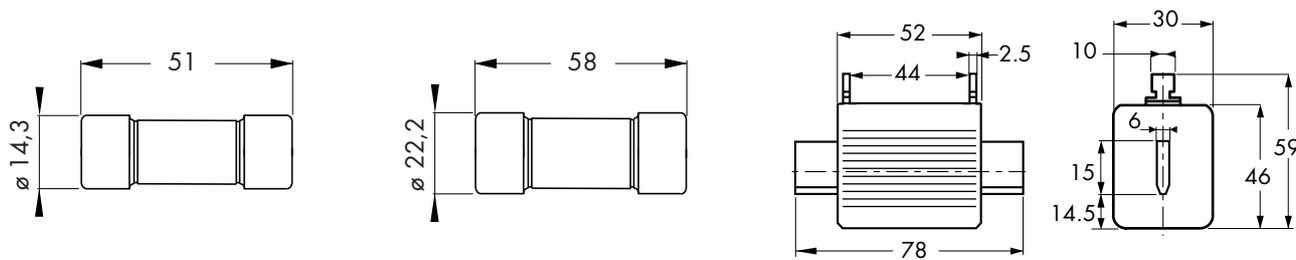

CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES

CARACTÉRISTIQUES TEMPS/COURANT

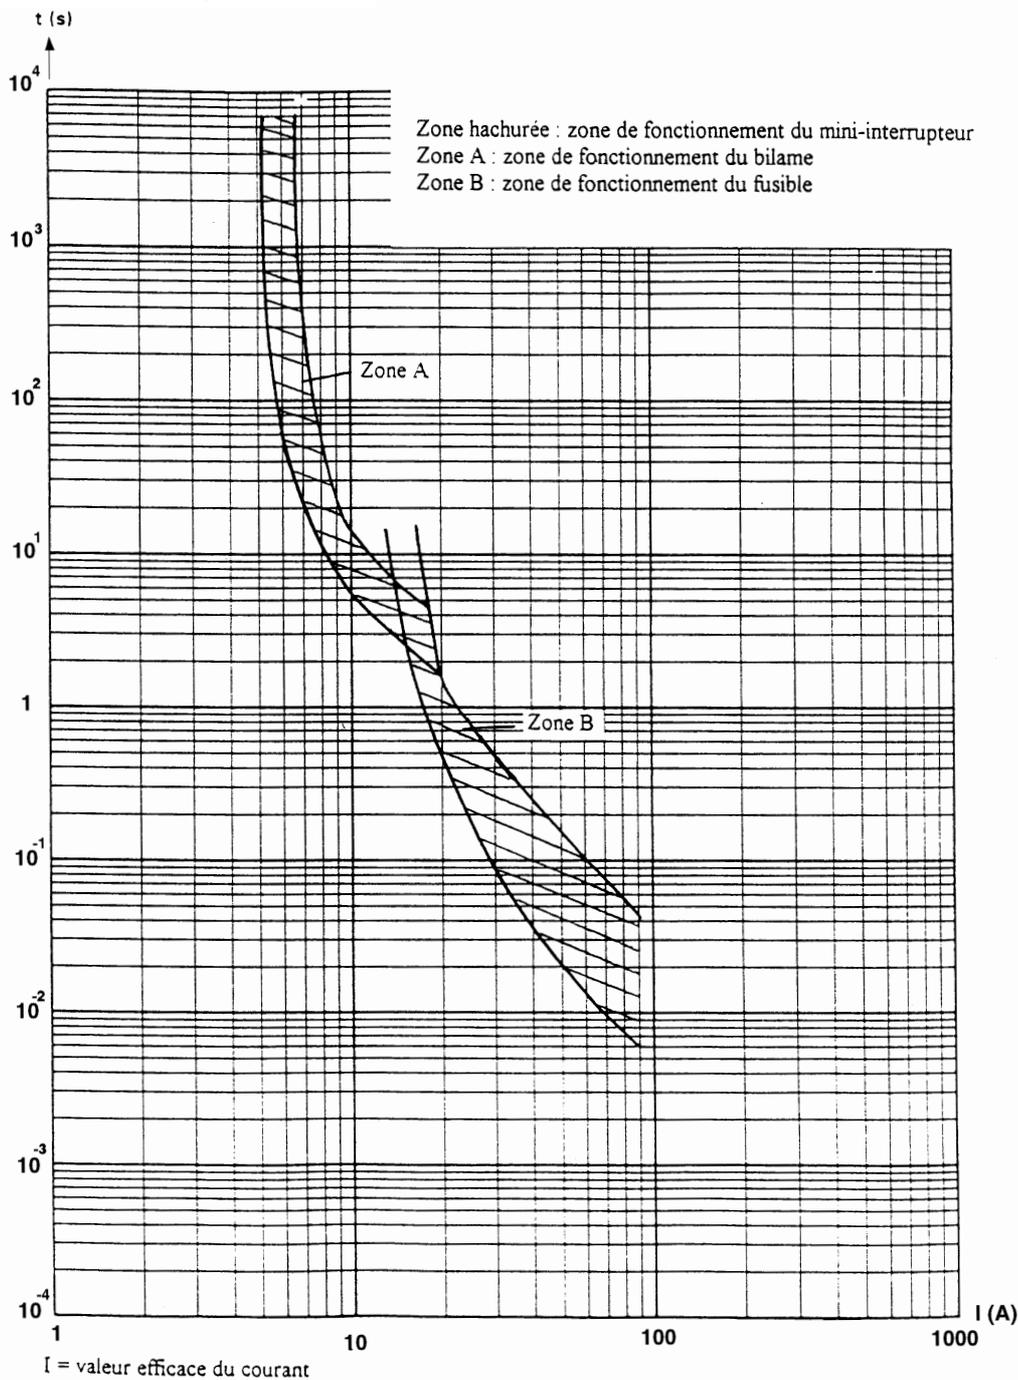

Toute copie, reproduction ou traduction de ces informations, intégralement ou partiellement, sans l'accord écrit de FERRAZ, est interdite, conformément aux dispositions de la loi n° 92.597 du 1er Juillet 1992.

En raison de l'évolution constante des techniques et des normes, nous nous réservons le droit de modifier, sans préavis, les dimensions et caractéristiques figurant dans cette notice. FERRAZ n'assume aucune responsabilité quant aux conséquences de leur utilisation, à

Ce matériel est à utiliser suivant les prescriptions de sécurité U.T.E., publiées par l'Union Technique de l'électricité. Les informations données dans ce catalogue sont données à titre indicatif et sans engagement. Leur publication n'implique pas que le matériel exposé soit libre de tout droit de pro-

FERRAZ

Publication: T600432-02/97
 CP3B1 / 3B1 34068 F
 RA 0271 A

28, rue Saint Philippe
 B.P. 3025 - 69391 Lyon Cedex 03-France
 Tél. 33 (04) 72 22 66 11
 Fax. 33 (04) 72 22 67 13

Rue de Vaucanson
 69720 Saint-Bonnet de Mure - France
 Tél. 33 (04) 72 22 66 11
 Fax. 33 (04) 72 22 66 12

N° Identification CEE : FR 429 555 11 217