





FUSIBLES MINIATURES MINIATURES FUSES



Conforme à la norme CEI 127-2 feuille 5
According to IEC-127-2 Standard Sheet 5

250 V ~
5HT TEMPORISES (TIME LAG)
DE (BETWEEN) 1A A (AND) 10 A
TAILLE (SIZE) : 5 x 20

Dimensions Dimensions

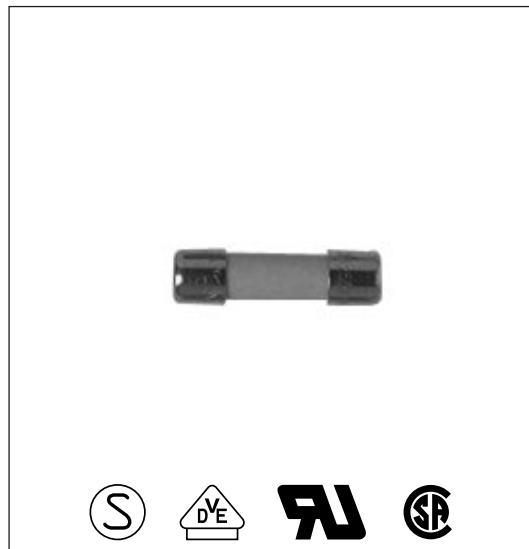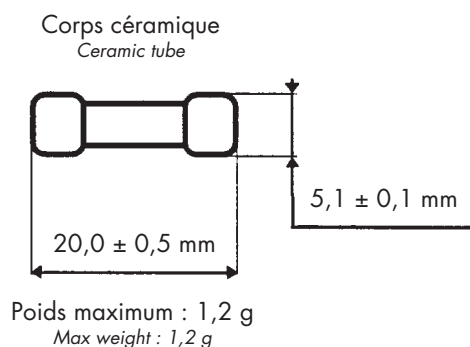

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES BASICS CHARACTERISTICS

Taille Size	Tension nominale Rated Voltage	Intensité nominale Rated Current	Pouvoir de Coupure Breaking Capacity sous under		Chute maxi de tension à : Max voltage drop at		Désignation Designation	Référence en boîte de References in box of	Référence en blister de References blister of
			250 V	125 V	0,75 I _n	I _n		1 000 pièces	50 pièces
mm	V	A	A	A	V	V			
5 x 20	250	1,00	1 500		0,225	0,250	250V 5HT 1,00 A 5 x 20	W 085 372 T	W 085 372 P
		1,25			0,225	0,250	250V 5HT 1,25 A 5 x 20	X 085 373 T	X 085 373 P
		1,60			0,160	0,200	250V 5HT 1,60 A 5 x 20	Y 085 374 T	Y 085 374 P
		2,00			0,145	0,190	250V 5HT 2,00 A 5 x 20	Z 085 375 T	Z 085 375 P
		2,50			0,135	0,180	250V 5HT 2,50 A 5 x 20	A 085 376 T	A 085 376 P
		3,15			0,120	0,140	250V 5HT 3,15 A 5 x 20	B 085 377 T	B 085 377 P
		4,00			0,098	0,100	250V 5HT 4,00 A 5 x 20	C 085 378 T	C 085 378 P
		5,00			0,098	0,100	250V 5HT 5,00 A 5 x 20	D 085 379 T	D 085 379 P
		6,30			0,098	0,100	250V 5HT 6,30 A 5 x 20	E 085 380 T	E 085 380 P
		8*					250V 5HT 8,00 A 5 x 20	A 208 357 T	A 208 357 P
		10*					250V 5HT 10,00 A 5 x 20	B 208 358 T	B 208 358 P

* Calibres hors normes * Ratings out of standards
Pour les calibres inférieurs, prendre la gamme TISP. For lower ratings, consider TISP range.


Caractéristiques temps de fusion limites

Limits for melting time

Courant Current	210 % x I _n	275 % x I _n		400 % x I _n		1 000 % x I _n	
1 A → 3,15 A	30 min maxi	1 s mini	80 s maxi	95 ms mini	5 s maxi	10 ms mini	100 ms maxi
4 A → 10 A	30 min maxi	1 s mini	80 s maxi	150 ms mini	5 s maxi	20 ms mini	100 ms maxi

Caractéristiques temps courant

Time current characteristics

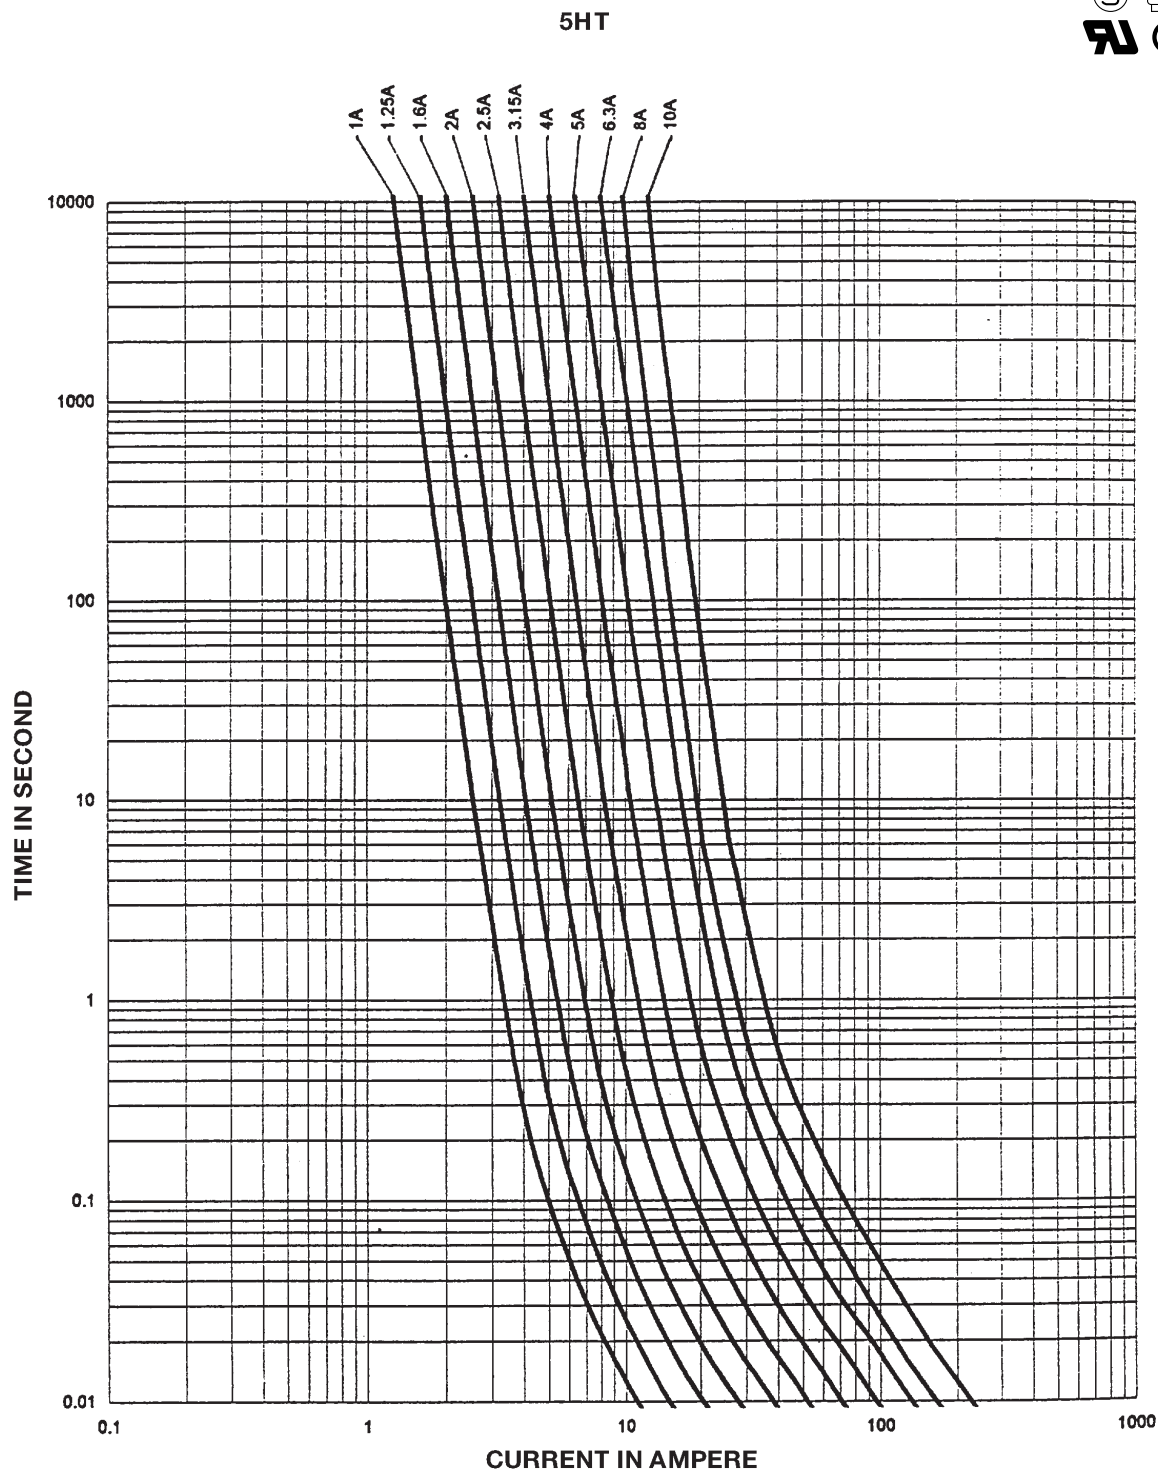

28, rue Saint Philippe
B.P. 3025 - 69391 Lyon Cedex 03-France
Tél. 33 (0)4 72 22 66 11
Fax 33 (0)4 72 22 67 13

Rue de Vaucanson
69720 Saint-Bonnet de Mure - France
Tél. 33 (0)4 72 22 66 11
Fax 33 (0)4 72 22 66 12

N° Identification CEE : FR 429 555 11 217

Publication : Y600367-07/96
CP2F/2F 21007 F GB
RA 0187 A

Toute copie, reproduction ou traduction de ces informations, intégralement ou partiellement, sans l'accord écrit de FERRAZ, est interdite, conformément aux dispositions de la

En raison de l'évolution constante des techniques et des normes, nous nous réservons le droit de modifier, sans préavis, les dimensions et caractéristiques figurant dans cette

Ce matériel est à utiliser suivant les prescriptions de sécurité U.T.E. publiées par l'Union Technique de l'électricité. Les informations données dans ce catalogue sont données à titre indicatif et sans