



FUSIBLES MINIATURES MINIATURES FUSES



Conforme aux normes UL 198-G et CSA 22-2
According to UL 198-G et CSA 22-2



250 V ~

3AB RAPIDES (NORMAL BLOW)

DE (BETWEEN) 0,5 A (AND) 10 A

TAILLE (SIZE) : 6 x 32

Dimensions Dimensions

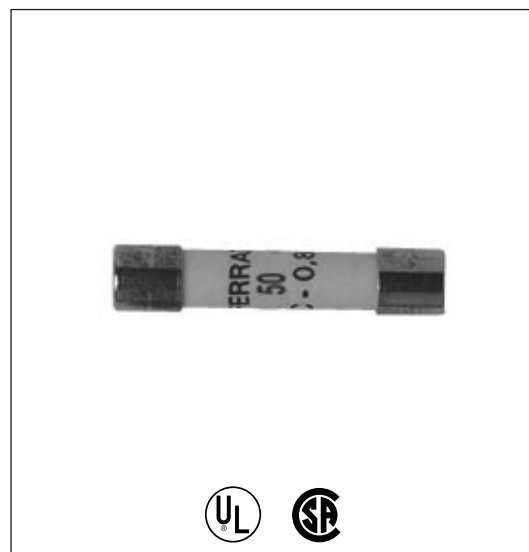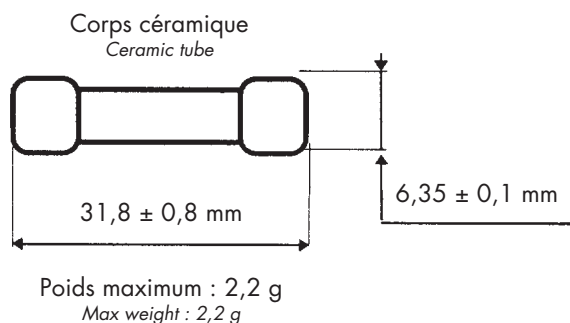

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES BASICS CHARACTERISTICS

Taille Size	Tension nominale Rated Voltage	Intensité nominale Rated Current	Pouvoir de Coupure Breaking Capacity sous under		Chute maxi de tension à : Max voltage drop at		Désignation Designation	Référence en boîte de References in box of	Référence en blister de References blister of
			250 V	125 V	0,75 In	In			
mm	V	A	A	A	V	V		1 000 pièces	50 pièces
6 x 32	250	0,50	35	10 000	0,337	0,518	250V 3AB 0,50 A 6 x 32	L 206 251 T	L 206 251 P
		0,75			0,274	0,432	250V 3AB 0,75 A 6 x 32	N 206 253 T	N 206 253 P
		1			0,213	0,330	250V 3AB 1 A 6 x 32	P 206 254 T	P 206 254 P
		1,5	100	10 000			250V 3AB 1,5 A 6 x 32	R 206 256 T	R 206 256 P
		2			0,162	0,252	250V 3AB 2 A 6 x 32	S 206 257 T	S 206 257 P
		2,5			0,151	0,235	250V 3AB 2,5 A 6 x 32	T 206 258 T	T 206 258 P
		3			0,139	0,217	250V 3AB 3 A 6 x 32	V 206 259 T	V 206 259 P
		3,5					250V 3AB 3,5 A 6 x 32	M 206 252 T	M 206 252 P
		4	200	10 000	0,136	0,215	250V 3AB 4 A 6 x 32	W 206 260 T	W 206 260 P
		4,5					250V 3AB 4,5 A 6 x 32	Q 206 255 T	Q 206 255 P
		5			0,121	0,190	250V 3AB 5 A 6 x 32	X 206 261 T	X 206 261 P
		6			0,119	0,180	250V 3AB 6 A 6 x 32	Y 206 262 T	Y 206 262 P
		7			0,117	0,178	250V 3AB 7 A 6 x 32	Z 206 263 T	Z 206 263 P
		8			0,110	0,170	250V 3AB 8 A 6 x 32	A 206 264 T	A 206 264 P
		10			0,106	0,164	250V 3AB 10 A 6 x 32	B 206 265 T	B 206 265 P


Calibres inférieurs à 0,5 A : nous consulter.
Ratings lower than 0,5 A : please enquire.

Caractéristiques temps de fusion limites Limits for melting time

Courant Current	110 % x I _n	135 % x I _n	200% x I _n
0,5 → 10 A	4 h mini	1 h maxi	5 s maxi

Caractéristiques temps courant Time current characteristics

3AB 6 x 32 250 V Normal Blow

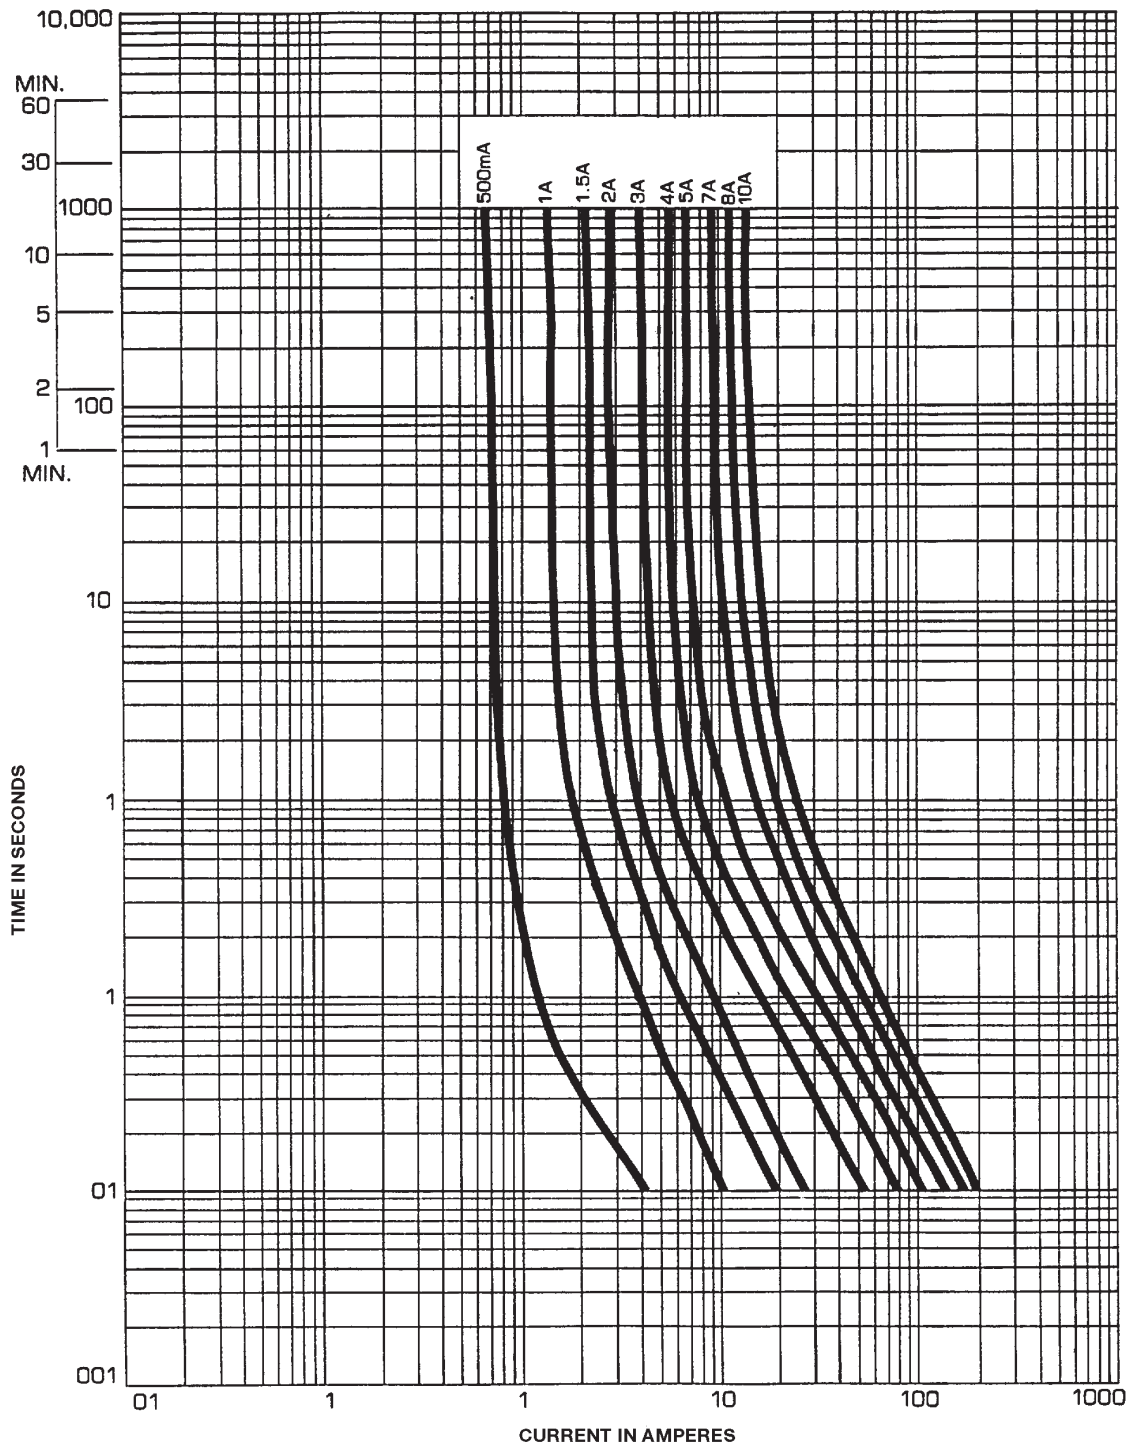

FERRAZ

28, rue Saint Philippe
B.P. 3025 - 69391 Lyon Cedex 03-France
Tél. (33) 04 72 22 66 11
Fax (33) 04 72 22 67 13

Rue de Vaucanson
69720 Saint-Bonnet de Mure - France
Tél. (33) 04 72 22 66 11
Fax (33) 04 72 22 66 12

N° Identification CEE : FR 429 555 11 217

Publication : E600373-07/96
CP2F/2F 21013 F GB
RA 0193 A