



FUSIBLES MINIATURES MINIATURES FUSES



Conforme à la norme CEI 127-2 feuille 3
According to IEC-127-2 Standard Sheet 3

250 V ~


TI TEMPORISÉ (TIME LAG)

0,032 – 0,04 – 0,05

12,5* – 16* – 20* A

TAILLE (SIZE) : 5 x 20

Dimensions Dimensions

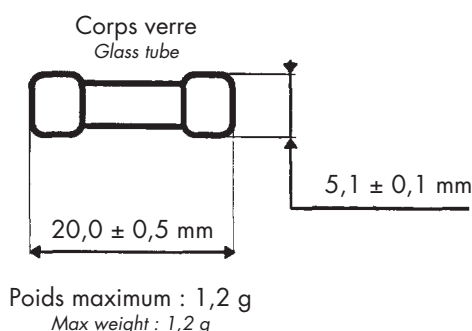

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES BASICS CHARACTERISTICS

Taille Size	Tension nominale Rated Voltage	Intensité nominale Rated Current	Pouvoir de Coupure Breaking Capacity sous under 250 V	Puissance dissipée max Max power dissipation sous/at/ 1,5 In.	Chute maxi de tension à : Max voltage drop at In	Désignation Designation	Référence en boîte de References in box of	Référence en blister de References blister of
mm	V	A	A	W	V		1 000 pièces	50 pièces
5 x 20	250	0,032	35	1,6	5	250V TI 0,032 A 5 x 20	A 090 528 T	A 090 528 P
		0,04		1,6	4	250V TI 0,04 A 5 x 20	B 090 529 T	B 090 529 P
		0,05		1,6	3,5	250V TI 0,05 A 5 x 20	C 090 530 T	C 090 530 P
		12,5*	10 x In	—	0,11	250V TI 12,5 A 5 x 20	R 206 072 T	R 206 072 P
		16*		—	0,11	250V TI 16 A 5 x 20	S 206 073 T	S 206 073 P
		20*		—	0,11	250V TI 20 A 5 x 20	T 206 074 T	T 206 074 P


* Calibres hors norme (non homologué). Pour ces calibres, l'échauffement dans les porte-fusibles doit être vérifié.

* Ratings out of standards (no Approval). For this ratings the heating in a closed fuse-holder should be taken into consideration.

Caractéristiques temps de fusion limites Limits for melting time

Courant <i>Current</i>	150 % x In	210 % x In	275 % x In		400 % x In		1 000 % x In	
0,032 A → 0,05 A	1 h mini	2 min maxi	200 ms mini	10 s maxi	40 ms mini	3 s maxi	10 ms mini	300 ms maxi
12,5 A → 20 A	1 h mini	30 min maxi	—	—	0,3 ms mini	3 s maxi	60 ms mini	300 ms maxi

Caractéristiques temps courant Time current characteristics

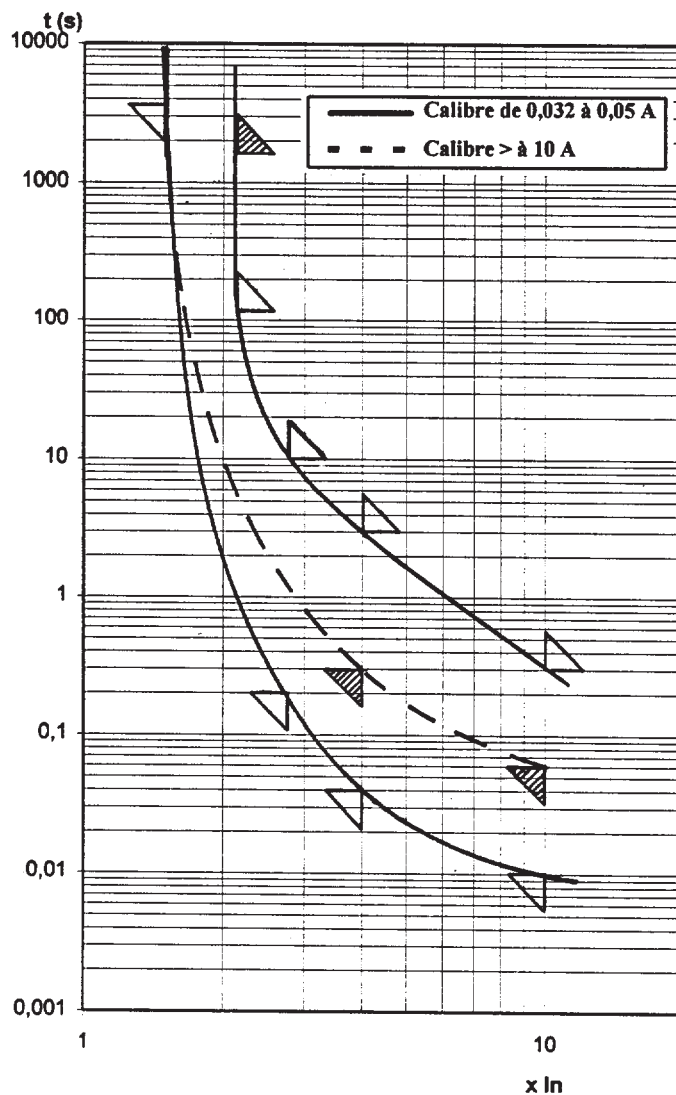

FERRAZ

28, rue Saint Philippe
B.P. 3025 - 69391 Lyon Cedex 03-France
Tél. 33 (0)4 72 22 66 11
Fax 33 (0)4 72 22 67 13

Rue de Vaucanson
69720 Saint-Bonnet de Mure - France
Tél. 33 (0)4 72 22 66 11
Fax 33 (0)4 72 22 66 12

N° Identification CEE : FR 429 555 11 217

Publication : Y600390-09/97
CP2F/2F 21024 F GB
RA 0223 B

Toute copie, reproduction ou traduction de ces informations, intégralement ou partiellement, sans l'accord écrit de FERRAZ, est interdite, conformément aux dispositions de la loi n° 655 du 27 juillet 1997.

En raison de l'évolution constante des techniques et des normes, nous nous réservons le droit de modifier, sans préavis, les dimensions et caractéristiques figurant dans cette publication.

Ce matériel est à utiliser suivant les prescriptions de sécurité U.T.E. publiées par l'Union Technique de l'électricité. Les informations données dans ce catalogue sont données à titre indicatif et sans garantie.