



## HDR45

Direct Fired Air Heaters



### Aquecedor infravermelho – máxima potência térmica em qualquer posição.

Para onde quer que seja necessário direcionar o aquecimento, o HDR45 fornece radiação de calor direta a partir da superfície do aquecedor, e, portanto, calor para aquecimento e secagem sem a necessidade de aquecer o ar em volta. Mesmo sob vento, é possível obter a temperatura correta de forma rápida e confiável.

- Calor radiante infravermelho direcionado, sem aquecer a atmosfera do ambiente
- O melhor da categoria, com 45 kW
- 15 horas de autonomia com um tanque de combustível diesel cheio
- Sistema de arrefecimento ativo mantém a carcaça mais resfriada que outros modelos similares
- Controle remoto do termostato opcional, para manter constante a temperatura ideal em seu canteiro de obras

Competência em aquecedores até o último detalhe.



#### Segurança reforçada

Operação segura graças ao detector de chamas, proteção contra superaquecimento e outras funções de segurança.



#### Potencial de economia significativo

Poupe tempo, recursos e custos operacionais graças a nossas tecnologias altamente eficientes.



#### Fácil de transportar

Com reboque montado, rodas integradas, encaixes estruturais para empilhadeira e pontos de suspensão anexados, o aquecedor pode ser transportado facilmente até o seu canteiro de obras.



#### Linha de produtos


Encontre o aquecedor ideal para seus projetos em meio a uma vasta gama de variações no desempenho.



Padrão de distribuição do calor

Aquecimento de ar forçado (padrão)

Aquecedor de Radiação Direta - HDR 45

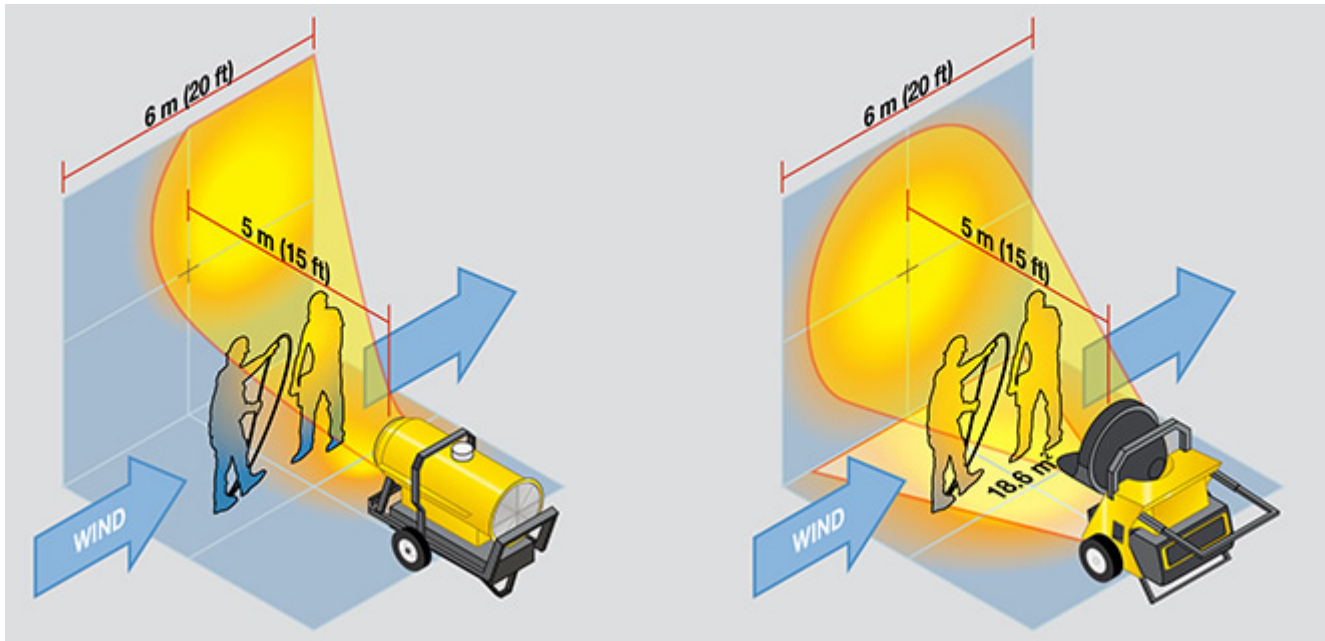

## Dados técnicos

### Dimensões

C x L x A	1,410 x 711 x 1,054 mm
C x L x A (remessa)	1,027 x 705 x 1,036 mm
Peso operacional (com combustível)	127 kg
Peso operacional (montado - sem combustível)	73 kg
Peso de transporte (sem combustível)	91 kg

### Dados de funcionamento

Potência de aquecimento	42.7 kW
Eficiência de aquecimento	100 %
Volume de aquecimento de espaços	5,800 m <sup>3</sup>
Tipo de combustível	Diesel
Consumo de combustível	4.34 l/h



**WACKER  
NEUSON**  
*all it takes!*

Conteúdo do reservatório	65 l
Duração	15 h
Tensão	230 V

**Nota**

Por favor note que a disponibilidade de produto pode variar de país para país. É possível que informação/produto pode não estar disponível em seu país. Para informações mais detalhadas sobre o desempenho do motor, por favor consulte o manual, a potência real pode variar devido às condições específicas de funcionamento.

Alterações e erros estão reservados. Semelhante às imagens.

Copyright © 2016 Wacker Neuson SE.